

DEMAG CC6800
CRAWLER CRANE

TEREX®

DEMAG CC6800 | クローラークレーン 1250 t 定格総荷重



DEMAG CC6800
CRAWLER CRANE

東京工場	〒189-0011	東京都東村山市恩多町5-36-2 TEL:042-393-1221 FAX:042-393-1223
横浜支店	〒221-0863	神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1202 TEL:045-383-4831 FAX:045-383-4834
千葉支店	〒299-0265	千葉県袖ヶ浦市長浦580-95 TEL:0438-62-9711 FAX:0438-62-9719
新潟支店	〒950-2032	新潟県新潟市西区の場流通2-3-1 TEL:025-269-0011 FAX:025-269-5155
仙台営業所	〒983-0007	宮城県仙台市宮城野区仙台北2-5-8 TEL:022-259-8671 FAX:022-259-8672
東松山営業所	〒355-0002	埼玉県東松山市大字東平355-1 TEL:0493-21-1851 FAX:0493-24-5623
熊谷MP	〒360-0844	埼玉県熊谷市御稜威ヶ原456-5 TEL:048-533-7828 FAX:048-533-7828

お問い合わせは




東京重機株式会社

本社/東京支店 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-2
TEL:03-3356-5211 FAX:03-3353-9101

CC6800-09,2015-7000(FB) 1

- ▶ ラフinggジブの性能をはじめ、すべての作業領域で優れた吊上げ性能を発揮
- ▶ 最大ロードモーメント 13840tm
- ▶ 2系列の作動回路
- ▶ 単純な組立手順による作業時間の短縮
- ▶ 油圧式クイックコネクション装備
- ▶ タッチスクリーン式の最先端DemagJC-1型コントロールシステム
- ▶ スーパーリフトの半径は 15-24mの間で無段階で変化
- ▶ ラフinggジブ仕様のSW と SWSL仕様でメインブーム角度が無段階で変化
- ▶ 標準装備のパワフルな4駆動走行
- ▶ 油圧アシスト式ブームのピン接合は標準装備

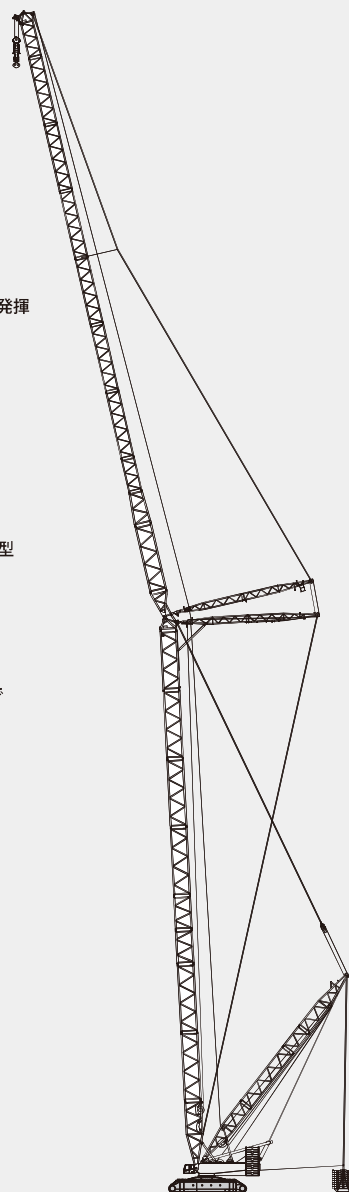

目次

	ページ
仕様	
技術データ	4
スーパーリフト構成	7
技術データ	8
ブーム構成	10
メインブーム	
作業範囲図 (SH.SH/LH.LH)	13
定格総荷重 (SH.SH/LH.LH)	14
スーパーリフト付作業範囲図 (SSL.SSL/LSL)	17
スーパーリフト付定格総荷重 (SSL.SSL/LSL)	18
ラフinggジブ	
作業範囲図 (SW)	21
定格総荷重 (SW)	22
スーパーリフト付作業範囲図メインブーム 87° 固定 (SWSL)	26
スーパーリフト付定格総荷重メインブーム 87° 固定 (SWSL)	27
技術的な説明	
クローラーキャリア・スーパーストラクチャー・オプション仕様	52
ブーム構成 S及びL	53

仕様

作業速度 (無段階変化)

装置	ロープ径	速度 1)	ロープ強度	ロープ長さ
ホイストI+II (H1+H2)	32mm	最大110mm/min	230KN	1240m
ホイストIII (H3)	32mm	最大100mm/min	230KN	700m
メインブーム起伏 (W2) SL仕様	32mm	最大 110mm/min		
メインブーム起伏 (E) 標準仕様	32mm	最大50m/min		
ジブブーム起伏 (W1)	32mm	最大 105m/min		
旋回 (rpm)		1.2		

1) 最上層部

キャリア性能

走行速度 最大1.1 km/h

仕様

フックブロックシステム

タイプ	定格荷重	シーブ数	ロープ掛け数	重量	"D"
1000	1000t	2x11	2x23	17,415kg	6,70m
	500t	2x5	2 x11	13,215kg (8,000kg)	7,20m (6,50m*)
	500t	11	23	12,670kg (8,290kg)	7,20m (6,50m*)
	250t	5	11	10,570kg (6,170kg)	7,20m (6,00m*)


*500tオプション仕様

フックブロックシステム


タイプ	定格荷重	シーブ数	ロープ掛け数	重量	"D"
70	70t	1	3	3900kg	4.80m
25	23t	シングルライン	1	1500kg	4.00m

仕様

基本クレーン寸法

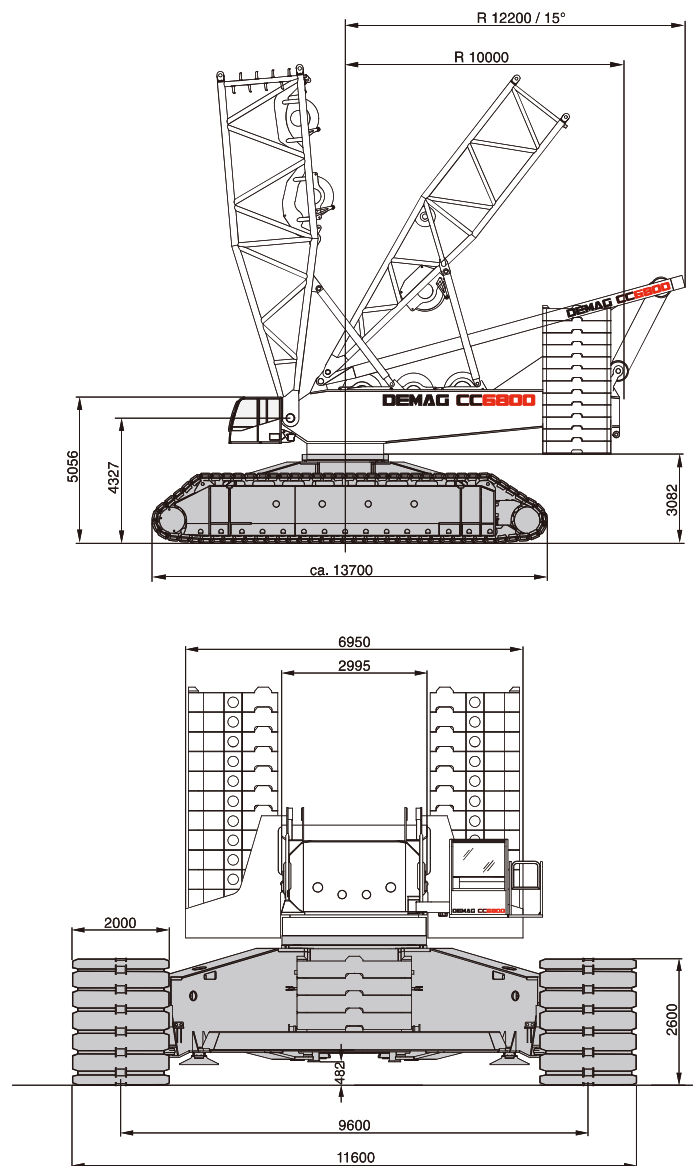


仕様

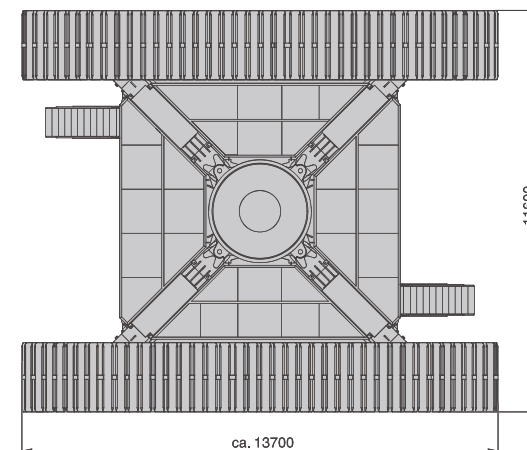

スーパーリフト仕様

バリアブルスーパーリフト仕様

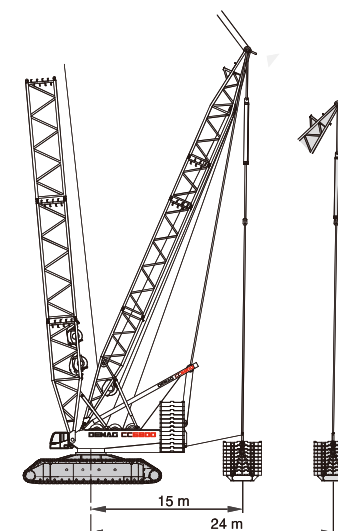

仕様

重量


全装備重量 170tカウンターウエイト、36mメインブーム及びフックブロック	528t
スーパーストラクチャー (3ウインチ、A-フレーム及びクイックコネクション付)	89t
スーパーストラクチャー ウインチ、A-フレームを除く	53t
カーボディ ジャッキ及びクイックコネクション付	46t
クローラー トラックスチャー付 (2000mm幅)	69t
クローラー トラックスチャーを除く	39t
カウンターウエイト	170t

接地圧

接地圧 (全装備重量528t)	13,6N/cm ²
-----------------	-----------------------





カウンターウエイト

セントラルバラスト (ZB)






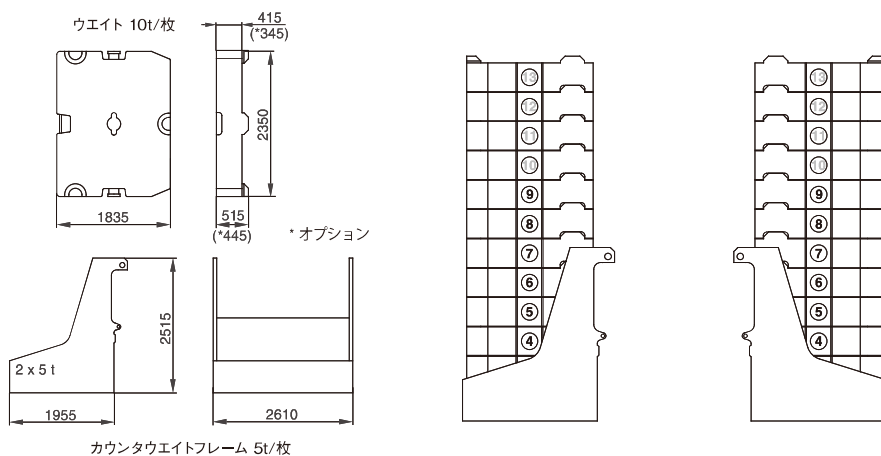


DEMAG CC6800

仕様

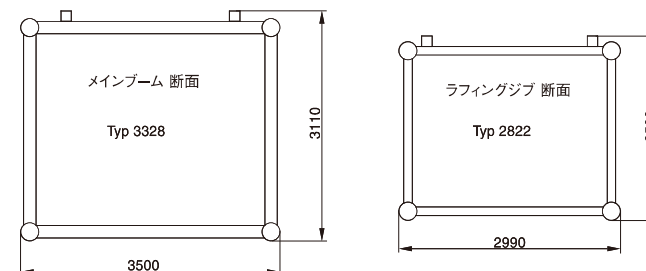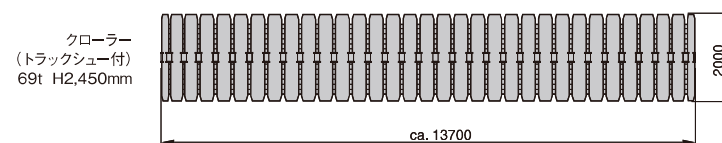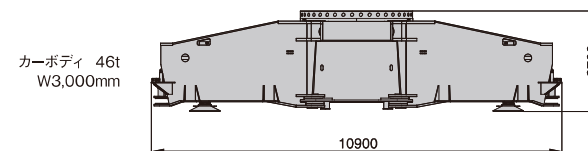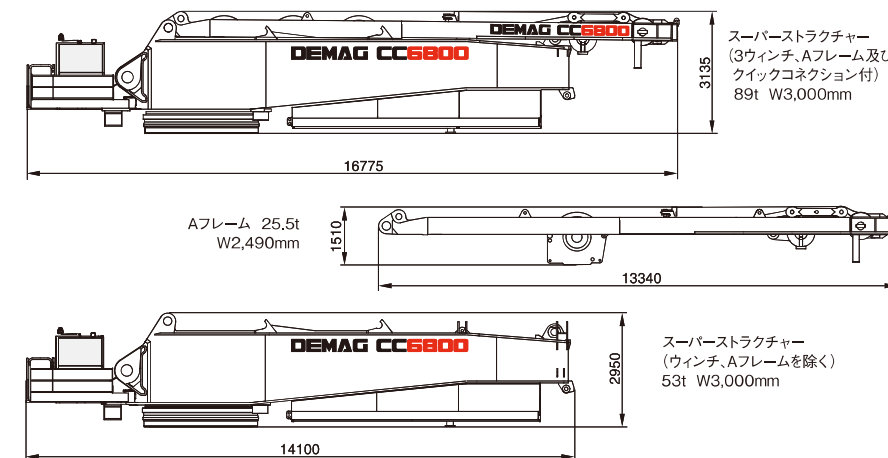

DEMAG CC6800

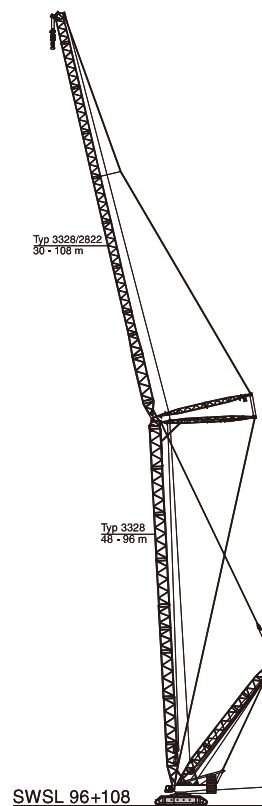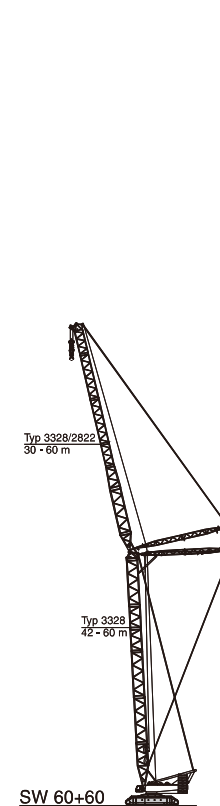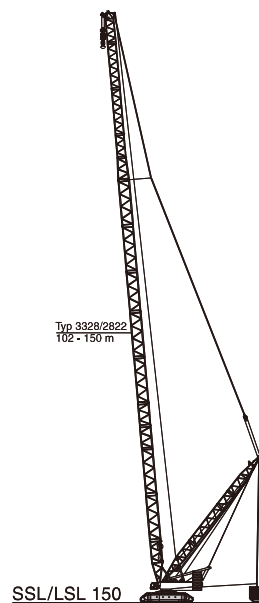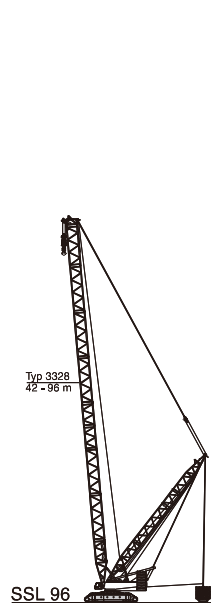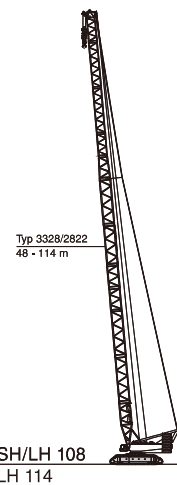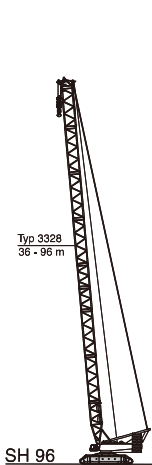

CC6800ブームシステムの立上げ、立下げ基準

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m

ブームコンビネーション	ジブブーム (m)	メインブーム														
		m	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
SH			X	X	X	X	X	X	X	[X]	[X]	[X]	[X]	-	-	-
SH / LH			-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	[X]	[X]	[X]	-
LH			-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	[X]	[X]
SW 87°	30		-	X	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36		-	X	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42		-	X	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48		-	X	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54		-	X	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60		-	X	X	[X]	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66		-	X	X	[X]	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72		-	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	78		-	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84		-	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90		-	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96		-	X	X	[X]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


備考

X 補助装置は不要

[X] サイドジャッキが必要

スーパーリフトコンビネーションでのブーム立上げ、立下げには補助装置は不要

SH, SH/ LH, LH 作業範囲図

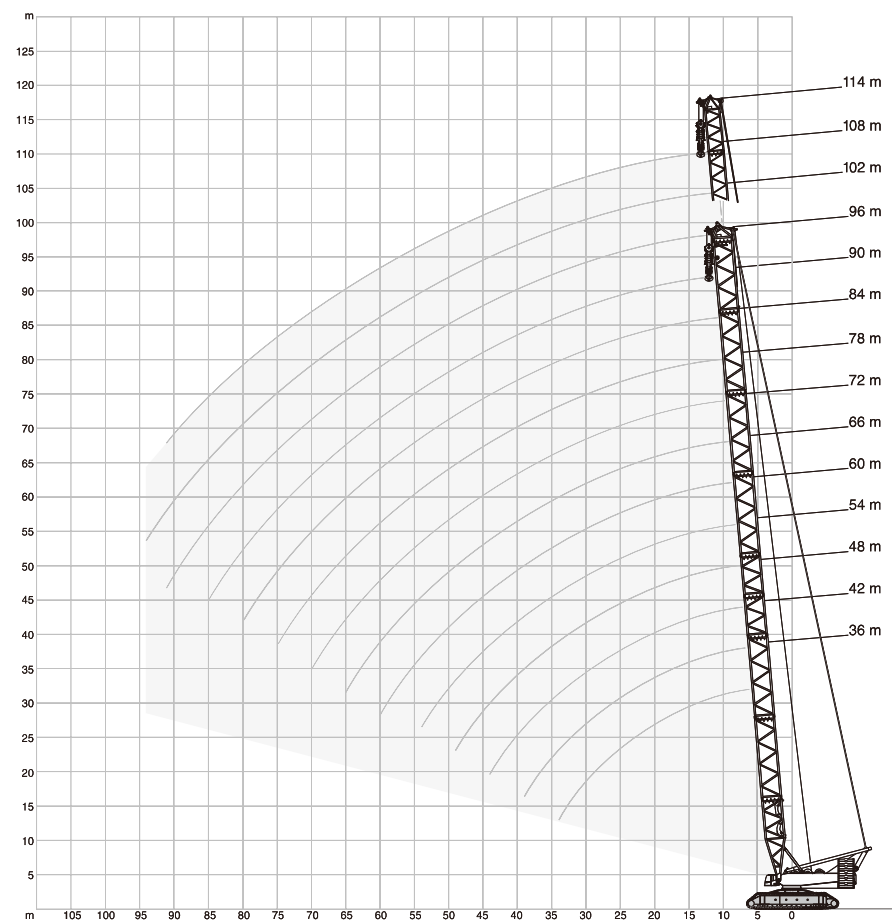

SH 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB		 9,60 m		360°		DIN/ISO							
		36,0 m	42,0 m	48,0 m	54,0 m	60,0 m	66,0 m	72,0 m	78,0 m	84,0 m	90,0 m	96,0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
7	791,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	696,0	691,0	681,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	620,0	616,0	592,0	556,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	559,0	554,0	523,0	493,0	466,0	441,0	-	-	-	-	-	-	10
11	507,0	494,0	467,0	442,0	419,0	398,0	378,0	360,0	-	-	-	-	11
12	459,0	444,0	421,0	400,0	380,0	362,0	345,0	329,0	313,0	299,0	-	-	12
13	418,0	403,0	383,0	365,0	348,0	332,0	316,0	302,0	288,0	276,0	250,0	-	13
14	383,0	368,0	351,0	335,0	319,0	306,0	292,0	279,0	266,0	255,0	243,0	-	14
16	322,0	313,0	299,0	286,0	274,0	262,0	251,0	241,0	230,0	220,0	210,0	-	16
18	267,0	265,0	259,0	249,0	238,0	229,0	219,0	210,0	201,0	192,0	184,0	-	18
20	227,0	225,0	223,0	219,0	209,0	201,0	193,0	185,0	177,0	169,0	162,0	-	20
22	197,0	194,0	192,0	190,0	186,0	179,0	171,0	164,0	157,0	150,0	143,0	-	22
24	172,0	170,0	167,0	165,0	163,0	160,0	153,0	147,0	140,0	134,0	127,0	-	24
26	153,0	150,0	148,0	146,0	144,0	142,0	138,0	132,0	126,0	120,0	114,0	-	26
28	137,0	134,0	132,0	129,0	127,0	126,0	124,0	119,0	113,0	108,0	102,0	-	28
30	124,0	121,0	118,0	116,0	114,0	112,0	111,0	108,0	102,0	97,5	92,0	-	30
34	103,0	100,0	97,0	94,5	92,5	91,0	89,0	87,0	84,0	79,5	74,5	-	34
38	-	84,0	81,0	78,5	76,0	74,5	72,0	70,0	67,5	65,5	60,5	-	38
39	-	81,0	77,7	75,2	72,5	70,7	68,5	66,2	63,7	61,7	57,5	-	39
42	-	-	69,0	66,2	63,0	61,0	58,7	56,5	53,6	51,5	48,5	-	42
44	-	-	63,5	60,5	57,0	55,0	52,5	50,5	47,9	45,9	42,6	-	44
46	-	-	-	55,7	52,4	50,3	47,7	45,5	42,9	40,8	37,3	-	46
49	-	-	-	49,4	45,9	43,5	41,0	38,6	35,7	33,7	30,4	-	49
50	-	-	-	-	43,9	41,6	39,0	36,6	33,6	31,7	28,3	-	50
54	-	-	-	-	37,0	34,5	31,5	29,2	26,3	24,1	20,6	-	54
58	-	-	-	-	-	28,6	25,5	22,9	19,8	17,7	14,3	-	58
60	-	-	-	-	-	25,9	22,7	20,1	17,0	14,8	11,4	-	60
62	-	-	-	-	-	-	20,3	17,6	14,5	12,2	8,8	-	62
63	-	-	-	-	-	-	19,1	16,4	13,3	10,9	7,5	-	63
65	-	-	-	-	-	-	17,0	14,1	11,0	8,6	-	-	65
66	-	-	-	-	-	-	-	13,1	10,0	7,5	-	-	66
68	-	-	-	-	-	-	-	11,1	7,9	-	-	-	68
70	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	70


SH/LH 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB		9,60 m		360°								DIN/ISO	
	48,0 m	54,0 m	60,0 m	66,0 m	72,0 m	78,0 m	84,0 m	90,0 m	96,0 m	102,0 m	108,0 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
8	506,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	506,0	506,0	506,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	506,0	501,0	474,0	451,0	429,0	-	-	-	-	-	-	10	
11	468,0	455,0	431,5	412,0	393,0	373,0	357,0	-	-	-	-	11	
12	430,0	409,0	389,0	373,0	357,0	342,0	328,0	315,0	300,0	-	-	12	
13	395,0	376,5	359,0	344,5	330,5	317,5	305,0	293,0	279,5	268,0	242,0	13	
14	360,0	344,0	329,0	316,0	304,0	293,0	282,0	271,0	259,0	250,0	241,0	14	
16	309,0	296,0	283,0	274,0	263,0	254,0	245,0	237,0	226,0	219,0	212,0	16	
18	269,0	258,0	248,0	240,0	232,0	224,0	217,0	210,0	200,0	194,0	188,0	18	
20	231,0	229,0	220,0	213,0	206,0	199,0	193,0	187,0	178,0	173,0	168,0	20	
22	203,5	201,5	196,0	192,5	186,5	180,5	175,0	169,5	161,5	156,5	152,0	22	
24	176,0	174,0	172,0	172,0	167,0	162,0	157,0	152,0	145,0	140,0	136,0	24	
26	158,5	156,0	154,0	154,0	151,5	148,0	143,5	139,0	132,5	128,0	124,5	26	
28	141,0	138,0	136,0	136,0	136,0	134,0	130,0	126,0	120,0	116,0	113,0	28	
30	128,5	125,5	123,5	123,5	123,0	122,0	119,5	116,0	110,0	106,7	104,0	30	
34	106,7	103,7	101,7	101,5	100,7	100,5	99,5	97,7	92,5	90,0	87,5	34	
38	90,5	87,5	85,2	85,0	84,2	83,7	82,7	82,2	78,2	76,2	74,0	38	
42	78,2	75,3	72,6	72,5	71,5	71,0	70,0	69,3	65,6	64,1	62,5	42	
44	73,0	70,1	67,3	67,0	66,0	65,5	64,5	63,6	59,8	58,3	57,0	44	
46	-	65,0	62,0	61,5	60,5	60,0	59,0	58,0	54,0	52,5	51,5	46	
49	-	59,0	56,2	55,5	54,4	53,6	52,5	51,6	47,5	46,0	44,9	49	
50	-	-	54,3	53,5	52,3	51,5	50,3	49,5	45,3	43,9	42,7	50	
54	-	-	47,3	46,5	45,1	44,0	42,7	41,9	37,5	36,2	35,3	54	
58	-	-	-	40,3	38,7	37,5	36,2	35,3	31,0	29,6	28,6	58	
59	-	-	-	39,0	37,4	36,1	34,7	34,0	29,6	28,1	27,2	59	
62	-	-	-	-	33,6	32,3	30,9	30,1	25,5	24,2	23,2	62	
65	-	-	-	-	30,3	28,9	27,3	26,4	22,0	20,5	19,5	65	
66	-	-	-	-	-	27,9	26,3	25,3	21,0	19,5	18,4	66	
70	-	-	-	-	-	24,1	22,3	21,2	16,8	15,3	14,2	70	
74	-	-	-	-	-	-	19,0	17,8	13,3	11,8	10,7	74	
75	-	-	-	-	-	-	18,2	17,0	12,5	10,9	9,8	75	
78	-	-	-	-	-	-	-	14,8	10,3	8,6	7,5	78	
80	-	-	-	-	-	-	-	13,4	8,9	7,2	6,1	80	
81	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	6,5	5,4	81	
82	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	5,8	-	82	
83	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	5,2	-	83	
85	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	85	

LH 定格総荷重

170-250 t		0-80 t ZB				9,60 m		360°		DIN/ISO			
													
	42,0 m	48,0 m	54,0 m	60,0 m	66,0 m	72,0 m	78,0 m	84,0 m	90,0 m	96,0 m	102,0 m	108,0 m	114,0 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
8	506,0	506,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	506,0	506,0	506,0	493,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	506,0	506,0	505,0	480,0	431,0	361,0	-	-	-	-	-	-	-
11	480,0	469,5	459,0	438,0	405,0	355,0	313,0	260,0	-	-	-	-	-
12	454,0	433,0	413,0	396,0	379,0	349,0	313,0	260,0	230,0	194,0	-	-	-
13	416,0	398,0	381,0	365,5	350,5	329,5	305,5	257,5	228,0	194,0	172,0	143,0	-
14	378,0	363,0	349,0	335,0	322,0	310,0	298,0	255,0	226,0	194,0	172,0	143,0	123,0
16	323,0	312,0	301,0	290,0	280,0	270,0	260,0	246,0	219,0	188,0	170,0	141,0	123,0
18	275,0	273,0	263,0	255,0	246,0	239,0	230,0	223,0	211,0	183,0	166,0	138,0	120,0
20	235,0	234,0	233,0	227,0	220,0	213,0	205,0	200,0	193,0	177,0	162,0	134,0	117,0
22	207,5	206,5	205,5	202,5	199,0	193,5	186,5	182,0	176,0	166,0	156,0	130,5	113,5
24	180,0	179,0	178,0	178,0	174,0	168,0	164,0	159,0	155,0	150,0	127,0	110,0	22,0
26	162,0	161,5	160,0	160,0	160,0	157,5	154,0	150,5	146,0	142,5	138,0	124,5	107,5
28	144,0	144,0	142,0	142,0	142,0	141,0	140,0	137,0	133,0	130,0	126,0	122,0	105,0
30	131,5	131,5	129,5	129,5	129,0	128,5	127,5	125,5	123,0	120,5	116,5	113,0	102,5
34	110,0	109,5	108,0	107,7	107,0	106,7	105,5	105,0	104,0	102,5	99,7	97,0	93,5
38	94,3	93,2	92,0	91,5	90,7	90,2	88,7	88,7	87,7	86,7	85,2	83,7	81,2
39	91,0	89,8	88,5	88,0	87,1	86,6	85,1	85,1	84,1	83,1	81,6	80,6	78,3
42	-	81,2	79,8	79,1	78,1	77,6	76,0	76,0	75,0	74,0	72,5	72,0	70,0
44	-	76,0	74,6	73,8	72,8	72,3	70,5	70,5	69,5	68,5	67,0	66,5	64,5
46	-	-	69,5	68,5	67,5	67,0	65,0	65,0	64,0	63,0	61,5	61,0	59,0
49	-	-	63,5	62,7	61,5	61,0	59,0	59,0	57,7	56,7	55,2	54,5	52,6
50	-	-	-	60,8	59,5	59,0	57,0	57,0	55,6	54,6	53,1	52,3	50,4
54	-	-	-	54,0	52,7	52,0	49,9	49,7	48,3	47,3	45,6	44,6	42,8
58	-	-	-	-	47,1	46,0	43,8	43,3	42,0	40,9	39,0	38,0	36,1
59	-	-	-	-	45,8	44,7	42,5	42,0	40,7	39,6	37,6	36,6	34,7
62	-	-	-	-	-	41,1	38,7	38,1	36,8	35,7	33,6	32,5	30,8
65	-	-	-	-	-	37,7	35,2	34,5	33,1	31,9	30,1	29,0	27,0
66	-	-	-	-	-	-	34,2	33,5	32,0	30,8	29,0	27,9	25,9
70	-	-	-	-	-	-	30,4	29,5	28,0	26,8	24,8	23,7	21,8
74	-	-	-	-	-	-	-	26,2	24,6	23,3	21,3	20,3	18,3
75	-	-	-	-	-	-	-	25,4	23,8	22,5	20,5	19,4	17,4
78	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	20,3	18,3	17,1	15,1
80	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	18,9	16,9	15,7	13,6
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	15,5	14,3	12,3
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	13,7	12,4	10,5
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	11,9	9,9
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	9,8	7,7
91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	9,3	7,2
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	5,7
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	5,3
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SSL, SSL/LSL 作業範囲図

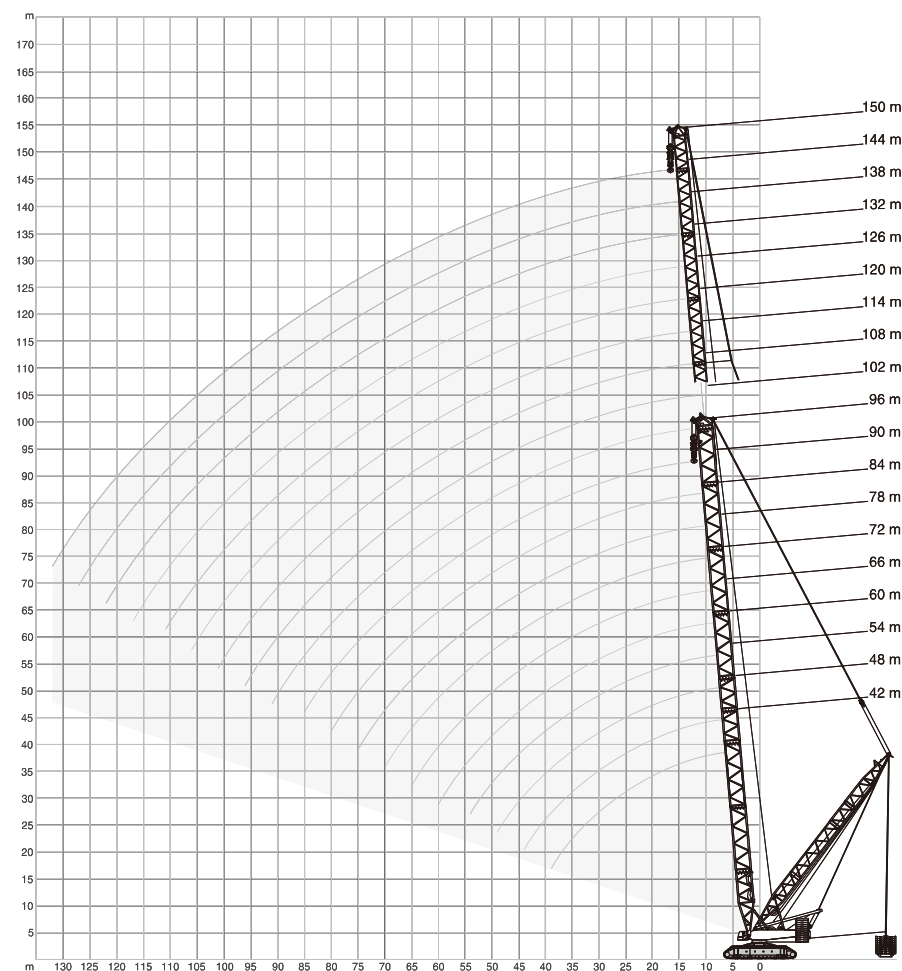

SSL 定格総荷重

				 9,60 m		360°		DIN/ISO			
	42 m		48 m		54 m		60 m		66 m		
	0 t	80t-450t	0 t	80t-450t	0 t	80t-450t	0 t	80t-450t	0 t	80t-450t	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
761,0	1250,0	757,0	1186,0	-	-	-	-	-	-	-	8
678,0	1246,0	674,0	1186,0	645,0	1037,0	-	-	-	-	-	9
602,0	1243,0	602,0	1186,0	573,0	1037,0	542,0	959,0	514,0	841,0	-	10
470,0	1127,0	468,0	1123,0	467,0	1037,0	445,0	959,0	424,0	841,0	-	12
382,0	988,0	379,0	984,0	378,0	981,0	375,0	959,0	359,0	841,0	-	14
329,0	865,0	316,0	861,0	314,0	858,0	313,0	855,0	310,0	841,0	-	16
281,0	768,0	278,0	764,0	267,0	761,0	266,0	758,0	265,0	756,0	-	18
244,0	690,0	241,0	686,0	239,0	683,0	229,0	680,0	228,0	678,0	-	20
214,0	625,0	211,0	622,0	209,0	619,0	207,0	616,0	206,0	613,0	-	22
190,0	568,0	187,0	568,0	184,0	565,0	182,0	562,0	181,0	560,0	-	24
170,0	505,0	167,0	522,0	164,0	519,0	162,0	516,0	160,0	514,0	-	26
153,0	451,0	150,0	483,0	147,0	480,0	144,0	477,0	143,0	474,0	-	28
139,0	416,0	135,0	447,0	132,0	446,0	130,0	442,0	128,0	440,0	-	30
115,0	340,0	112,0	368,0	109,0	369,0	106,0	366,0	104,0	364,0	-	34
98,0	285,0	94,0	315,0	91,0	334,0	88,0	341,0	86,0	339,0	-	38
94,0	269,0	90,2	301,0	87,2	320,0	84,0	331,5	82,0	329,5	39	39
-	-	80,2	261,0	77,0	281,5	73,5	301,0	71,5	303,5	42	42
-	-	74,0	237,0	70,5	262,0	67,0	280,0	65,0	287,0	44	44
-	-	-	-	65,2	243,5	61,7	259,5	59,5	272,0	46	46
-	-	-	-	58,0	214,0	54,3	229,7	51,8	248,2	49	49
-	-	-	-	-	-	52,2	223,0	49,7	239,5	50	50
-	-	-	-	-	-	44,1	195,0	41,6	206,0	54	54
-	-	-	-	-	-	-	-	34,7	180,5	58	58
-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	170,0	60	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64

		72 m		84 m		90 m		96 m			
		0 t	80t-450t	0 t	80t-450t	0 t	80t-450t	0 t	80t-450t		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	t
11	443,0	760,0	-	-	-	-	-	-	-	11	-
12	404,0	760,0	369,0	625,0	353,0	559,0	-	-	-	12	-
13	372,0	760,0	340,0	625,0	326,0	559,0	312,0	498,0	-	13	-
14	343,0	760,0	315,0	625,0	302,0	559,0	289,0	498,0	-	14	-
16	297,0	760,0	273,0	625,0	263,0	559,0	252,0	498,0	-	16	-
18	260,0	749,0	240,0	616,0	231,0	559,0	221,0	498,0	-	18	-
20	227,0	675,0	213,0	604,0	205,0	550,0	196,0	498,0	-	20	-
22	197,0	611,0	190,0	595,0	183,0	539,0	175,0	490,0	-	22	-
24	180,0	557,0	170,0	551,0	164,0	535,0	157,0	482,0	-	24	-
26	159,0	511,0	149,0	505,0	148,0	503,0	142,0	478,0	-	26	-
28	141,0	472,0	137,0	466,0	130,0	464,0	127,0	460,0	-	28	-
30	126,0	437,0	122,0	432,0	120,0	429,0	116,0	426,0	-	30	-
34	102,0	381,0	97,5	375,0	96,0	373,0	92,5	369,0	-	34	-
38	83,5	336,0	78,5	330,0	77,0	328,0	73,0	324,0	-	38	-
42	69,2	300,5	63,7	294,5	61,7	292,5	58,2	288,5	-	42	-
46	57,0	270,0	51,6	264,0	49,5	262,0	45,9	258,0	-	46	-
50	47,0	244,0	41,5	238,5	39,3	236,5	35,6	232,5	-	50	-
54	38,6	218,5	32,9	217,0	30,6	215,0	26,9	211,0	-	54	-
58	31,5	191,5	25,6	198,0	23,2	196,0	19,5	192,0	-	58	-
62	25,4	166,0	19,3	181,0	16,8	179,5	13,1	175,5	-	62	-
65	21,4	155,0	15,1	168,0	12,6	168,5	8,8	164,5	-	65	-
66	-	-	13,9	163,0	11,3	165,0	7,5	161,0	-	66	-
69	-	-	10,3	148,0	7,6	154,0	-	152,0	-	69	-
70	-	-	9,2	143,0	-	149,6	-	149,0	-	70	-
72	-	-	7,0	133,0	-	141,0	-	143,0	-	72	-
74	-	-	-	126,3	-	132,5	-	135,5	-	74	-
75	-	-	-	124,0	-	128,2	-	131,7	-	75	-
78	-	-	-	-	-	115,5	-	120,5	-	78	-
80	-	-	-	-	-	111,0	-	113,0	-	80	-
82	-	-	-	-	-	-	-	106,0	-	82	-
85	-	-	-	-	-	-	-	98,0	-	85	-

備考
吊上げ 1000t 以上、特殊装置必要


SSL/LSL 定格総荷重

170-250 t			0-80 t ZB			15-24 m			9,60 m			360°			DIN/ISO						
		102 m			108 m			114 m			120 m			126 m							
		0 t			80t-450t			0 t			80t-450t			0 t			80t-450t				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m				
13	308,0	450,0	294,0	405,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13				
14	288,0	450,0	275,0	405,0	265,0	364,0	256,0	330,0	230,0	330,0	231,0	296,0	-	-	-	-	14				
15	268,0	450,0	256,0	405,0	248,0	364,0	239,0	330,0	239,0	330,0	231,0	296,0	231,0	296,0	-	-	15				
16	252,0	450,0	241,0	405,0	233,5	364,0	225,0	330,0	225,0	330,0	218,0	296,0	218,0	296,0	-	-	16				
18	223,0	450,0	213,0	405,0	207,0	364,0	199,5	330,0	199,5	330,0	193,5	296,0	193,5	296,0	-	-	18				
20	199,0	450,0	189,5	405,0	184,5	364,0	178,0	330,0	178,0	330,0	173,0	296,0	173,0	296,0	-	-	20				
22	179,0	442,3	170,3	405,0	165,6	364,0	160,0	330,0	160,0	330,0	156,0	296,0	156,0	296,0	-	-	22				
24	161,0	441,0	153,0	405,0	149,0	364,0	144,0	330,0	144,0	330,0	140,0	296,0	140,0	296,0	-	-	24				
26	147,0	433,0	139,5	394,0	136,0	359,0	131,5	329,0	131,5	329,0	127,5	296,0	127,5	296,0	-	-	26				
28	133,0	432,0	126,0	394,0	123,0	359,0	119,0	328,0	119,0	328,0	115,0	296,0	115,0	296,0	-	-	28				
30	122,0	417,5	114,0	389,0	112,0	355,0	109,0	325,0	109,0	325,0	105,5	293,5	105,5	293,5	-	-	30				
34	100,2	378,0	93,5	368,5	92,5	347,5	88,5	317,5	88,5	317,5	86,2	288,0	86,2	288,0	-	-	34				
38	81,2	332,5	76,5	328,0	75,5	326,0	71,5	311,0	71,5	311,0	70,2	282,0	70,2	282,0	-	-	38				
42	66,5	296,3	61,6	292,3	60,5	291,0	58,6	289,0	58,6	289,0	57,5	268,6	57,5	268,6	-	-	42				
46	53,5	265,0	48,8	261,0	47,7	259,0	45,8	257,0	45,8	257,0	44,5	256,0	44,5	256,0	-	-	46				
50	43,7	240,3	39,0	236,3	37,9	235,0	35,9	233,0	35,9	233,0	34,6	231,3	34,6	231,3	-	-	50				
54	34,9	218,3	30,2	214,3	29,1	213,3	27,1	211,3	27,1	211,3	25,8	209,3	25,8	209,3	-	-	54				
58	27,3	199,0	22,6	195,0	21,5	194,0	19,5	192,0	19,5	192,0	18,2	190,0	18,2	190,0	-	-	58				
62	21,2	183,0	16,4	179,0	15,3	178,0	13,3	176,0	13,3	176,0	12,0	174,0	12,0	174,0	-	-	62				
66	15,7	168,3	10,9	164,3	9,7	163,2	7,7	161,0	7,7	161,0	6,2	160,0	6,2	160,0	-	-	66				
68	13,2	161,6	8,4	157,6	7,1	156,4	5,1	154,0	5,1	154,0	-	153,5	-	153,5	-	-	68				
69	12,0	158,3	7,2	154,3	5,9	153,0	-	151,0	-	151,0	-	150,2	-	150,2	-	-	69				
70	10,8	155,0	6,0	151,0	-	150,0	-	148,0	-	148,0	-	147,0	-	147,0	-	-	70				
74	6,6	143,8	-	140,3	-	139,3	-	137,3	-	137,3	-	135,6	-	135,6	-	-	74				
75	5,6	141,0	-	137,6	-	136,6	-	134,6	-	134,6	-	132,8	-	132,8	-	-	75				
78	-	132,3	-	130,0	-	129,3	-	127,3	-	127,3	-	125,3	-	125,3	-	-	78				
82	-	121,0	-	120,0	-	120,0	-	118,0	-	118,0	-	116,0	-	116,0	-	-	82				
86	-	108,3	-	108,6	-	111,3	-	109,3	-	109,3	-	108,0	-	108,0	-	-	86				
90	-	95,6	-	97,5	-	101,6	-	101,0	-	101,0	-	100,6	-	100,6	-	-	90				
91	-	94,0	-	94,7	-	99,0	-	99,0	-	99,0	-	98,9	-	98,9	-	-	91				
94	-	-	-	86,5	-	91,0	-	93,0	-	93,0	-	93,5	-	93,5	-	-	94				
96	-	-	-	83,0	-	86,0	-	88,2	-	88,2	-	89,5	-	89,5	-	-	96				
98	-	-	-	-	-	81,0	-	83,6	-	83,6	-	85,5	-	85,5	-	-	98				
101	-	-	-	-	-	75,0	-	76,7	-	76,7	-	79,4	-	79,4	-	-	101				
102	-	-	-	-	-	-	-	74,5	-	74,5	-	77,3	-	77,3	-	-	102				
106	-	-	-	-	-	-	-	67,5	-	67,5	-	69,0	-	69,0	-	-	106				
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,6	-	61,6	-	-	110				
111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,5	-	60,5	-	-	111				
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114				

SSL/LSL 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB		15-24 m		9,60 m		360°		DIN/ISO	
132 m		138 m		144 m		150 m			
0 t	80 t-450 t	0 t	80 t-450 t	0 t	80 t-450 t	0 t	80 t-450 t		
m	t	m	t	m	t	m	t	m	t
15	225,0	266,0	-	-	-	-	-	15	-
16	212,0	266,0	205,0	239,0	-	-	-	16	-
17	199,0	266,0	193,0	239,0	187,0	209,0	171,0	17	184,0
18	188,5	266,0	182,5	239,0	177,0	208,5	163,0	18	183,5
20	168,5	266,0	163,0	238,5	158,5	207,5	154,0	20	182,0
22	151,3	266,0	146,6	238,0	143,0	206,0	139,0	22	180,0
24	136,0	266,0	132,0	238,0	129,0	204,0	125,0	24	178,0
26	124,0	266,0	120,5	237,5	117,5	202,5	114,0	26	176,0
28	112,0	266,0	109,0	237,0	106,0	201,0	103,0	28	174,0
30	102,7	265,5	99,7	235,5	97,2	199,0	94,2	30	172,0
34	84,7	262,5	82,5	232,0	81,0	194,5	78,2	34	167,0
38	69,5	254,5	66,2	224,0	65,2	189,0	63,2	38	161,0
42	56,6	245,6	52,7	215,0	51,8	183,3	50,3	42	155,0
46	43,8	235,0	42,3	206,0	41,6	178,0	40,0	46	149,0
50	33,9	223,6	32,4	198,6	31,6	166,6	30,0	50	144,2
54	25,1	208,3	23,6	193,3	22,8	159,0	21,2	54	136,6
58	17,4	189,0	15,9	188,0	15,1	153,0	13,5	58	130,0
62	11,2	173,6	9,7	172,0	8,9	148,2	7,1	62	125,6
63	9,7	169,8	8,2	168,0	7,4	147,0	5,6	63	124,3
64	8,2	166,0	6,7	164,0	5,9	145,0	-	64	123,0
65	6,8	162,5	5,3	160,0	-	142,8	-	65	120,8
66	5,5	159,0	-	156,8	-	141,6	-	66	118,6
70	-	146,0	-	144,0	-	137,0	-	70	114,0
74	-	135,3	-	133,3	-	130,3	-	74	109,3
78	-	125,0	-	123,3	-	122,3	-	78	104,6
82	-	115,0	-	114,0	-	113,0	-	82	100,0
86	-	107,0	-	106,0	-	105,0	-	86	96,8
90	-	99,5	-	98,0	-	97,2	-	90	93,1
94	-	93,0	-	91,0	-	90,0	-	94	88,5
98	-	86,3	-	85,0	-	84,0	-	98	82,1
102	-	79,1	-	78,8	-	78,3	-	102	76,3
106	-	71,5	-	72,5	-	73,0	-	106	71,0
110	-	64,1	-	65,5	-	66,3	-	110	65,6
114	-	56,9	-	58,6	-	60,0	-	114	60,0
117	-	53,5	-	53,6	-	55,5	-	117	55,5
118	-	-	-	52,0	-	54,0	-	118	54,0
122	-	-	-	47,6	-	48,0	-	122	48,6
126	-	-	-	-	-	43,2	-	126	43,2
127	-	-	-	-	-	42,5	-	127	41,9
130	-	-	-	-	-	-	-	130	38,4
132	-	-	-	-	-	-	-	132	37,0

SW 作業範囲図

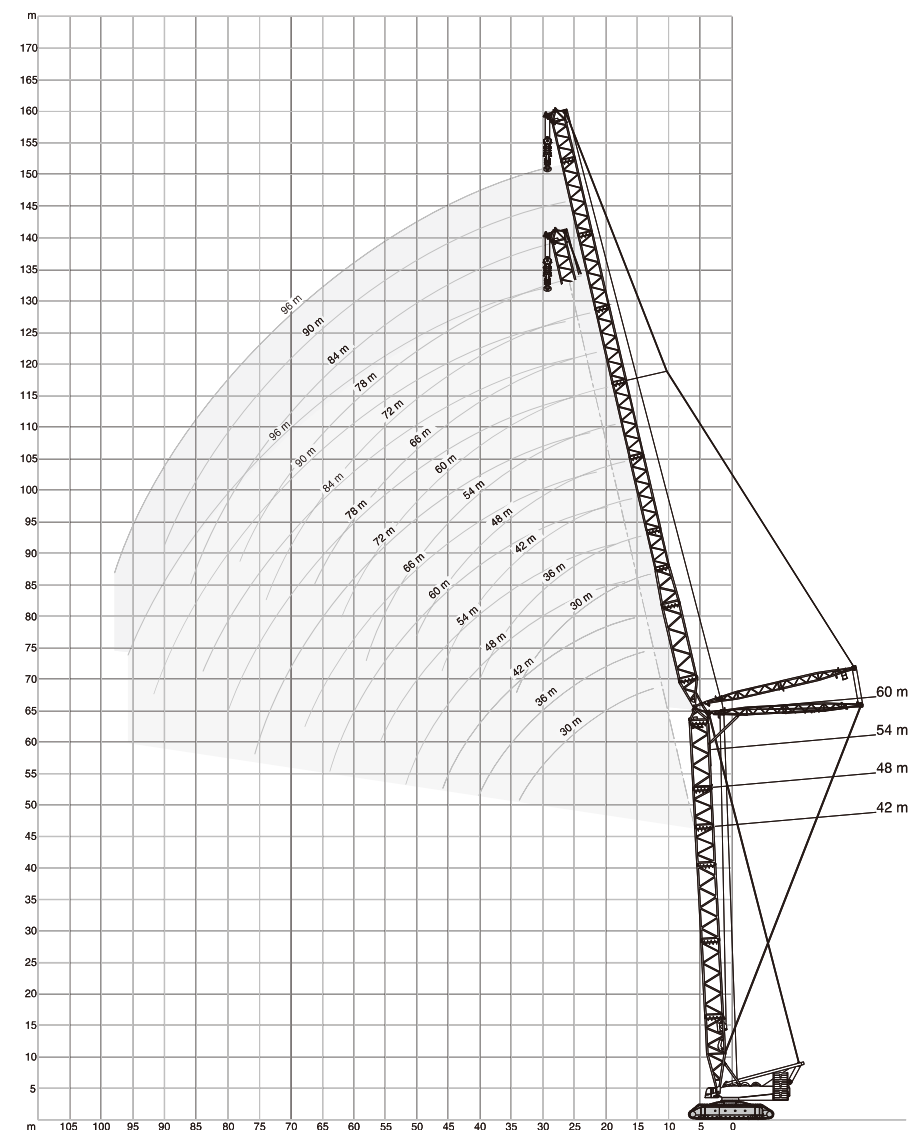

SW 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 9,60 m 360° DIN/ISO

		30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			60 m		
		87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	339,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	317,0	-	-	305,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	297,0	-	-	286,0	-	-	277,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	265,0	-	-	256,0	-	-	247,0	-	-	239,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	251,0	-	-	242,0	-	-	235,0	-	-	227,0	-	-	220,0	-	-	-	-	-	-
20	238,0	-	-	230,0	-	-	223,0	-	-	216,0	-	-	209,0	-	-	202,0	-	-	-
22	217,0	-	-	209,0	-	-	203,0	-	-	197,0	-	-	191,0	-	-	184,0	-	-	-
24	198,0	-	-	192,0	-	-	186,0	-	-	180,0	-	-	175,0	-	-	169,0	-	-	-
26	183,0	-	-	177,0	-	-	172,0	-	-	166,0	-	-	161,0	-	-	156,0	-	-	-
28	166,0	145,0	-	164,0	-	-	159,0	-	-	154,0	-	-	150,0	-	-	145,0	-	-	-
30	151,0	132,0	-	151,0	-	-	148,0	-	-	143,0	-	-	139,0	-	-	135,0	-	-	-
32	138,0	120,0	-	138,0	119,0	-	138,0	-	-	134,0	-	-	130,0	-	-	126,0	-	-	-
34	127,0	111,0	-	127,0	110,0	-	127,0	109,0	-	125,0	-	-	122,0	-	-	118,0	-	-	-
36	-	102,0	-	118,0	101,0	-	117,0	100,0	-	116,0	98,5	-	114,0	-	-	111,0	-	-	-
38	-	95,0	-	109,0	94,0	-	109,0	93,5	-	107,0	91,0	-	107,0	89,5	-	104,0	-	-	-
40	-	88,5	77,5	99,5	87,5	-	102,0	87,0	-	100,0	84,5	-	99,5	84,0	-	98,5	-	-	-
42	-	83,0	72,0	-	82,0	-	95,0	81,0	-	93,5	79,0	-	93,0	78,0	-	93,0	76,0	-	-
44	-	-	67,5	-	76,5	66,0	89,5	76,0	-	88,0	74,0	-	87,0	73,0	-	87,0	71,5	-	-
46	-	-	63,5	-	72,0	62,0	82,0	71,0	-	82,5	69,0	-	82,0	68,5	-	81,5	67,5	-	-
48	-	-	59,5	-	68,0	58,5	-	67,0	57,0	77,5	65,0	-	77,0	64,0	-	77,0	63,5	-	-
50	-	-	56,0	-	-	55,0	-	63,0	53,5	73,5	61,0	51,0	72,5	60,5	-	72,5	59,5	-	-
54	-	-	-	-	48,7	-	56,5	47,5	-	54,5	44,9	65,0	53,5	43,6	64,5	53,0	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	42,3	-	49,1	39,7	57,0	48,2	38,5	58,0	47,6	37,5	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,3	-	43,3	34,1	52,5	42,5	33,1	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-	39,0	30,3	-	38,0	29,3	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	34,2	25,9	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-

		66 m			72 m			78 m			84 m			90 m			96 m		
		87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22	178,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	163,0	-	-	158,0	-	-	154,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	151,0	-	-	146,0	-	-	142,0	-	-	137,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	140,0	-	-	135,0	-	-	132,0	-	-	127,0	-	-	124,0	-	-	114,0	-	-	-
30	130,0	-	-	126,0	-	-	123,0	-	-	118,0	-	-	115,0	-	-	111,0	-	-	-
34	113,0	-	-	110,0	-	-	107,0	-	-	103,0	-	-	100,0	-	-	97,0	-	-	-
38	100,0	-	-	97,0	-	-	94,5	-	-	91,0	-	-	88,5	-	-	85,0	-	-	-
42	89,0	-	-	86,0	-	-	84,0	-	-	81,0	-	-	78,5	-	-	75,5	-	-	-
44	84,5	67,5	-	81,5	-	-	79,5	-	-	76,5	-	-	74,0	-	-	71,0	-	-	-
46	80,0	64,0	-	77,0	61,0	-	75,0	-	-	72,0	-	-	70,0	-	-	67,0	-	-	-
50	71,0	57,0	-	69,5	54,0	-	67,5	52,5	-	64,5	-	-	62,5	-	-	60,0	-	-	-
54	63,5	51,5	-	62,0	48,7	-	61,0	47,0	-	58,0	44,1	-	56,5	42,2	-	53,5	-	-	-
58	57,0	45,9	-	55,5	43,7	-	55,0	42,2	-	52,5	39,3	-	51,0	37,5	-	48,3	34,7	-	-
62	51,0	40,8	31,2	50,0	38,9	-	49,5	37,9	-	47,8	35,1	-	46,1	33,4	-	43,5	30,6	-	-
66	46,5	36,3	27,4	45,2	34,4	25,3	44,6	33,5	-	43,4	31,4	-	41,7	29,7	-	39,2	27,0	-	-
70	40,7	32,4	24,0	40,9	30,6	22,0	40,3	29,7	20,9	39,2	28,0	-	37,9	26,4	-	35,4	23,8	-	-
74	-	29,0	21,1	37,2	27,1	19,0	36,6	26,3	18,0	35,2	24,7	16,2	34,3	23,5	14,9	32,0	20,9	-	-
78	-	-	18,5	-	24,1	16,4	33,1	23,2	15,4	31,7	21,6	13,6	30,7	20,5	12,4	28,8	18,3	10,1	-
82	-	-	16,1	-	21,4	14,1	28,3	20,6	13,1	28,5	18,9	11,4	27,5	17,8	10,1	26,0	15,9	8,0	-
86	-	-	-	-	-	12,1	-	18,2	11,1	25,6	16,5	9,3	24,6	15,4	8,1	23,3	13,7	6,1	-
90	-	-	-	-	-	10,3	-	-	9,2	-	14,4	7,5	22,0	13,2	6,2	20,6	11,7	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	12,4	5,8	-	11,3	-	18,3	9,7	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	14,8	7,9	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 85°

SW 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 9,60 m 360° DIN/ISO

48 m																			
		30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			60 m		
		87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°	87°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	324,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	304,0	-	-	292,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	286,0	-	-	275,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	270,0	-	-	260,0	-	-	251,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	255,0	-	-	246,0	-	-	238,0	-	-	230,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	242,0	-	-	234,0	-	-	226,0	-	-	219,0	-	-	212,0	-	-	-	-	-	-
20	230,0	-	-	222,0	-	-	215,0	-	-	208,0	-	-	202,0	-	-	-	-	-	-
22	209,0	-	-	202,0	-	-	196,0	-	-	190,0	-	-	184,0	-	-	178,0	-	-	-
24	192,0	-	-	186,0	-	-	180,0	-	-	174,0	-	-	169,0	-	-	164,0	-	-	-
26	177,0	-	-	171,0	-	-	166,0	-	-	161,0	-	-	156,0	-	-	151,0	-	-	-
28	164,0	-	-	159,0	-	-	154,0	-	-	149,0	-	-	145,0	-	-	140,0	-	-	-
30	150,0	126,0	-	148,0	-	-	144,0	-	-	139,0	-	-	135,0	-	-	130,0	-	-	-
32	138,0	116,0	-	138,0	113,0	-	134,0	-	-	130,0	-	-	126,0	-	-	122,0	-	-	-
34	127,0	107,0	-	127,0	106,0	-	126,0	-	-	122,0	-	-	118,0	-	-	114,0	-	-	-
36	114,0	99,0	-	117,0	98,0	-	117,0	96,0	-	115,0	-	-	111,0	-	-	107,0	-	-	-
38	-	91,5	-	109,0	90,5	-	108,0	89,5	-	107,0	86,5	-	105,0	-	-	101,0	-	-	-
40	-	85,5	-	101,0	84,5	-	101,0	83,5	-	99,5	81,5	-	99,0	78,5	-	95,5	-	-	-
42	-	79,5	67,0	-	78,5	-	94,5	78,0	-	93,0	75,5	-	92,5	74,0	-	90,5	70,5	-	-
44	-	74,5	62,5	-	73,5	-	88,5	73,0	-	87,0	70,5	-	86,5	70,0	-	85,5	66,5	-	-
46	-	-	58,0	-	69,0	56,5	83,5	68,5	-	82,0	66,0	-	81,5	65,5	-	81,0	62,5	-	-
50	-	-	51,0	-	61,5	49,8	-	60,5	48,5	73,0	58,5	-	72,0	57,5	-	72,0	56,0	-	-
54	-	-	-	-	-	44,0	-	54,0	42,7	-	52,0	40,0	64,5	51,0	-	64,5	50,5	-	-
58	-	-	-	-	-	39,1	-	-	37,8	-	46,6	35,1	56,0	45,5	33,9	57,5	44,9	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-	-	31,0	-	40,6	29,8	52,0	39,9	28,8	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	-	36,4	26,2	-	35,6	25,3	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2	-	31,9	22,2	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	-	19,4	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-

SW 定格総荷重

 170-250 t	0-80 t ZB	 9,60 m	360°	DIN/ISO
---	-----------	--	------	---------



60 m

[illegible]


m	66 m		
	87°	75°	65°
24	147,0	-	-
26	136,0	-	-
28	126,0	-	-
30	117,0	-	-
34	103,0	-	-
38	91,0	-	-
42	81,0	-	-
46	73,0	-	-
48	69,0	45,8	-
50	65,5	43,2	-
54	59,5	38,4	-
58	54,0	34,3	-
62	49,5	30,6	-
66	45,3	27,3	-
70	38,5*	24,4	11,5
74	-	21,7	9,4
78	-	19,3	7,6
82	-	17,0	5,9
86	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 以外の中間角度での定格総荷重は、クレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 85°

SWSL 作業範囲図

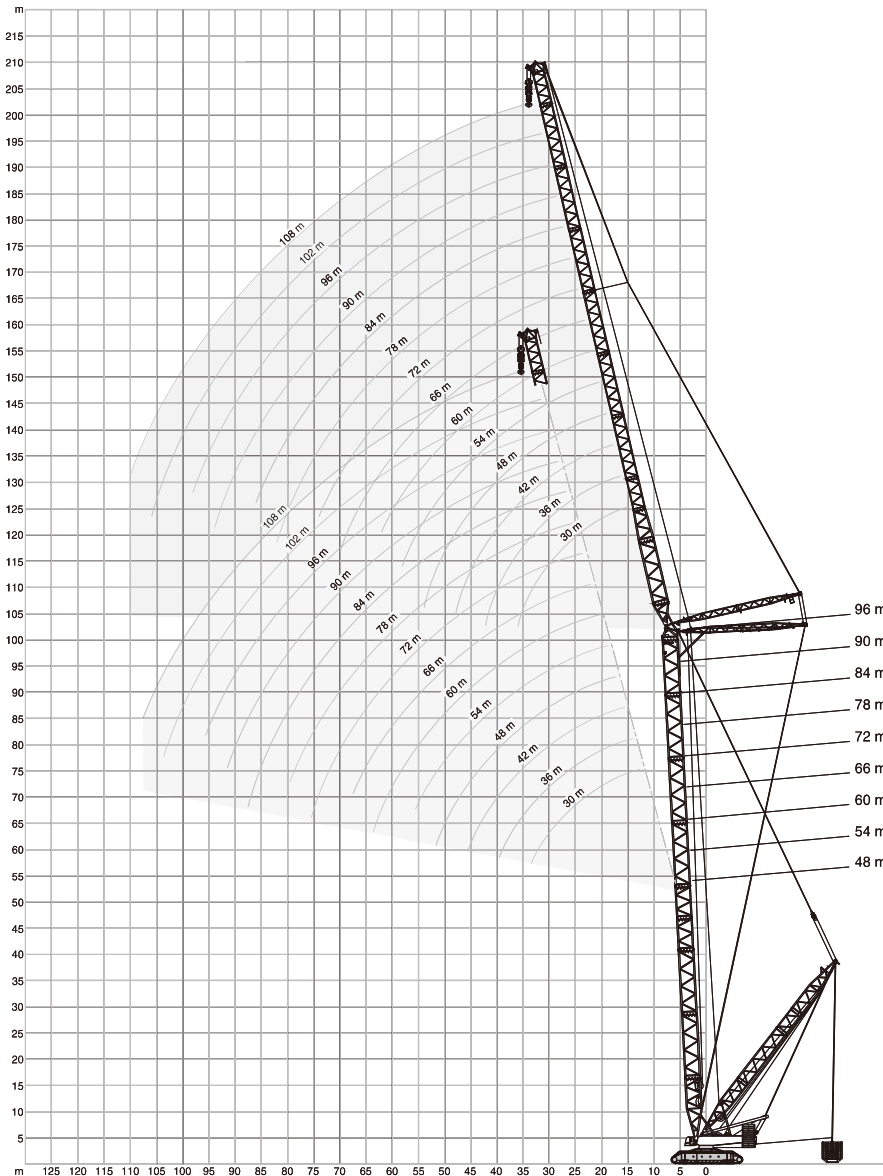

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

48 m + 36 m

		SWSL						SFSL	
		0 t	80 t-450 t						
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t		
15	-	484,0*	-	-	-	-	-		
16	-	484,0*	-	-	-	-	-		
18	280,0	501,0	-	-	-	-	-		
19	266,0	501,0	-	-	-	-	467,0		
20	253,0	496,0	-	-	-	-	467,0		
22	231,0	484,0	-	-	-	-	467,0		
24	210,0	471,0	-	-	-	-	467,0		
26	190,0	436,0	-	-	-	-	467,0		
28	172,5	391,0	-	-	-	-	464,0		
30	158,0	354,0	-	-	-	-	451,0		
32	145,5	323,0	425,0	-	-	-	421,5		
34	134,5	297,0	399,0	-	-	-	392,0		
38	116,0	255,0	354,0	-	-	-	344,0		
40	108,5	238,0	329,0	-	-	-	325,0		
42	-	-	302,0	-	-	-	306,0		
46	-	-	259,0	276,0	-	-	274,0		
50	-	-	226,0	251,0	-	-	247,0		
54	-	-	-	230,0	-	-	217,0		
58	-	-	-	212,0	188,0	-	191,0		
62	-	-	-	-	173,5	-	168,0		
66	-	-	-	-	-	-	153,0		
70	-	-	-	-	-	-	133,0		
74	-	-	-	-	-	-	115,0		
78	-	-	-	-	-	-	97,0		
82	-	-	-	-	-	-	-		

48 m + 48 m

		t	t	t	t	t	t	t
18	-	368,0*	-	-	-	-	-	-
20	-	366,0*	-	-	-	-	-	-
22	217,0	378,0	-	-	-	-	-	-
24	199,5	377,0	-	-	-	-	359,0	-
26	184,5	374,0	-	-	-	-	359,0	-
28	170,0	367,0	-	-	-	-	359,0	-
30	155,5	359,0	-	-	-	-	359,0	-
34	132,0	315,0	-	-	-	-	359,0	-
38	113,5	269,0	351,0	-	-	-	347,0	-
42	99,2	234,0	313,0	-	-	-	308,0	-
46	87,3	206,0	274,0	-	-	-	276,0	-
50	77,5	183,0	238,0	-	-	-	249,0	-
54	-	-	209,0	227,0	-	-	226,0	-
58	-	-	186,0	209,0	-	-	204,0	-
62	-	-	-	193,0	-	-	181,0	-
66	-	-	-	179,0	157,0	-	161,0	-
70	-	-	-	-	145,5	-	143,0	-
74	-	-	-	-	136,0	-	132,0	-
78	-	-	-	-	-	114,5	116,0	-
82	-	-	-	-	-	107,0	102,0	-
86	-	-	-	-	-	-	88,0	-
90	-	-	-	-	-	-	74,0	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重は
クレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

48 m + 60 m

		SWSL						SFSL	
		0 t	80 t-450 t						
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t		
22	-	282,0*	-	-	-	-	-		
24	188,0	287,0	-	-	-	-	-		
26	173,5	287,0	-	-	-	-	-		
28	161,5	285,0	-	-	-	-	278,0		
30	150,5	284,0	-	-	-	-	278,0		
34	132,0	277,0	-	-	-	-	278,0		
38	114,5	268,0	-	-	-	-	278,0		
42	99,6	237,0	278,0	-	-	-	278,0		
46	87,4	209,0	276,0	-	-	-	271,0		
50	77,2	186,0	241,0	-	-	-	252,0		
54	68,7	166,5	212,0	-	-	-	229,0		
58	61,4	150,0	188,5	-	-	-	209,0		
62	55,0	136,0	169,0	193,0	-	-	192,0		
66	-	-	152,5	179,0	-	-	174,0		
70	-	-	138,0	166,0	-	-	156,0		
74	-	-	-	153,0	-	-	140,0		
78	-	-	-	138,5	126,0	-	125,0		
82	-	-	-	-	118,0	-	116,0		
86	-	-	-	-	111,5	-	104,0		
90	-	-	-	-	-	92,6	92,0		
94	-	-	-	-	-	87,1	80,5		
98	-	-	-	-	-	-	69,0		
102	-	-	-	-	-	-	57,5		

48 m + 72 m

		t	t	t	t	t	t	t
24	-	216,0*	-	-	-	-	-	-
26	-	214,0*	-	-	-	-	-	-
28	151,0	216,0	-	-	-	-	-	-
30	141,0	216,0	-	-	-	-	210,0	-
34	123,5	213,0	-	-	-	-	210,0	-
38	107,5	208,0	-	-	-	-	210,0	-
42	93,4	204,0	-	-	-	-	210,0	-
46	81,7	199,0	-	-	-	-	209,0	-
48	76,6	192,5	205,0	-	-	-	208,0	-
50	72,0	181,5	205,0	-	-	-	207,0	-
54	63,8	162,5	204,0	-	-	-	201,0	-
58	56,7	147,0	184,0	-	-	-	195,0	-
62	50,6	133,0	165,0	-	-	-	183,0	-
66	45,3	121,5	149,0	172,0	-	-	172,0	-
70	40,6	111,0	135,0	160,0	-	-	161,0	-
74	36,4	101,5	123,0	149,0	-	-	145,0	-
78	-	-	112,5	135,5	-	-	130,0	-
82	-	-	103,0	123,5	-	-	117,0	-
86	-	-	-	113,0	106,5	-	106,0	-
90	-	-	-	103,5	100,0	-	99,0	-
94	-	-	-	-	94,9	-	89,0	-
98	-	-	-	-	89,9	76,6	79,0	-
102	-	-	-	-	-	72,1	69,5	-
106	-	-	-	-	-	67,9	60,5	-
110	-	-	-	-	-	-	51,0	-
114	-	-	-	-	-	-	42,0	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

48 m + 84 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	-	164.5*	-	-	-	-	-	-	-
28	-	164.0*	-	-	-	-	-	-	-
30	-	162.5*	-	-	-	-	-	-	-
32	124.5	164.0	-	-	-	-	-	-	-
34	116.5	163.0	-	-	-	-	-	160.0	-
38	103.0	161.0	-	-	-	-	-	159.0	-
42	91.2	158.5	-	-	-	-	-	159.0	-
46	79.5	156.0	-	-	-	-	-	159.0	-
50	69.8	153.0	-	-	-	-	-	157.0	-
54	61.6	150.0	152.5	-	-	-	-	156.0	-
58	54.5	146.0	152.5	-	-	-	-	153.0	-
62	48.5	132.5	152.5	-	-	-	-	151.0	-
66	43.1	120.5	148.0	-	-	-	-	148.0	-
70	38.4	110.0	134.0	-	-	-	-	146.0	-
74	34.2	101.0	122.0	136.0	-	-	-	140.0	-
78	30.5	93.2	111.5	134.5	-	-	-	132.0	-
82	27.1	85.9	102.5	122.5	-	-	-	124.0	-
86	24.1	79.2	94.4	112.0	-	-	-	112.0	-
90	-	-	87.1	103.0	-	-	-	101.0	-
94	-	-	80.3	94.8	92.6	-	-	93.0	-
98	-	-	-	87.4	87.6	-	-	86.5	-
102	-	-	-	80.8	83.0	-	-	77.5	-
106	-	-	-	-	78.7	-	-	69.0	-
110	-	-	-	-	74.6	60.9	-	61.0	-
114	-	-	-	-	-	57.4	53.5	-	-
118	-	-	-	-	-	54.1	46.1	-	-
122	-	-	-	-	-	-	38.4	-	-
126	-	-	-	-	-	-	30.5	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-

48 m + 96 m

m	t	t	t	t	t	t	t	t
30	-	123.5*	-	-	-	-	-	-
34	109.5	122.5	-	-	-	-	-	-
38	97.1	121.0	-	-	-	-	-	119.0
42	86.4	119.0	-	-	-	-	-	118.0
46	77.2	117.0	-	-	-	-	-	117.0
50	67.5	115.0	-	-	-	-	-	117.0
54	59.2	112.5	-	-	-	-	-	115.0
58	52.2	110.0	110.5	-	-	-	-	113.0
62	46.0	108.0	110.0	-	-	-	-	112.0
66	40.7	105.5	109.5	-	-	-	-	109.0
70	36.0	103.0	108.5	-	-	-	-	107.0
74	31.8	100.0	107.5	-	-	-	-	105.0
78	28.1	91.9	106.0	-	-	-	-	103.0
82	24.7	84.7	101.0	96.5	-	-	-	101.0
86	21.7	78.1	93.1	96.5	-	-	-	99.5
90	18.9	72.2	85.7	96.5	-	-	-	97.5
94	16.3	66.8	79.1	93.3	-	-	-	95.0
98	14.0	61.7	73.2	86.0	-	-	-	87.5
102	-	-	67.7	79.5	80.6	-	-	81.0
106	-	-	62.6	73.5	75.9	-	-	75.0
110	-	-	-	68.0	71.5	-	-	67.5
114	-	-	-	63.0	67.5	-	-	60.0
118	-	-	-	-	63.8	51.2	-	53.0
122	-	-	-	-	60.3	48.5	-	46.7
126	-	-	-	-	-	46.0	-	40.2
130	-	-	-	-	-	43.6	-	33.8
134	-	-	-	-	-	-	-	27.3

48 m + 108 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
32	-	94.2*	-	-	-	-	-	-	-
34	-	93.8*	-	-	-	-	-	-	-
38	88.3	93.0	-	-	-	-	-	-	-
42	80.8	91.6	-	-	-	-	-	90.5	-
46	72.0	90.2	-	-	-	-	-	89.5	-
50	64.5	88.8	-	-	-	-	-	89.0	-
54	57.1	87.3	-	-	-	-	-	88.0	-
58	50.0	85.8	-	-	-	-	-	86.5	-
62	43.9	84.2	-	-	-	-	-	85.5	-
66	38.5	82.7	82.2	-	-	-	-	84.0	-
70	33.8	81.2	81.7	-	-	-	-	82.5	-
74	29.6	79.7	81.2	-	-	-	-	81.0	-
78	25.8	78.0	80.6	-	-	-	-	79.0	-
82	22.4	75.7	80.0	-	-	-	-	77.5	-
86	19.4	72.8	79.3	-	-	-	-	76.0	-
90	16.6	69.8	78.7	70.6	-	-	-	74.5	-
94	14.0	65.6	77.8	70.6	-	-	-	73.0	-
98	11.7	60.6	71.8	70.6	-	-	-	71.5	-
102	9.5	56.1	66.4	70.6	-	-	-	69.5	-
106	7.6	51.9	61.4	70.6	-	-	-	67.5	-
110	5.7	47.9	56.9	66.7	61.6	-	-	65.5	-
114	-	-	52.6	61.7	61.6	-	-	63.0	-
118	-	-	48.6	57.1	61.0	-	-	58.0	-
122	-	-	-	52.9	57.5	-	-	52.0	-
126	-	-	-	48.9	54.2	-	-	46.0	-
130	-	-	-	-	51.2	41.0	-	40.2	-
134	-	-	-	-	48.3	38.7	-	34.5	-
138	-	-	-	-	-	36.6	-	28.9	-
142	-	-	-	-	-	-	-	23.4	-
146	-	-	-	-	-	-	-	17.7	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

54 m + 36 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
16	-	450.0*	-	-	-	-	-	-	-
18	-	439.0*	-	-	-	-	-	-	-
19	256.0	463.0	-	-	-	-	-	434.0	-
20	244.0	458.0	-	-	-	-	-	434.0	-
22	222.0	448.0	-	-	-	-	-	434.0	-
24	205.0	437.0	-	-	-	-	-	434.0	-
26	187.5	425.0	-	-	-	-	-	434.0	-
28	170.5	401.0	-	-	-	-	-	430.0	-
30	156.0	363.0	-	-	-	-	-	426.0	-
34	132.5	303.0	394.0	-	-	-	-	389.0	-
38	114.5	260.0	350.0	-	-	-	-	341.0	-
42	99.9	226.0	312.0	-	-	-	-	303.0	-
46	-	-	274.0	-	-	-	-	271.0	-
48	-	-	254.0	259.0	-	-	-	257.5	-
50	-	-	237.0	247.0	-	-	-	244.0	-
54	-	-	-	226.0	-	-	-	221.0	-
58	-	-	-	208.0	-	-	-	202.0	-
62	-	-	-	-	177.5	-	-	178.0	-
66	-	-	-	-	164.5	-	-	157.0	-
70	-	-	-	-	-	-	-	138.0	-
74	-	-	-	-	-	-	-	127.0	-
78	-	-	-	-	-	-	-	110.0	-
82	-	-	-	-	-	-	-	93.5	-

54 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t	t	t
18	-	345.0*	-	-	-	-	-	-
20	-	343.0*	-	-	-	-	-	-
22	209.0	352.0	-	-	-	-	-	-
24	192.5	351.0	-	-	-	-	-	336.0
26	178.0	348.0	-	-	-	-	-	336.0
28	165.5	342.0	-	-	-	-	-	336.0
30	153.5	335.0	-	-	-	-	-	336.0
34	130.0	321.0	-	-	-	-	-	333.0
38	112.0	278.0	-	-	-	-	-	330.0
40	104.0	258.0	328.0	-	-	-	-	317.5
42	97.5	241.0	310.0	-	-	-	-	305.0
46	85.8	212.0	279.0	-	-	-	-	273.0
50	76.0	188.0	254.0	-	-	-	-	246.0
54	67.8	166.5	222.0	-	-	-	-	223.0
58	-	-	197.0	205.0	-	-	-	203.0
62	-	-	175.5	190.0	-	-	-	186.0
66	-	-	-	176.5	-	-	-	170.0
70	-	-	-	165.0	148.5	-	-	151.0
74	-	-	-	-	138.5	-	-	135.0
78	-	-	-	-	130.0	-	-	119.0
82	-	-	-	-	-	108.5	-	110.0
86	-	-	-	-	-	102.0	-	97.5
90	-	-	-	-	-	-	-	84.5
94	-	-	-	-	-	-	-	75.0
98	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

54 m + 60 m

		SWSL						SFSL	
		0 t		80 t-450 t					
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	
22	-	265.0 *	-	-	-	-	-	-	
24	-	264.0 *	-	-	-	-	-	-	
26	167.5	270.0	-	-	-	-	-	-	
28	156.0	269.0	-	-	-	-	-	262.0	
30	145.5	268.0	-	-	-	-	-	262.0	
34	128.0	262.0	-	-	-	-	-	262.0	
38	113.0	254.0	-	-	-	-	-	262.0	
42	98.1	245.0	-	-	-	-	-	260.0	
44	91.8	229.0	265.0	-	-	-	-	257.5	
46	86.0	215.0	263.0	-	-	-	-	257.0	
50	75.9	191.5	256.0	-	-	-	-	248.0	
54	67.5	171.0	226.0	-	-	-	-	227.0	
58	60.2	154.5	200.0	-	-	-	-	207.0	
62	54.0	139.5	178.5	190.5	-	-	-	189.0	
66	-	-	160.5	177.0	-	-	-	174.0	
70	-	-	145.5	164.5	-	-	-	160.0	
74	-	-	132.0	154.0	-	-	-	147.0	
78	-	-	-	144.5	128.5	-	-	132.0	
82	-	-	-	136.0	120.5	-	-	119.0	
86	-	-	-	-	113.0	-	-	106.0	
90	-	-	-	-	106.0	-	-	97.0	
94	-	-	-	-	-	88.4	-	88.0	
98	-	-	-	-	-	83.3	-	77.0	
102	-	-	-	-	-	-	-	66.5	
106	-	-	-	-	-	-	-	61.0	

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

54 m + 84 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	-	-	157.0*	-	-	-	-	-	-
28	-	-	156.5*	-	-	-	-	-	-
30	-	-	155.0*	-	-	-	-	-	-
32	120.0	156.5	-	-	-	-	-	-	-
34	112.5	155.5	-	-	-	-	-	-	-
38	99.7	154.0	-	-	-	-	-	152.0	-
42	88.9	151.5	-	-	-	-	-	152.0	-
46	78.2	149.5	-	-	-	-	-	152.0	-
50	68.5	146.5	-	-	-	-	-	151.0	-
54	60.4	144.0	146.5	-	-	-	-	150.0	-
58	53.4	141.5	146.5	-	-	-	-	148.0	-
62	47.4	136.0	146.5	-	-	-	-	146.0	-
66	42.1	124.0	146.0	-	-	-	-	143.0	-
70	37.5	113.5	141.5	-	-	-	-	141.0	-
74	33.4	104.0	128.5	-	-	-	-	139.0	-
78	29.7	95.7	117.5	130.5	-	-	-	136.0	-
82	26.3	88.2	107.5	128.5	-	-	-	128.0	-
86	23.3	81.4	99.1	120.5	-	-	-	118.0	-
90	-	-	91.3	110.5	-	-	-	107.0	-
94	-	-	84.3	101.5	-	-	-	97.0	-
98	-	-	77.7	93.6	86.3	-	-	87.5	-
102	-	-	-	86.4	81.3	-	-	78.5	-
106	-	-	-	79.8	76.7	-	-	72.5	-
110	-	-	-	-	72.4	-	-	66.0	-
114	-	-	-	-	68.5	58.2	-	58.5	-
118	-	-	-	-	-	54.9	51.0	-	-
122	-	-	-	-	-	51.8	44.5	-	-
126	-	-	-	-	-	-	40.7	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	33.4	-

54 m + 96 m

m	t	t	t	t	t	t	t	t
30	-	118.5*	-	-	-	-	-	-
34	105.5	117.0	-	-	-	-	-	-
38	93.5	116.0	-	-	-	-	-	114.0
42	83.2	114.5	-	-	-	-	-	113.0
46	74.3	112.5	-	-	-	-	-	113.0
50	66.2	110.5	-	-	-	-	-	112.0
54	58.0	108.5	-	-	-	-	-	111.0
58	51.0	106.5	-	-	-	-	-	110.0
62	45.0	104.0	106.0	-	-	-	-	108.0
66	39.7	102.0	106.0	-	-	-	-	107.0
70	35.1	99.9	105.5	-	-	-	-	105.0
74	30.9	97.0	104.5	-	-	-	-	103.0
78	27.2	93.2	103.5	-	-	-	-	101.0
82	23.9	87.1	102.5	-	-	-	-	99.0
86	20.9	80.4	97.8	92.8	-	-	-	97.0
90	18.1	74.3	90.1	92.8	-	-	-	95.5
94	15.6	68.7	83.1	92.8	-	-	-	93.5
98	13.3	63.5	76.8	92.2	-	-	-	91.5
102	-	-	71.1	85.1	-	-	-	83.5
106	-	-	65.8	78.6	73.6	-	-	75.5
110	-	-	-	72.8	69.5	-	-	68.0
114	-	-	-	67.4	65.9	-	-	62.5
118	-	-	-	62.4	62.6	-	-	57.5
122	-	-	-	-	59.5	48.4	-	51.0
126	-	-	-	-	56.6	45.5	-	44.6
130	-	-	-	-	-	42.8	38.4	-
134	-	-	-	-	-	40.3	34.1	-
138	-	-	-	-	-	-	29.5	-
142	-	-	-	-	-	-	23.1	-
146	-	-	-	-	-	-	-	-

54 m + 108 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
32	-	-	90.3*	-	-	-	-	-	-
34	-	-	89.9*	-	-	-	-	-	-
38	84.8	89.0	-	-	-	-	-	-	-
42	77.6	88.0	-	-	-	-	-	86.5	-
46	69.1	86.8	-	-	-	-	-	86.0	-
50	61.9	85.5	-	-	-	-	-	85.5	-
54	55.5	84.2	-	-	-	-	-	85.0	-
58	48.9	82.8	-	-	-	-	-	83.5	-
62	42.8	81.3	-	-	-	-	-	82.5	-
66	37.5	79.9	79.1	-	-	-	-	81.5	-
70	32.8	78.4	78.9	-	-	-	-	80.0	-
74	28.7	77.0	78.6	-	-	-	-	78.5	-
78	25.0	75.5	78.2	-	-	-	-	77.0	-
82	21.6	73.3	77.7	-	-	-	-	75.5	-
86	18.6	70.3	77.2	-	-	-	-	74.0	-
90	15.8	67.3	76.7	67.7	-	-	-	72.5	-
94	13.3	64.3	76.0	67.7	-	-	-	71.0	-
98	11.0	61.3	75.1	67.7	-	-	-	70.0	-
102	8.9	57.8	69.8	67.7	-	-	-	68.0	-
106	6.9	53.5	64.6	67.7	-	-	-	67.0	-
110	5.1	49.4	59.8	67.7	-	-	-	64.5	-
114	-	-	55.4	66.1	59.0	-	-	62.5	-
118	-	-	51.2	61.3	59.0	-	-	58.5	-
122	-	-	-	56.7	57.1	-	-	53.5	-
126	-	-	-	52.5	54.2	-	-	49.7	-
130	-	-	-	48.6	51.4	-	-	43.8	-
134	-	-	-	-	48.9	37.2	-	38.2	-
138	-	-	-	-	46.5	34.8	32.7	-	-
142	-	-	-	-	-	32.5	28.0	-	-
146	-	-	-	-	-	-	25.2	-	-
150	-	-	-	-	-	-	19.8	-	-
154	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

60 m + 36 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
16	-	-	412.0*	-	-	-	-	-	-
18	-	-	402.0*	-	-	-	-	-	-
19	246.0	427.0	-	-	-	-	-	-	-
20	234.0	427.0	-	-	-	-	-	396.0	-
22	214.0	419.0	-	-	-	-	-	396.0	-
24	197.5	410.0	-	-	-	-	-	396.0	-
26	182.5	400.0	-	-	-	-	-	396.0	-
28	168.0	383.0	-	-	-	-	-	396.0	-
30	153.5	370.0	-	-	-	-	-	392.0	-
34	130.5	309.0	-	-	-	-	-	386.0	-
36	121.0	285.0	366.0	-	-	-	-	362.0	-
38	112.5	264.0	346.0	-	-	-	-	338.0	-
42	98.2	230.0	309.0	-	-	-	-	300.0	-
46	-	-	278.0	-	-	-	-	268.0	-
50	-	-	250.0	-	-	-	-	241.0	-
53	-	-	-	226.0	-	-	-	223.7	-
54	-	-	-	221.0	-	-	-	218.0	-
58	-	-	-	204.0	-	-	-	198.0	-
62	-	-	-	189.0	-	-	-	181.0	-
66	-	-	-	-	164.5	-	-	164.0	-
70	-	-	-	-	153.5	-	-	145.0	-
74	-	-	-	-	-	-	-	128.0	-
78	-	-	-	-	-	-	-	114.0	-
82	-	-	-	-	-	-	-	103.0	-
86	-	-	-	-	-	-	-	88.5	-
90	-	-	-	-	-	-	-	76.5	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

60 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t	t
19	-	320.0*	-	-	-	-	-
20	-	318.0*	-	-	-	-	-
22	201.0	331.0	-	-	-	-	-
24	185.5	329.0	-	-	-	-	310.0
26	171.5	327.0	-	-	-	-	310.0
28	159.5	323.0	-	-	-	-	310.0
30	149.0	317.0	-	-	-	-	310.0
34	127.5	304.0	-	-	-	-	310.0
38	110.0	283.0	-	-	-	-	307.0
41	99.1	254.5	315.0	-	-	-	302.5
42	95.7	246.0	306.0	-	-	-	302.0
46	84.1	217.0	276.0	-	-	-	270.0
50	74.5	192.5	250.0	-	-	-	243.0
54	66.3	171.5	229.0	-	-	-	220.0
58	-	-	207.0	201.0	-	-	200.0
62	-	-	185.0	186.0	-	-	183.0
66	-	-	-	173.0	-	-	167.0
70	-	-	-	161.0	-	-	154.0
74	-	-	-	151.0	138.5	-	140.0
78	-	-	-	-	130.0	-	125.0
82	-	-	-	-	122.0	-	111.0
86	-	-	-	-	-	98.8	99.0
90	-	-	-	-	-	93.4	91.0
94	-	-	-	-	-	-	79.5
98	-	-	-	-	-	-	68.0

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

60 m + 60 m

		SWSL						SFSL
		0 t	80 t-450 t					
		85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t
22	-	248.0	*	-	-	-	-	-
24	-	247.0	*	-	-	-	-	-
26	161.5	254.0	-	-	-	-	-	-
28	150.0	254.0	-	-	-	-	-	244.0
30	140.0	254.0	-	-	-	-	-	244.0
34	123.5	250.0	-	-	-	-	-	244.0
38	109.5	243.0	-	-	-	-	-	244.0
42	96.4	236.0	-	-	-	-	-	244.0
46	84.4	221.0	250.0	-	-	-	-	242.0
50	74.5	196.0	248.0	-	-	-	-	234.0
54	66.1	175.5	231.0	-	-	-	-	224.0
58	59.0	158.0	211.0	-	-	-	-	204.0
62	52.8	143.0	188.5	-	-	-	-	186.0
66	47.3	128.0	169.0	173.0	-	-	-	171.0
70	-	-	152.5	161.0	-	-	-	157.0
74	-	-	138.5	150.5	-	-	-	145.0
78	-	-	-	141.5	-	-	-	134.0
82	-	-	-	133.0	120.5	-	-	123.0
86	-	-	-	125.0	113.0	-	-	110.0
90	-	-	-	-	106.0	-	-	99.0
94	-	-	-	-	100.0	-	-	88.0
98	-	-	-	-	-	81.9	-	80.5
102	-	-	-	-	-	77.6	-	72.0
106	-	-	-	-	-	-	-	62.5
110	-	-	-	-	-	-	-	53.0

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

60 m + 84 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	-	148,5*	-	-	-	-	-	-	-
30	-	147,5*	-	-	-	-	-	-	-
32	115,5	149,0	-	-	-	-	-	-	-
34	108,0	149,0	-	-	-	-	-	-	-
38	95,9	147,5	-	-	-	-	-	144,0	-
42	85,5	145,5	-	-	-	-	-	144,0	-
46	76,6	143,5	-	-	-	-	-	144,0	-
50	67,1	141,0	-	-	-	-	-	144,0	-
54	59,1	138,5	-	-	-	-	-	144,0	-
58	52,2	136,5	140,0	-	-	-	-	143,0	-
62	46,3	134,0	139,5	-	-	-	-	140,0	-
66	41,0	127,0	139,5	-	-	-	-	138,0	-
70	36,5	116,0	139,0	-	-	-	-	135,0	-
74	32,4	106,5	135,0	-	-	-	-	133,0	-
78	28,7	97,9	123,0	124,0	-	-	-	131,0	-
82	25,4	90,2	112,5	124,0	-	-	-	125,0	-
86	22,4	83,2	103,5	118,0	-	-	-	116,0	-
90	-	-	95,4	111,5	-	-	-	107,0	-
94	-	-	88,0	105,5	-	-	-	99,5	-
98	-	-	81,2	99,7	86,0	-	-	90,5	-
102	-	-	-	92,0	81,0	-	-	81,5	-
106	-	-	-	84,9	76,5	-	-	73,0	-
110	-	-	-	-	72,2	-	-	65,0	-
114	-	-	-	-	68,3	-	-	59,5	-
118	-	-	-	-	64,6	53,9	54,5	-	-
122	-	-	-	-	-	50,8	47,6	-	-
126	-	-	-	-	-	47,9	40,8	-	-
130	-	-	-	-	-	-	34,2	-	-
134	-	-	-	-	-	-	30,8	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

60 m + 108 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
32	-	84,4*	-	-	-	-	-	-	-
34	-	84,1*	-	-	-	-	-	-	-
38	79,3	83,2	-	-	-	-	-	-	-
42	74,3	82,4	-	-	-	-	-	-	-
46	66,1	81,2	-	-	-	-	-	80,5	-
50	59,1	80,0	-	-	-	-	-	80,0	-
54	53,0	78,8	-	-	-	-	-	79,5	-
58	47,6	77,5	-	-	-	-	-	78,5	-
62	41,7	76,1	-	-	-	-	-	77,5	-
66	36,4	74,7	73,4	-	-	-	-	76,0	-
70	31,8	73,4	73,3	-	-	-	-	75,0	-
74	27,7	72,0	73,1	-	-	-	-	73,5	-
78	24,0	70,7	72,9	-	-	-	-	72,5	-
82	20,7	68,7	72,6	-	-	-	-	71,0	-
86	17,7	66,0	72,1	-	-	-	-	69,5	-
90	15,0	63,1	71,5	-	-	-	-	68,5	-
94	12,5	60,3	71,0	62,6	-	-	-	67,0	-
98	10,3	57,4	70,2	62,6	-	-	-	65,5	-
102	8,2	54,5	68,9	62,6	-	-	-	64,0	-
106	6,2	51,7	66,9	62,6	-	-	-	63,0	-
110	-	48,8	62,5	62,6	-	-	-	61,5	-
114	-	-	57,9	62,6	-	-	-	59,0	-
118	-	-	53,6	62,6	54,4	-	-	56,5	-
122	-	-	49,5	60,5	54,3	-	-	54,0	-
126	-	-	-	56,0	51,9	-	-	48,3	-
130	-	-	-	51,9	48,9	-	-	43,4	-
134	-	-	-	-	46,1	-	-	39,8	-
138	-	-	-	-	43,4	33,8	34,9	-	-
142	-	-	-	-	41,1	31,5	29,6	-	-
146	-	-	-	-	-	29,4	24,5	-	-
150	-	-	-	-	-	27,4	20,1	-	-
154	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-
158	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-

66 m + 36 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
16	-	379,0*	-	-	-	-	-	-	-
18	-	374,0*	-	-	-	-	-	-	-
20	225,0	389,0	-	-	-	-	-	368,0	-
22	206,0	385,0	-	-	-	-	-	368,0	-
24	190,0	378,0	-	-	-	-	-	368,0	-
26	176,0	369,0	-	-	-	-	-	368,0	-
28	164,0	360,0	-	-	-	-	-	363,0	-
30	151,5	351,0	-	-	-	-	-	363,0	-
34	128,5	316,0	-	-	-	-	-	356,0	-
38	110,5	269,0	341,0	-	-	-	-	335,0	-
42	96,6	233,0	305,0	-	-	-	-	297,0	-
46	-	-	275,0	-	-	-	-	265,0	-
50	-	-	250,0	-	-	-	-	238,0	-
54	-	-	229,0	217,0	-	-	-	215,0	-
58	-	-	-	200,0	-	-	-	195,0	-
62	-	-	-	185,0	-	-	-	178,0	-
66	-	-	-	-	-	-	-	162,0	-
70	-	-	-	-	151,0	-	-	149,0	-
74	-	-	-	-	141,5	-	-	134,0	-
78	-	-	-	-	-	-	-	118,0	-
82	-	-	-	-	-	-	-	104,0	-
86	-	-	-	-	-	-	-	94,5	-
90	-	-	-	-	-	-	-	82,5	-
94	-	-	-	-	-	-	-	69,5	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

32 ページ参照

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

66 m + 72 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
24	-	182.5*	-	-	-	-	-	-	-
26	-	182.0*	-	-	-	-	-	-	-
28	-	180.5*	-	-	-	-	-	-	-
30	126.0	184.5	-	-	-	-	-	-	-
34	110.5	182.5	-	-	-	-	-	178.0	-
38	98.1	180.0	-	-	-	-	-	178.0	-
42	87.7	177.0	-	-	-	-	-	178.0	-
46	77.5	173.5	-	-	-	-	-	178.0	-
50	68.1	169.5	-	-	-	-	-	178.0	-
54	60.1	166.0	177.0	-	-	-	-	177.0	-
58	53.3	161.0	176.5	-	-	-	-	171.0	-
62	47.4	151.0	175.5	-	-	-	-	167.0	-
66	42.2	137.5	174.0	-	-	-	-	163.0	-
70	37.7	124.0	162.0	-	-	-	-	155.0	-
74	33.6	109.0	149.5	141.5	-	-	-	143.0	-
78	29.9	93.0	136.5	132.5	-	-	-	131.0	-
82	-	-	125.0	124.5	-	-	-	121.0	-
86	-	-	114.5	117.5	-	-	-	112.0	-
90	-	-	-	111.0	-	-	-	104.0	-
94	-	-	-	105.0	93.5	-	-	96.5	-
98	-	-	-	99.6	88.1	-	-	86.5	-
102	-	-	-	-	83.1	-	-	77.5	-
106	-	-	-	-	78.5	-	-	69.0	-
110	-	-	-	-	74.2	61.5	-	61.0	-
114	-	-	-	-	-	58.4	56.0	-	-
118	-	-	-	-	-	55.6	49.9	-	-
122	-	-	-	-	-	-	42.5	-	-
126	-	-	-	-	-	-	35.0	-	-
130	-	-	-	-	-	-	30.7	-	-

66 m + 84 m

m	t	t	t	t	t	t	t	t
28	-	141.0*	-	-	-	-	-	-
30	-	140.0*	-	-	-	-	-	-
32	110.5	141.5	-	-	-	-	-	-
34	104.0	141.5	-	-	-	-	-	-
38	92.1	140.0	-	-	-	-	-	137.0
42	82.1	138.5	-	-	-	-	-	137.0
46	73.6	136.5	-	-	-	-	-	137.0
50	65.8	134.5	-	-	-	-	-	137.0
54	57.9	132.0	-	-	-	-	-	137.0
58	51.1	130.0	133.5	-	-	-	-	137.0
62	45.2	127.5	133.5	-	-	-	-	135.0
66	40.0	125.5	133.5	-	-	-	-	132.0
70	35.5	123.5	133.0	-	-	-	-	129.0
74	31.5	115.0	132.5	-	-	-	-	127.0
78	27.8	105.5	132.0	-	-	-	-	125.0
82	24.6	95.8	124.0	118.5	-	-	-	122.0
86	21.6	84.7	114.0	115.0	-	-	-	113.0
90	-	-	105.0	108.5	-	-	-	105.0
94	-	-	97.3	102.5	-	-	-	97.5
98	-	-	89.7	97.4	-	-	-	90.5
102	-	-	-	92.3	79.8	-	-	83.5
106	-	-	-	87.7	75.3	-	-	75.0
110	-	-	-	83.4	71.1	-	-	67.5
114	-	-	-	-	67.2	-	-	60.0
118	-	-	-	-	63.5	-	-	53.0
122	-	-	-	-	60.1	49.1	-	48.1
126	-	-	-	-	-	46.3	-	43.5
130	-	-	-	-	-	43.7	-	37.1
134	-	-	-	-	-	-	-	30.8
138	-	-	-	-	-	-	-	25.8

66 m + 96 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
30	-	107.0*	-	-	-	-	-	-	-
34	-	106.0*	-	-	-	-	-	-	-
36	91.3	106.5	-	-	-	-	-	-	-
38	86.0	106.5	-	-	-	-	-	-	-
42	76.4	105.0	-	-	-	-	-	104.0	-
46	68.3	103.5	-	-	-	-	-	103.0	-
50	61.2	102.0	-	-	-	-	-	103.0	-
54	55.1	100.5	-	-	-	-	-	103.0	-
58	48.7	98.8	-	-	-	-	-	102.0	-
62	42.8	96.9	97.8	-	-	-	-	101.0	-
66	37.6	95.1	97.8	-	-	-	-	100.0	-
70	33.1	93.2	97.8	-	-	-	-	98.0	-
74	29.0	91.1	97.7	-	-	-	-	96.5	-
78	25.4	88.7	97.2	-	-	-	-	95.0	-
82	22.2	86.1	96.5	-	-	-	-	93.5	-
86	19.2	83.5	95.4	-	-	-	-	91.5	-
90	16.5	81.0	94.5	85.1	-	-	-	90.0	-
94	14.1	74.5	93.5	85.1	-	-	-	88.5	-
98	11.8	65.9	88.9	85.0	-	-	-	86.5	-
102	-	-	82.4	85.0	-	-	-	84.5	-
106	-	-	76.4	85.0	-	-	-	78.0	-
110	-	-	70.4	81.1	67.8	-	-	71.5	-
114	-	-	77.1	63.9	-	-	-	64.5	-
118	-	-	-	73.4	60.3	-	-	58.0	-
122	-	-	-	69.9	56.9	-	-	51.5	-
126	-	-	-	-	53.7	-	-	45.5	-
130	-	-	-	-	50.8	40.2	-	40.7	-
134	-	-	-	-	-	37.7	-	37.1	-
138	-	-	-	-	-	35.4	31.6	-	-
142	-	-	-	-	-	-	33.2	26.1	-
146	-	-	-	-	-	-	-	20.6	-
150	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

66 m + 108 m

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
32	-	80.2*	-	-	-	-	-	-	-
34	-	80.2*	-	-	-	-	-	-	-
38	75.8	79.3	-	-	-	-	-	-	-
42	70.9	78.8	-	-	-	-	-	-	-
46	63.1	77.9	-	-	-	-	-	77.0	-
50	56.3	76.8	-	-	-	-	-	76.5	-
54	50.4	75.8	-	-	-	-	-	76.0	-
58	45.2	74.6	-	-	-	-	-	75.5	-
62	40.6	73.3	-	-	-	-	-	74.5	-
66	35.4	72.0	-	-	-	-	-	73.5	-
70	30.9	70.7	70.3	-	-	-	-	72.5	-
74	26.8	69.5	70.3	-	-	-	-	71.5	-
78	23.2	68.2	70.2	-	-	-	-	70.5	-
82	19.9	66.5	70.1	-	-	-	-	69.0	-
86	17.0	64.2	69.8	-	-	-	-	67.5	-
90	14.3	61.7	69.3	-	-	-	-	66.5	-
94	11.8	59.3	68.9	-	-	-	-	65.0	-
98	9.6	56.8	68.2	59.9	-	-	-	64.0	-
102	7.5	54.3	67.4	59.9	-	-	-	62.5	-
106	5.6	51.9	66.0	59.9	-	-	-	61.5	-
110	-	49.4	64.4	59.9	-	-	-	60.0	-
114	-	-	62.7	59.9	-	-	-	58.0	-
118	-	-	60.2	59.9	-	-	-	56.0	-
122	-	-	55.3	59.9	51.9	-	-	53.5	-
126	-	-	-	59.9	50.7	-	-	49.6	-
130	-	-	-	59.4	47.8	-	-	43.9	-
134	-	-	-	55.2	45.0	-	-	38.4	-
138	-	-	-	-	42.4	-	-	34.0	-
142	-	-	-	-	39.9	29.9	-	30.7	-
146	-	-	-	-	-	27.9	26.2	-	-
150	-	-	-	-	-	25.9	21.4	-	-
154	-	-	-	-	-	-	16.5	-	-
158	-	-	-	-	-	-	11.7	-	-
162	-	-	-	-	-	-	-	8.7	-
166	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

72 m + 36 m

		SWSL						SFSL	
		0 t		80 t-450 t					
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	
16	-	346,0*	-	-	-	-	-	-	
18	-	343,0*	-	-	-	-	-	-	
20	216,0	355,0	-	-	-	-	-	336,0	
22	198,0	353,0	-	-	-	-	-	336,0	
24	182,5	347,0	-	-	-	-	-	336,0	
26	169,5	339,0	-	-	-	-	-	336,0	
28	157,5	331,0	-	-	-	-	-	336,0	
30	147,5	323,0	-	-	-	-	-	331,0	
34	126,0	307,0	-	-	-	-	-	327,0	
38	108,5	274,0	-	-	-	-	-	324,0	
40	101,0	254,0	317,0	-	-	-	-	308,5	
42	94,7	237,0	301,0	-	-	-	-	293,0	
44	88,5	222,0	286,0	-	-	-	-	277,0	
46	-	-	271,0	-	-	-	-	261,0	
50	-	-	247,0	-	-	-	-	234,0	
54	-	-	226,0	-	-	-	-	211,0	
58	-	-	-	195,5	-	-	-	191,0	
62	-	-	-	180,5	-	-	-	174,0	
66	-	-	-	168,0	-	-	-	159,0	
70	-	-	-	-	-	-	-	145,0	
74	-	-	-	-	136,5	-	-	133,0	
78	-	-	-	-	128,0	-	-	121,0	
82	-	-	-	-	-	-	-	107,0	
86	-	-	-	-	-	-	-	94,5	
90	-	-	-	-	-	-	-	83,0	
94	-	-	-	-	-	-	-	75,5	
98	-	-	-	-	-	-	-	63,5	

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

72 m + 60 m

		SWSL						SFSL	
		0 t		80 t-450 t					
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
		t	t	t	t	t	t	t	t
22	-	217.0*	-	-	-	-	-	-	-
24	-	216.0*	-	-	-	-	-	-	-
26	149.0	221.0	-	-	-	-	-	-	-
28	139.0	221.0	-	-	-	-	-	212.0	-
30	129.5	220.0	-	-	-	-	-	212.0	-
34	114.5	217.0	-	-	-	-	-	212.0	-
38	101.5	212.0	-	-	-	-	-	212.0	-
42	91.4	205.0	-	-	-	-	-	212.0	-
46	81.3	199.0	-	-	-	-	-	209.0	-
50	71.6	192.5	220.0	-	-	-	-	207.0	-
54	63.5	181.5	217.0	-	-	-	-	199.0	-
58	56.5	170.5	207.0	-	-	-	-	193.0	-
62	50.4	153.5	191.0	-	-	-	-	181.0	-
66	45.1	131.0	177.5	-	-	-	-	165.0	-
70	-	-	165.0	153.0	-	-	-	151.0	-
74	-	-	154.5	143.0	-	-	-	139.0	-
78	-	-	143.0	134.5	-	-	-	128.0	-
82	-	-	-	126.5	-	-	-	118.0	-
86	-	-	-	119.0	-	-	-	109.0	-
90	-	-	-	112.5	102.0	-	-	100.0	-
94	-	-	-	-	96.5	-	-	93.0	-
98	-	-	-	-	91.0	-	-	83.0	-
102	-	-	-	-	86.0	-	-	73.5	-
106	-	-	-	-	-	-	64.5	64.5	-
110	-	-	-	-	-	-	61.3	57.5	-
114	-	-	-	-	-	-	-	52.0	-
118	-	-	-	-	-	-	-	44.2	-
122	-	-	-	-	-	-	-	36.0	-
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-

72 m + 72 m

m	t	t	t	t	t	t	t
26	-	170.5*	-	-	-	-	-
28	-	169.5*	-	-	-	-	-
30	120.5	172.5	-	-	-	-	-
34	106.0	171.5	-	-	-	-	167.0
38	94.2	169.5	-	-	-	-	167.0
42	84.1	166.5	-	-	-	-	167.0
46	75.6	163.0	-	-	-	-	167.0
50	66.6	159.5	-	-	-	-	167.0
54	58.7	156.0	167.0	-	-	-	166.0
58	52.0	152.5	166.0	-	-	-	162.0
62	46.2	147.5	165.5	-	-	-	157.0
66	41.1	139.5	164.5	-	-	-	153.0
70	36.6	126.5	159.5	-	-	-	149.0
74	32.5	111.5	149.0	-	-	-	140.0
78	28.9	95.9	140.0	129.0	-	-	129.0
82	-	-	130.0	121.0	-	-	118.0
86	-	-	119.0	114.0	-	-	109.0
90	-	-	105.5	107.5	-	-	101.0
94	-	-	-	102.0	-	-	93.5
98	-	-	-	96.7	85.4	-	86.5
102	-	-	-	91.7	80.5	-	78.5
106	-	-	-	-	76.0	-	70.0
110	-	-	-	-	71.8	-	62.5
114	-	-	-	-	67.9	53.4	54.5
118	-	-	-	-	-	50.7	48.5
122	-	-	-	-	-	48.2	44.2
126	-	-	-	-	-	-	37.5
130	-	-	-	-	-	-	30.6
134	-	-	-	-	-	-	24.6
138	-	-	-	-	-	-	-

72 m + 84 m

		SWSL						SFSL	
		0 t		80 t-450 t					
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
		t	t	t	t	t	t	t	t
28	-	132.0*	-	-	-	-	-	-	-
30	-	131.5*	-	-	-	-	-	-	-
34	99,5	133,0	-	-	-	-	-	-	-
38	88,1	131,5	-	-	-	-	-	129,0	-
42	78,5	130,0	-	-	-	-	-	129,0	-
46	70,4	128,5	-	-	-	-	-	129,0	-
50	63,4	126,5	-	-	-	-	-	129,0	-
54	56,5	124,0	-	-	-	-	-	129,0	-
58	49,8	122,0	-	-	-	-	-	129,0	-
62	43,9	120,0	125,5	-	-	-	-	129,0	-
66	38,9	117,5	125,5	-	-	-	-	124,0	-
70	34,4	115,5	125,0	-	-	-	-	121,0	-
74	30,4	113,5	124,5	-	-	-	-	119,0	-
78	26,8	107,5	124,0	-	-	-	-	117,0	-
82	23,6	97,7	123,5	-	-	-	-	114,0	-
86	20,7	86,6	118,5	111,5	-	-	-	110,0	-
90	18,0	74,7	109,0	105,5	-	-	-	102,0	-
94	-	-	100,5	99,7	-	-	-	94,5	-
98	-	-	93,2	94,4	-	-	-	87,5	-
102	-	-	83,0	89,5	-	-	-	81,0	-
106	-	-	-	85,0	72,6	-	-	75,0	-
110	-	-	-	80,8	68,5	-	-	68,0	-
114	-	-	-	76,9	64,7	-	-	60,5	-
118	-	-	-	-	61,1	-	-	53,5	-
122	-	-	-	-	57,8	-	-	47,3	-
126	-	-	-	-	-	-	42,1	41,2	-
130	-	-	-	-	-	-	40,0	37,3	-
134	-	-	-	-	-	-	38,0	32,3	-
138	-	-	-	-	-	-	-	26,4	-
142	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-
146	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

72 m + 96 m

		SWSL						SFSL	
		0 t		80 t-450 t					
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
30	-	101.5*	-	-	-	-	-	-	-
34	-	100.5*	-	-	-	-	-	-	-
36	87.2	101.0	-	-	-	-	-	-	-
38	82.0	101.0	-	-	-	-	-	-	-
42	72.8	100.0	-	-	-	-	-	-	98.
46	65.0	98.9	-	-	-	-	-	-	98.
50	58.3	97.6	-	-	-	-	-	-	98.
54	52.4	96.0	-	-	-	-	-	-	98.
58	47.2	94.2	-	-	-	-	-	-	97.
62	41.5	92.4	-	-	-	-	-	-	97.
66	36.4	90.7	93.2	-	-	-	-	-	96.
70	32.0	88.9	93.2	-	-	-	-	-	94.
74	28.0	87.0	93.2	-	-	-	-	-	92.
78	24.4	85.1	93.1	-	-	-	-	-	91.
82	21.2	83.1	92.5	-	-	-	-	-	89.
86	18.3	81.2	91.9	-	-	-	-	-	88.
90	15.7	79.2	90.9	80.9	-	-	-	-	87.
94	13.2	75.9	90.2	80.9	-	-	-	-	85.
98	11.0	67.4	89.4	80.7	-	-	-	-	83.
102	8.9	58.1	85.3	80.7	-	-	-	-	81.
106	-	-	79.1	80.7	-	-	-	-	75.
110	-	-	73.4	78.3	-	-	-	-	69.
114	-	-	65.2	74.5	61.3	-	-	-	64.
118	-	-	-	70.8	57.8	-	-	-	58.
122	-	-	-	67.5	54.5	-	-	-	51.
126	-	-	-	64.4	51.4	-	-	-	45.
130	-	-	-	-	48.5	-	-	-	40.
134	-	-	-	-	45.8	34.3	-	-	34.
138	-	-	-	-	-	32.4	-	-	30.
142	-	-	-	-	-	30.5	-	-	27.
146	-	-	-	-	-	28.6	-	-	21.
150	-	-	-	-	-	-	-	-	16.
154	-	-	-	-	-	-	-	-	11.
158	-	-	-	-	-	-	-	-	7.
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

72 m + 108 m

		SWSL						SFSL	
		0 t		80 t-450 t					
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
34	-	76.3*	-	-	-	-	-	-	-
38	-	75.2*	-	-	-	-	-	-	-
40	71.2	75.4	-	-	-	-	-	-	-
42	67.4	75.2	-	-	-	-	-	-	-
46	59.9	74.3	-	-	-	-	-	-	73.5
50	53.4	73.4	-	-	-	-	-	-	73.0
54	47.7	72.4	-	-	-	-	-	-	72.5
58	42.7	71.3	-	-	-	-	-	-	72.5
62	38.3	70.2	-	-	-	-	-	-	71.5
66	34.2	68.9	-	-	-	-	-	-	70.5
70	29.7	67.7	67.0	-	-	-	-	-	70.0
74	25.7	66.5	67.0	-	-	-	-	-	69.0
78	22.2	65.2	67.0	-	-	-	-	-	67.5
82	18.9	63.8	67.0	-	-	-	-	-	66.5
86	16.0	61.9	66.9	-	-	-	-	-	65.0
90	13.4	59.8	66.6	-	-	-	-	-	64.0
94	11.0	57.7	66.3	-	-	-	-	-	63.0
98	8.7	55.7	66.0	-	56.9	-	-	-	62.0
102	6.7	53.6	65.3	-	56.9	-	-	-	60.5
106	-	51.5	64.5	-	56.9	-	-	-	59.5
110	-	49.4	63.3	-	56.8	-	-	-	58.0
114	-	-	62.0	-	56.8	-	-	-	57.0
118	-	-	60.9	-	56.8	-	-	-	55.0
122	-	-	57.9	-	56.7	49.0	-	-	52.5
126	-	-	51.1	-	56.7	48.3	-	-	49.5
130	-	-	-	-	56.7	45.4	-	-	43.9
134	-	-	-	-	55.6	42.7	-	-	38.5
138	-	-	-	-	53.1	40.2	-	-	33.4
142	-	-	-	-	-	37.8	-	-	28.5
146	-	-	-	-	-	35.5	25.2	-	26.0
150	-	-	-	-	-	-	23.3	-	21.8
154	-	-	-	-	-	-	21.6	-	17.2
158	-	-	-	-	-	-	19.9	-	12.7
162	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1
166	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
17	-	313.0*	-	-	-	-	-	-	-
18	-	313.0*	-	-	-	-	-	-	-
20	-	308.0*	-	-	-	-	-	-	-
22	190.0	321.0	-	-	-	-	-	307.0	-
24	175.5	317.0	-	-	-	-	-	307.0	-
26	162.5	312.0	-	-	-	-	-	307.0	-
28	151.5	305.0	-	-	-	-	-	307.0	-
30	142.0	298.0	-	-	-	-	-	307.0	-
34	124.0	284.0	-	-	-	-	-	303.0	-
38	106.5	271.0	-	-	-	-	-	299.0	-
40	99.4	259.0	312.0	-	-	-	-	293.0	-
42	92.8	241.0	296.0	-	-	-	-	290.0	-
44	86.7	225.0	282.0	-	-	-	-	274.0	-
46	-	-	268.0	-	-	-	-	258.0	-
50	-	-	243.0	-	-	-	-	231.0	-
54	-	-	222.0	-	-	-	-	208.0	-
58	-	-	205.0	190.5	-	-	-	188.0	-
62	-	-	-	176.5	-	-	-	171.0	-
66	-	-	-	164.0	-	-	-	156.0	-
70	-	-	-	153.0	-	-	-	142.0	-
74	-	-	-	-	-	-	-	130.0	-
78	-	-	-	-	123.5	-	-	119.0	-
82	-	-	-	-	116.0	-	-	109.0	-
86	-	-	-	-	-	-	-	97.0	-
90	-	-	-	-	-	-	-	85.0	-
94	-	-	-	-	-	-	-	74.0	-
98	-	-	-	-	-	-	-	66.5	-
102	-	-	-	-	-	-	-	57.5	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
19	-	252.0*	-	-	-	-	-	-	-
20	-	252.0*	-	-	-	-	-	-	-
22	-	249.0*	-	-	-	-	-	-	-
24	164.5	257.0	-	-	-	-	-	-	-
26	152.5	256.0	-	-	-	-	-	245.0	-
28	142.0	253.0	-	-	-	-	-	245.0	-
30	133.0	250.0	-	-	-	-	-	245.0	-
34	117.5	242.0	-	-	-	-	-	245.0	-
38	104.0	233.0	-	-	-	-	-	245.0	-
42	90.2	224.0	-	-	-	-	-	242.0	-
46	79.0	215.0	255.0	-	-	-	-	238.0	-
50	69.7	201.0	241.0	-	-	-	-	228.0	-
54	61.8	180.0	220.0	-	-	-	-	211.0	-
58	-	-	202.0	-	-	-	-	191.0	-
62	-	-	187.5	-	-	-	-	174.0	-
66	-	-	174.0	160.5	-	-	-	158.0	-
70	-	-	-	149.5	-	-	-	145.0	-
74	-	-	-	140.0	-	-	-	132.0	-
78	-	-	-	131.5	-	-	-	121.0	-
82	-	-	-	123.5	-	-	-	111.0	-
86	-	-	-	-	105.5	-	-	102.0	-
90	-	-	-	-	100.0	-	-	94.5	-
94	-	-	-	-	94.9	-	-	84.0	-
98	-	-	-	-	-	-	-	74.0	-
102	-	-	-	-	-	-	-	64.5	-
106	-	-	-	-	-	-	-	57.0	-
110	-	-	-	-	-	-	-	51.0	-
114	-	-	-	-	-	-	-	42.7	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

		SWSL						SFSL	
		80 t-450 t							
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	-	124.5*	-	-	-	-	-	-	-
30	-	124.0*	-	-	-	-	-	-	-
34	95.1	125.0	-	-	-	-	-	-	-
38	84.2	124.0	-	-	-	-	-	121.0	-
42	75.0	123.0	-	-	-	-	-	121.0	-
46	67.2	121.5	-	-	-	-	-	121.0	-
50	60.5	119.5	-	-	-	-	-	121.0	-
54	54.6	117.5	-	-	-	-	-	121.0	-
58	48.4	115.5	-	-	-	-	-	121.0	-
62	42.7	113.5	119.5	-	-	-	-	121.0	-
66	37.7	111.5	119.0	-	-	-	-	118.0	-
70	33.3	109.5	119.0	-	-	-	-	115.0	-
74	29.3	107.0	118.0	-	-	-	-	112.0	-
78	25.8	105.0	118.0	-	-	-	-	110.0	-
82	22.7	99.4	117.0	-	-	-	-	108.0	-
86	19.8	88.4	117.0	105.5	-	-	-	106.0	-
90	17.2	76.7	113.0	102.0	-	-	-	100.0	-
94	-	-	104.0	96.6	-	-	-	92.0	-
98	-	-	96.4	91.4	-	-	-	85.0	-
102	-	-	87.8	86.7	-	-	-	78.5	-
106	-	-	-	82.3	-	-	-	72.0	-
110	-	-	-	78.2	65.5	-	-	66.5	-
114	-	-	-	74.4	61.8	-	-	60.5	-
118	-	-	-	-	58.3	-	-	54.0	-
122	-	-	-	-	55.1	-	-	47.6	-
126	-	-	-	-	52.1	-	-	41.5	-
130	-	-	-	-	-	35.5	-	35.5	-
134	-	-	-	-	-	33.6	31.3	-	-
138	-	-	-	-	-	31.8	27.4	-	-
142	-	-	-	-	-	-	21.9	-	-
146	-	-	-	-	-	-	16.4	-	-
150	-	-	-	-	-	-	10.8	-	-
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重は
クレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

78 m + 108 m

		SWSL						SFSL
		80 t-450 t						
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t	t
34	-	72.1*	-	-	-	-	-	-
38	-	71.4*	-	-	-	-	-	-
40	67.3	71.5	-	-	-	-	-	-
42	63.9	71.4	-	-	-	-	-	-
46	56.7	70.7	-	-	-	-	69.5	-
50	50.5	69.8	-	-	-	-	69.5	-
54	45.0	68.9	-	-	-	-	69.0	-
58	40.2	67.9	-	-	-	-	69.0	-
62	35.9	66.8	-	-	-	-	68.5	-
66	32.1	65.6	-	-	-	-	67.5	-
70	28.6	64.5	-	-	-	-	67.0	-
74	24.7	63.3	63.8	-	-	-	66.0	-
78	21.2	62.1	63.8	-	-	-	65.0	-
82	18.0	60.8	63.8	-	-	-	63.5	-
86	15.1	59.3	63.8	-	-	-	62.5	-
90	12.5	57.6	63.7	-	-	-	61.5	-
94	10.1	55.9	63.5	-	-	-	60.5	-
98	7.9	54.2	63.3	-	-	-	59.5	-
102	5.9	52.5	62.8	54.2	-	-	58.5	-
106	-	50.8	62.4	54.2	-	-	57.5	-
110	-	49.1	61.7	54.1	-	-	56.0	-
114	-	46.2	60.7	54.1	-	-	55.0	-
118	-	-	59.9	54.1	-	-	54.0	-
122	-	-	59.2	54.0	-	-	51.5	-
126	-	-	54.2	54.0	45.5	-	48.6	-
130	-	-	-	54.0	42.7	-	43.3	-
134	-	-	-	52.9	40.1	-	38.1	-
138	-	-	-	50.4	37.6	-	33.1	-
142	-	-	-	-	35.3	-	28.2	-
146	-	-	-	-	33.1	-	24.1	-
150	-	-	-	-	31.0	20.3	21.6	-
154	-	-	-	-	-	18.7	17.2	-
158	-	-	-	-	-	17.1	12.9	-
162	-	-	-	-	-	15.5	8.7	-
166	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

84 m + 36 m

		SWSL						SFSL
		80 t-450 t						
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t	t
17	-	285.0*	-	-	-	-	-	-
18	-	285.0*	-	-	-	-	-	-
20	-	281.0*	-	-	-	-	-	-
22	181.5	292.0	-	-	-	-	279.0	-
24	168.0	288.0	-	-	-	-	279.0	-
26	156.0	284.0	-	-	-	-	279.0	-
28	145.5	278.0	-	-	-	-	279.0	-
30	136.0	273.0	-	-	-	-	279.0	-
34	120.5	261.0	-	-	-	-	277.0	-
38	104.5	251.0	-	-	-	-	272.0	-
42	90.7	240.0	287.0	-	-	-	268.0	-
44	84.8	229.0	277.0	-	-	-	261.5	-
46	-	-	264.0	-	-	-	255.0	-
50	-	-	239.0	-	-	-	228.0	-
54	-	-	219.0	-	-	-	205.0	-
58	-	-	201.0	-	-	-	185.0	-
62	-	-	-	171.0	-	-	168.0	-
66	-	-	-	159.5	-	-	152.0	-
70	-	-	-	148.5	-	-	139.0	-
74	-	-	-	-	-	-	127.0	-
78	-	-	-	-	117.5	-	116.0	-
82	-	-	-	-	110.5	-	106.0	-
86	-	-	-	-	105.0	-	97.0	-
90	-	-	-	-	-	-	86.0	-
94	-	-	-	-	-	-	75.5	-
98	-	-	-	-	-	-	65.0	-
102	-	-	-	-	-	-	57.5	-
106	-	-	-	-	-	-	50.5	-
110	-	-	-	-	-	-	41.1	-

84 m + 48 m

		t	t	t	t	t	t	t
20	-	229.0*	-	-	-	-	-	-
22	-	227.0*	-	-	-	-	-	-
24	157.0	233.0	-	-	-	-	-	-
26	146.0	233.0	-	-	-	-	224.0	-
28	136.0	231.0	-	-	-	-	224.0	-
30	127.5	228.0	-	-	-	-	224.0	-
34	112.5	221.0	-	-	-	-	224.0	-
38	100.5	214.0	-	-	-	-	224.0	-
42	88.1	206.0	-	-	-	-	221.0	-
46	77.0	199.5	-	-	-	-	218.0	-
48	72.2	196.0	230.0	-	-	-	213.5	-
50	67.9	192.5	230.0	-	-	-	211.0	-
54	60.1	180.0	216.0	-	-	-	204.0	-
58	-	199.0	-	-	-	-	188.0	-
62	-	184.0	-	-	-	-	170.0	-
66	-	171.0	-	-	-	-	155.0	-
70	-	159.5	144.5	-	-	-	141.0	-
74	-	-	135.5	-	-	-	129.0	-
78	-	-	127.5	-	-	-	118.0	-
82	-	-	120.0	-	-	-	108.0	-
86	-	-	-	-	-	-	99.5	-
90	-	-	-	-	94.6	-	91.0	-
94	-	-	-	-	89.7	-	83.5	-
98	-	-	-	-	-	-	74.0	-
102	-	-	-	-	-	-	65.0	-
106	-	-	-	-	-	-	56.5	-
110	-	-	-	-	-	-	48.6	-
114	-	-	-	-	-	-	43.9	-
118	-	-	-	-	-	-	36.5	-
122	-	-	-	-	-	-	28.6	-

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

84 m + 60 m

		SWSL						SFSL
		80 t-450 t						
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t	t
24	-	184.0*	-	-	-	-	-	-
26	-	182.5*	-	-	-	-	-	-
28	127.0	187.5	-	-	-	-	-	-
30	119.0	187.0	-	-	-	-	180.0	-
34	105.0	184.0	-	-	-	-	180.0	-
38	93.6	179.5	-	-	-	-	180.0	-
42	84.0	175.0	-	-	-	-	180.0	-
46	75.8	170.0	-	-	-	-	180.0	-
50	68.4	165.0	-	-	-	-	177.0	-
54	60.4	160.0	185.5	-	-	-	174.0	-
58	53.6	155.5	183.0	-	-	-	169.0	-
62	47.7	150.5	181.5	-	-	-	163.0	-
66	42.6	138.0	172.0	-	-	-	159.0	-
70	-	-	160.0	-	-	-	146.0	-
74	-	-	149.5	-	-	-	133.0	-
78	-	-	140.0	125.5	-	-	122.0	-
82	-	-	132.0	118.0	-	-	112.0	-
86	-	-	-	111.5	-	-	103.0	-
90	-	-	-	105.5	-	-	95.0	-
94	-	-	-	100.0	-	-	87.0	-
98	-	-	-	-	82.6	-	80.0	-
102	-	-	-	-	78.4	-	73.5	-
106	-	-	-	-	74.4	-	66.0	-
110	-	-	-	-	-	58.0	-	-
114	-	-	-	-	-	50.0	50.5	-
118	-	-	-	-	-	47.1	43.2	-
122	-	-	-	-	-	-	38.0	-
126	-	-	-	-	-	-	33.0	-
130	-	-	-	-	-	-	26.1	-
134	-	-	-	-	-	-	19.1	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

84 m + 72 m

		SWSL						SFSL	
		0 t		80 t-450 t					
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	
26	-	147.5*	-	-	-	-	-	-	
28	-	147.0*	-	-	-	-	-	-	
30	-	145.5*	-	-	-	-	-	-	
32	103,0	150,0	-	-	-	-	-	-	
34	97,0	149,0	-	-	-	-	-	144,0	
38	86,0	147,0	-	-	-	-	-	144,0	
42	76,8	144,5	-	-	-	-	-	144,0	
46	69,0	141,5	-	-	-	-	-	144,0	
50	62,3	138,5	-	-	-	-	-	144,0	
54	55,8	135,0	-	-	-	-	-	144,0	
58	49,2	132,0	147,0	-	-	-	-	142,0	
62	43,6	128,5	145,5	-	-	-	-	139,0	
66	38,6	125,5	145,5	-	-	-	-	134,0	
70	34,2	122,0	143,0	-	-	-	-	131,0	
74	30,3	116,0	142,0	-	-	-	-	128,0	
78	26,8	101,0	135,0	-	-	-	-	123,0	
82	-	-	127,0	113,5	-	-	-	113,0	
86	-	-	119,5	107,0	-	-	-	104,0	
90	-	-	113,0	101,0	-	-	-	95,5	
94	-	-	102,5	95,7	-	-	-	88,0	
98	-	-	-	90,7	-	-	-	81,0	
102	-	-	-	86,0	-	-	-	74,0	
106	-	-	-	81,6	68,9	-	-	68,0	
110	-	-	-	-	65,0	-	-	62,0	
114	-	-	-	-	61,3	-	-	55,0	
118	-	-	-	-	58,0	-	-	48,3	
122	-	-	-	-	-	-	-	41,7	
126	-	-	-	-	-	36,5	-	35,4	
130	-	-	-	-	-	34,3	-	31,2	
134	-	-	-	-	-	-	-	26,7	
138	-	-	-	-	-	-	-	20,8	
142	-	-	-	-	-	-	-	14,9	
146	-	-	-	-	-	-	-	-	

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

84 m + 84 m		SWSL							SFSL						
		0 t							80 t-450 t						
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	-	117,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	116,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	90,5	117,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	80,1	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,0
42	71,3	115,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,0
46	63,8	114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,0
50	57,3	112,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,0
54	51,7	110,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,0
58	46,7	108,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,0
62	41,3	106,5	112,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,0
66	36,4	104,5	112,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,0
70	32,0	102,5	112,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,0
74	28,2	100,0	111,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,0
78	24,7	98,0	111,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,0
82	21,6	95,8	111,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,0
86	18,8	90,1	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,5
90	16,2	78,6	109,5	97,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,0
94	-	-	105,0	92,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,5
98	-	-	99,5	87,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,0
102	-	-	92,1	82,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,5
106	-	-	80,8	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,5
110	-	-	-	74,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,5
114	-	-	-	71,0	57,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
118	-	-	-	67,7	54,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,5
122	-	-	-	-	51,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7
126	-	-	-	-	48,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8
130	-	-	-	-	45,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0
134	-	-	-	-	-	29,7	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5
138	-	-	-	-	-	28,2	26,3	-	-	-	-	-	-	-	26,3
142	-	-	-	-	-	26,8	21,9	-	-	-	-	-	-	-	21,9
146	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	16,7
150	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	-	11,6
154	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	6,4

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

84 m + 108 m		SWSL							SFSL						
		0 t							80 t-450 t						
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		85°	85°	75°	65°	55°	45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
34	-	68,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	67,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	63,2	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	60,3	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	53,4	66,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,5
50	47,4	66,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,5
54	42,2	65,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,5
58	37,6	64,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0
62	33,5	63,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0
66	29,8	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,0
70	26,5	60,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,5
74	23,5	59,8	60,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,0
78	20,1	58,7	60,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,0
82	16,9	57,5	60,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,5
86	14,1	56,3	60,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,5
90	11,5	54,9	60,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
94	9,2	53,6	60,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5
98	7,1	52,2	60,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,5
102	5,1	50,9	59,6	51,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,5
106	-	49,5	59,4	50,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,5
110	-	48,2	59,2	50,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,5
114	-	46,8	58,5	50,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,5
118	-	-	58,2	50,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,5
122	-	-	57,8	50,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0
126	-	-	57,1	50,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,0
130	-	-	-	50,7	39,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8
134	-	-	-	49,9	36,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8
138	-	-	-	47,5	34,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9
142	-	-	-	45,2	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1
146	-	-	-	-	29,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6
150	-	-	-	-	27,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1
154	-	-	-	-	26,0	15,0	15,7	-	-	-	-	-	-	-	15,7
158	-	-	-	-	-	13,5	12,1	-	-	-	-	-	-	-	12,1
162	-	-	-	-	-	12,0	8,1	-	-	-	-	-	-	-	8,1
166	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

90 m + 48 m		SWSL							SFSL	
		80 t-450 t								
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	-	209,0*	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	208,0*	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	206,0*	-	-	-	-	-	-	-	-
26	139,5	213,0	-	-	-	-	-	204,0	-	-
28	130,5	211,0	-	-	-	-	-	204,0	-	-
30	122,0	208,0	-	-	-	-	-	204,0	-	-
34	108,0	203,0	-	-	-	-	-	204,0	-	-
38	96,4	196,0	-	-	-	-	-	204,0	-	-
42	86,0	189,0	-	-	-	-	-	204,0	-	-
46	75,1	183,0	-	-	-	-	-	202,0	-	-
48	70,4	180,0	210,0	-	-	-	-	198,0	-	-
50	66,0	177,5	210,0	-	-	-	-	197,0	-	-
54	58,4	171,5	205,0	-	-	-	-	189,0	-	-
58	-	-	196,0	-	-	-	-	183,0	-	-
62	-	-	181,0	-	-	-	-	167,0	-	-
66	-	-	168,0	-	-	-	-	152,0	-	-
70	-	-	156,5	139,0	-	-	-	138,0	-	-
74	-	-	-	130,5	-	-	-	126,0	-	-
78	-	-	-	122,5	-	-	-	115,0	-	-
82	-	-	-	115,5	-	-	-	105,0	-	-
86	-	-	-	109,0	-	-	-	96,0	-	-
90	-	-	-	-	88,9	-	-	88,0	-	-
94	-	-	-	-	84,3	-	-	80,5	-	-
98	-	-	-	-	80,0	-	-	73,5	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	65,0	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	56,5	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	48,8	-	-
114	-	-	-	-	-	-	-	41,2	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-	36,4	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-	30,5	-	-
126	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

90 m + 72 m		SWSL							SFSL	
		80 t-450 t								
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	-	135,5*	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	135,0*	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	134,0*	-	-	-	-	-	-	-	-
32	98,4	137,5	-	-	-	-	-	-	-	-
34	92,3	137,0	-	-	-	-	-	132,0	-	-
38	81,9	135,5	-	-	-	-	-	132,0	-	-
42	73,1	133,0	-	-	-	-	-	132,0	-	-
46	65,6	130,0	-	-	-	-	-	132,0	-	-
50	59,2	127,0	-	-	-	-	-	132,0	-	-
54	53,5	123,5	-	-	-	-	-	132,0	-	-
58	47,8	120,5	134,5	-	-	-	-	132,0	-	-
62	42,2	117,5	134,5	-	-	-	-	129,0	-	-
66	37,3	114,5	133,0	-	-	-	-	125,0	-	-
70	33,0	112,0	132,5	-	-	-	-	121,0	-	-
74	29,2	109,0	129,5	-	-	-	-	119,0	-	-
78	25,7	103,0	128,0	-	-	-	-	116,0	-	-
82	-	-	124,5	-	-	-	-	110,0	-	-
86	-	-	117,5	102,5	-	-	-	101,0	-	-
90	-	-	111,0	97,0	-	-	-	93,0	-	-
94	-	-	105,0	91,7	-	-	-	85,0	-	-
98	-	-	-	86,8	-	-	-	78,0	-	-
102	-	-	-	82,3	-	-	-	71,5	-	-
106	-	-	-	78,2	-	-	-	65,5	-	-
110	-	-	-	74,5	60,8	-	-	59,5	-	-
114	-	-	-	-	57,3	-	-	54,0	-	-
118	-	-	-	-	54,1	-	-	47,4	-	-
122	-	-	-	-	51,1	-	-	41,2	-	-
126	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	30,5	29,2	-
134	-	-	-	-	-	-	-	29,0	26,1	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-
146	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

90 m + 96 m									
SWSL					SFSL				
0 t					80 t-450 t				
85°	85°	75°	65°	55°	45°				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
32	-	83.2*	-	-	-	-	-	-	-
34	-	82.9*	-	-	-	-	-	-	-
38	70.1	83.1	-	-	-	-	-	-	-
42	62.1	82.6	-	-	-	-	-	80.5	-
46	55.2	81.7	-	-	-	-	-	80.5	-
50	49.3	80.6	-	-	-	-	-	80.5	-
54	44.1	79.3	-	-	-	-	-	80.5	-
58	39.5	77.8	-	-	-	-	-	80.5	-
62	35.4	76.3	-	-	-	-	-	80.0	-
66	31.7	74.7	-	-	-	-	-	79.5	-
70	28.4	73.2	77.1	-	-	-	-	79.5	-
74	24.6	71.7	77.1	-	-	-	-	78.0	-
78	21.2	70.1	77.1	-	-	-	-	76.0	-
82	18.1	68.6	77.1	-	-	-	-	73.5	-
86	15.4	67.1	76.4	-	-	-	-	72.5	-
90	12.9	65.6	76.0	-	-	-	-	71.0	-
94	10.5	64.1	75.6	-	-	-	-	70.0	-
98	8.4	62.6	74.4	66.6	-	-	-	68.5	-
102	6.5	61.1	73.8	66.2	-	-	-	67.0	-
106	-	-	73.1	66.2	-	-	-	66.0	-
110	-	-	71.5	66.2	-	-	-	62.0	-
114	-	-	70.7	64.3	-	-	-	56.5	-
118	-	-	67.4	61.1	-	-	-	51.5	-
122	-	-	-	58.0	-	-	-	47.2	-
126	-	-	-	55.2	41.2	-	-	42.8	-
130	-	-	-	52.5	38.7	-	-	37.6	-
134	-	-	-	50.0	36.3	-	-	32.4	-
138	-	-	-	-	34.0	-	-	27.5	-
142	-	-	-	-	31.8	-	-	22.7	-
146	-	-	-	-	29.8	-	-	18.6	-
150	-	-	-	-	-	15.6	-	15.1	-
154	-	-	-	-	-	14.1	-	11.7	-
158	-	-	-	-	-	12.7	-	7.5	-
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

96 m + 96 m									
SWSL					SFSL				
0 t					80 t-450 t				
85°	85°	75°	65°	55°	45°				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	-	234.0*	-	-	-	-	-	-	-
20	-	232.0*	-	-	-	-	-	-	-
22	165.5	238.0	-	-	-	-	230.0	-	-
24	153.5	238.0	-	-	-	-	230.0	-	-
26	142.5	234.0	-	-	-	-	230.0	-	-
28	133.0	230.0	-	-	-	-	230.0	-	-
30	125.0	226.0	-	-	-	-	230.0	-	-
34	110.5	217.0	-	-	-	-	230.0	-	-
38	99.0	209.0	-	-	-	-	230.0	-	-
42	86.4	202.0	-	-	-	-	227.0	-	-
46	75.3	195.0	230.0	-	-	-	221.0	-	-
50	-	-	226.0	-	-	-	211.0	-	-
54	-	-	212.0	-	-	-	198.0	-	-
58	-	-	195.0	-	-	-	178.0	-	-
62	-	-	180.0	-	-	-	161.0	-	-
66	-	-	-	147.5	-	-	146.0	-	-
70	-	-	-	138.0	-	-	132.0	-	-
74	-	-	-	129.5	-	-	120.0	-	-
78	-	-	-	122.0	-	-	109.0	-	-
82	-	-	-	-	-	-	99.5	-	-
86	-	-	-	-	92.7	-	90.5	-	-
90	-	-	-	-	87.8	-	82.0	-	-
94	-	-	-	-	-	-	74.5	-	-
98	-	-	-	-	-	-	65.5	-	-
102	-	-	-	-	-	56.8	56.5	-	-
106	-	-	-	-	-	53.5	48.2	-	-
110	-	-	-	-	-	-	40.2	-	-
114	-	-	-	-	-	-	36.1	-	-
118	-	-	-	-	-	-	28.4	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

96 m + 60 m		SWSL							SFSL	
		80 t-450 t								
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t		
24	-	154,5*	-	-	-	-	-	-		
26	-	153,0*	-	-	-	-	-	-		
28	-	151,5*	-	-	-	-	-	-		
30	108,0	156,5	-	-	-	-	-	150,0		
34	95,6	153,5	-	-	-	-	-	150,0		
38	85,1	150,0	-	-	-	-	-	150,0		
42	76,3	145,5	-	-	-	-	-	150,0		
46	68,9	141,5	-	-	-	-	-	150,0		
50	62,4	137,0	-	-	-	-	-	150,0		
54	56,8	133,0	-	-	-	-	-	148,0		
58	50,5	129,0	152,5	-	-	-	-	146,0		
62	44,8	125,5	150,5	-	-	-	-	140,0		
66	39,8	121,5	148,0	-	-	-	-	136,0		
70	-	-	143,5	-	-	-	-	132,0		
74	-	-	140,5	-	-	-	-	127,0		
78	-	-	135,0	-	-	-	-	116,0		
82	-	-	127,0	108,5	-	-	-	106,0		
86	-	-	-	102,0	-	-	-	97,0		
90	-	-	-	96,8	-	-	-	89,0		
94	-	-	-	91,6	-	-	-	81,0		
98	-	-	-	86,9	-	-	-	74,0		
102	-	-	-	-	68,0	-	-	67,5		
106	-	-	-	-	64,5	-	-	61,5		
110	-	-	-	-	61,3	-	-	55,5		
114	-	-	-	-	58,0	-	-	48,9		
118	-	-	-	-	-	42,2	-	45,6		
122	-	-	-	-	-	35,1	-	35,8		
126	-	-	-	-	-	32,9	-	29,5		
130	-	-	-	-	-	-	-	26,3		
134	-	-	-	-	-	-	-	20,7		
138	-	-	-	-	-	-	-	14,9		
142	-	-	-	-	-	-	-	9,1		
146	-	-	-	-	-	-	-	-		

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

96 m + 84 m		SWSL							SFSL	
		80 t-450 t								
		0 t	85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t		
30	-	99,9*	-	-	-	-	-	-		
34	-	98,4*	-	-	-	-	-	-		
36	76,3	100,5	-	-	-	-	-	-		
38	71,7	100,5	-	-	-	-	-	97,0		
42	63,8	99,2	-	-	-	-	-	97,0		
46	57,0	97,7	-	-	-	-	-	97,0		
50	51,0	95,9	-	-	-	-	-	97,0		
54	45,9	93,9	-	-	-	-	-	97,0		
58	41,3	91,7	-	-	-	-	-	97,0		
62	37,3	89,6	-	-	-	-	-	97,0		
66	33,6	87,4	96,5	-	-	-	-	97,0		
70	29,5	85,4	96,5	-	-	-	-	96,0		
74	25,8	83,3	95,9	-	-	-	-	92,0		
78	22,4	81,3	95,7	-	-	-	-	89,5		
82	19,4	79,2	94,0	-	-	-	-	87,0		
86	16,7	77,2	93,1	-	-	-	-	85,5		
90	14,2	75,1	92,2	-	-	-	-	83,5		
94	-	-	89,6	82,7	-	-	-	82,0		
98	-	-	88,1	79,1	-	-	-	77,0		
102	-	-	86,6	74,8	-	-	-	70,0		
106	-	-	85,1	70,9	-	-	-	64,0		
110	-	-	-	67,2	-	-	-	58,0		
114	-	-	-	63,8	-	-	-	53,0		
118	-	-	-	60,7	-	-	-	48,0		
122	-	-	-	57,8	43,0	-	-	43,3		
126	-	-	-	-	40,4	-	-	37,8		
130	-	-	-	-	37,9	-	-	32,4		
134	-	-	-	-	35,6	-	-	27,2		
138	-	-	-	-	33,4	-	-	22,2		
142	-	-	-	-	-	17,2	-	17,7		
146	-	-	-	-	-	15,7	-	14,0		
150	-	-	-	-	-	14,3	-	10,5		
154	-	-	-	-	-	-	-	6,1		
158	-	-	-	-	-	-	-	-		
162	-	-	-	-	-	-	-	-		

備考

表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重はクレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。

★メインブーム角度 87°

SWSL / SFSL15° 定格総荷重

170-250 t 0-80 t ZB 15-24 m 9,60 m 360° DIN/ISO

96 m + 108 m		SWSL							SFSL
		0 t		80 t-450 t					
		85°	85°	75°	65°	55°	45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
34	-	59,4*	-	-	-	-	-	-	-
38	-	58,9*	-	-	-	-	-	-	-
42	52,9	58,9	-	-	-	-	-	-	-
46	46,7	58,6	-	-	-	-	-	57,0	-
50	41,2	57,9	-	-	-	-	-	57,0	-
54	36,4	57,1	-	-	-	-	-	57,0	-
58	32,2	56,3	-	-	-	-	-	57,0	-
62	28,4	55,4	-	-	-	-	-	57,0	-
66	25,0	54,4	-	-	-	-	-	56,5	-
70	21,9	53,4	-	-	-	-	-	56,0	-
74	19,2	52,3	-	-	-	-	-	55,5	-
78	16,7	51,3	53,1	-	-	-	-	55,0	-
82	14,3	50,3	53,1	-	-	-	-	54,0	-
86	12,0	49,3	53,1	-	-	-	-	52,5	-
90	9,6	48,2	53,1	-	-	-	-	51,0	-
94	7,3	47,2	53,0	-	-	-	-	50,5	-
98	5,2	46,2	53,0	-	-	-	-	49,6	-
102	-	45,2	52,6	-	-	-	-	48,8	-
106	-	44,1	52,5	-	-	-	-	48,0	-
110	-	43,1	52,4	44,5	-	-	-	47,2	-
114	-	42,1	52,2	44,5	-	-	-	46,4	-
118	-	-	51,3	44,5	-	-	-	45,6	-
122	-	-	51,0	44,1	-	-	-	44,7	-
126	-	-	50,8	44,1	-	-	-	40,9	-
130	-	-	50,5	44,1	-	-	-	36,7	-
134	-	-	-	43,7	-	-	-	32,9	-
138	-	-	-	41,4	26,5	-	-	28,2	-
142	-	-	-	39,1	24,5	-	-	23,7	-
146	-	-	-	36,8	22,6	-	-	19,4	-
150	-	-	-	-	20,8	-	-	15,2	-
154	-	-	-	-	19,1	-	-	11,2	-
158	-	-	-	-	17,5	-	-	7,2	-
162	-	-	-	-	15,9	-	-	-	-

備考
表示されたメインブーム角度 87° 85° 75° 65° 55° 45° 以外の中間角度での定格総荷重は
クレーンのコントロールシステム IC-1 で計算されます。
★メインブーム角度 87°

定格総荷重に関する説明

フックブロック及び吊り具は荷重の一部であり、定格総荷重より減らしてください。
詳細は取扱い説明書を参照ください。
注意：ここに記載されているデータは指針であり、吊上げの保証するものではありません。
実際のクレーン操作はクレーンの出荷時に提供するコンピューターチャートと取扱い説明書に従ってください。
例として、スーパーリフトのカウンターウエイトトレイは特定の荷重で地上から離れない場合があります。

技術説明

クローラーキャリア

	格納式アウトリガー、カーボディ及びクローラーの3部材より構成。輸送時の重量と寸法を最小となるようにクローラーとカーボディは簡単な油圧ピン接合。
センターポット	曲り及び振れに強い高強度細粒鋼を使用した溶接構造。
クローラーサイドフレーム	曲り及び振れに強い高強度細粒鋼を使用した溶接構造。集中給脂装置を標準装備。
クローラー	表面硬化処理した15個のトラックローラー、スポロケットとアイドラーホイールは高位置に配置、ドライブsprocketとアイドラーホイールは立上り時の接地荷重に対応、トラクション張力調整装置。
駆動伝達装置	トラックの駆動は2個の油圧モーターより、それぞれ密封式油槽ケース付遊星歯車減速装置を介して伝達、スプリング作動、油圧による開放保持ブレーキ装備。減速機はクローラーの幅に適應するよう非常にコンパクト設計。クアトロ（4）駆動は標準装備。

スーパーストラクチャー

カウンターウエイト	170t(250t オプション仕様 80t セントラルバラスト追加)
フレーム	曲り及び振れに強い高強度細粒鋼を使用した溶接構造
駆動	重複する2台の水冷6シリンダーダイムラー製ディーゼルエンジンOM460LA、2×315KW (428HP) 1800'/min、排ガス規制 EUROMOT 3a, EPA T3 及びカーボン基準適合。燃料タンク 1500L。
ローブドラム	標準スーパーストラクチャーは3基のローブドラム(ホイスト1、ホイスト2、ブーム起伏)を装備。油圧モーターより、密封式油槽ケース付遊星歯車減速装置を介して伝達。 すべてのローブドラムはスプリング作動、油圧による開放保持式マルチディスクブレーキ及び巻き下げ用非摩擦油圧ブレーキを装備。H1、2.3 及び W1.2 のローブ端末はクイック結束タイプ。H1 と H2 及びブーム起伏ドラム付 A-フレームは輸送重量をさげるため取外し可能。
A-フレーム	A-フレーム立上りシリンダーをスーパーストラクチャーに標準装備。
旋回装置	4台の油圧モーターで駆動、閉回路、オイル充填式遊星歯車装置、スプリング作動、油圧開放・保持ブレーキ及び油圧ブレーキ装備
制御装置	Demag IC-1：電子制御バルブは自己診断機能を含むプログラミングされた制御システムに統合されており、2台のカラーモニター、タッチスクリーンで操作する過負荷制御装置を含む。速度はレバーの位置による無段階変化制御。エンジン出力を最適化する自動出力制御装置。標準装備の作業範囲制限装置、接地圧表示。
キャビン	大きな前面ガラスとエアコン装備の快適なキャブ。すべて合わせガラス、天井窓、自動制御のヒーター、全計測装置とクレーン制御装置。ブーム先端が見やすいようにキャブはチルト可。ローブドラム監視用カメラ装備。輸送時の幅を最小にするようにスーパーストラクチャーの前面に格納。
電気装置	24V (2×12V/80Ah バッテリー)
クイックコネクション	キャリアとスーパーストラクチャーに標準装備の油圧クイックコネクションは輸送時の重量を軽減するための脱着が容易。

オプション

カウンターウエイト	80t スーパーストラクチャーに追加(セントラルバラスト 80t が追加されている時のみ装備可)
セントラルバラスト	80t
A-フレーム用シリンダー	クローラーの自力組立用
サイド アウトリガー	長尺ブーム立上げ用

技術説明

ブーム構成 S及びL

SH：	メインブーム：フート 12m、中間 6m、10.5m 及び 12m(タイプ 3328)、ヘッド 1.5m メインブーム長さ：36-96m
SH/LH： (SGL バリアブル)	メインブーム：フート 12m、中間 6m、10.5m 及び 12m(タイプ 3328)、テーパー、中間 6m 及び 12m(タイプ 2822)、 トップ 7.5m メインブーム長さ：48-108m
LH：	メインブーム：フート 12m、中間 10.5m(タイプ 3328)、テーパー、中間 6m 及び 12m(タイプ 2822)、トップ 7.5m メインブーム長さ：48-114m
SW：	メインブーム：SH と同一、オフセット 87° から 65° ラフィングジブ：フート 4.5m、中間 12m(タイプ 3328)、テーパー、中間 6m 及び 12m(タイプ 2822)、ジブトップ 7.5m メインブーム長さ：42-60m ラフィングジブ長さ：30-96m
SSL：	メインブーム：SH と同一 スーパーリフト装置 メインブーム長さ：42-96m
SSL/LSL： (SGL94.5m)	メインブーム：フート 12m、中間 6m、10.5m、中間 6m、10.5m 及び 12m(タイプ 2822)、テーパー、中間 6m 及び 12m(タイプ 2822)、トップ 7.5m スーパーリフト装置 メインブーム長さ：102-150m
SWSL/SFSL：	メインブーム：SH と同一、オフセット 87° から 65° ラフィングジブ：SW と同一 スーパーリフト装置 メインブーム長さ：48-96m ラフィングジブ長さ：30-108m
ブームピン接合 リーピングウインチ 安全装置	標準装備の油圧補助ブームピン接合装置 スーパーストラクチャーに取付け 電子制御過負荷防止装置、ブーム起伏ホイストリミットスイッチ、油圧式ブームバックストップ、風速計

オプション

バリアブルスーパーリフト装置	マスト 40.5m(タイプ 2322)、カウンターウエイトトレイ最大 450t、スーパーリフト作業半径 15 から 24m まで無段階変化。 スーパーリフトカウンターウエイト用の垂直シリンダー及び安定装置
ホイスト H3	ローブドラムをメインブームに追加(LF 又はランナーに使用) ラインプルは H1 と同じ、ローブ長さ 700m
ランナー 46t	約 2m ブームヘッドまたは先端部に装着

記号説明

 トラック

 カウンターウエイト+セントラルバラスト (ZB)

 スーパーリフト カウンターウエイト

 スーパーリフト 作業半径

 作業半径

 メインブーム

 ジブブーム

 メインブーム角度

 ジブブーム角度

 "D"

S : 重荷重

L : 軽荷重

H : メインブーム

W : ラフティング ジブ

SL : スーパーリフト

メモ