

■ドラムのロープ最大巻取り長さ

(巻取り長さは計算値) (単位:m)

	主巻ドラム	補巻ドラム
1層目	37.6	23.7
2層目	78.2	49.3
3層目	121.6	76.7
4層目	167.9	105.9
5層目	217.2	137.0
6層目	269.3	169.9


■ブーム断面寸法(単位:mm)

	タテ	ヨコ
ベース	875.5	691
2nd	828	637
3rd	782	583
4th	741	534
トップ	699	428


■旋回台回転半径

旋回台前端回転半径:2778 mm
旋回台後端回転半径:3550 mm

■トップブーム先端寸法 (単位:mm)

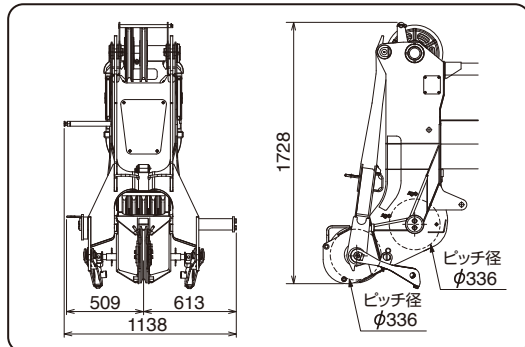

■巻過防止装置作動時の ブーム上端～フック下端 (単位:m)

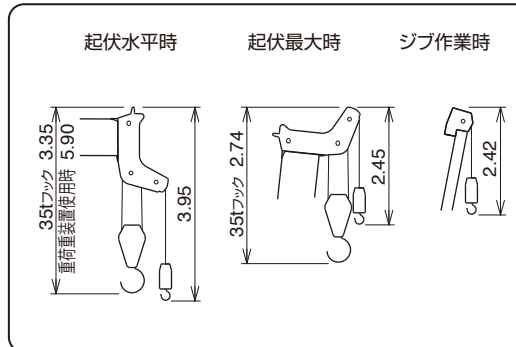


■走行姿勢での最低地上高

トルクロッドサポート部:270 mm

■サスペンション

クレーン地上高は走行姿勢地上高
(サスペンション中立)に対して
・サスペンション
アップ時は50 mm 上昇
・サスペンション
ダウン時は60 mm 低下

■フック寸法 (単位:mm)

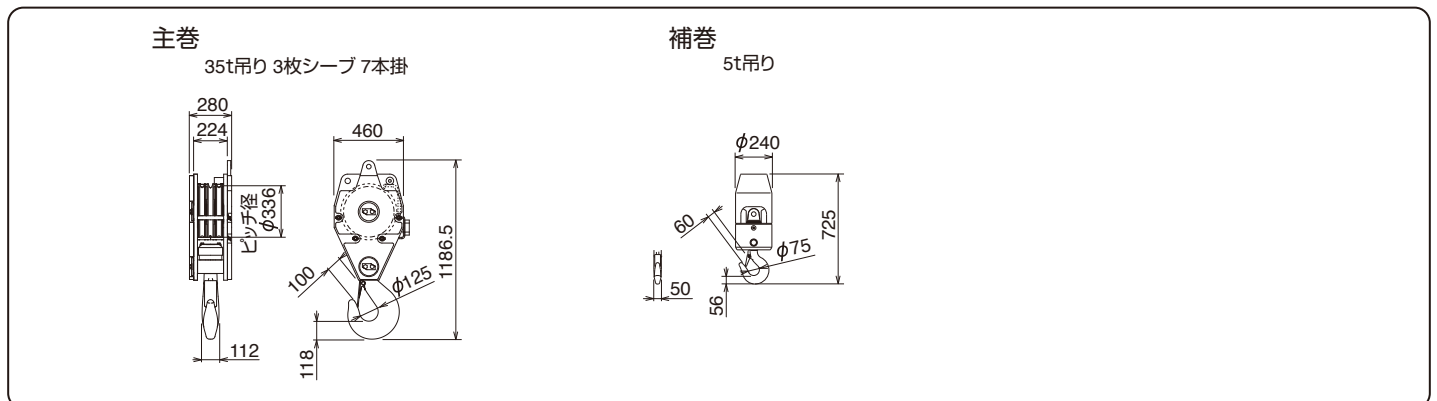

■傾斜地走破性(計算値)

登坂能力 $\tan\theta=0.46$ ($\theta=25^\circ$)
[]内はサスペンションアップ時

アプローチアングル

H型 14.0°
[16.0°]

180° - ランプアングル

H型 21.8°
[24.6°]

デパーチャアングル

H型 13.8°
[15.8°]

■傾斜地での水平設置可能角度(計算値)

最大張出時にジャッキシリンダの
ストローク調整のみにより水平設置可能な角度
(サスペンションダウン時)

前下がり

H型 2.4°

前上がり

H型 2.5°

左右方向

H型 3.6°

■アウトリガ (単位:mm)

