

SC1500


クローラクレーン／ラフングタワー



ラフィングタワー

■基本寸法図

(単位: mm)

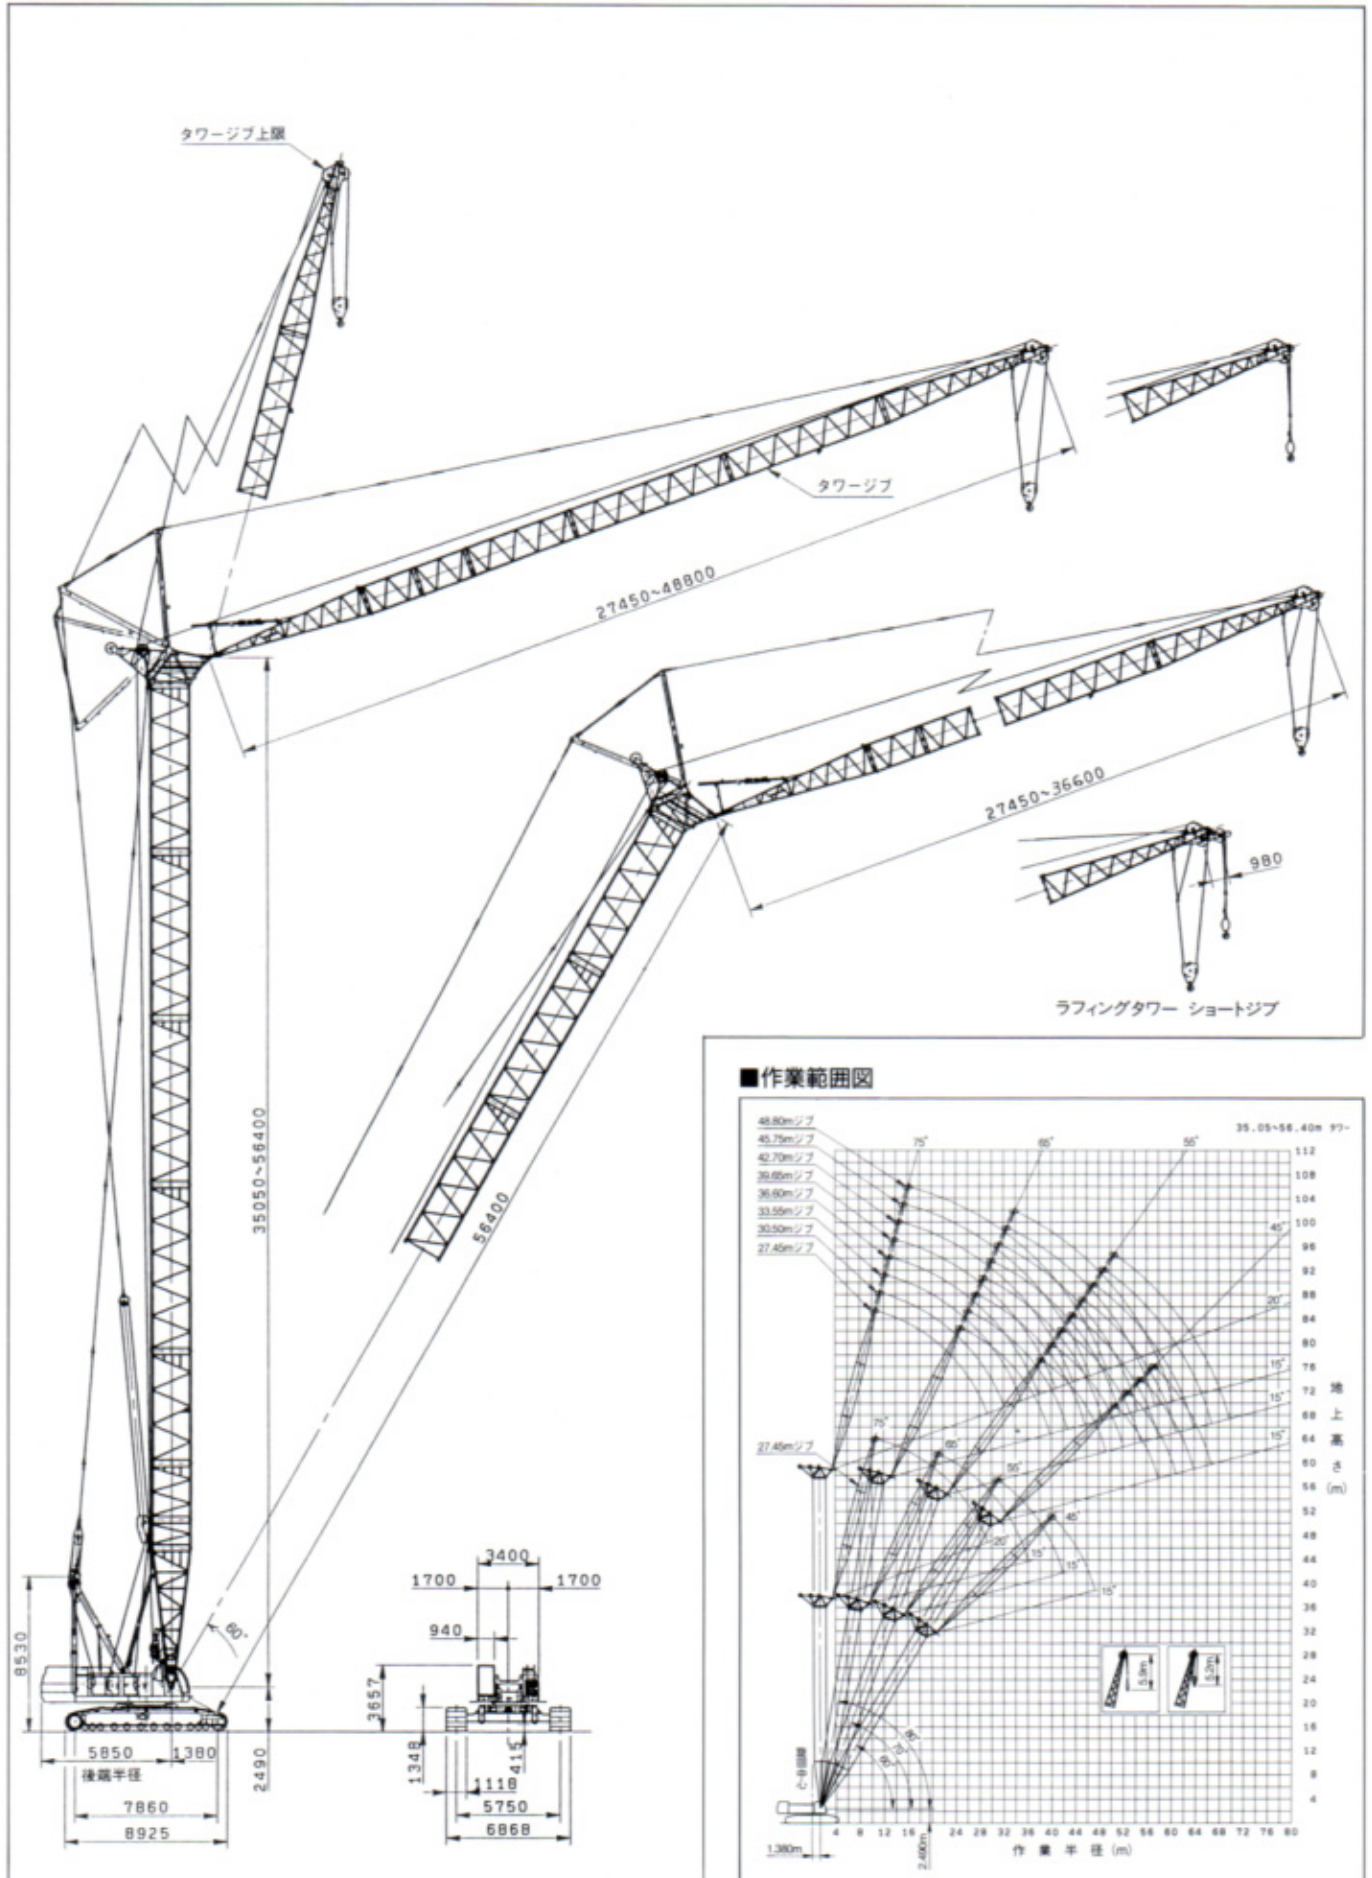

ジブ長さ(m) タワー高さ(m)	27.45	30.50	33.55	36.60	39.65	42.70	45.75	48.80
35.05	○	○	×	×	×	×	×	×
38.10	○	○	○	×	×	×	×	×
41.15	○	○	○	○	×	×	×	×
44.20	○	○	○	○	○	×	×	×
47.25	○	○	○	○	○	○	×	×
50.30	○	○	○	○	○	○	○	×
53.35	○	○	○	○	○	○	○	○
56.40	○	○	○	○	○	○	○	○

■タワー構成表

	35.05m
	38.10m
	41.15m
	44.20m
	47.25m
	50.35m
	53.35m
	56.40m

■タワーシブ構成表

	27.45m
	30.50m
	33.55m
	36.60m
	39.65m
	42.70m
	45.75m
	48.80m

ラフイングタワー

●35.05m

[illegible]

13

●38.10m

(単位：t)

タワー高さ(m)	38.10											
ジブ長さ(m)	27.45						30.50					
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	25.0	13.5/11.3							22.7/11.6			
12.0	25.0/12.6	13.5							22.7	13.5/12.1		
14.0	24.3	13.5							22.1	13.5		
16.0	21.6	13.5							21.5	13.5		
18.0	19.5	13.5							19.5	13.5		
20.0	17.6	13.5	16.9/21.7						17.6	13.5		
22.0	16.0	13.5	16.8	13.5/22.4					16.0	13.5	16.0/23.0	13.5/23.7
24.0	14.5	13.5/25.5	15.2	13.5					14.5	13.5/25.5	15.2	13.5
26.0	13.2	13.2	13.8	13.5/26.4					13.2	13.2	13.8	13.5/26.4
28.0	11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.5	12.5
30.0	11.2/28.7	11.0/29.7	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4
32.0			10.5	10.5	10.3/32.1	10.0/32.8			9.6/31.6	9.6	10.5	10.5
34.0			9.7	9.7	9.5	9.5			9.5/32.6	9.7	9.7	9.5
36.0			9.0	9.0	8.8	8.8				9.0	9.0	8.8
38.0			8.8/37.0	8.1	8.1					8.3	8.3	8.1
40.0				7.4	7.4	7.1/41.4				7.9/38.9	7.8/39.9	7.4
42.0				6.9	6.9	6.9	6.8/42.3				6.9	6.9
44.0				6.8/42.3	6.7/43.3	6.3	6.3				6.3	6.3
46.0						5.9	5.9				6.1/45.2	6.0
48.0						5.5	5.5				6.0/46.2	5.5
50.0						5.3/48.1	5.2/49.1					5.1
52.0												4.9/51.1
52.1												4.8

タワー高さ(m)	38.10							
ジブ長さ(m)	33.55							
タワー角度	90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0	21.5/12.4	13.5/12.9						
14.0	21.5/15.3	13.5						
16.0	21.1	13.5						
18.0	19.5	13.5						
20.0	17.6	13.5						
22.0	16.0	13.5						
24.0	14.5	13.5/25.5	14.9/24.3	13.5/25.0				
26.0	13.2	13.2	13.8	13.5/26.4				
28.0	11.9	11.9	12.5	12.5				
30.0	10.9	10.9	11.4	11.4				
32.0	10.0	10.0	10.5	10.5				
34.0	9.3	9.3	9.7	9.7	8.9/35.6			
36.0	8.8/34.4	8.8/35.4	9.0	9.0	8.8	8.6/36.3		
38.0			8.3	8.3	8.1	8.1		
40.0			7.7	7.7	7.4	7.4		
42.0			7.1/41.8	7.1	6.9	6.9		
44.0				7.0/42.9	6.3	6.3	5.9/45.8	
46.0					5.9	5.9	5.9	5.7/46.6
48.0					5.5	5.5	5.5	5.5
50.0					5.3/48.2	5.2/49.2	5.1	5.1
52.0							4.8	4.8
54.0							4.5	4.5
55.0								4.4

【注意事項】

1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリーにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. カウンタウエイト質量は64.9tです。

●41.15m

(単位：t)

タワー高さ(m)	41.15															
ジブ長さ(m)	27.45								30.50							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	25.0	13.5/11.3							22.7/11.6							
12.0	25.0/12.6	13.5							22.7	13.5/12.1						
14.0	24.3	13.5							22.1	13.5						
16.0	21.6	13.5							21.5	13.5						
18.0	19.5	13.5							19.5	13.5						
20.0	17.6	13.5							17.6	13.5						
22.0	16.0	13.5	16.3/22.3	13.5/22.9					16.0	13.5	15.5/23.6					
24.0	14.5	13.5/25.5	15.2	13.5					14.5	13.5/25.5	15.2	13.5/24.2				
26.0	13.2	13.2	13.8	13.5/26.4					13.2	13.2	13.8	13.5/26.4				
28.0	11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.5	12.5				
30.0	11.2/28.7	11.0/29.7	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4				
32.0			10.5	10.5	9.6/33.1	9.5/33.8			9.6/31.6	9.6	10.5	10.5				
34.0			9.7	9.7	9.4	9.4				9.5/32.6	9.7	9.7	9.2/34.9	8.9/35.6		
36.0			9.0	9.0	8.8	8.8					9.0	9.0	8.8	8.8		
38.0			8.9/36.5	8.8/37.5	8.1	8.1					8.3	8.3	8.1	8.1		
40.0					7.4	7.4					7.8/39.4	7.7	7.4	7.4		
42.0					6.9	6.9	6.4/43.0	6.3/43.8				7.6/40.4	6.9	6.9		
44.0					6.4/43.3	6.3	6.3	6.3					6.3	6.3	6.1/46.1	
46.0						6.3/44.3	5.9	5.9					5.9	5.9	5.9	5.9
48.0							5.5	5.5					5.8/46.3	5.7/47.3	5.5	5.5
50.0							5.2/49.7	5.2							5.1	5.1
52.0								5.1/50.7							4.8	4.8
53.6															4.7/52.6	4.6

タワー高さ(m)	41.15															
ジブ長さ(m)	33.55								36.60							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0	21.5/12.4	13.5/12.9							19.8/13.2	13.5/13.7						
14.0	21.5/15.3	13.5							19.8	13.5						
16.0	21.1	13.5							19.8/16.4	13.5						
18.0	19.5	13.5							19.0	13.5						
20.0	17.6	13.5							17.6	13.5						
22.0	16.0	13.5							16.0	13.5						
24.0	14.5	13.5/25.5	14.5/24.9	13.5/25.5					14.5	13.5/25.5						
26.0	13.2	13.2	13.8	13.5/26.4					13.2	13.2	13.6/26.1	13.1/26.8				
28.0	11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.5	12.5				
30.0	10.9	10.9	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4				
32.0	10.0	10.0	10.5	10.5					10.0	10.0	10.5	10.5				
34.0	9.3	9.3	9.7	9.7					9.3	9.3	9.7	9.7				
36.0	8.8/34.4	8.8/35.4	9.0	9.0	8.5/36.6	8.3/37.3			8.6	8.6	9.0	9.0				
38.0			8.3	8.3	8.1	8.1			7.9/37.3	7.9	8.3	8.3	7.9/38.4	7.6/39.1		
40.0			7.7	7.7	7.4	7.4				7.8/38.3	7.7	7.7	7.4	7.4		
42.0			7.1	7.1	6.9	6.9					7.1	7.1	6.9	6.9		
44.0			6.9/42.4	6.8/43.4	6.3	6.3					6.6	6.6	6.3	6.3		
46.0					5.9	5.9	5.6/47.3				6.1/45.3	6.0	5.9	5.9		
48.0					5.5	5.5	5.5/48.1					6.0/46.3	5.5	5.5	5.2/49.4	
50.0					5.2/49.2	5.1	5.1	5.1					5.1	5.1	5.1	5.1/50.3
52.0						5.1/50.2	4.8	4.8					4.8	4.8	4.8	4.8
54.0							4.5	4.5					4.7/52.2	4.6/53.2	4.5	4.5
56.0							4.2/55.6	4.2							4.1	4.1
58.0								4.1/56.6							3.9	3.9
59.5															3.8/58.5	3.7

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. カウンタウェイト質量は64.9tです。

●44.20m

(単位: t)

タワー高さ(m)	44.20																			
ジブ長さ(m)	27.45								30.50								33.55			
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°		90°		80°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	25.0	13.5/11.3							22.7	11.6										
12.0	25.0/12.6	13.5							22.7	13.5/12.1									21.5/12.4	13.5/12.9
14.0	24.3	13.5							22.1	13.5									21.5/15.3	13.5
16.0	21.6	13.5							21.5	13.5									21.1	13.5
18.0	19.5	13.5							19.5	13.5									19.5	13.5
20.0	17.6	13.5							17.6	13.5									17.6	13.5
22.0	16.0	13.5	16.0/22.8	13.5/23.4					16.0	13.5									16.0	13.5
24.0	14.5	13.5/25.5	15.2	13.5					14.5	13.5/25.5	15.1/24.1	13.5/24.7							14.5	13.5/25.5
26.0	13.2	13.2	13.8	13.5/26.4					13.2	13.2	13.8	13.5/26.4							13.2	13.2
28.0	11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.5	12.5							11.9	11.9
30.0	11.2/28.7	11.0/29.7	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4							10.9	10.9
32.0			10.5	10.5					9.6/31.6	9.6	10.5	10.5							10.0	10.0
34.0			9.7	9.7	9.4/34.1	9.1/34.9			9.5/32.6	9.7	9.7	8.8/35.9							9.3	9.3
36.0			9.0	9.0	8.8	8.8				9.0	9.0	8.8	8.5/36.6						8.8/34.4	8.8/35.4
38.0			8.5/37.0	8.4	8.1	8.1				8.3	8.3	8.1	8.1							8.3
40.0					7.4	7.4				7.7	7.7	7.4	7.4							7.7
42.0					6.9	6.9					7.4/41.0	6.9	6.9							7.1
44.0					6.3	6.3	6.1/44.5	6.0/45.3				6.3	6.3							6.8/42.9
46.0					6.2/44.4	6.1/45.4	5.9	5.9				5.9	5.9	5.6/46.7	5.4/47.5					6.7/43.9
48.0							5.5	5.5				5.6/47.3	5.5	5.3	5.3					
50.0							5.1	5.1					5.5/48.3	5.0	5.0					
52.0							4.9/51.2	4.8							4.7	4.7				
54.0								4.8/52.2							4.4	4.4				
55.1															4.2/54.1	4.1				

タワー高さ(m)	44.20																			
ジブ長さ(m)	33.55								36.60								39.65			
タワー角度	70°		60°		90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0					19.8/13.2	13.5/13.7														
14.0					19.8	13.5														
16.0					19.8/16.4	13.5									18.2	13.5/14.5				
18.0					19.0	13.5									18.2/17.1	13.5				
20.0					17.6	13.5									17.1	13.5				
22.0					16.0	13.5									15.9	13.5				
24.0					14.5	13.5/25.5									14.5	13.5/25.5				
26.0					13.2	13.2	13.0/26.7	12.7/27.3							13.2	13.2				
28.0					11.9	11.9	12.5	12.5							11.9	11.9	12.4	12.1/28.6		
30.0					10.9	10.9	11.4	11.4							10.9	10.9	11.4	11.4		
32.0					10.0	10.0	10.5	10.5							10.0	10.0	10.5	10.5		
34.0					9.3	9.3	9.7	9.7							9.3	9.3	9.7	9.7		
36.0	8.2/37.6				8.6	8.6	9.0	9.0							8.6	8.6	9.0	9.0		
38.0	8.1	7.9/38.4			7.9/37.3	7.9	8.3	8.3	7.5/39.4						7.9	7.9	8.3	8.3		
40.0	7.4	7.4			7.8/38.3	7.7	7.7	7.4	7.4/40.1						7.2	7.2	7.7	7.7	7.0/41.1	6.9/41.9
42.0	6.9	6.9					7.1	7.1	6.9	6.9					7.0/40.2	6.9/41.2	7.1	7.1	6.9	6.9
44.0	6.3	6.3					6.7	6.7	6.3	6.3						6.6	6.6	6.3	6.3	
46.0	5.9	5.9					6.1/45.9	6.1	5.9	5.9						6.1	6.1	5.9	5.9	
48.0	5.5	5.5	5.1/48.8	5.0/49.7				6.0/46.9	5.5	5.5						5.7	5.7	5.5	5.5	
50.0	5.1	5.1	5.0	5.0					5.1	5.1	4.8/51.0	4.7/51.8				5.3/48.8	5.2/49.8	5.1	5.1	
52.0	5.0/50.3	4.9/51.3	4.7	4.7					4.8	4.8	4.7	4.7						4.8	4.8	4.5/53.1
54.0			4.4	4.4					4.7/53.2	4.6	4.4	4.4						4.5	4.5	4.4
56.0			4.0	4.0						4.6/54.2	4.0	4.0						4.2	4.2	4.0
58.0			3.9/57.1	3.8							3.8	3.8						4.1/56.1	4.0/57.2	3.8
60.0				3.8/58.1							3.7	3.7								3.7
62.0												3.6/61.0								3.5
64.0																				3.4/63.0

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリーにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. カウンタウエイト質量は64.9tです。

●47.25m

(単位: t)

タワー高さ(m)	47.25																			
ジブ長さ(m)	27.45								30.50											
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°		33.55			
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	25.0	13.5/11.3							22.7/11.6											
12.0	25.0/12.6	13.5							22.7	13.5/12.1							21.5/12.4	13.5/12.9		
14.0	24.3	13.5							22.1	13.5							21.5/13.3	13.5		
16.0	21.6	13.5							21.5	13.5							21.1	13.5		
18.0	19.5	13.5							19.5	13.5							19.5	13.5		
20.0	17.6	13.5							17.6	13.5							17.6	13.5		
22.0	16.0	13.5	15.6/23.3						16.0	13.5							16.0	13.5		
24.0	14.5	13.5/25.5	15.2	13.5					14.5	13.5/25.5	14.6/24.6	13.5/25.3					14.5	13.5/25.5	13.7/25.9	
26.0	13.2	13.2	13.8	13.5/26.4					13.2	13.2	13.8	13.5/26.4					13.2	13.2	13.7	13.4/26.5
28.0	11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.5	12.5
30.0	11.2/28.7	11.0/29.7	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4
32.0			10.5	10.5					9.6/31.6	9.6	10.5	10.5					10.0	10.0	10.5	10.5
34.0			9.7	9.7	8.9/35.2	8.6/35.9			9.5/32.6	9.7	9.7						9.3	9.3	9.7	9.7
36.0			9.0	9.0	8.6	8.6				9.0	9.0	8.3/36.9	8.0/37.7				8.8/34.4	8.8/35.4	9.0	9.0
38.0			8.4/37.5	8.3	8.0	8.0				8.3	8.3	8.0	8.0						8.3	8.3
40.0				8.2/38.6	7.4	7.4				7.7	7.7	7.4	7.4						7.7	7.7
42.0					6.9	6.9				7.4/40.5	7.3/41.5	6.9	6.9						7.1	7.1
44.0					6.3	6.3						6.3	6.3						6.8/43.4	6.7
46.0					6.0/45.4	6.0	5.6	5.3/46.9				5.9	5.9							6.6/44.4
48.0						5.9/46.4	5.2	5.2				5.5	5.5	5.0/48.2	4.9/49.0					
50.0							4.9	4.9				5.3/48.3	5.2/49.4	4.9	4.9					
52.0							4.6	4.6							4.6	4.6				
54.0							4.5/52.7	4.4/53.7							4.2	4.2				
56.0															4.1/55.7	4.1				
58.0																4.0				

タワー高さ(m)	47.25															
	33.55								36.60							
ジブ長さ(m)																
タワー角度	70°		60°		90°		80°		70°		60°		90°		80°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0					19.8/13.2	13.5/13.7										
14.0					19.8	13.5							18.2	13.5/14.5		
16.0					19.8/16.4	13.5							18.2	13.5		
18.0					19.0	13.5							18.2/17.1	13.5		
20.0					17.6	13.5							17.1	13.5		
22.0					16.0	13.5							15.9	13.5		
24.0					14.5	13.5/25.5							14.5	13.5/25.5		
26.0					13.2	13.2	12.8/27.2	12.5/27.8					13.2	13.2		
28.0					11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.2/28.5	11.8/29.1
30.0					10.9	10.9	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4
32.0					10.0	10.0	10.5	10.5					10.0	10.0	10.5	10.5
34.0					9.3	9.3	9.7	9.7					9.3	9.3	9.7	9.7
36.0					8.6	8.6	9.0	9.0					8.6	8.6	9.0	9.0
38.0	7.8/38.7	7.5/39.4			7.9/37.3	7.9	8.3	8.3					7.9	7.9	8.3	8.3
40.0	7.4	7.4			7.8/38.3	7.7	7.7	7.3/40.4	7.1/41.2				7.2	7.2	7.7	7.7
42.0	6.9	6.9				7.1	7.1	6.9	6.9				7.0/40.2	6.9/41.2	7.1	7.1
44.0	6.3	6.3				6.7	6.7	6.3	6.3						6.7	6.7
46.0	5.9	5.9				6.1	6.1	5.9	5.9						6.1	6.1
48.0	5.5	5.5				6.0/46.4	5.9/47.4	5.5	5.5						5.8	5.8
50.0	5.1	5.1	4.8/50.3	4.7/51.2				5.1	5.1						5.3/49.3	5.2
52.0	4.8/51.3	4.7	4.6	4.6				4.8	4.8	4.5/52.5	4.3/53.3				5.1/50.3	4.8
54.0		4.7/52.3	4.2	4.2				4.5	4.5	4.2	4.2				4.5	4.5
56.0			4.0	4.0				4.4/54.2	4.3/55.3	4.0	4.0				4.2	4.2
58.0			3.8	3.8						3.8	3.8				4.0/57.2	3.9
60.0			3.7/58.6	3.6/59.6						3.6	3.6					3.9/58.2
62.0										3.5/61.5	3.4					3.4
64.0											3.3/62.6					3.1
66.0																3.0/64.5

タワー高さ(m)	47.25							
	42.70							
ジブ長さ(m)								
タワー角度	90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
14.0	15.8/14.8	13.5/15.3						
16.0	15.8	13.5						
18.0	15.8	13.5						
20.0	15.7	13.5						
22.0	15.0	13.5						
24.0	14.2	13.5/25.4						
26.0	13.2	13.2						
28.0	11.9	11.9	11.3/29.8					
30.0	10.8	10.8	11.3	11.1/30.4				
32.0	9.9	9.9	10.4	10.4				
34.0	9.2	9.2	9.6	9.6				
36.0	8.5	8.5	8.9	8.9				
38.0	7.8	7.8	8.2	8.2				
40.0	7.3	7.3	7.7	7.7				
42.0	6.7	6.7	7.1	7.1	6.2/43.9			
44.0	6.3/43.0	6.2	6.7	6.7	6.2	6.1/44.7		
46.0			6.1	6.1	5.9	5.9		
48.0			5.7	5.7	5.5	5.5		
50.0			5.2	5.2	5.1	5.1		
52.0			5.0	5.0	4.8	4.8		
54.0			4.9/52.3	4.8/53.3	4.5	4.5		
56.0					4.2	4.2	3.9/56.8	3.8/57.7
58.0					3.9	3.9	3.8	3.8
60.0					3.8	3.8	3.6	3.6
62.0					3.7/60.1	3.6/61.1	3.4	3.4
64.0							3.1	3.1
66.0							2.9	2.9
68.0							2.8/67.4	2.8
68.5								2.7

- 【注意項目】 1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. カウンタウエイト質量は64.9tです。

●50.30m

(単位: t)

タワー高さ(m)	50.30															
ジブ長さ(m)	27.45								30.50							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	25.0	13.5/11.3							22.7/11.6							
12.0	25.0/12.6	13.5							22.7	13.5/12.1					21.5/12.4	13.5/12.9
14.0	24.3	13.5							22.1	13.5					21.5/13.3	13.5
16.0	21.6	13.5							21.5	13.5					21.1	13.5
18.0	19.5	13.5							19.5	13.5					19.5	13.5
20.0	17.6	13.5							17.6	13.5					17.6	13.5
22.0	16.0	13.5	15.2/23.9						16.0	13.5					16.0	13.5
24.0	14.5	13.5/25.5	15.1	13.5/24.5					14.5	13.5/25.5	14.3/25.2	13.5/25.8			14.5	13.5/25.5
26.0	13.2	13.2	13.8	13.5/26.4					13.2	13.2	13.8	13.5/26.4			13.2	13.2
28.0	11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.5	12.5			11.9	11.9
30.0	11.2/28.7	11.0/29.7	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4			10.9	10.9
32.0			10.5	10.5					9.6/31.6	9.6	10.5	10.5			10.0	10.0
34.0			9.7	9.7					9.5/32.6	9.7	9.7				9.3	9.3
36.0			9.0	9.0	8.5/36.2	8.2/37.0				9.0	9.0				8.8/34.4	8.8/35.4
38.0			8.3	8.3	8.0	8.0				8.3	8.3	7.9	7.7/38.7		8.3	8.3
40.0			8.1/38.1	8.0/39.1	7.4	7.4				7.7	7.7	7.4	7.4		7.7	7.7
42.0					6.9	6.9				7.2/41.0	7.1	6.9	6.9		7.1	7.1
44.0					6.3	6.3						6.3	6.3		6.7	6.7
46.0					5.9	5.9	5.2/47.5					5.9	5.9			6.5/45.0
48.0					5.8/46.4	5.7/47.5	5.1	5.0/48.4				5.5	5.5	4.7/49.7		
50.0							4.8	4.8				5.2/49.4	5.2	4.6	4.5/50.6	
52.0							4.5	4.5					5.1/50.4	4.4	4.4	
54.0							4.2	4.2						4.1	4.1	
56.0							4.1/54.2	4.0/55.2						3.9	3.9	
58.0														3.7/57.2	3.6	
58.2															3.5	

タワー高さ(m)	50.30																				
ジブ長さ(m)	33.55				36.60								39.65								
タワー角度	70°		60°		90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°		
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	
12.0					19.8/13.2	13.5/13.7															
14.0					19.8	13.5															
16.0					19.8/16.4	13.5									18.2	13.5/14.5					
18.0					19.0	13.5									18.2	13.5					
20.0					17.6	13.5									18.2/17.1	13.5					
22.0					16.0	13.5									17.1	13.5					
24.0					14.5	13.5/25.5									15.9	13.5					
26.0					13.2	13.2	12.6/27.7								14.5	13.5/25.5					
28.0					11.9	11.9	12.5	12.2/28.4							13.2	13.2					
30.0					10.9	10.9	11.4	11.4							11.9	11.9	11.8/29.0	11.5/29.6			
32.0					10.0	10.0	10.5	10.5							10.9	10.9	11.4	11.4			
34.0					9.3	9.3	9.7	9.7							10.0	10.0	10.5	10.5			
36.0					8.6	8.6	9.0	9.0							9.3	9.3	9.7	9.7			
38.0	7.5/39.7				7.9/37.3	7.9	8.3	8.3							8.6	8.6	9.0	9.0			
40.0	7.4	7.2/40.5			7.8/38.3	7.7	7.7	7.0/41.5							7.9	7.9	8.3	8.3			
42.0	6.9	6.9				7.1	7.1	6.9	6.8/42.2						7.2	7.2	7.7	7.7			
44.0	6.3	6.3				6.6	6.6	6.3	6.3						7.0/40.2	6.9/41.2	7.1	7.1	6.4/43.2		
46.0	5.9	5.9				6.1	6.1	5.9	5.9								6.6	6.6	6.3	6.3	
48.0	5.5	5.5				5.8/46.9	5.7/47.9	5.5	5.5								6.1	6.1	5.9	5.9	
50.0	5.1	5.1	4.2/51.9					5.1	5.1								5.7	5.7	5.5	5.5	
52.0	4.8	4.8	4.2	4.1/52.7				4.8	4.8								5.5/49.9	5.5	5.1	5.1	
54.0	4.7/52.3	4.6/53.3	4.1	4.1													5.4/50.9	4.8	4.8		
56.0			3.8	3.8				4.5	4.5	3.9	3.8/54.9							4.5	4.5		
58.0			3.6	3.6				4.4/55.3	4.4	3.8	3.8							4.2	4.2	3.6/56.2	3.5/57.0
60.0			3.5	3.5					4.3/56.3	3.6	3.6							3.9	3.9	3.5	3.5
62.0			3.4/60.1	3.3/61.1						3.4	3.4							3.8/58.2	3.7/59.2	3.3	3.3
64.0										3.1	3.1									3.0	3.0
66.0										2.9/63.1	2.8									2.8	2.8
67.0											2.7/64.1									2.7	2.7

タワー高さ(m)	50.30															
ジブ長さ(m)	42.70								45.75							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
14.0	15.8/14.8	13.5/15.3							14.7/15.6							
16.0	15.8	13.5							14.7	13.5						
18.0	15.8	13.5							14.7/19.0	13.5						
20.0	15.7	13.5							14.3	13.5						
22.0	15.0	13.5							13.8	13.5/23.0						
24.0	14.2	13.5/25.4							13.2	13.2						
26.0	13.2	13.2							12.4	12.4						
28.0	11.9	11.9							11.6	11.6						
30.0	10.8	10.8	11.1/30.3	10.8/30.9					10.8	10.8	10.5/31.6					
32.0	9.9	9.9	10.4	10.4					9.9	9.9	10.4	10.3/32.2				
34.0	9.2	9.2	9.6	9.6					9.2	9.2	9.6	9.6				
36.0	8.5	8.5	8.9	8.9					8.5	8.5	8.9	8.9				
38.0	7.8	7.8	8.2	8.2					7.8	7.8	8.2	8.2				
40.0	7.3	7.3	7.7	7.7					7.3	7.3	7.7	7.7				
42.0	6.7	6.7	7.1	7.1					6.8	6.8	7.1	7.1				
44.0	6.3/43.0	6.2	6.6	6.6	6.1/45.0	5.9/45.7			6.3	6.3	6.6	6.6				
46.0			6.1	6.1	5.9	5.9			5.8/45.9	5.8	6.1	6.1	5.6/46.7	5.5/47.5		
48.0			5.7	5.7	5.5	5.5				5.7/46.9	5.7	5.7	5.5	5.5		
50.0			5.2	5.2	5.1	5.1					5.2	5.2	5.1	5.1		
52.0			5.0	5.0	4.8	4.8					4.9	4.9	4.8	4.8		
54.0			4.9/52.8	4.8/53.8	4.5	4.5					4.6	4.6	4.5	4.5		
56.0					4.2	4.2					4.4/55.7	4.4	4.2	4.2		
58.0					3.9	3.9	3.4/58.3	3.3/59.2				4.3/56.8	3.9	3.9		
60.0					3.6	3.6	3.3	3.3					3.6	3.6	3.0/60.5	2.9/61.3
62.0					3.5/61.2	3.4	3.0	3.0					3.4	3.4	2.9	2.9
64.0						3.3/62.2	2.8	2.8					3.3	3.3	2.7	2.7
66.0							2.6	2.6					3.2/64.1	3.1/65.1	2.5	2.5
68.0							2.5	2.5							2.3	2.3
70.0							2.4/69.0	2.3							2.2	2.2
72.0															2.0/71.9	2.0
72.9																1.9

【注意事項】

1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. カウンタウエイト質量は64.9tです。

●53.35m

(単位: t)

タワー高さ(m)	53.35															
	27.45								30.50							
ジブ長さ(m)	90°				80°				70°				60°			
タワー角度	2本掛		1本掛		2本掛		1本掛		2本掛		1本掛		2本掛		1本掛	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	25.0	13.5/11.3							22.7/11.6							
12.0	25.0/12.6	13.5							22.7	13.5/12.1					21.5/12.4	13.5/12.9
14.0	24.3	13.5							22.1	13.5					21.5/13.3	13.5
16.0	21.6	13.5							21.5	13.5					21.1	13.5
18.0	19.5	13.5							19.5	13.5					19.5	13.5
20.0	17.6	13.5							17.6	13.5					17.6	13.5
22.0	16.0	13.5							16.0	13.5					16.0	13.5
24.0	14.5	13.5/25.5	14.8/24.4	13.5/25.0					14.5	13.5/25.5	13.9/25.7				14.5	13.5/25.5
26.0	13.2	13.2	13.8	13.5/26.4					13.2	13.2	13.8	13.5/26.3			13.2	13.2
28.0	11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.5	12.5			11.9	11.9
30.0	11.2/28.7	11.0/29.7	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4			10.9	10.9
32.0			10.5	10.5					9.6/31.6	9.6	10.5	10.5			10.0	10.0
34.0			9.7	9.7						9.5/32.6	9.7	9.7			9.3	9.3
36.0			9.0	9.0	8.2/37.3					9.0	9.0				8.8/34.4	8.8/35.4
38.0			8.3	8.3	8.0	8.0				8.3	8.3	7.5/39.0	7.4/39.8			8.3
40.0			8.1/38.6	8.0/39.6	7.4	7.4				7.7	7.7	7.4	7.4			7.7
42.0					6.9	6.9				7.2/41.5	7.1	6.9	6.9			7.1
44.0					6.3	6.3					7.0/42.6	6.3	6.3			6.7
46.0					5.9	5.9						5.9	5.9			6.5/44.5
48.0					5.6/47.5	5.6	4.5/49.1	4.4/49.9				5.5	5.5			6.4/45.5
50.0						5.5/48.5	4.4	4.4				5.1	5.1	4.1/51.2		
52.0							4.1	4.1				5.0/50.4	4.9/51.4	4.0	4.0/52.1	
54.0							3.9	3.9						3.8	3.8	
56.0							3.7/55.8	3.7						3.6	3.6	
58.0								3.6/56.8						3.4	3.4	
59.7														3.3/58.7	3.2	

タワー高さ(m)	53.35															
	33.55				36.60				39.65							
ジブ長さ(m)	70°		60°		90°		80°		70°		60°		90°		80°	
タワー角度	2本掛		1本掛		2本掛		1本掛		2本掛		1本掛		2本掛		1本掛	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0					19.8/13.2	13.5/13.7							18.2	13.5/14.5		
14.0					19.8	13.5							18.2	13.5		
16.0					19.8/16.4	13.5							18.2/17.1	13.5		
18.0					19.0	13.5							17.1	13.5		
20.0					17.6	13.5							15.9	13.5		
22.0					16.0	13.5							14.5	13.5/25.5		
24.0					14.5	13.5/25.5							13.2	13.2		
26.0					13.2	13.2							11.9	11.9	11.5/29.5	
28.0					11.9	11.9	12.2/28.3	11.9/28.9					10.9	10.9	11.4	11.4/30.2
30.0					10.9	10.9	11.4	11.4					10.0	10.0	10.5	10.5
32.0					10.0	10.0	10.5	10.5					9.3	9.3	9.7	9.7
34.0					9.3	9.3	9.7	9.7					8.6	8.6	9.0	9.0
36.0					8.6	8.6	9.0	9.0					7.9	7.9	8.3	8.3
38.0					7.9/37.3	7.9	8.3	8.3					7.2	7.2	7.7	7.7
40.0	7.1/40.8	7.0/41.5				7.8/38.3	7.7	7.7					7.0/40.2	6.9/41.2	7.1	7.1
42.0	6.9	6.9					7.1	7.1	6.7/42.5	6.4/43.3					6.6	6.6
44.0	6.3	6.3					6.6	6.6	6.3	6.3					6.2/44.3	6.0/45.0
46.0	5.9	5.9					6.1	6.1	5.9	5.9					6.1	5.9
48.0	5.5	5.5					5.8/47.4	5.7	5.5	5.5					5.7	5.5
50.0	5.1	5.1						5.6/48.5	5.1	5.1					5.2	5.1
52.0	4.8	4.8	3.8/53.4						4.8	4.8					5.1/50.4	5.0/51.4
54.0	4.7/53.4	4.6	3.7	3.7/54.2					4.5	4.5	3.5/55.5				4.5	4.5
56.0		4.5/54.4	3.5	3.5					4.2	4.2	3.4	3.3/56.4			4.2	4.2
58.0			3.3	3.3					4.1/56.3	4.0/57.3	3.1	3.1			3.9	3.9
60.0			3.1	3.1							3.0	3.0			3.8/59.3	3.7
62.0			2.9/61.7	2.9							2.8	2.8				3.7/60.3
64.0											2.7	2.7				2.6
66.0											2.6/64.6	2.5/65.6				2.4
68.0																2.2/67.5
70.0																2.2/68.6

タワー高さ(m)	53.35																			
ジブ長さ(m)	42.70								45.75						48.80					
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		90°		80°		70°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
14.0	15.8/14.8	13.5/15.3							14.7/15.6											
16.0	15.8	13.5							14.7	13.5						12.6/16.3	12.6/16.8			
18.0	15.8	13.5							14.7/19.0	13.5						12.6	12.6			
20.0	15.7	13.5							14.3	13.5						12.3	12.3			
22.0	15.0	13.5							13.8	13.5/23.0						11.9	11.9			
24.0	14.2	13.5/25.4							13.2	13.2						11.5	11.5			
26.0	13.2	13.2							12.4	12.4						11.0	11.0			
28.0	11.9	11.9							11.6	11.6						10.5	10.5			
30.0	10.8	10.8	10.8/30.8	10.5/31.5					10.8	10.8						9.9	9.9			
32.0	9.9	9.9	10.4	10.4					9.9	9.9	10.3/32.1	10.0/32.8				9.4	9.4	10.1/33.4		
34.0	9.2	9.2	9.6	9.6					9.2	9.2	9.6	9.6				8.9	8.9	9.3	9.3	
36.0	8.5	8.5	8.9	8.9					8.5	8.5	8.9	8.9				8.4	8.4	8.8	8.8	
38.0	7.8	7.8	8.2	8.2					7.8	7.8	8.2	8.2				7.8	7.8	8.2	8.2	
40.0	7.3	7.3	7.7	7.7					7.3	7.3	7.7	7.7				7.3	7.3	7.7	7.7	
42.0	6.7	6.7	7.1	7.1					6.8	6.8	7.1	7.1				6.8	6.8	7.1	7.1	
44.0	6.3/43.0	6.2	6.6	6.6					6.3	6.3	6.6	6.6				6.2	6.2	6.6	6.6	
46.0			6.1	6.1	5.8	5.6/46.8			5.8/46.9	5.8	6.1	6.1	5.6/47.8			5.7	5.7	6.0	6.0	
48.0			5.7	5.7	5.5	5.5				5.7/46.9	5.7	5.7	5.5	5.4/48.5		5.2	5.2	5.7	5.7	5.3/49.5
50.0			5.2	5.2	5.1	5.1				5.2	5.2	5.1	5.1	4.9/48.8	4.8/49.8	5.0	5.0	5.0	4.9/50.3	
52.0			4.9	4.9	4.8	4.8				4.9	4.9	4.8	4.8			4.6	4.6	4.6	4.6	
54.0			4.8/53.3	4.7	4.5	4.5				4.6	4.6	4.5	4.5			4.2	4.2	4.2	4.2	
56.0					4.7/54.3	4.2	4.2			4.2	4.2	4.2	4.2			4.1	4.1	4.1	4.1	
58.0					3.9	3.9	2.9/59.9				4.1/56.3	4.0/57.3	3.9	3.9			3.8	3.8	3.8	3.8
60.0					3.6	3.6	2.9	2.8/60.7					3.6	3.6			3.7/59.2	3.6	3.6	3.6
62.0					3.4	3.4	2.7	2.7					3.4	3.4				3.6/60.2	3.4	3.4
64.0					3.4/62.2	3.3/63.2	2.5	2.5					3.1	3.1					3.1	3.1
66.0							2.3	2.3					3.0/65.2	2.9					2.9	2.9
68.0							2.1	2.1						2.9/66.2					2.7	2.7
70.0							1.9	1.9											2.6/68.1	2.5/69.1
71.5							1.8/70.5	1.8												

●56.40m

(単位: t)

タワー高さ(m)	56.40															
ジブ長さ(m)	27.45								30.50							
タワー角度	90°				80°				70°				60°			
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	25.0	13.5/11.3							22.7/11.6							
12.0	25.0/12.6	13.5							22.7	13.5/12.1					21.5/12.4	13.5/12.9
14.0	24.3	13.5							22.1	13.5					21.5/15.3	13.5
16.0	21.6	13.5							21.5	13.5					21.1	13.5
18.0	19.5	13.5							19.5	13.5					19.5	13.5
20.0	17.6	13.5							17.6	13.5					17.6	13.5
22.0	16.0	13.5							16.0	13.5					16.0	13.5
24.0	14.5	13.5/25.5	14.5/24.9	13.5/25.6					14.5	13.5/25.5					14.5	13.5/25.5
26.0	13.2	13.2	13.8	13.5/26.4					13.2	13.2	13.6/26.2	13.2/26.8			13.2	13.2
28.0	11.9	11.9	12.5	12.5					11.9	11.9	12.5	12.5			11.9	11.9
30.0	11.2/28.7	11.0/29.7	11.4	11.4					10.9	10.9	11.4	11.4			10.9	10.9
32.0			10.5	10.5					9.6/31.6	9.6	10.5	10.5			10.0	10.0
34.0			9.7	9.7					9.5/32.6	9.7	9.7				9.3	9.7
36.0			9.0	9.0						9.0	9.0				8.8/34.4	8.8/35.4
38.0			8.3	8.3	8.0/38.3	7.7/39.1				8.3	8.3					8.3
40.0			8.0/39.1	7.9	7.4	7.4				7.7	7.7	7.4/40.1	7.2/40.8			7.7
42.0				7.9/40.1	6.9	6.9				7.1	7.1	6.9	6.9			7.1
44.0					6.3	6.3				7.0/42.1	6.9/43.1	6.3	6.3			6.7
46.0					5.9	5.9						5.9	5.9			6.3/45.0
48.0					5.5	5.5						5.5	5.5			6.2
50.0					5.4/48.5	5.3/49.5	3.9/50.6	3.8/51.4				5.1	5.1			
52.0							3.7	3.7				5.0/51.5	5.0	3.5/52.8	3.4/53.6	
54.0							3.6	3.6					4.9/52.5	3.4	3.4	
56.0							3.4	3.4						3.1	3.1	
58.0							3.1/57.3	3.0						2.9	2.9	
60.0								2.9/58.3						2.7	2.7	
61.2														2.6/60.2	2.6	

タワー高さ(m)	56.40															
ジブ長さ(m)	33.55				36.60								39.65			
タワー角度	70°		60°		90°		80°		70°		60°		90°		80°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0					19.8/13.2	13.5/13.7							18.2	13.5/14.5		
14.0					19.8	13.5							18.2	13.5		
16.0					19.8/16.4	13.5							18.2/17.1	13.5		
18.0					19.0	13.5							17.1	13.5		
20.0					17.6	13.5							15.9	13.5		
22.0					16.0	13.5							14.5	13.5/25.5		
24.0					14.5	13.5/25.5							13.2	13.2		
26.0					13.2	13.2							11.9	11.9		
28.0					11.9	11.9	11.6/28.8	11.5/29.4					10.9	10.9	11.2/30.1	10.9/30.7
30.0					10.9	10.9	11.4	11.4					10.0	10.0	10.5	10.5
32.0					10.0	10.0	10.5	10.5					9.3	9.3	9.7	9.7
34.0					9.3	9.3	9.7	9.7					8.6	8.6	9.0	9.0
36.0					8.6	8.6	9.0	9.0					7.9	7.9	8.3	8.3
38.0					7.9/37.3	7.9	8.3	8.3					7.2	7.2	7.7	7.7
40.0	6.9/41.8				7.8/38.3	7.7	7.7						7.0/40.2	6.9/41.2	7.1	7.1
42.0	6.9	6.7/42.6				7.1	7.1	6.4/43.6					6.6	6.6	6.0/45.3	6.3/43.0
44.0	6.3	6.3				6.6	6.6	6.3	6.2/44.3				6.1	6.1	5.9	5.9/46.1
46.0	5.9	5.9				6.1	6.1	5.9	5.9				5.7	5.7	5.5	5.5
48.0	5.5	5.5				5.7	5.7	5.5	5.5				5.2	5.2	5.1	5.1
50.0	5.1	5.1					5.6/49.0	5.1	5.1						4.8	4.8
52.0	4.8	4.8						4.8	4.8						4.5	4.5
54.0	4.7	4.7	3.3/54.9	3.1/55.8				4.5	4.5				5.1/50.9	5.0/51.9	4.8	4.8
56.0	4.6/54.4	4.5/55.4	3.1	3.1				4.2	4.2	3.0/57.1	2.9/57.9				4.2	4.2
58.0			2.9	2.9				4.0/57.4	3.9	2.9	2.9				3.9	3.9
60.0			2.8	2.8					3.8/58.4	2.8	2.8				3.6	3.6
62.0			2.6	2.6						2.6	2.6				3.5/60.3	3.4/61.3
64.0			2.5/63.2	2.4						2.4	2.4					
66.0				2.4/64.2						2.2	2.2					
67.1										2.1/66.1	2.1					

タワー高さ(m)	56.40															
ジブ長さ(m)	42.70				45.75								48.80			
タワー角度	80°		70°		90°		80°		70°		90°		80°		70°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
15.6					14.7								12.6/16.3	12.6/16.8		
16.0					14.7	13.5							12.6	12.6		
18.0					14.7/19.0	13.5							12.3	12.3		
20.0					14.3	13.5							11.9	11.9		
22.0					13.8	13.5/23.0							11.5	11.5		
24.0					13.2	13.2							11.0	11.0		
26.0					12.4	12.4							10.5	10.5		
28.0					11.6	11.6							9.9	9.9		
30.0	10.6/31.4				10.8	10.8							9.4	9.4	9.3/33.9	
32.0	10.4	10.4			9.9	9.9	9.6/32.7	9.4/33.3					8.9	8.9	9.3	9.1/34.6
34.0	9.6	9.6			9.2	9.2	9.3	9.3					8.4	8.4	8.8	8.8
36.0	8.9	8.9			8.5	8.5	8.9	8.9					8.4	8.4	8.8	8.8
38.0	8.2	8.2			7.8	7.8	8.2	8.2					7.8	7.8	8.2	8.2
40.0	7.7	7.7			7.3	7.3	7.7	7.7					7.3	7.3	7.7	7.7
42.0	7.1	7.1			6.8	6.8	7.1	7.1					6.8	6.8	7.1	7.1
44.0	6.6	6.6			6.3	6.3	6.4	6.4					6.2	6.2	6.4	6.4
46.0	6.1	6.1	5.7/47.1	5.5/47.8	5.8/46.9	5.8	6.1	6.1					5.7	5.7	6.0	6.0
48.0	5.7	5.7	5.5	5.5		5.7/46.9	5.7	5.7	5.2/48.8	5.1/49.6			5.2	5.2	5.7	5.7
50.0	5.2	5.2	5.1	5.1			5.2	5.2	5.0	5.0	4.9/48.8	4.8/49.8	5.0	5.0	5.1/50.6	4.8/51.3
52.0	4.9	4.9	4.8	4.8			4.9	4.9	4.8	4.8			4.6	4.6	4.6	4.6
54.0	4.6/53.9	4.6	4.5	4.5			4.6	4.6	4.5	4.5			4.2	4.2	4.2	4.2
56.0		4.5/54.9	4.2	4.2			4.2	4.2	4.2	4.2			4.1	4.1	4.1	4.1
58.0			3.9	3.9			4.0/56.8	3.9/57.8	3.9	3.9			3.8	3.8	3.8	3.8
60.0			3.6	3.6					3.6	3.6			3.6/59.8	3.6	3.6	3.6
62.0			3.4	3.4					3.4	3.4				3.5/60.8	3.4	3.4
64.0			3.3/63.3	3.3					3.1	3.1					3.1	3.1
66.0				3.2/64.3					2.9	2.9					2.9	2.9
68.0									2.8/66.2	2.7/67.2					2.7	2.7
70.0															2.5/69.2	2.4
70.2																2.3

[注意事項]

1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガンタリにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. カウンタウェイト質量は64.9tです。

ラフィングショートジブ付 タワージブ

■ラフィングショートジブ付 タワージブ

●35.05m

(単位: t)

タワー高さ(m)	35.05															
ジブ長さ(m)	27.45								30.50							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	24.0	13.5/11.3							21.7/11.6							
12.0	24.0/12.6	13.5							21.7	13.5/12.1						
14.0	23.3	13.5							21.1	13.5						
16.0	20.6	13.5							20.5	13.5						
18.0	18.5	13.5							18.5	13.5						
20.0	16.6	13.5	16.3/21.2	13.5/21.8					16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5	15.8	13.5					15.0	13.5	15.3/22.5	13.5/23.1				
24.0	13.5	13.5	14.2	13.5/25.0					13.5	13.5	14.2	13.5/25.0				
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8					12.2	12.2	12.8	12.8				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5					10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	10.2/28.7	10.0/29.7	10.4	10.4	9.6/31.0	9.3/31.8			9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0			9.5	9.5	9.3	9.3			8.6/31.6	8.6	9.5	9.5	9.0/32.8	8.7/33.5		
34.0			8.7	8.7	8.5	8.5			8.5/32.6	8.7	8.7	8.5	8.5			
36.0			8.2/35.4	8.0	7.8	7.8				8.0	8.0	7.8	7.8			
38.0				7.9/36.4	7.1	7.1	6.3/39.9				7.3	7.3	7.1	7.1		
40.0					6.4	6.4	6.3	6.1/40.8			7.0/38.4	6.9/39.4	6.4	6.4		
42.0					6.0/41.2	5.9	5.9	5.9					5.9	5.9	5.8/42.1	5.5/42.9
44.0						5.9/42.2	5.3	5.3					5.3	5.3	5.3	5.3
46.0							4.9	4.9					5.2/44.2	5.1/45.2	4.9	4.9
48.0							4.8/46.6	4.7/47.6							4.5	4.5
50.0															4.1/49.6	4.1
50.6																4.0

●38.10m

(単位: t)

タワー高さ(m)	38.10															
ジブ長さ(m)	27.45								30.50							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	24.0	13.5/11.3							21.7/11.6							
12.0	24.0/12.6	13.5							21.7	13.5/12.1						
14.0	23.3	13.5							21.1	13.5						
16.0	20.6	13.5							20.5	13.5						
18.0	18.5	13.5							18.5	13.5						
20.0	16.6	13.5	15.9/21.7						16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5	15.8	13.5/22.4					15.0	13.5	15.0/23.0	13.5/23.7				
24.0	13.5	13.5	14.2	13.5/25.0					13.5	13.5	14.2	13.5/25.0				
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8					12.2	12.2	12.8	12.8				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5					10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	10.2/28.7	10.0/29.7	10.4	10.4					9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0			9.5	9.5	9.3/32.1	9.0/32.8			8.6/31.6	8.6	9.5	9.5	8.6/33.8			
34.0			8.7	8.7	8.5	8.5			8.5/32.6	8.7	8.7	8.5	8.3/34.6			
36.0			8.0	8.0	7.8	7.8				8.0	8.0	7.8	7.8			
38.0				7.8/37.0	7.1	7.1					7.3	7.3	7.1	7.1		
40.0					6.4	6.4	6.1/41.4				6.9/38.9	6.8/39.9	6.4	6.4		
42.0					5.9	5.9	5.9	5.8/42.3					5.9	5.9	5.6/43.6	
44.0					5.8/42.3	5.7/43.3	5.3	5.3					5.3	5.3	5.3	5.2/44.5
46.0							4.9	4.9					5.1/45.2	5.0	4.9	4.9
48.0							4.5	4.5					5.0/46.2	4.5	4.5	
50.0							4.3/48.1	4.2/49.1						4.1	4.1	
52.0														3.9/51.1	3.8	
52.1															3.8	

タワー高さ(m)	38.10							
ジブ長さ(m)	33.55							
タワー角度	90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0	20.5/12.4	13.5/12.9						
14.0	20.5/15.3	13.5						
16.0	20.1	13.5						
18.0	18.5	13.5						
20.0	16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5						
24.0	13.5	13.5	13.9/24.3	13.4/25.0				
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0	9.0	9.0	9.5	9.5				
34.0	8.2	8.2	8.7	8.7	7.9/35.6			
36.0	7.6/34.4	7.6/35.4	8.0	8.0	7.8	7.6/36.3		
38.0			7.3	7.3	7.1	7.1		
40.0			6.7	6.7	6.4	6.4		
42.0			6.1/41.8	6.1	5.9	5.9		
44.0				6.0/42.9	5.3	5.3	4.9/45.8	
46.0					4.9	4.9	4.9	4.7/46.6
48.0					4.5	4.5	4.5	4.5
50.0					4.3/48.2	4.2/49.2	4.1	4.1
52.0							3.8	3.8
54.0							3.5	3.5
55.0								3.4

- 【注意事項】 1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. カウンタウエイト質量は64.9tです。

■ラフティングショートジブ付タワージブ

●41.15m

(単位:t)

タワー高さ(m)	41.15															
ジブ長さ(m)	27.45								30.50							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径 (m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	24.0	13.5/11.3							21.7/11.6							
12.0	24.0/12.6	13.5							21.7	13.5/12.1						
14.0	23.3	13.5							21.1	13.5						
16.0	20.6	13.5							20.5	13.5						
18.0	18.5	13.5							18.5	13.5						
20.0	16.6	13.5							16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5	15.3/22.3	13.5/22.9					15.0	13.5	14.5/23.6					
24.0	13.5	13.5	14.2	13.5/25.0					13.5	13.5	14.2	13.5/24.2				
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8					12.2	12.2	12.8	12.8				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5					10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	10.2/28.7	10.0/29.7	10.4	10.4					9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0			9.5	9.5	8.6/33.1	8.5/33.8			8.6/31.6	8.6	9.5	9.5				
34.0			8.7	8.7	8.4	8.4				8.5/32.6	8.7	8.7	8.2/34.9	7.9/35.6		
36.0			8.0	8.0	7.8	7.8					8.0	8.0	7.8	7.8		
38.0			7.9/36.5	7.8/37.5	7.1	7.1					7.3	7.3	7.1	7.1		
40.0					6.4	6.4					6.8/39.4	6.7	6.4	6.4		
42.0					5.9	5.9	5.4/43.0	5.3/43.8				6.6/40.4	5.9	5.9		
44.0					5.4/43.3	5.3	5.3	5.3					5.3	5.3	5.1/45.1	
46.0						5.3/44.3	4.9	4.9					4.9	4.9	4.9	4.9
48.0							4.5	4.5					4.8/46.3	4.7/47.3	4.5	4.5
50.0							4.2/49.7	4.2							4.1	4.1
52.0								4.1/50.7							3.8	3.8
53.6															3.7/52.6	3.6

タワー高さ(m)	41.15															
ジブ長さ(m)	33.55								36.60							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0	20.5/12.4	13.5/12.9							18.8/13.2	13.5/13.7						
14.0	20.5/15.3	13.5							18.8	13.5						
16.0	20.1	13.5							18.8/16.4	13.5						
18.0	18.5	13.5							18.0	13.5						
20.0	16.6	13.5							16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5							15.0	13.5						
24.0	13.5	13.5	13.5/24.9	12.8/25.5					13.5	13.5						
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8					12.2	12.2	12.6/26.1	12.1/26.8				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5					10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	9.9	9.9	10.4	10.4					9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0	9.0	9.0	9.5	9.5					9.0	9.0	9.5	9.5				
34.0	8.2	8.2	8.7	8.7					8.3	8.3	8.7	8.7				
36.0	7.6/34.4	7.6/35.4	8.0	8.0	7.5/36.6	7.3/37.3			7.6	7.6	8.0	8.0				
38.0			7.3	7.3	7.1	7.1			6.7/37.3	6.7	7.3	7.3	6.9/38.4	6.6/39.1		
40.0			6.7	6.7	6.4	6.4				6.6/38.3	6.7	6.7	6.4	6.4		
42.0			6.1	6.1	5.9	5.9					6.1	6.1	5.9	5.9		
44.0			5.9/42.4	5.8/43.4	5.3	5.3					5.6	5.6	5.3	5.3		
46.0					4.9	4.9	4.6/47.3				5.1/45.3	5.0	4.9	4.9		
48.0					4.5	4.5	4.5	4.5/48.1				5.0/46.3	4.5	4.5	4.2/49.4	
50.0					4.2/49.2	4.1	4.1	4.1					4.1	4.1	4.1	4.1/50.3
52.0						4.1/50.2	3.8	3.8					3.8	3.8	3.8	3.8
54.0							3.5	3.5					3.7/52.2	3.6/53.2	3.5	3.5
56.0							3.2/55.6	3.2							3.1	3.1
58.0								3.1/56.6							2.9	2.9
59.5															2.8/58.5	2.7

- 【注意項目】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. カウンタウエイト質量は64.9tです。

■ラフィングショートジブ付タワージブ

●44.20m

(単位: t)

タワー高さ(m)		44.20															
ジブ長さ(m)		27.45								30.50							
タワー角度		90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)		2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	24.0	13.5/11.3								21.7/11.6							
12.0	24.0/12.6	13.5								21.7	13.5/12.1						
14.0	23.3	13.5								21.1	13.5						
16.0	20.6	13.5								20.5	13.5						
18.0	18.5	13.5								18.5	13.5						
20.0	16.6	13.5								16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5	15.0/22.8	13.5/23.4						15.0	13.5						
24.0	13.5	13.5	14.2	13.5/25.0						13.5	13.5	14.1/24.1	13.5/24.7				
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8						12.2	12.2	12.8	12.8				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5						10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	10.2/28.7	10.0/29.7	10.4	10.4						9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0			9.5	9.5						8.6/31.6	8.6	9.5	9.5				
34.0			8.7	8.7	8.4/34.1	8.1/34.9					8.5/32.6	8.7	8.7	7.8/35.9			
36.0			8.0	8.0	7.8	7.8						8.0	8.0	7.8	7.5/36.6		
38.0			7.5/37.0	7.4	7.1	7.1						7.3	7.3	7.1	7.1		
40.0					6.4	6.4						6.7	6.7	6.4	6.4		
42.0					5.9	5.9							6.4/41.0	5.9	5.9		
44.0					5.3	5.3	5.1/44.5	5.0/45.3						5.3	5.3		
46.0					5.2/44.4	5.1/45.4	4.9	4.9						4.9	4.9	4.6/46.7	4.4/47.5
48.0							4.5	4.5						4.6/47.3	4.5	4.3	4.3
50.0							4.1	4.1						4.5/48.3	4.0	4.0	
52.0							3.9/51.2	3.8							3.7	3.7	
54.0								3.8/52.2							3.4	3.4	
55.1															3.2/54.1	3.1	

タワー高さ(m)		44.20															
ジブ長さ(m)		33.55								36.60							
タワー角度		90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)		2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0	20.5/12.4	13.5/12.9								18.8/13.2	13.5/13.7						
14.0	20.5/15.3	13.5								18.8	13.5						
16.0	20.1	13.5								18.8/16.4	13.5						
18.0	18.5	13.5								18.0	13.5						
20.0	16.6	13.5								16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5								15.0	13.5						
24.0	13.5	13.5	13.0/25.4							13.5	13.5						
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8						12.2	12.2	12.0/26.7	11.7/27.3				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5						10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	9.9	9.9	10.4	10.4						9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0	9.0	9.0	9.5	9.5						9.0	9.0	9.5	9.5				
34.0	8.2	8.2	8.7	8.7						8.3	8.3	8.7	8.7				
36.0	7.6/34.4	7.6/35.4	8.0	8.0	7.2/37.6					7.6	7.6	8.0	8.0				
38.0			7.3	7.3	7.1	6.9/38.4				6.7/37.3	6.7	7.3	7.3	6.5/39.4			
40.0			6.7	6.7	6.4	6.4					6.6/38.3	6.7	6.7	6.4	6.4/40.1		
42.0			6.1	6.1	5.9	5.9						6.1	6.1	5.9	5.9		
44.0			5.8/42.9	5.7/43.9	5.3	5.3						5.7	5.7	5.3	5.3		
46.0					4.9	4.9						5.1/45.9	5.1	4.9	4.9		
48.0					4.5	4.5	4.1/48.8	4.0/49.7					5.0/46.9	4.5	4.5		
50.0					4.1	4.1	4.0	4.0						4.1	4.1	3.8/51.0	3.7/51.8
52.0					4.0/50.3	3.9/51.3	3.7	3.7						3.8	3.8	3.7	3.7
54.0							3.4	3.4						3.7/53.2	3.6	3.4	3.4
56.0							3.0	3.0							3.6/54.2	3.0	3.0
58.0							2.9/57.1	2.8								2.8	2.8
60.0								2.8/58.1								2.7	2.7
62.0																2.6/61.0	

タワー高さ(m)		44.20							
ジブ長さ(m)		39.65							
タワー角度		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)		2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
14.0	17.2	13.5/14.5							
16.0	17.2/17.1	13.5							
18.0	16.8	13.5							
20.0	16.1	13.5							
22.0	14.9	13.5							
24.0	13.5	13.5							
26.0	12.2	12.2							
28.0	10.9	10.9	11.4	11.1/28.6					
30.0	9.9	9.9	10.4	10.4					
32.0	9.0	9.0	9.5	9.5					
34.0	8.3	8.3	8.7	8.7					
36.0	7.6	7.6	8.0	8.0					
38.0	6.9	6.9	7.3	7.3					
40.0	6.0	6.0	6.7	6.7	6.0/41.1	5.9/41.9			
42.0	5.8/40.2	5.7/41.2	6.1	6.1	5.9	5.9			
44.0			5.6	5.6	5.3	5.3			
46.0			5.1	5.1	4.9	4.9			
48.0			4.7	4.7	4.5	4.5			
50.0			4.3/48.8	4.2/49.8	4.1	4.1			
52.0					3.8	3.8	3.5/53.1		
54.0					3.5	3.5	3.4	3.4	
56.0					3.2	3.2	3.0	3.0	
58.0					3.1/56.1	3.0/57.2	2.8	2.8	
60.0							2.7	2.7	
62.0							2.5	2.5	
64.0							2.4/63.0	2.3	

【注意項目】

1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. カウンタウエイト質量は64.9tです。

■ラフィングショートジブ付タワージブ

●47.25m

(単位: t)

タワー高さ(m)	47.25															
ジブ長さ(m)	27.45								30.50							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	24.0	13.5/11.3							21.7/11.6							
12.0	24.0/12.6	13.5							21.7	13.5/12.1						
14.0	23.3	13.5							21.1	13.5						
16.0	20.6	13.5							20.5	13.5						
18.0	18.5	13.5							18.5	13.5						
20.0	16.6	13.5							16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5	14.6/23.3						15.0	13.5						
24.0	13.5	13.5	14.2	13.5					13.5	13.5	13.6/24.6	12.8/25.3				
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8					12.2	12.2	12.8	12.8				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5					10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	10.2/28.7	10.0/29.7	10.4	10.4					9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0			9.5	9.5					8.6/31.6	8.6	9.5	9.5				
34.0			8.7	8.7	7.9/35.2	7.6/35.9				8.5/32.6	8.7	8.7				
36.0			8.0	8.0	7.6	7.6					8.0	8.0	7.3/36.9	7.0/37.7		
38.0			7.4/37.5	7.3	7.0	7.0					7.3	7.3	7.0	7.0		
40.0				7.2/38.6	6.4	6.4					6.7	6.7	6.4	6.4		
42.0					5.9	5.9					6.4/40.5	6.3/41.5	5.9	5.9		
44.0					5.3	5.3							5.3	5.3		
46.0					5.0/45.4	5.0	4.6	4.3/46.9					4.9	4.9		
48.0						4.9/46.4	4.2	4.2					4.5	4.5	4.0/48.2	3.9/49.0
50.0							3.9	3.9					4.3/48.3	4.2/49.4	3.9	3.9
52.0							3.6	3.6							3.6	3.6
54.0							3.5/52.7	3.4/53.7							3.2	3.2
56.0															3.1/55.7	3.1
56.7																3.0

タワー高さ(m)	47.25															
ジブ長さ(m)	33.55								36.60							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0	20.5/12.4	13.5/12.9							18.8/13.2	13.5/13.7						
14.0	20.5/15.3	13.5							18.8	13.5						
16.0	20.1	13.5							18.8/16.4	13.5						
18.0	18.5	13.5							18.0	13.5						
20.0	16.6	13.5							16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5							15.0	13.5						
24.0	13.5	13.5	12.7/25.9						13.5	13.5						
26.0	12.2	12.2	12.7	12.4/26.5					12.2	12.2	11.8/27.2	11.5/27.8				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5					10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	9.9	9.9	10.4	10.4					9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0	9.0	9.0	9.5	9.5					9.0	9.0	9.5	9.5				
34.0	8.2	8.2	8.7	8.7					8.3	8.3	8.7	8.7				
36.0	7.6/34.4	7.6/35.4	8.0	8.0					7.6	7.6	8.0	8.0				
38.0			7.3	7.3	6.8/38.7	6.5/39.4			6.7/37.3	6.7	7.3	7.3				
40.0			6.7	6.7	6.4	6.4				6.6/38.3	6.7	6.7	6.3/40.4	6.1/41.2		
42.0			6.1	6.1	5.9	5.9					6.1	6.1	5.9	5.9		
44.0			5.8/43.4	5.7	5.3	5.3					5.7	5.7	5.3	5.3		
46.0				5.6/44.4	4.9	4.9					5.1	5.1	4.9	4.9		
48.0					4.5	4.5					5.0/46.4	4.9/47.4	4.5	4.5		
50.0					4.1	4.1	3.8/50.3	3.7/51.2					4.1	4.1		
52.0					3.8/51.3	3.7	3.6	3.6					3.8	3.8	3.5/52.5	3.3/53.3
54.0						3.7/52.3	3.2	3.2					3.5	3.5	3.2	3.2
56.0							3.0	3.0					3.4/54.2	3.3/55.3	3.0	3.0
58.0							2.8	2.8							2.8	2.8
60.0							2.7/58.6	2.6/59.6							2.6	2.6
62.0															2.5/61.5	2.4
62.6																2.3

タワー高さ(m)	47.25											
ジブ長さ(m)	39.65						42.70					
タワー角度	90°		80°		70°		90°		80°		70°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
14.0	17.2	13.5/14.5					14.8/14.8	13.5/15.3				
16.0	17.2/17.1	13.5					14.8	13.5				
18.0	16.8	13.5					14.8	13.5				
20.0	16.1	13.5					14.7	13.5				
22.0	14.9	13.5					14.0	13.5				
24.0	13.5	13.5					13.2	13.5/23.2				
26.0	12.2	12.2					12.2	12.2				
28.0	10.9	10.9	11.2/28.5	10.8/29.1			10.9	10.9	10.3/29.8			
30.0	9.9	9.9	10.4	10.4			9.8	9.8	10.3	10.1/30.4		
32.0	9.0	9.0	9.5	9.5			8.9	8.9	9.4	9.4		
34.0	8.3	8.3	8.7	8.7			8.2	8.2	8.6	8.6		
36.0	7.6	7.6	8.0	8.0			7.5	7.5	7.9	7.9		
38.0	6.9	6.9	7.3	7.3			6.8	6.8	7.2	7.2		
40.0	6.0	6.0	6.7	6.7			6.3	6.3	6.7	6.7		
42.0	5.8/40.2	5.7/41.2	6.1	6.1	5.8/42.2	5.6/42.9	5.7	5.7	6.1	6.1	5.2/43.9	
44.0			5.7	5.7	5.3	5.3	5.1/43.0	5.0	5.7	5.7	5.2	5.1/44.7
46.0			5.1	5.1	4.9	4.9			5.1	5.1	4.9	4.9
48.0			4.8	4.8	4.5	4.5			4.7	4.7	4.5	4.5
50.0			4.3/49.3	4.2	4.1	4.1			4.2	4.2	4.1	4.1
52.0				4.1/50.3	3.8	3.8			4.0	4.0	3.8	3.8
54.0					3.5	3.5	3.1/54.7	3.0/55.5	3.9/52.3	3.8/53.3	3.5	3.5
56.0					3.2	3.2	3.0	3.0			3.2	3.2
58.0					3.0/57.2	2.9	2.8	2.8			2.9	2.9
60.0						2.9/58.2	2.6	2.6			2.8	2.8
62.0							2.4	2.4			2.7/60.1	2.6/61.1

[注意事項]

1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. カウンタウェイト質量は64.9tです。

■ラフィングショートジブ付タワージブ

●50.30m

(単位: t)

タワー高さ(m)	50.30															
ジブ長さ(m)	27.45								30.50							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		60°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	24.0	13.5/11.3							21.7/11.6							
12.0	24.0/12.6	13.5							21.7	13.5/12.1						
14.0	23.3	13.5							21.1	13.5						
16.0	20.6	13.5							20.5	13.5						
18.0	18.5	13.5							18.5	13.5						
20.0	16.6	13.5							16.6	13.5						
22.0	15.0	13.5	14.2/23.9						15.0	13.5						
24.0	13.5	13.5	14.1	13.5/24.5					13.5	13.5	13.3/25.2	12.8/25.8				
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8					12.2	12.2	12.8	12.8				
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5					10.9	10.9	11.5	11.5				
30.0	10.2/28.7	10.0/29.7	10.4	10.4					9.9	9.9	10.4	10.4				
32.0			9.5	9.5					8.6/31.6	8.6	9.5	9.5				
34.0			8.7	8.7						8.5/32.6	8.7	8.7				
36.0			8.0	8.0	7.5/36.2	7.2/37.0					8.0	8.0				
38.0			7.3	7.3	7.0	7.0					7.3	7.3	6.9	6.7/38.7		
40.0			7.1/38.1	7.0/39.1	6.4	6.4					6.7	6.7	6.4	6.4		
42.0					5.9	5.9					6.2/41.0	6.1	5.9	5.9		
44.0					5.3	5.3							5.3	5.3		
46.0					4.9	4.9	4.2/47.5						4.9	4.9		
48.0					4.8/46.4	4.7/47.5	4.1	4.0/48.4					4.5	4.5	3.7/49.7	
50.0							3.8	3.8					4.2/49.4	4.2	3.6	3.5/50.6
52.0							3.5	3.5						4.1/50.4	3.4	3.4
54.0							3.2	3.2							3.1	3.1
56.0							3.1/54.2	3.0/55.2							2.9	2.9
58.0															2.7/57.2	2.6
58.2																2.5

タワー高さ(m)	50.30															
ジブ長さ(m)	33.55								36.60							
タワー角度	90°		80°		70°		60°		90°		80°		70°		39.65	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0	20.5/12.4	13.5/12.9							18.8/13.2	13.5/13.7					17.2	13.5/14.5
14.0	20.5/15.3	13.5							18.8	13.5						
16.0	20.1	13.5							18.8/16.4	13.5					17.2/17.1	13.5
18.0	18.5	13.5							18.0	13.5					16.8	13.5
20.0	16.6	13.5							16.6	13.5					16.1	13.5
22.0	15.0	13.5							15.0	13.5					14.9	13.5
24.0	13.5	13.5							13.5	13.5					13.5	13.5
26.0	12.2	12.2	12.4/26.4	12.0/27.1					12.2	12.2	11.6/27.7				12.2	12.2
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5					10.9	10.9	11.5	11.2/28.4			10.9	10.9
30.0	9.9	9.9	10.4	10.4					9.9	9.9	10.4	10.4			9.9	9.9
32.0	9.0	9.0	9.5	9.5					9.0	9.0	9.5	9.5			9.0	9.0
34.0	8.2	8.2	8.7	8.7					8.3	8.3	8.7	8.7			8.3	8.3
36.0	7.6/34.4	7.6/35.4	8.0	8.0					7.6	7.6	8.0	8.0			7.6	7.6
38.0			7.3	7.3	6.5/39.7				6.7/37.3	6.7	7.3	7.3			6.9	6.9
40.0			6.7	6.7	6.4	6.2/40.5				6.6/38.3	6.7	6.7	6.0/41.5		6.0	6.0
42.0			6.1	6.1	5.9	5.9					6.1	6.1	5.9	5.8/42.2	5.8/40.2	5.7/41.2
44.0			5.7	5.7	5.3	5.3					5.6	5.6	5.3	5.3	5.6	5.6
46.0					5.5/45.0	4.9	4.9				5.1	5.1	4.9	4.9	5.1	5.1
48.0						4.5	4.5				4.8/46.9	4.7/47.9	4.5	4.5	4.7	4.7
50.0					4.1	4.1	3.2/51.9						4.1	4.1	4.5/49.9	4.5
52.0					3.8	3.8	3.2	3.1/52.7					3.8	3.8		4.4/50.9
54.0					3.7/52.3	3.6/53.3	3.1	3.1					3.5	3.5		3.5
56.0							2.8	2.8					3.4/55.3	3.4		3.2
58.0							2.6	2.6						3.3/56.3		2.9
60.0							2.5	2.5								2.8/58.2
62.0							2.4/60.1	2.3/61.1								2.7/59.2

タワー高さ(m)	50.30									
ジブ長さ(m)	42.70					45.75				
タワー角度	90°		80°		70°		90°		70°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
14.0	14.8/14.8	13.5/15.3					13.7/15.6			
16.0	14.8	13.5					13.7	13.5		
18.0	14.8	13.5					13.7/19.0	13.5/19.5		
20.0	14.7	13.5					13.3	13.3		
22.0	14.0	13.5					12.8	12.8		
24.0	13.2	13.5/23.2					12.2	12.2		
26.0	12.2	12.2					11.4	11.4		
28.0	10.9	10.9					10.6	10.6		
30.0	9.8	9.8	10.1/30.3	9.8/30.9			9.8	9.8	9.5/31.6	
32.0	8.9	8.9	9.4	9.4			8.9	8.9	9.4	9.3/32.2
34.0	8.2	8.2	8.6	8.6			8.2	8.2	8.6	8.6
36.0	7.5	7.5	7.9	7.9			7.5	7.5	7.9	7.9
38.0	6.8	6.8	7.2	7.2			6.8	6.8	7.2	7.2
40.0	6.3	6.3	6.7	6.7			6.3	6.3	6.7	6.7
42.0	5.7	5.7	6.1	6.1			5.8	5.8	6.1	6.1
44.0	5.1/43.0	5.0	5.6	5.6	5.1/45.0	4.9/45.7	5.3	5.3	5.6	5.6
46.0			5.1	5.1	4.9	4.9	4.6/45.9	4.6	5.1	5.1
48.0			4.7	4.7	4.5	4.5		4.5/46.9	4.7	4.7
50.0			4.2	4.2	4.1	4.1		4.2	4.2	4.1
52.0			4.0	4.0	3.8	3.8		3.9	3.9	3.8
54.0			3.9/52.8	3.8/53.8	3.5	3.5		3.6	3.6	3.5
56.0					3.2	3.2		3.4/55.7	3.4	3.2
58.0					2.9	2.9			3.3/56.8	2.9
60.0					2.6	2.6			2.6	2.6
62.0					2.5/61.2	2.4			2.4	2.4
64.0									2.3	2.3

【注意事項】

1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. ガンタウエイト質量は64.9tです。

■ラフィングショートジブ付タワージブ

●53.35m

(単位: t)

タワー高さ(m)	53.35																	
ジブ長さ(m)	27.45						30.50						33.55					
タワー角度	90°		80°		70°		90°		80°		70°		90°		80°		90°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	24.0	13.5/11.3					21.7/11.6											
12.0	24.0/12.6	13.5					21.7	13.5/12.1									20.5/12.4	13.5/12.9
14.0	23.3	13.5					21.1	13.5									20.5/15.3	13.5
16.0	20.6	13.5					20.5	13.5									20.1	13.5
18.0	18.5	13.5					18.5	13.5									18.5	13.5
20.0	16.6	13.5					16.6	13.5									16.6	13.5
22.0	15.0	13.5					15.0	13.5									15.0	13.5
24.0	13.5	13.5	13.8/24.4	13.2/25.0			13.5	13.5	12.9/25.7								13.5	13.5
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8			12.2	12.2	12.8	12.7/26.3							12.2	12.2
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5			10.9	10.9	11.5	11.5							10.9	10.9
30.0	10.2/28.7	10.0/29.7	10.4	10.4			9.9	9.9	10.4	10.4							9.9	9.9
32.0			9.5	9.5			8.6/31.6	8.6	9.5	9.5							9.0	9.0
34.0			8.7	8.7				8.5/32.6	8.7	8.7							8.2	8.2
36.0			8.0	8.0	7.2/37.3				8.0	8.0							7.6/34.4	7.6/35.4
38.0			7.3	7.3	7.0	7.0			7.3	7.3	6.5/39.0	6.4/39.8						
40.0			7.1/38.6	7.0/39.6	6.4	6.4			6.7	6.7	6.4	6.4					6.7	6.7
42.0					5.9	5.9			6.2/41.5	6.1	5.9	5.9					6.1	6.1
44.0					5.3	5.3					6.0/42.6	5.3	5.3				5.7	5.7
46.0					4.9	4.9					4.9	4.9					5.5/44.5	5.4/45.5
48.0					4.6/47.5	4.6	3.5/49.1	3.4/49.9			4.5	4.5						
50.0						4.5/48.5	3.4	3.4			4.1	4.1	3.1/51.2					
52.0							3.1	3.1					4.0/50.4	3.9/51.4	3.0	3.0/52.1		
54.0							2.9	2.9							2.8	2.8		
56.0							2.7/56.8	2.7							2.6	2.6		
58.0								2.6/56.8										

タワー高さ(m)	53.35																				
ジブ長さ(m)	33.55				36.60				39.65				42.70								
タワー角度	70°		90°		80°		70°		90°		80°		70°		90°		80°		70°		
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	
12.0			18.8/13.2	13.5/13.7																	
14.0			18.8	13.5					17.2	13.5/14.5							14.8/14.8	13.5/15.3			
16.0			18.8/16.4	13.5					17.2/17.1	13.5							14.8	13.5			
18.0			18.0	13.5					16.8	13.5							14.8	13.5			
20.0			16.6	13.5					16.1	13.5							14.7	13.5			
22.0			15.0	13.5					14.9	13.5							14.0	13.5			
24.0			13.5	13.5					13.5	13.5							13.2	13.5/23.2			
26.0			12.2	12.2					12.2	12.2							12.2	12.2			
28.0			10.9	10.9	11.2/28.3	10.9/28.9			10.9	10.9	10.5/29.5						10.9	10.9			
30.0			9.9	9.9	10.4	10.4			9.9	9.9	10.4	10.4/30.2					9.8	9.8	9.8/30.8	9.5/31.5	
32.0			9.0	9.0	9.5	9.5			9.0	9.0	9.5	9.5					8.9	8.9	9.4	9.4	
34.0			8.3	8.3	8.7	8.7			8.3	8.3	8.7	8.7					8.2	8.2	8.6	8.6	
36.0			7.6	7.6	8.0	8.0			7.6	7.6	8.0	8.0					7.5	7.5	7.9	7.9	
38.0			6.7/37.3	6.7	7.3	7.3			6.9	6.9	7.3	7.3					6.8	6.8	7.2	7.2	
40.0	6.1/40.8	6.0/41.5		6.6/38.3	6.7	6.7			6.0	6.0	6.7	6.7					6.3	6.3	6.7	6.7	
42.0	5.9	5.9			6.1	6.1	5.7/42.5	5.4/43.3	5.8/40.2	5.7/41.2	6.1	6.1					5.7	5.7	6.1	6.1	
44.0	5.3	5.3			5.6	5.6	5.3	5.3			5.6	5.6	5.2/44.3	5.0/45.0	5.1/43.0	5.0	5.6	5.6			
46.0	4.9	4.9			5.1	5.1	4.9	4.9			5.1	5.1	4.9	4.9			5.1	5.1	4.8	4.6/46.8	
48.0	4.5	4.5			4.8/47.4	4.7	4.5	4.5			4.7	4.7	4.5	4.5			4.7	4.7	4.5	4.5	
50.0	4.1	4.1				4.6/48.5	4.1	4.1			4.2	4.2	4.1	4.1			4.2	4.2	4.1	4.1	
52.0	3.8	3.8					3.8	3.8			4.1/50.4	4.0/51.4	3.8	3.8			3.9	3.9	3.8	3.8	
54.0	3.7/53.4	3.6					3.5	3.5					3.5	3.5			3.8/53.3	3.7	3.5	3.5	
56.0		3.5/54.4					3.2	3.2					3.2	3.2				3.7/54.3	3.2	3.2	
58.0							3.1/56.3	3.0/57.3					2.9	2.9					2.9	2.9	
60.0													2.8/59.3	2.7					2.6	2.6	
62.0														2.7/60.3					2.4	2.4	
64.0																				2.4/62.2	2.3/63.2

タワー高さ(m)	53.35									
ジブ長さ(m)	45.75					48.80				
タワー角度	90°		80°		70°		90°		80°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
15.6	13.7									
16.0	13.7	13.5					11.6/16.3	11.6/16.8		
18.0	13.7/19.0	13.5/19.5					11.6	11.6		
20.0	13.3	13.3					11.3	11.3		
22.0	12.8	12.8					10.9	10.9		
24.0	12.2	12.2					10.5	10.5		
26.0	11.4	11.4					10.0	10.0		
28.0	10.6	10.6					9.5	9.5		
30.0	9.8	9.8					8.9	8.9		
32.0	8.9	8.9	9.3/32.1	9.0/32.8			8.4	8.4	9.1/33.4	
34.0	8.2	8.2	8.6	8.6			7.9	7.9	8.3	8.3
36.0	7.5	7.5	7.9	7.9			7.4	7.4	7.8	7.8
38.0	6.8	6.8	7.2	7.2			6.8	6.8	7.2	7.2
40.0	6.3	6.3	6.7	6.7			6.3	6.3	6.7	6.7
42.0	5.8	5.8	6.1	6.1			5.8	5.8	6.1	6.1
44.0	5.3	5.3	5.6	5.6			5.2	5.2	5.6	5.6
46.0	4.6/45.9	4.6	5.1	5.1	4.6/47.8		4.7	4.7	5.0	5.0
48.0		4.5/46.9	4.7	4.7	4.5	4.4/48.5	4.1	4.1	4.7	4.7
50.0			4.2	4.2	4.1	4.1	3.7/48.8	3.6/49.8	4.0	4.0
52.0			3.9	3.9	3.8	3.8			3.6	3.6
54.0			3.6	3.6	3.5	3.5			3.2	3.2
56.0			3.2	3.2	3.2	3.2			3.1	3.1
58.0			3.1/56.3	3.0/57.3	2.9	2.9			2.8	2.8
60.0					2.6	2.6			2.7/59.2	2.6
62.0					2.4	2.4			2.6/60.2	2.4

【注意事項】

1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. カウンタウエイト質量は64.9tです。

ラフィングショートジブ付タワージブ

■ラフティングショートジブ付タワージブ

●56.40m

(単位:t)

タワー高さ(m)	56.40											
ジブ長さ(m)	27.45						30.50					
タワー角度	90°		80°		70°		90°		80°		70°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.8	24.0	13.5/11.3					21.7/11.6					
12.0	24.0/12.6	13.5					21.7	13.5/12.1			20.5/12.4	13.5/12.9
14.0	23.3	13.5					21.1	13.5			20.5/15.3	13.5
16.0	20.6	13.5					20.5	13.5			20.1	13.5
18.0	18.5	13.5					18.5	13.5			18.5	13.5
20.0	16.6	13.5					16.6	13.5			16.6	13.5
22.0	15.0	13.5					15.0	13.5			15.0	13.5
24.0	13.5	13.5	13.5/24.9	12.8/25.6			13.5	13.5			13.5	13.5
26.0	12.2	12.2	12.8	12.8			12.2	12.2	12.6/26.2	12.2/26.8	12.2	12.2
28.0	10.9	10.9	11.5	11.5			10.9	10.9	11.5	11.5	10.9	10.9
30.0	10.2/28.7	10.0/29.7	10.4	10.4			9.9	9.9	10.4	10.4	9.9	9.9
32.0			9.5	9.5			8.6/31.6	8.6	9.5	9.5	9.0	9.0
34.0			8.7	8.7			8.5/32.6	8.7	8.7		8.2	8.2
36.0			8.0	8.0				8.0	8.0		7.6/34.4	7.6/35.4
38.0			7.3	7.3	7.0/38.3	6.7/39.1		7.3	7.3		7.3	7.3
40.0			7.0/39.1	6.9	6.4	6.4		6.7	6.7	6.4/40.1	6.2/40.8	
42.0				6.9/40.1	5.9	5.9		6.1	6.1	5.9	5.9	
44.0					5.3	5.3		6.0/42.1	5.9/43.1	5.3	5.3	
46.0					4.9	4.9				4.9	4.9	
48.0					4.5	4.5				4.5	4.5	
50.0					4.4/48.5	4.3/49.5				4.1	4.1	
52.0										4.0/51.5	4.0	
54.0											3.9/52.5	
56.0												

タワー高さ(m)	56.40											
ジブ長さ(m)	36.60						39.65					
タワー角度	90°		80°		70°		90°		80°		70°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
12.0	18.8/13.2	13.5/13.7					17.2	13.5/14.5			14.8/14.8	13.5/15.3
14.0	18.8	13.5					17.2/17.1	13.5			14.8	13.5
16.0	18.8/16.4	13.5					16.8	13.5			14.8	13.5
18.0	18.0	13.5					16.1	13.5			14.7	13.5
20.0	16.6	13.5					14.9	13.5			14.0	13.5
22.0	15.0	13.5					13.5	13.5			13.2	13.5/23.2
24.0	13.5	13.5					12.2	12.2			12.2	12.2
26.0	12.2	12.2	10.6/28.8	10.5/29.4			10.9	10.9			10.9	10.9
28.0	9.9	9.9	10.4	10.4			9.9	9.9	10.2/30.1	9.9/30.7	9.8	9.8
30.0	9.0	9.0	9.5	9.5			9.0	9.0	9.5	9.5	8.9	8.9
32.0	8.3	8.3	8.7	8.7			8.3	8.3	8.7	8.7	8.2	8.2
34.0	8.3	8.3	8.0	8.0			7.6	7.6	8.0	8.0	7.5	7.5
36.0	7.6	7.6	7.3	7.3			6.9	6.9	7.3	7.3	6.8	6.8
38.0	6.7/37.3	6.7	6.7	6.7			6.0	6.0	6.7	6.7	6.3	6.3
40.0		6.6/38.3	6.1	6.1	5.4/43.6		5.8/40.2	5.7/41.2	6.1	6.1	5.7	5.7
42.0			5.6	5.6	5.3	5.2/44.3	5.6	5.6	5.0/45.3		5.1/43.0	5.0
44.0			5.1	5.1	4.9	4.9	5.1	5.1	4.9	4.9/46.1	5.1	5.1
46.0			4.7	4.7	4.5	4.5	4.7	4.7	4.5	4.5	4.7	4.7
48.0				4.6/49.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2
50.0					3.8	3.8	4.1/50.9	4.0/51.9	3.8	3.8	3.9	3.9
52.0					3.5	3.5			3.5	3.5	3.6/53.9	3.6
54.0					3.2	3.2			3.2	3.2	3.5/54.9	3.2
56.0					3.0/57.4	2.9			2.9	2.9		2.9
58.0									2.6	2.6		2.6
60.0									2.5/60.3	2.4/61.3		2.4
62.0												2.3/63.3
64.0												2.3

タワー高さ(m)	56.40											
ジブ長さ(m)	45.75						48.80					
タワー角度	90°		80°		70°		90°		80°		70°	
作業半径(m)	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
14.0	13.7/15.6						11.6/16.3	11.6/16.8				
16.0	13.7	13.5					11.6	11.6				
18.0	13.7/19.0	13.5/19.5					11.3	11.3				
20.0	13.3	13.3					10.9	10.9				
22.0	12.8	12.8					10.5	10.5				
24.0	12.2	12.2					10.0	10.0				
26.0	11.4	11.4					9.5	9.5				
28.0	10.6	10.6					8.9	8.9				
30.0	9.8	9.8					8.4	8.4	8.3/33.9			
32.0	8.9	8.9	8.6/32.7	8.4/33.3			7.9	7.9	8.3	8.1/34.6		
34.0	8.2	8.2	8.3	8.3			7.4	7.4	7.8	7.8		
36.0	7.5	7.5	7.9	7.9			6.8	6.8	7.2	7.2		
38.0	6.8	6.8	7.2	7.2			6.3	6.3	6.7	6.7		
40.0	6.3	6.3	6.7	6.7			5.8	5.8	6.1	6.1		
42.0	5.8	5.8	6.1	6.1			5.2	5.2	5.4	5.4		
44.0	5.3	5.3	5.4	5.4			4.7	4.7	5.0	5.0		
46.0	4.6/45.9	4.6	5.1	5.1			4.1	4.1	4.7	4.7		
48.0		4.5/46.9	4.7	4.7	4.2/48.8	4.1/49.6	4.0	4.0	4.1/50.6	3.8/51.3		
50.0			4.2	4.2	4.0	4.0	3.6	3.6	3.6	3.6		
52.0			3.9	3.9	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2		
54.0			3.6	3.6	3.5	3.5	3.1	3.1	3.1	3.1		
56.0			3.2	3.2	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8		
58.0			3.0/56.8	2.9/57.8	2.9	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6		
60.0					2.6	2.6	2.5/59.8	2.6	2.6	2.6		
62.0					2.4	2.4		2.5/60.8	2.4	2.4		

【注意事項】

1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
5. カウンタウェイト質量は64.9tです。

ラフィングショートジブ

■ラフィングショートジブ

●35.05m

(単位: t)

タワー高さ(m)	35.05							
ジブ長さ(m)	27.45				30.50			
タワー角度	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
作業半径(m)								
10.0	13.5/11.7							
12.0	13.5				13.5/12.5			
14.0	13.5				13.5			
16.0	13.5				13.5			
18.0	13.5				13.5			
20.0	13.5				13.5			
22.0	13.5	13.5/22.4			13.5	13.5/23.7		
24.0	13.5/24.7	13.5/25.7			13.5/24.7	13.5/25.7		
26.0	12.7	13.3			12.7	13.3		
28.0	11.4	12.0			11.4	12.0		
30.0	10.4	10.9			10.4	10.9		
32.0	9.9/30.6	10.0	9.8/32.4		9.1	10.0		
34.0		9.2	9.0		8.5/33.5	9.2	8.9/34.2	
36.0		8.5	8.3			8.5	8.3	
38.0		7.9/37.4	7.6			7.8	7.6	
40.0			6.9	6.4/41.5		7.2	6.9	
42.0			6.4	6.4		7.0/40.4	6.4	5.8/43.7
44.0			6.0/43.2	5.8			5.8	5.8
46.0				5.4			5.4	5.4
48.0				5.0			5.4/46.2	5.0
50.0				4.8/48.6				4.6
52.0								4.3/51.5

■ラフィングショートジブ

●38.10m

(単位: t)

タワー高さ(m)	38.10											
ジブ長さ(m)	27.45				30.50				33.55			
タワー角度	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
作業半径(m)												
10.0	13.5/11.7											
12.0	13.5				13.5/12.5				13.5/13.3			
14.0	13.5				13.5				13.5			
16.0	13.5				13.5				13.5			
18.0	13.5				13.5				13.5			
20.0	13.5				13.5				13.5			
22.0	13.5	13.5/22.9			13.5				13.5			
24.0	13.5/24.7	13.5/25.7			13.5/24.7	13.5/24.2			13.5/24.7	13.5/25.5		
26.0	12.7	13.3			12.7	13.3			12.7	13.3		
28.0	11.4	12.0			11.4	12.0			11.4	12.0		
30.0	10.4	10.9			10.4	10.9			10.4	10.9		
32.0	9.9/30.6	10.0	9.2/33.5		9.1	10.0			9.5	10.0		
34.0		9.2	9.0		8.5/33.5	9.2	8.5/35.2		8.8	9.2		
36.0		8.5	8.3			8.5	8.3		8.1	8.5	7.8/37.0	
38.0		7.8/37.9	7.6			7.8	7.6		7.6/36.4	7.8	7.6	
40.0			6.9			7.2	6.9			7.2	6.9	
42.0			6.4	6.1/43.1		6.9/40.9	6.4			6.6	6.4	
44.0			5.8	5.8			5.8	5.5/45.2		6.2/43.8	5.8	
46.0			5.7/44.3	5.4			5.4	5.4			5.4	5.0/47.4
48.0				5.0			5.2/47.2	5.0			5.0	5.0
50.0				4.6				4.6			4.6	4.6
52.0				4.5/50.1				4.3			4.5/50.2	4.3
54.0								4.1/53.1				4.0
56.0												3.5

- 【注意項目】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. カウンタウエイト質量は64.9tです。

■ラフィングショートジブ

●41.15m

(単位：t)

タワー高さ(m)	41.15															
ジブ長さ(m)	27.45				30.50				33.55				36.60			
タワー角度	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
作業半径(m)	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
10.0	13.5/11.7															
12.0	13.5				13.5/12.5				13.5/13.3							
14.0	13.5				13.5				13.5				13.5/14.1			
16.0	13.5				13.5				13.5				13.5			
18.0	13.5				13.5				13.5				13.5			
20.0	13.5				13.5				13.5				13.5			
22.0	13.5	13.5/23.4			13.5				13.5				13.5			
24.0	13.5/24.7	13.5/25.7			13.5/24.7	13.5/24.7			13.5/24.7				13.5/24.7			
26.0	12.7	13.3			12.7	13.3			12.7	13.3			12.7	12.3/27.3		
28.0	11.4	12.0			11.4	12.0			11.4	12.0			11.4	12.0		
30.0	10.4	10.9			10.4	10.9			10.4	10.9			10.4	10.9		
32.0	9.9/30.6	10.0			9.1	10.0			9.5	10.0			9.5	10.0		
34.0		9.2	8.7/34.5		8.5/33.5	9.2			8.8	9.2			8.8	9.2		
36.0		8.5	8.3			8.5	8.1/36.3		8.1	8.5			8.1	8.5		
38.0		7.8	7.6			7.8	7.6		7.6/36.4	7.8	7.6		7.4	7.8	7.1/39.8	
40.0		7.6/38.5	6.9			7.2	6.9		7.2	6.9			6.9/39.2	7.2	6.9	
42.0			6.4			6.7/41.4	6.4			6.6	6.4			6.6	6.4	
44.0			5.8	5.6/44.6			5.8			6.1	5.8			6.1	5.8	
46.0			5.5/45.3	5.4			5.4	5.2/46.8		5.9/44.4	5.4			5.5	5.4	
48.0				5.0			5.0	5.0			5.0	4.8/48.9		5.2/47.3	5.0	
50.0				4.7			4.9/48.2	4.6			4.6	4.6			4.6	4.4/51.1
52.0				4.4/51.6				4.3			4.3/51.2	4.3			4.3	4.3
54.0								4.0				4.0			4.0	4.0
56.0							3.8/54.6					3.7			3.9/54.1	3.6
58.0												3.5/57.5				3.4
60.0																3.2
62.0																3.1/60.5

■ラフィングショートジブ

●44.20m

(単位：t)

タワー高さ(m)	44.20															
ジブ長さ(m)	27.45				30.50				33.55				36.60			
タワー角度	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
作業半径(m)	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
10.0	13.5/11.7															
12.0	13.5				13.5/12.5				13.5/13.3				13.5/14.1			
14.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5/14.8
16.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5
18.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5
20.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5
22.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5
24.0	13.5/24.7	13.5			13.5/24.7	13.5/25.2			13.5/24.7				13.5/24.7			13.5/24.7
26.0	12.7	13.3			12.7	13.3			12.7	12.7/26.5			12.7	12.0/27.8		12.7
28.0	11.4	12.0			11.4	12.0			11.4	12.0			11.4	12.0		11.4
30.0	10.4	10.9			10.4	10.9			10.4	10.9			10.4	10.9		10.4
32.0	9.9/30.6	10.0			9.1	10.0			9.5	10.0			9.5	10.0		9.5
34.0		9.2	8.4/35.6		8.5/33.5	9.2			8.8	9.2			8.8	9.2		8.8
36.0		8.5	8.3			8.5	7.8/37.3		8.1	8.5			8.1	8.5		8.1
38.0		7.8	7.6			7.8	7.6		7.6/36.4	7.8	7.1/39.1		7.4	7.8		7.4
40.0		7.5/39.0	6.9			7.2	6.9		7.2	6.9			6.9/39.2	7.2	6.7/40.8	6.7
42.0			6.4			6.6/41.9	6.4			6.6	6.4			6.6	6.4	6.1
44.0			5.8				5.8			6.2	5.8			6.2	5.8	6.0/42.1
46.0			5.4	5.3/46.1			5.4			5.9/44.9	5.4			5.6	5.4	5.6
48.0			4.9/46.3	5.0			5.0	4.7/48.3			5.0			5.2/47.8	5.0	5.2
50.0				4.6			4.7/49.3	4.5			4.6	4.4/50.4			4.6	4.7
52.0				4.3				4.2			4.3	4.2			4.3	4.1/52.6
54.0				4.1/53.2				3.9			4.2/52.2	3.9			4.1	3.9
56.0							3.5					3.5			3.9/55.2	3.5
58.0							3.4/56.1					3.3			3.3	3.3
60.0												3.2/59.1			3.2	3.3/58.1
62.0															3.0	3.0
64.0																2.8
66.0																2.6/65.0

- 【注意項目】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. カウンタウェイト質量は64.9tです。

■ラフィングショートジブ

●47.25m

(単位：t)

タワー高さ(m)	47.25															
ジブ長さ(m)	27.45				30.50				33.55				36.60			
タワー角度																
作業半径(m)	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
10.0	13.5/11.7															
12.0	13.5				13.5/12.5				13.5/13.3							
14.0	13.5				13.5				13.5				13.5/14.1			13.5/14.8
16.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5
18.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5
20.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5
22.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5
24.0	13.5/24.7	13.5/24.5			13.5/24.7	13.5/25.8			13.5/24.7				13.5/24.7			13.5/24.7
26.0	12.7	13.3			12.7	13.3			12.7	12.5/27.1			12.7			12.7
28.0	11.4	12.0			11.4	12.0			11.4	12.0			11.4	11.7/28.4		11.4
30.0	10.4	10.9			10.4	10.9			10.4	10.9			10.4	10.9		10.4
32.0	9.9/30.6	10.0			9.1	10.0			9.5	10.0			9.5	10.0		9.5
34.0		9.2			8.5/33.5	9.2			8.8	9.2			8.8	9.2		8.8
36.0		8.5	7.9/36.6			8.5			8.1	8.5			8.1	8.5		8.1
38.0		7.8	7.5			7.8	7.4/38.3		7.6/36.4	7.8			7.4	7.8		7.4
40.0		7.3/39.5	6.9			7.2	6.9			7.2	6.8/40.1		6.9/39.2	7.2	6.4/41.8	6.7
42.0			6.4			6.6	6.4			6.6	6.4			6.6	6.4	6.1
44.0			5.8			6.4/42.5	5.8			6.2	5.8			6.2	5.8	6.0/42.1
46.0			5.5	4.7/47.6			5.4			5.7/45.4	5.4			5.6	5.4	5.6
48.0			5.1/47.4	4.7			5.0	4.4/49.8			5.0			5.3	5.0	5.3
50.0				4.4			4.6	4.4			4.6			5.1/48.4	4.6	4.7
52.0				4.1			4.5/50.3	4.1			4.2	4.1			4.3	4.5/51.3
54.0				3.7				3.7			3.9/53.3	3.7			4.0	3.6/54.1
56.0				3.6/54.7				3.6				3.5			3.7	3.5
58.0								3.4/57.6				3.3			3.6/56.2	3.3
60.0												3.1				3.1
62.0												3.0/60.6				3.0/59.2
64.0															2.9	2.9
66.0															2.6/63.5	2.6
68.0																2.4
																2.3/66.5

タワー高さ(m)	47.25		
ジブ長さ(m)	42.70		
タワー角度	90°	80°	70°
作業半径(m)			
14.0	13.5/15.6		
16.0	13.5		
18.0	13.5		
20.0	13.5		
22.0	13.5		
24.0	13.5/24.7		
26.0	12.7		
28.0	11.4		
30.0	10.3	10.3/30.9	
32.0	9.4	9.9	
34.0	8.7	9.1	
36.0	8.0	8.4	
38.0	7.3	7.7	
40.0	6.8	7.2	
42.0	6.2	6.6	
44.0	5.7	6.2	5.5/45.3
46.0	5.2/45.0	5.6	5.4
48.0		5.2	5.0
50.0		4.7	4.6
52.0		4.5	4.3
54.0		4.1	4.0
56.0		4.0/54.3	3.7
58.0			3.4
60.0			3.3
62.0			2.9
64.0			2.8/62.1

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. カウンタウェイト質量は64.9tです。

■ラフィングショートジブ

●50.30m

(単位：t)

タワー高さ(m)	50.30																		
ジブ長さ(m)	27.45				30.50				33.55				36.60			39.65			
タワー角度	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	
作業半径 (m)																			
10.0	13.5/11.7																		
12.0	13.5				13.5/12.5				13.5/13.3										
14.0	13.5				13.5				13.5				13.5/14.1			13.5/14.8			
16.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5			
18.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5			
20.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5			
22.0	13.5				13.5				13.5				13.5			13.5			
24.0	13.5/24.7	13.5/25.0			13.5/24.7				13.5/24.7				13.5/24.7			13.5/24.7			
26.0	12.7	13.3			12.7	13.1/26.3			12.7	12.2/27.6			12.7			12.7			
28.0	11.4	12.0			11.4	12.0			11.4	12.0			11.4	11.4/28.9		11.4			
30.0	10.4	10.9			10.4	10.9			10.4	10.9			10.4	10.9		10.4	10.8/30.2		
32.0	9.9/30.6	10.0			9.1	10.0			9.5	10.0			9.5	10.0		9.5	10.0		
34.0		9.2			8.5/33.5	9.2			8.8	9.2			8.8	9.2		8.8	9.2		
36.0		8.5	7.5/37.6			8.5			8.1	8.5			8.1	8.5		8.1	8.5		
38.0		7.8	7.5			7.8	7.0/39.4		7.6/36.4	7.8			7.4	7.8		7.4	7.8		
40.0		7.2	6.9			7.2	6.9			7.2	6.5/41.1		6.9/39.2	7.2		6.7	7.2		
42.0		7.1/40.1	6.4			6.6	6.4			6.6	6.4			6.6	6.1/42.9	6.1	6.6		
44.0			5.8			6.4/43.0	5.8			6.2	5.8			6.1	5.8	6.0/42.1	6.1	5.6/44.6	
46.0			5.4				5.4			5.6/45.9	5.4			5.6	5.4		5.6	5.4	
48.0			5.0	4.4/49.2			5.0				5.0			5.2	5.0		5.2	5.0	
50.0			4.9/48.4	4.3			4.7	3.9/51.3			4.6			5.1/48.9	4.6		5.0	4.6	
52.0				4.0			4.4/51.4	3.9			4.3	3.6/53.5			4.3		4.7/51.8	4.3	
54.0				3.7				3.6			4.0	3.6			4.0			4.0	
56.0				3.5				3.4			3.9/54.3	3.3			3.9			3.7	
58.0				3.4/56.2				3.1				3.1			3.7/57.3			3.4	
60.0								3.0/59.2				3.0						3.1	
62.0												2.6						3.0/60.2	
64.0												2.5/62.1							

タワー高さ(m) ジブ長さ(m) タワー角度 作業半径(m)	50.30					
	42.70			45.75		
	90°	80°	70°	90°	80°	70°
14.0	13.5/15.6					
16.0	13.5			13.5/16.4		
18.0	13.5			13.5		
20.0	13.5			13.5/21.2		
22.0	13.5			13.3		
24.0	13.5/24.4			12.7		
26.0	12.7			11.9		
28.0	11.4			11.1		
30.0	10.3	10.0/31.5		10.3		
32.0	9.4	9.9		9.4	9.5/32.8	
34.0	8.7	9.1		8.7	9.1	
36.0	8.0	8.4		8.0	8.4	
38.0	7.3	7.7		7.3	7.7	
40.0	6.8	7.2		6.8	7.2	
42.0	6.2	6.6		6.3	6.6	
44.0	5.7	6.1		5.8	6.1	
46.0	5.2/45.0	5.6	5.3/46.4	5.3	5.6	
48.0		5.2	5.0	4.6/47.8	5.2	4.9/48.1
50.0		4.7	4.6		4.7	4.6
52.0		4.5	4.3		4.4	4.3
54.0		4.2	4.0		4.1	4.0
56.0		4.1/54.8	3.7		3.9	3.7
58.0			3.4	3.6/57.7	3.4	
60.0			3.1		3.1	
62.0			2.9		2.9	
64.0			2.8/63.2		2.8	
66.0					2.6	
68.0					2.5/66.1	

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. カウンタウェイト質量は64.9tです。

■ラフィングショートジブ

●53.35m

(単位: t)

ジブ長さ(m)	53.35																				
タワー高さ(m)	27.45							30.50							33.55						
タワー角度	90°							80°							70°						
作業半径(m)	90°							80°							70°						
10.0	13.5/11.7																				
12.0	13.5							13.5/12.5						13.5/13.3							
14.0	13.5							13.5						13.5							
16.0	13.5							13.5						13.5/14.1				13.5/14.8			13.5/15.6
18.0	13.5							13.5						13.5				13.5			13.5
20.0	13.5							13.5						13.5				13.5			13.5
22.0	13.5							13.5						13.5				13.5			13.5
24.0	13.5/24.7	13.5/25.5						13.5/24.7						13.5/24.7				13.5/24.7			13.5/24.4
26.0	12.7	13.3						12.7	12.7/26.8					12.7				12.7			12.7
28.0	11.4	12.0						11.4	12.0					11.4	11.1/29.4			11.4			11.4
30.0	10.4	10.9						10.4	10.9					10.4	10.9			10.4	10.6/30.7		10.3
32.0	9.9/30.6	10.0						9.1	10.0					9.5	10.0			9.5	10.0		9.4
34.0		9.2						8.5/33.5	9.2					8.8	9.2			8.8	9.2		8.7
36.0		8.5						8.5						8.1	8.5			8.1	8.5		8.0
38.0		7.8	7.2/38.7					7.8						7.6/36.4	7.8			7.4	7.8		7.3
40.0		7.2	6.9					7.2	6.7/40.4					7.2				6.9/39.2	7.2		6.8
42.0		7.0/40.6	6.4					6.6	6.4					6.6	6.3/42.2			6.6	5.8/43.9	6.1	6.2
44.0			5.8					6.3/43.5	5.8					6.2	5.8			6.1	5.8	6.0/42.1	5.7
46.0			5.4						5.4					5.7	5.4			5.6	5.4		5.6
48.0			5.1						5.0					5.6/46.5	5.0			5.2	5.0		5.2
50.0			4.8/49.5	3.7/50.7					4.6					4.6				4.8/49.4	4.6		4.7
52.0				3.6					4.3	3.4/52.9				4.3				4.3		4.4	4.4
54.0				3.4					4.2/52.4	3.3				4.1				4.0		4.3/52.4	4.0
56.0				3.2						3.1				3.8/55.4				3.7			3.9/55.3
58.0				3.0/57.7						2.9								3.4			3.4
60.0										2.7								3.3/58.3			3.1
62.0										2.6/60.7										3.0/61.3	2.9
64.0																					2.6
66.0																					2.5/64.2

ジブ長さ(m)	53.35					
タワー高さ(m)	45.75			48.80		
タワー角度	90°			80°		
作業半径(m)	90°			80°		
16.0	13.5/16.4			12.1/17.2		
18.0	13.5			12.1		
20.0	13.5/21.2			11.8		
22.0	13.3			11.4		
24.0	12.7			11.0		
26.0	11.9			10.5		
28.0	11.1			10.0		
30.0	10.3			9.4		
32.0	9.4	9.3/33.3		8.9		
34.0	8.7	9.1		8.4	8.6/34.6	
36.0	8.0	8.4		7.9	8.3	
38.0	7.3	7.7		7.3	7.7	
40.0	6.8	7.2		6.8	7.2	
42.0	6.3	6.6		6.3	6.6	
44.0	5.8	6.1		5.7	6.1	
46.0	5.3	5.6		5.2	5.5	
48.0	4.6/47.8	5.2	4.7/49.2	4.7	5.2	
50.0		4.7	4.6	4.3	4.5	4.2/50.9
52.0		4.4	4.3	4.0/50.7	4.1	4.1
54.0		4.1	4.0		3.7	3.7
56.0		3.7	3.7		3.6	3.6
58.0		3.4	3.4		3.3	3.3
60.0		3.3/58.3	3.1		3.1	3.1
62.0			2.9		2.9/61.2	2.9
64.0			2.6			2.6
66.0			2.4			2.4
68.0			2.2/67.2			2.2

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. ガンタウエイト質量は64.9tです。

■ラフィングショートジブ

●56.40m

(単位：t)

タワー高さ(m)	56.40																				
ジブ長さ(m)	27.45			30.50			33.55			36.60			39.65			42.70					
タワー角度 作業半径(m)	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
10.0	13.5/11.7																				
12.0	13.5			13.5/12.5			13.5/13.3														
14.0	13.5			13.5			13.5			13.5/14.1			13.5/14.8			13.5/15.6					
16.0	13.5			13.5			13.5			13.5			13.5			13.5					
18.0	13.5			13.5			13.5			13.5			13.5			13.5					
20.0	13.5			13.5			13.5			13.5			13.5			13.5					
22.0	13.5			13.5			13.5			13.5			13.5			13.5					
24.0	13.5/24.7			13.5/24.7			13.5/24.7			13.5/24.7			13.5/24.7			13.5/24.7			13.5/24.4		
26.0	12.7	13.3/26.1		12.7	12.3/27.4		12.7			12.7			12.7			12.7			12.7		
28.0	11.4	12.0		11.4	12.0		11.4	11.6/28.7		11.4	10.9/29.9		11.4			11.4			11.4		
30.0	10.4	10.9		10.4	10.9		10.4	10.9		10.4	10.9		10.4	10.2/31.2		10.3			10.3		
32.0	9.9/30.6	10.0		9.1	10.0		9.5	10.0		9.5	10.0		9.5	10.0		9.4	9.7/32.5				
34.0		9.2		8.5/33.5	9.2		8.8	9.2		8.8	9.2		8.8	9.2		8.7	9.1				
36.0		8.5			8.5		8.1	8.5		8.1	8.5		8.1	8.5		8.0	8.4				
38.0		7.8	6.9/39.7		7.8		7.6/36.4	7.8		7.4	7.8		7.4	7.8		7.3	7.7				
40.0		7.4	6.9		7.2	6.5/41.5		7.2		6.9/39.2	7.2		6.7	7.2		6.8	7.2				
42.0		7.0/41.1	6.4		6.6	6.4		6.6	6.0/43.2		6.6		6.1	6.6		6.2	6.6				
44.0			5.8		6.2	5.8		6.2	5.8		6.1	5.5/45.0	6.0/42.1	6.1		5.7	6.1				
46.0			5.4		6.1/44.1	5.4		5.7	5.4		5.6	5.4		5.6	5.2/46.7	5.2/45.0	5.6				
48.0			5.0			5.0		5.4/47.0	5.0		5.2	5.0		5.2	5.0		5.2	4.9/48.5			
50.0			4.6			4.6			4.6		4.7	4.6		4.7	4.6		4.7	4.6			
52.0			4.5/50.5			4.5			4.3			4.3		4.4	4.3		4.4	4.3			
54.0						4.4/53.5			4.2			4.0		4.2/52.9	4.0		4.1	4.0			
56.0									3.9			3.7			3.7		3.7/55.8	3.7			
58.0									3.8/56.4			3.4			3.4			3.4			
60.0												3.1/59.4			3.1			3.1			
62.0															2.9			2.9			
64.0															2.8/62.3			2.8			
66.0																		2.7/65.2			

タワー高さ(m)	56.40					
ジブ長さ(m)	45.75			48.80		
タワー角度 作業半径(m)	90°	80°	70°	90°	80°	70°
16.0	13.5/16.4			12.1/17.2		
18.0	13.5			12.1		
20.0	13.5/21.2			11.8		
22.0	13.3			11.4		
24.0	12.7			11.0		
26.0	11.9			10.5		
28.0	11.1			10.0		
30.0	10.3			9.4		
32.0	9.4	8.8/33.8		8.9		
34.0	8.7	8.8		8.4	8.4/35.1	
36.0	8.0	8.4		7.9	8.3	
38.0	7.3	7.7		7.3	7.7	
40.0	6.8	7.2		6.8	7.2	
42.0	6.3	6.6		6.3	6.6	
44.0	5.8	5.9		5.7	5.9	
46.0	5.3	5.6		5.2	5.5	
48.0	4.6/47.8	5.2		4.7	5.2	
50.0		4.7	4.4/50.2	4.3	4.5	
52.0		4.4	4.3	4.0/50.7	4.1	4.1
54.0		4.1	4.0		3.7	3.7
56.0		3.7	3.7		3.6	3.6
58.0		3.4	3.4		3.3	3.3
60.0		3.3/58.8	3.1		3.1	3.1
62.0			2.9		2.9/61.7	2.9
64.0			2.6			2.6
66.0			2.4			2.4
68.0			2.2			2.2
70.0			2.1/68.2			

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補助フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。
 4. ☐で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. カウンタウェイト質量は64.9tです。