

SC800

クローラクレーン／ラフングタワー




ENVIRONMENT-FRIENDLY CRANES
FOR A NEW ERA

• SUMITOMO •


クローラクレーン

■基本寸法図

(単位: mm)

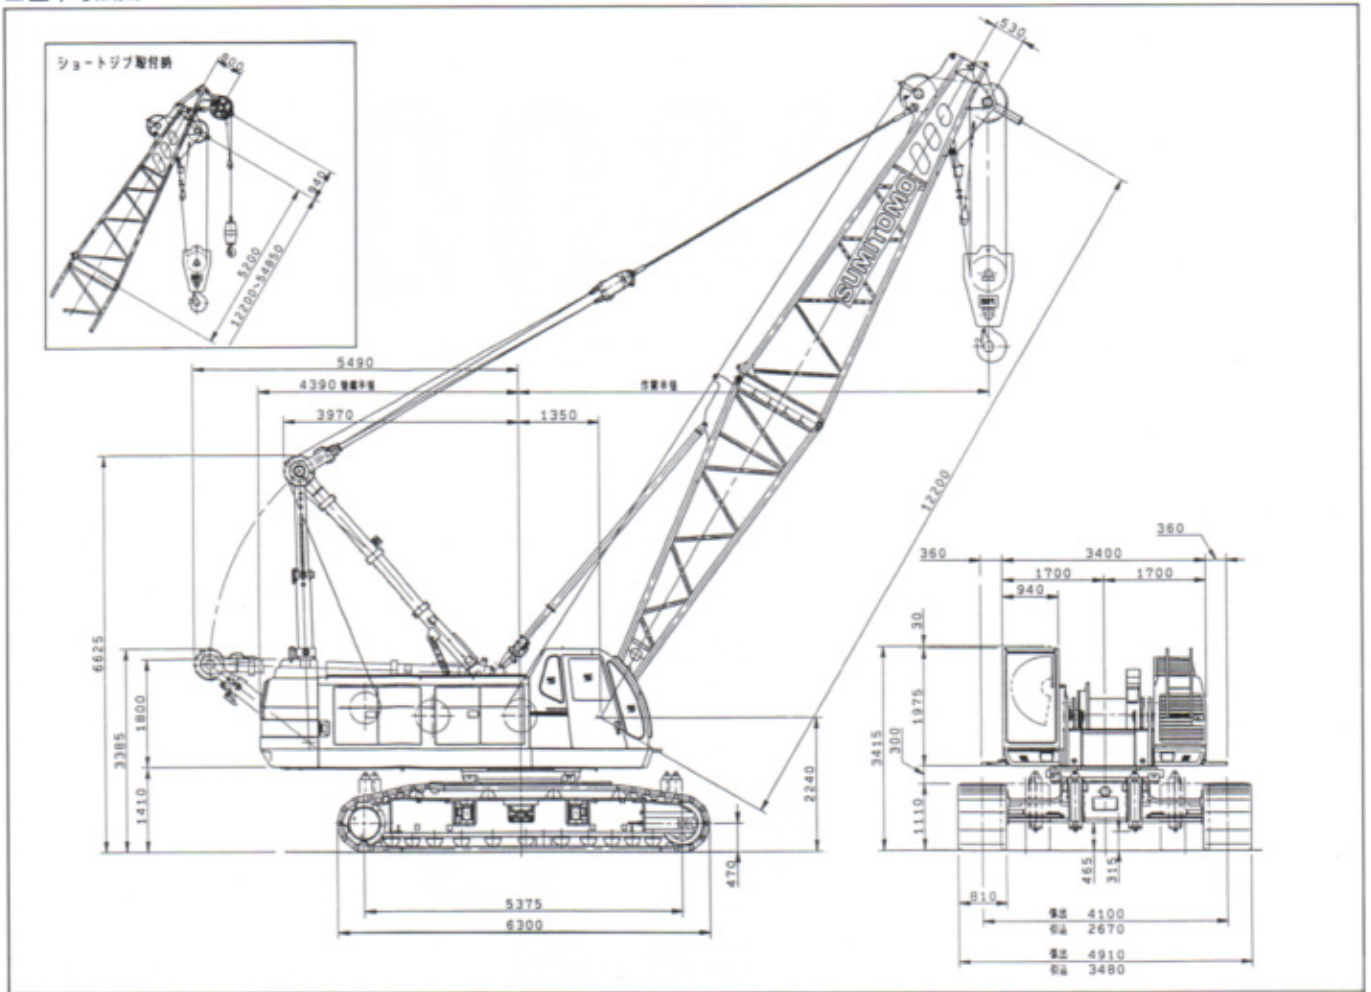


■作業範囲図 クローラクレーン

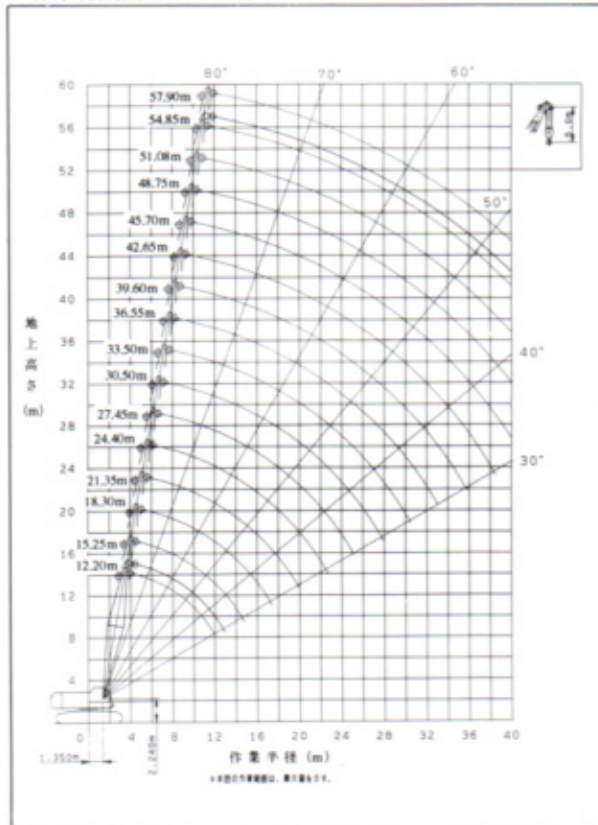

クラムシェル

■基本寸法図

(単位: mm)

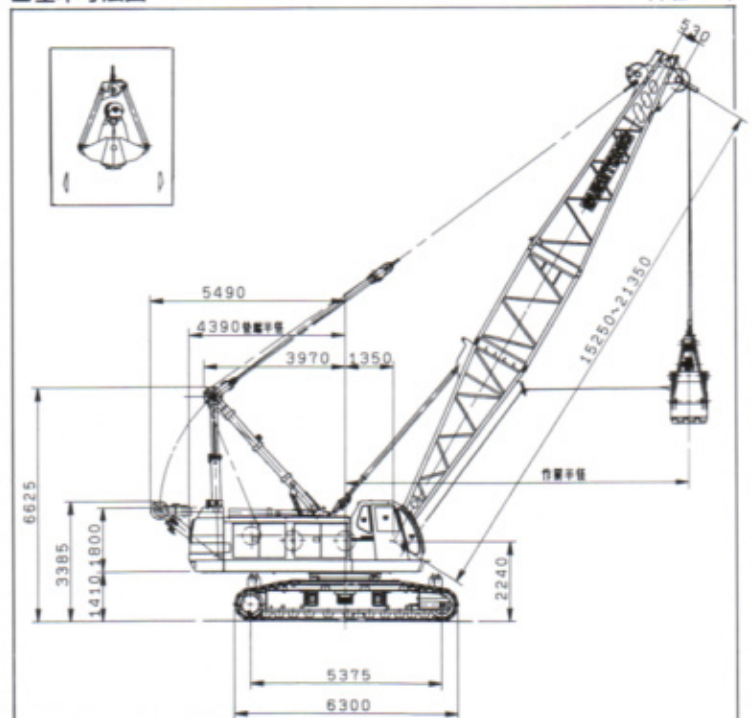

■ 主要諸元 SC800-2

項 目	クローラークレーン	ラフィングタワー
最 大 吊 上 荷 重	80t×4.0m	15.0t×13.5m
基 本 ブ ー ム 長 さ	12.20m	
最 長 ブ ー ム 長 さ	57.90m	
タ ワ ー 高 さ		25.90m~44.20m
タ ワ ー ジ ブ 長 さ		19.10m~34.10m
補 助 ジ ブ 長 さ	9.14m~22.85m	
ブ ー ム + 補 助 ジ ブ	48.75m+22.85m/51.80m+18.30m	
タ ワ ー + タ ワ ー ジ ブ		44.20m+34.10m
フロントドラム巻上/下ロープ速度	90~2.0m/min	90~2.0m/min
ブ ー ム 巻 上 / 下 ロープ 速 度	46~2.0m/min	46~2.0m/min
タワージブ巻上/下ロープ速度		45~2.0m/min
タワー巻上/下ロープ速度		46~2.0m/min
旋 回 速 度	2.9rpm	
走 行 速 度	1.6km/h	
エ ン ジ ン 名 称	三菱6D22-Tディーゼルエンジン	
定 格 出 力	250ps/2050rpm	
登 坂 能 力	17°(30%)	
平均接地圧(基本ブーム、810mmシュー付)	0.91kgf/cm ²	1.00kgf/cm ²
全装備重量(基本ブーム、810mmシュー付)	約84.1t	約91.4t(タワー+ジブ)最長時

■ クラムシェル定格総荷重表 (t)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.25	18.30	21.35
8.0	10.0		
9.0	10.0	10.0	
10.0	10.0	10.0	10.0
11.0	10.0	10.0	10.0
12.0	10.0	10.0	10.0
14.0	10.0	10.0	10.0
16.0		10.0	10.0
18.0			9.0

1. 左表に示す吊上荷重は定格総荷重で、実際のつかみ荷重はバケット自重を差し引いた値です。
2. 取扱物の見掛け比重 土砂1.7~1.8t/m³、砂利1.8~2.0t/m³
3. 適用バケット
クラムシェルバケット容量(m³)▶2.0/2.5/3.0
4. クラムシェルの定格総荷重性能は、カウンターウェイト付クレーン定格総荷重性能の90%です。

■ ロープ掛数と最大定格総荷重

フック名称	重量(t)	最大定格総荷重(t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
80 t	0.90	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0	—	—	11.0
50 t	0.90	—	—	—	50.0	40.0	—	—	11.0
30/15t	0.73	—	—	—	—	—	30.0	20.0	11.0
11 t	0.40	—	—	—	—	—	—	—	11.0

■ フック重量

80t吊フック(片カギ)	900kg
50t吊フック	900kg
30t吊フック	730kg
11t吊フック	400kg

■ カウンターウェイト構成表

カウンターウェイト	寸法(mm)幅×高さ×長さ	重量(kg)	クレーン・クラム
A	970×845×3400	10800	○
B	1105×1125×1195	8200	○
C	910×1005×990	4400	○
D	890×1005×870	3500	○

■ ラフィングタワー構成表 (mm)

90°・80°ラフィング		19100	22100	25100	28100	31100	34100
タワージブ長さ	タワー高さ						
25900	○	○	×	×	×	×	×
28950	○	○	○	×	×	×	×
32000	○	○	○	○	×	×	×
35050	○	○	○	○	○	×	×
38100	○	○	○	○	○	○	×
41150	○	○	○	○	○	○	○
44200	○	○	○	○	○	○	○

70°ラフィング		19100	22100	25100	28100	31100
タワージブ長さ	タワー高さ					
25900	○	○	×	×	×	×
28950	○	○	○	×	×	×
32000	○	○	○	○	×	×
35050	○	○	○	○	○	×
38100	○	○	○	○	○	○
41150	○	○	○	○	○	×
44200	○	○	○	○	×	×

60°ラフィング		19100	22100	25100
タワージブ長さ	タワー高さ			
25900	○	○	×	×
28950	○	○	○	○
32000	○	○	○	○
35050	○	○	×	×
38100	○	×	×	×

■ ブーム、ショートジブ、ジブ構成表

ブーム構成	ブーム長さ(m)	ジブ長さ (m)												
		ショートジブ	オフセット角10°						オフセット角30°					
			9.15	13.70	18.30	22.85	9.15	13.70	18.30	22.85				
	12.20	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	15.25	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	18.30	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	21.35	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	24.40	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	27.45	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	30.50	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	33.50	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	36.55	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	39.60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	42.65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	45.70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	48.75	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	51.80	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○		
	54.85	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	57.90	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		

■ タワー構成 (m)

	25.90
	28.95
	32.00
	35.05
	38.10
	41.15
	44.20

■ タワージブ構成 (m)

	19.10
	22.10
	25.10
	28.10
	31.10
	34.10

■ 補助ジブ構成

ジブ構成	ジブ長さ(m)	ジブ構成	ジブ長さ(m)
	9.15		18.30
	13.70		22.85

●印はジブ支持ケーブル(ブーム側)取付位置

クローラクレーン

■クレーンブーム定格総荷重表

(単位: t)

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)															
	12.20	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90
4.0	80.0															
4.5	73.2	73.1/4.6														
5.0	60.7	60.7	60.6/5.1	50.0/5.8												
6.0	45.1	45.1	45.1	45.1	44.9/6.1											
7.0	35.8	35.8	35.8	35.7	35.6	35.6	32.6/7.5									
8.0	29.9	29.8	29.7	29.6	29.5	29.4	29.3	29.2	27.0/8.5							
9.0	25.5	25.4	25.3	25.2	25.1	25.0	24.9	24.8	24.8	24.7						
10.0	21.9	21.8	21.7	21.7	21.6	21.6	21.5	21.4	21.4	21.3	21.2	21.1	18.4/11.0	18.3/11.0		
12.0	17.2	17.1	17.1	17.0	17.0	16.9	16.9	16.8	16.7	16.6	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	15.2
14.0	17.1/12.1	14.2	14.1	14.0	13.9	13.8	13.7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1	13.0	12.9	12.8
16.0		13.4/14.8	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5
18.0			10.6/17.4	10.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	8.8
20.0				8.7	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5
22.0					7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5
24.0					7.2/22.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6
26.0						6.2/25.2	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9
28.0							5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3
30.0								4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8
32.0								4.5/30.5	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3
34.0									3.8/33.0	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9
36.0										3.2/35.8	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.5
38.0											2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.1
40.0											2.8/38.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7

■ショートジブ定格総荷重表

(単位: t)

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)															
	12.20	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	
4.5	11.0/4.6															
5.0	11.0	11.0/5.1	11.0/5.7													
6.0	11.0	11.0	11.0	11.0/6.3	11.0/6.8											
7.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/7.4	11.0/7.9									
8.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/8.4								
9.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/9.5						
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/10.2	11.0/10.7	11.0/11.2			
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/12.4	
14.0	11.0/13.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/15.9	11.0/15.8	11.0/15.8	11.0/15.7	
16.0		11.0/15.7	11.0/16.9	11.0/16.8	11.0/16.7	11.0/16.5	11.0/16.4	11.0/16.3	11.0/16.2	11.0/16.1	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	
18.0			10.1	10.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	
20.0			9.8/18.4	8.7	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	
22.0				8.2/21.0	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	
24.0					6.9/23.6	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	
26.0						5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	
28.0						5.8/26.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	
30.0							4.9/28.9	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	
32.0								4.2/31.6	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	
34.0									3.6	3.5	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9	
36.0									3.6/34.2	3.2	3.1	2.9	2.7	2.6	2.5	
38.0										3.1/36.8	2.8	2.5	2.3	2.1	2.0	
40.0											2.6/39.5	2.1	1.9	1.7	1.6	

■ショートジブ付き主ブーム定格総荷重表

(単位: t)

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)															
	12.20	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	
4.0	79.3															
4.5	72.5	72.4/4.6														
5.0	60.0	60.0	59.9/5.1	49.3/5.8												
6.0	44.4	44.4	44.4	44.4	44.2/6.1											
7.0	35.1	35.1	35.1	35.0	34.9	34.9	31.9/7.5									
8.0	29.2	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.6	28.5	26.3/8.5							
9.0	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.3	24.2	24.1	24.1	24.0						
10.0	21.2	21.1	21.0	21.0	20.9	20.9	20.8	20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	17.7/11.0	17.6/11.0		
12.0	16.5	16.4	16.4	16.3	16.3	16.2	16.2	16.1	16.0	15.9	15.8	15.7	15.6	15.5	15.4	
14.0	16.4/12.1	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1	13.0	12.9	12.8	12.7	12.6	12.5	12.4	12.3	12.2	
16.0		12.7/14.8	11.1	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.0	9.9	
18.0			9.9/17.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	
20.0				8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	
22.0					6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	
24.0					6.5/22.7	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	
26.0						5.5/25.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	
28.0							4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	
30.0								3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	
32.0								3.8/30.5	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	
34.0									3.1/33.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	
36.0										2.5/35.8	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	
38.0											2.1	2.0	1.9	1.7		
40.0											2.1/38.5	1.7				

- 【注意項目】 1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重はクレーンブーム定格総荷重表とショートジブ付主ブーム定格総荷重表の場合は上表の値からフック(主フック)、バケット、玉掛けロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。又、ショートジブ定格総荷重表の場合は本表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の重量を引いた値となります。
3. ショートジブは、補フック付きです。
4. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイマストにしてください。
5. 本表はカウンターウエイト重量27.2tの場合です。

■補助ジブ定格総荷重表

(単位: t)

ブーム長さ(m)	36.55								39.60							
ジブ長さ(m)	9.15		13.70		18.30		22.85		9.15		13.70		18.30		22.85	
オフセット角(°E)																
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
11.0	11.0								11.0/11.6							
12.0	11.0	9.3/13.8	10.0/12.7		5.9/13.8				11.0		10.0/13.2					
14.0	11.0	9.3	10.0		5.9		3.0/14.5		11.0	9.3/14.4	10.0		5.9/14.4		3.0/15.0	
16.0	11.0/16.2	9.3	10.0/17.4	5.7/16.7	5.9		3.0		11.0/16.1	9.3	10.0/17.2	5.7/17.2	5.9		3.0	
18.0	9.5	9.3/18.5	9.5	5.7	5.9	4.0/19.2	3.0		9.4	9.3/18.2	9.4	5.7	5.9	4.0/19.7	3.0	
20.0	8.2	8.2	8.2	5.7	5.9	4.0	3.0	2.5/21.2	8.1	8.1	8.1	5.7	5.9	4.0	3.0	2.5/21.7
22.0	7.2	7.2	7.2	5.7	5.9	4.0	3.0	2.5	7.1	7.1	7.1	5.7	5.9	4.0	3.0	2.5
24.0	6.3	6.3	6.3	5.7/25.9	5.9/24.9	4.0	3.0	2.5	6.2	6.2	6.2	5.7/25.5	5.9/24.7	4.0	3.0	2.5
26.0	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	4.0	3.0	2.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.0	3.0	2.5
28.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	2.5	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.0	3.0	2.5
30.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	3.0	2.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.0/31.8	3.0	2.5
32.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.0	2.5
34.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.0	2.5/35.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	2.5/35.0
36.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	2.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.4
38.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.7	2.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.2
40.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.0
42.0	2.3/41.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.9

ブーム長さ(m)	42.65								45.70							
ジブ長さ(m)	9.15		13.70		18.30		22.85		9.15		13.70		18.30		22.85	
オフセット角(°E)																
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
12.0	11.0/12.1		10.0/13.7						11.0/12.6							
14.0	11.0	9.3/14.9	10.0		5.9/14.9		3.0/15.5		11.0/15.9	9.3/15.4	10.0/14.3		5.9/15.4			
16.0	11.0	9.3	10.0/17.2		5.9		3.0		10.9	9.3/17.9	10.0/17.2		5.9		3.0/16.1	
18.0	9.3	9.3	9.3	5.7/17.7	5.9		3.0		9.2	9.2	9.2	5.7/18.3	5.9		3.0	
20.0	8.0	8.0	8.0	5.7	5.9	4.0/20.2	3.0		7.9	7.9	7.9	5.7	5.9	4.0/20.7	3.0	
22.0	7.0	7.0	7.0	5.7	5.9	4.0	3.0	2.5/22.3	6.9	6.9	6.9	5.7	5.9	4.0	3.0	2.5/22.8
24.0	6.1	6.1	6.1	5.7/25.0	5.9/24.5	4.0	3.0	2.5	6.0	6.0	6.0	5.7/24.8	5.9/24.2	4.0	3.0	2.5
26.0	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	4.0	3.0	2.5	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	4.0	3.0	2.5
28.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.0	3.0	2.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.0	3.0	2.5
30.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.0/31.8	3.0	2.5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0/30.5	3.0	2.5
32.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.0	2.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.0	2.5
34.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	2.5/35.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	2.5/35.0
36.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.4
38.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.2
40.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.0
42.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9

ブーム長さ(m)	48.75								51.80					
ジブ長さ(m)	9.15		13.70		18.30		22.85		9.15		13.70		18.30	
オフセット角(°E)														
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
12.0	11.0/13.2								11.0/13.7					
14.0	11.0/15.8	9.3/15.9	10.0/14.8						11.0/15.8	9.3/16.5	10.0/15.3			
16.0	10.8	9.3/16.6	10.0/17.0		5.9		3.0/16.6		10.7	9.3/17.8	10.0/17.0		5.9/16.5	
18.0	9.1	9.1	9.1	5.7/18.8	5.9		3.0		9.0	9.0	9.0	5.7/19.3	5.9	
20.0	7.8	7.8	7.8	5.7	5.9	4.0/21.3	3.0		7.7	7.7	7.7	5.7	5.9	4.0/21.8
22.0	6.8	6.8	6.8	5.7	5.9	4.0	3.0	2.5/23.3	6.7	6.7	6.7	5.7	5.9/23.9	4.0
24.0	5.9	5.9	5.9	5.7/24.5	5.9	4.0	3.0	2.5	5.8	5.8	5.8	5.7/24.3	5.8	4.0
26.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.0	3.0	2.5	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	4.0
28.0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.0	3.0	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0
30.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0/30.2	3.0	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
32.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.0	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
34.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0/35.6	2.5/35.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
36.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
38.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
40.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
42.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

- 【注意項目】 1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイマストにしてください。
4. 本表はカウンタウエイト重量27.2tの場合です。

■補助ジブ付き主ブーム定格総荷重表

(単位: t)

ブーム長さ(m)	36.55								39.60							
ジブ長さ(m)	9.15		13.70		18.30		22.85		9.15		13.70		18.30		22.85	
オフセット角(度)																
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
8.5	25.6	25.5	25.4	25.3	25.2	25.1	24.9	24.6								
9.0	23.4	23.3	23.2	23.1	23.0	22.9	22.7	22.4	23.3	23.2	23.1	23.0	22.9	22.8	22.6	22.3
10.0	19.9	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.2	18.9	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.3	19.1	18.8
12.0	15.3	15.2	15.1	15.0	14.9	14.8	14.6	14.3	15.2	15.1	15.0	14.9	14.8	14.7	14.5	14.2
14.0	12.2	12.1	12.0	11.9	11.8	11.7	11.5	11.2	12.1	12.0	11.9	11.8	11.7	11.6	11.4	11.1
16.0	10.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.3	9.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.2	8.9
18.0	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.7	7.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.3
20.0	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.4	6.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.0
22.0	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	5.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.3	5.0
24.0	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.5	4.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.4	4.1
26.0	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.9	3.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.8	3.5
28.0	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.3	3.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2	2.9
30.0	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7	2.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.6	2.3
32.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2		2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	
34.0	2.7/33.0	2.6/33.0	2.5/33.0	2.4/33.0	2.3/33.0	2.2/33.0	2.0/33.0		2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9		
35.8									2.0	1.9	1.8					

ブーム長さ(m)	42.65								45.70							
ジブ長さ(m)	9.15		13.70		18.30		22.85		9.15		13.70		18.30		22.85	
オフセット角(度)																
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
10.0	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.3	19.1	18.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.3	19.2	19.0	18.7
12.0	15.1	15.0	14.9	14.8	14.7	14.6	14.4	14.1	15.0	14.9	14.8	14.7	14.6	14.5	14.3	14.0
14.0	12.0	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.3	11.0	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.2	10.9
16.0	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.1	8.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.0	8.7
18.0	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7	7.5	7.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.4	7.1
20.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.2	5.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.1	5.8
22.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	4.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	4.8
24.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.3	4.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.2	3.9
26.0	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.7	3.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.6	3.3
28.0	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.1	2.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.0	2.7
30.0	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.5	2.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.4	
32.0	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0		2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1		
34.0	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9				2.2	2.1	2.0	1.9				
36.0	1.9	1.8							1.8							

ブーム長さ(m)	48.75								51.80					
ジブ長さ(m)	9.15		13.70		18.30		22.85		9.15		13.70		18.30	
オフセット角(度)														
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
11.0	17.0	16.9	16.8	16.7	16.6	16.5	16.3	16.0	16.9	16.8	16.7	16.6	16.5	16.4
12.0	14.9	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.2	13.9	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.3
14.0	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.1	10.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2
16.0	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	8.9	8.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0
18.0	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.3	7.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4
20.0	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.0	5.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1
22.0	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.0	4.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1
24.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	3.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2
26.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.5	3.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6
28.0	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0
30.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3		2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
32.0	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0			2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	
34.0	2.1	2.0	1.9						2.0	1.9				

- 【注意項目】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
 3. 各補助ジブは、補フック付きです。
 4. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイマストにしてください。
 5. 本表はカウンタウエイト重量27.2tの場合です。