

# 主要寸法全体図


## ■タワークレーン

### ■主要仕様

SC900-3全油圧式クローラクレーン（タワークレーン仕様）


|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 最大吊上げ能力              | 15.0 t×14.0m                                |
| タワー高さ                | 25.90m～44.20m                               |
| タワージブ長さ              | 19.10m～37.10m                               |
| タワー＋タワージブ            | 44.20m+37.10m                               |
| フロントドラム巻上/下ロープ速度     | 120～2.0m/min                                |
| タワージブ巻上/下ロープ速度       | 48～2.0m/min                                 |
| タワー巻上/下ロープ速度         | 51～2.0m/min                                 |
| 旋回速度                 | 2.9min <sup>-1</sup> (2.9rpm)               |
| 走行速度                 | 1.8km/h                                     |
| エンジン形式               | 三菱6D24-TE1型ディーゼルエンジン                        |
| 定格出力                 | 184kW/2000min <sup>-1</sup> (250ps/2000rpm) |
| 作業時質量<br>(タワー＋ジブ最長時) | 約 96 t                                      |
| 平均接地圧(810mmシュー付)     | 101 kPa (1.04kgf/cm <sup>2</sup> )          |

(単位：mm)

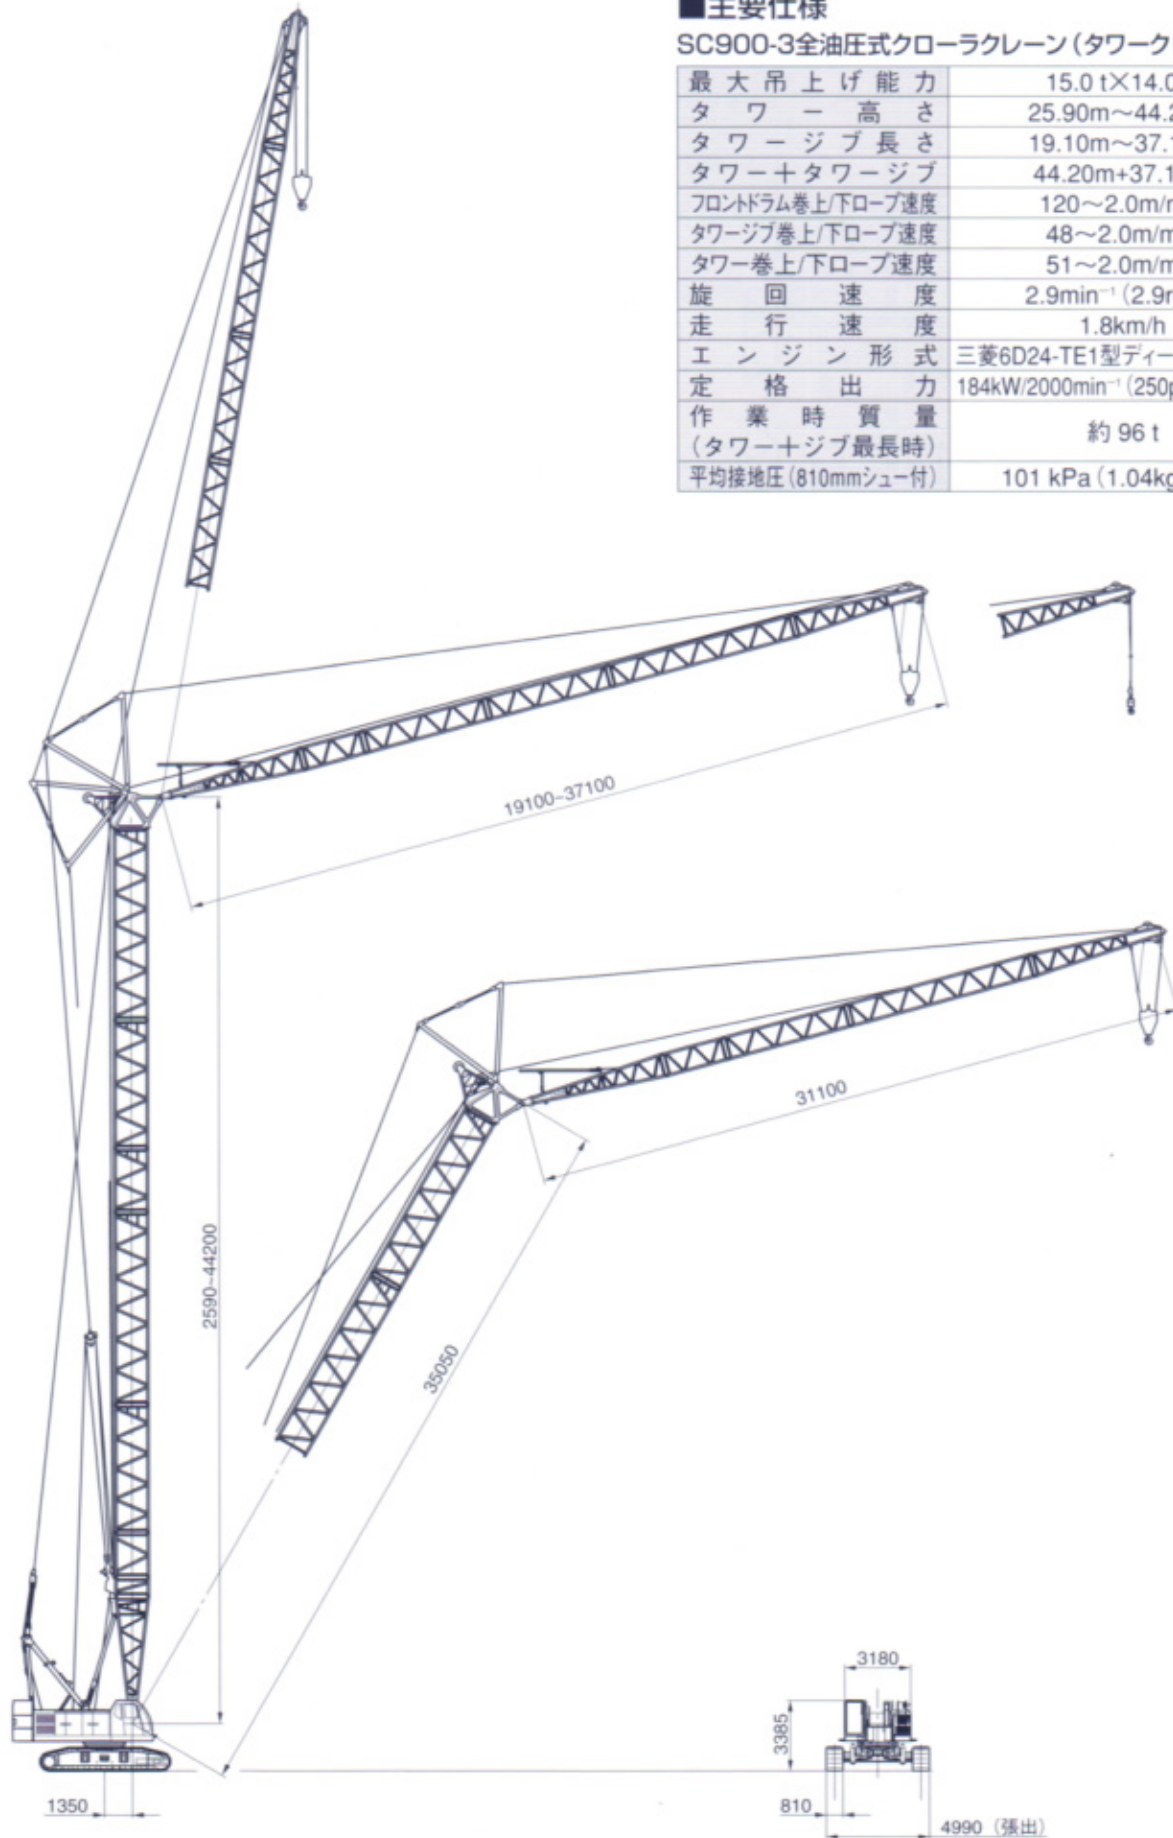

# タワー・ジブおよび支持ロープの構成

## 1 タワーおよび支持ロープの構成

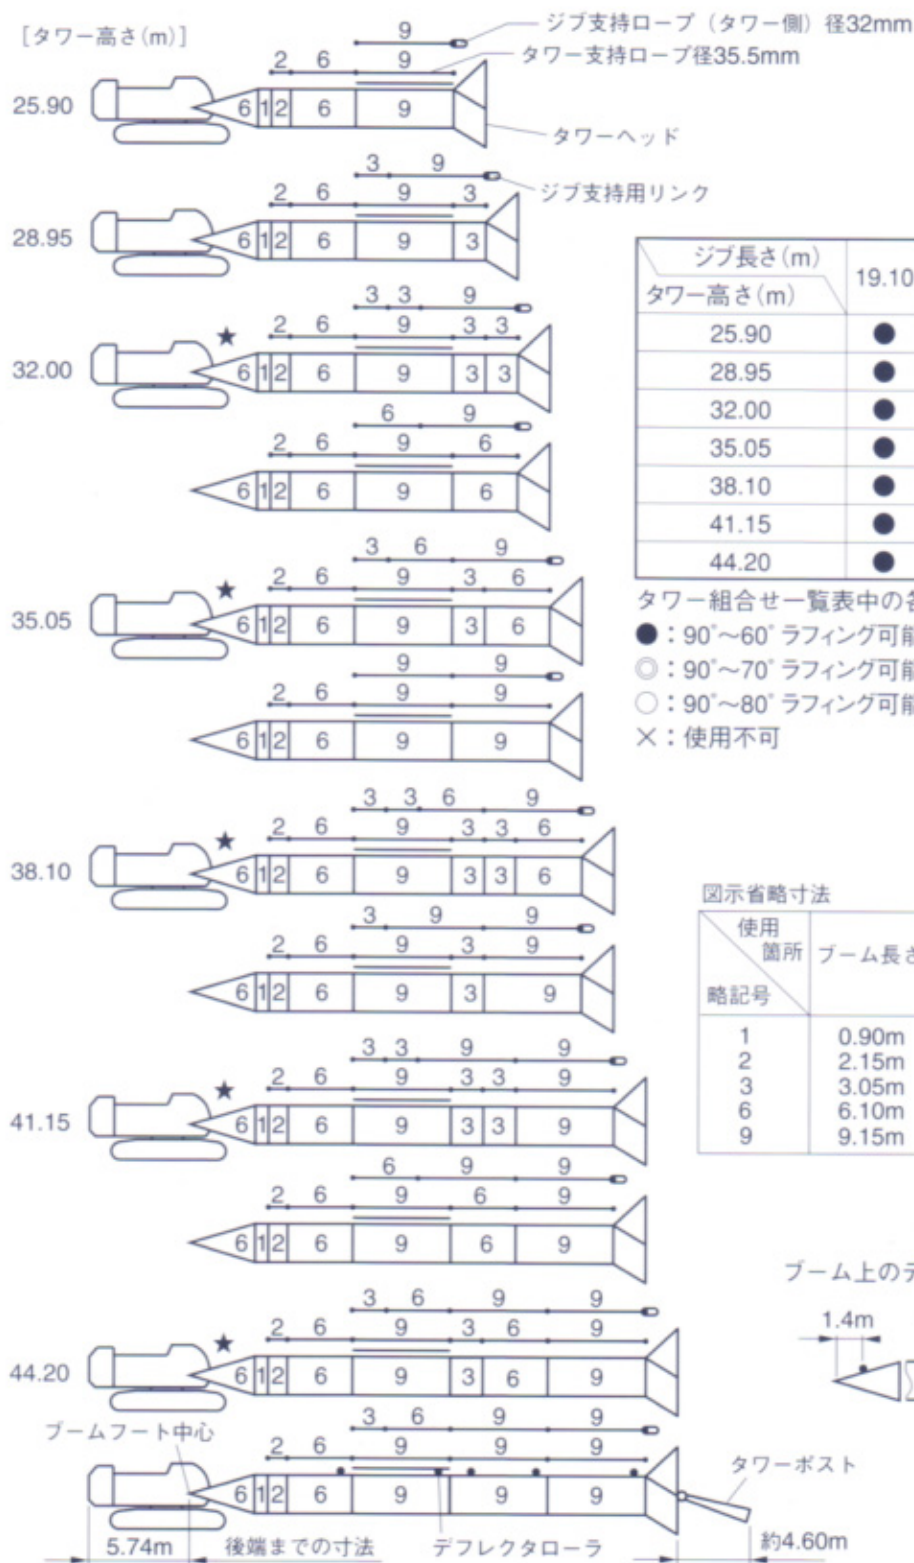

| ジブ長さ(m)<br>タワー高さ(m) | 19.10 | 22.10 | 25.10 | 28.10 | 31.10 | 34.10 | 37.10 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25.90               | ●     | ●     | ×     | ×     | ×     | ×     | ×     |
| 28.95               | ●     | ●     | ●     | ×     | ×     | ×     | ×     |
| 32.00               | ●     | ●     | ●     | ●     | ×     | ×     | ×     |
| 35.05               | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ×     | ×     |
| 38.10               | ●     | ●     | ●     | ●     | ○     | ○     | ×     |
| 41.15               | ●     | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| 44.20               | ●     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |


タワー組合せ一覧表中の各記号は下記の通りです。

- : 90°~60° ラフィング可能
- : 90°~70° ラフィング可能
- : 90°~80° ラフィング可能
- ×

図示省略寸法

| 使用箇所<br>略記号 | ブーム長さ | ジブ支持ロープ<br>(タワー側)<br>ロープ径<br>32mm | タワー支持<br>ロープ<br>ロープ径<br>35.5mm |
|-------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1           | 0.90m | —                                 | —                              |
| 2           | 2.15m | —                                 | 2.40m                          |
| 3           | 3.05m | 3.05m                             | 3.05m                          |
| 6           | 6.10m | 6.10m                             | 6.10m                          |
| 9           | 9.15m | 9.15m                             | 9.15m                          |


ブーム上のデフレクターローラ取付位置



- ★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。
- 9印は、網付きブームを示します。

# タワー・ジブおよび支持ロープの構成


## 2 ジブおよび支持ロープの構成

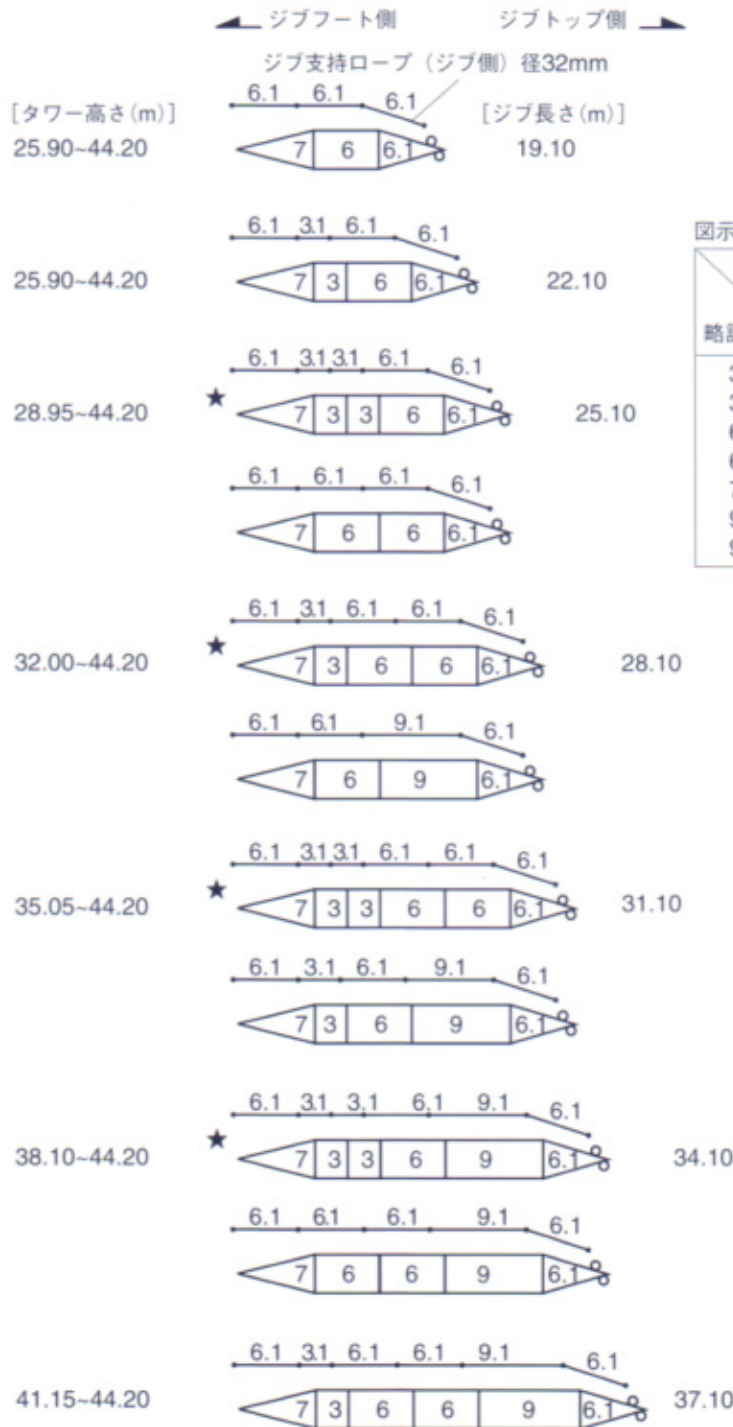

図示省略寸法

| 使用箇所<br>略記号 | ジブ長さ  | ジブ支持ロープ<br>(ジブ側)<br>ロープ径<br>32mm |
|-------------|-------|----------------------------------|
| 3           | 3.00m | —                                |
| 3.1         | —     | 3.05m                            |
| 6           | 6.00m | —                                |
| 6.1         | 6.10m | 6.10m                            |
| 7           | 7.00m | —                                |
| 9           | 9.00m | —                                |
| 9.1         | —     | 9.15m                            |


デフレクタローラおよびワイヤガード取付位置

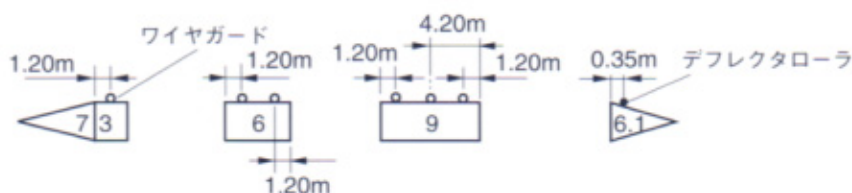

・★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。



# 作業範囲図

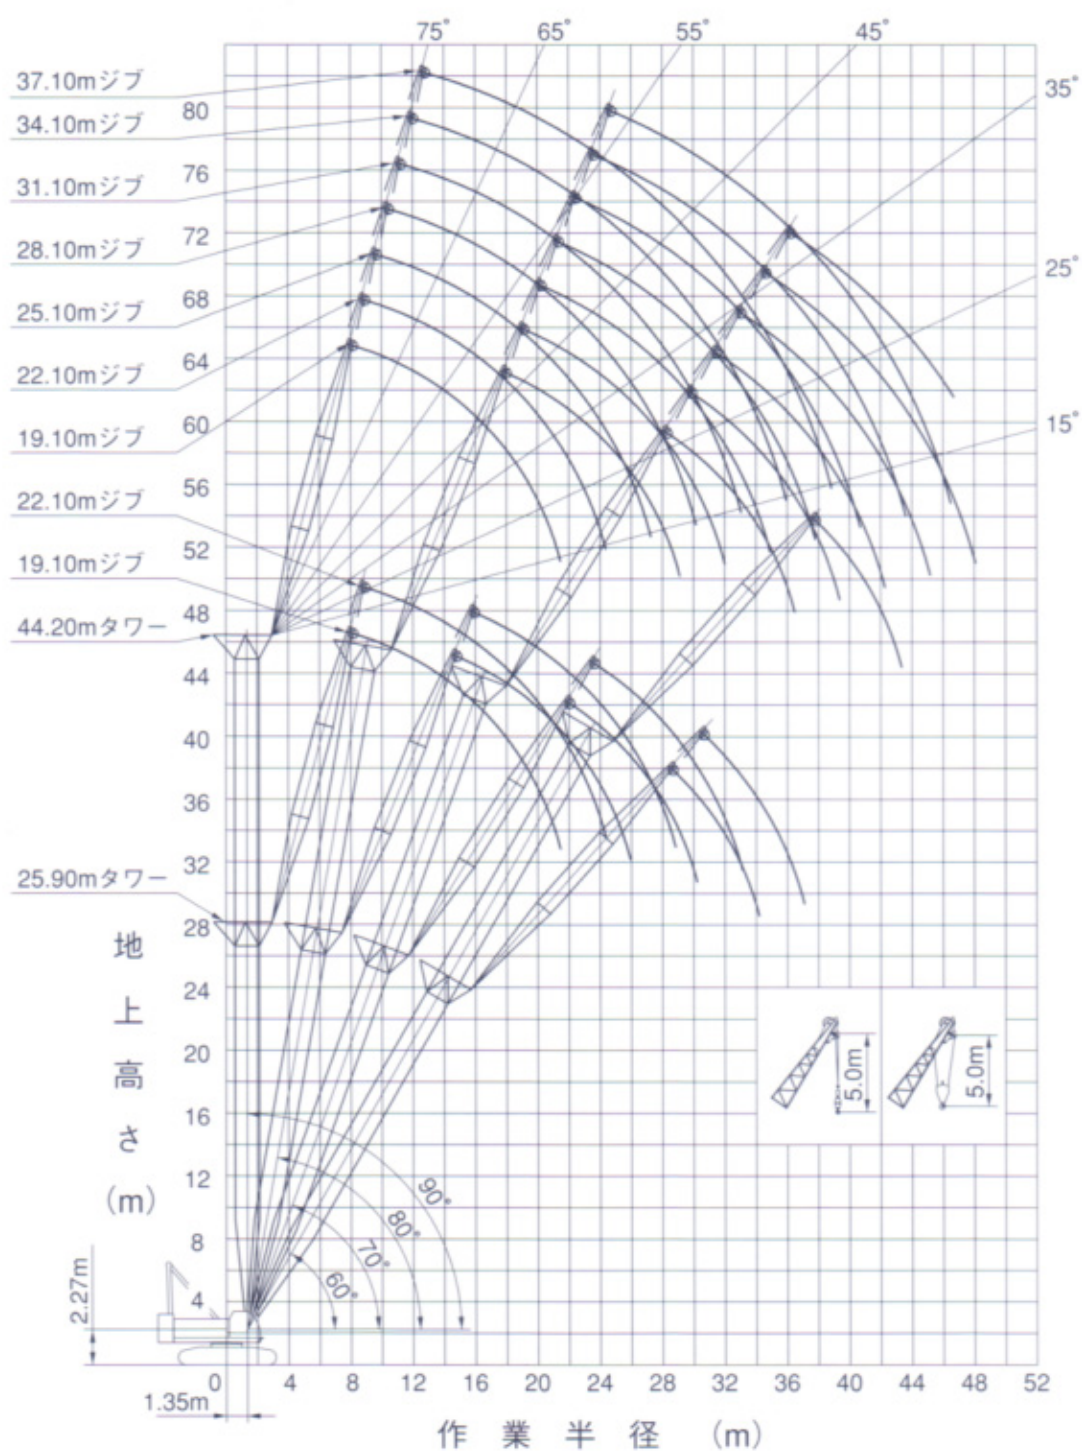

# 定格総荷重表

## ■25.90mタワー

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |          |           |           |          |          |          |          |           |          |           |           |          |          |          |          |
|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 19.10       |          |           |           |          |          |          |          | 22.10     |          |           |           |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |          |           |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |          |           |           |          |          |          |          |
|             | 90          |          | 80        |           | 70       |          | 60       |          | 90        |          | 80        |           | 70       |          | 60       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 8.0         | 15.0/8.1    | 11.0/8.5 |           |           |          |          |          |          | 15.0/8.8  |          |           |           |          |          |          |          |
| 9.0         | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0/9.3 |           |           |          |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0     | 14.8/14.6 |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 15.0        | 14.4        | 11.0     | 14.3      | 11.0/15.2 |          |          |          |          | 14.3      | 11.0     | 13.2/15.8 |           |          |          |          |          |
| 16.0        | 13.6        | 11.0     | 13.2      | 11.0      |          |          |          |          | 13.6      | 11.0     | 13.0      | 11.0/16.3 |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.9        | 11.0     | 11.4      | 11.0      |          |          |          |          | 11.7      | 11.0     | 11.2      | 11.0      |          |          |          |          |
| 20.0        | 10.6        | 10.6     | 10.0      | 10.0      | 8.1/21.7 |          |          |          | 10.3      | 10.3     | 9.8       | 9.8       |          |          |          |          |
| 22.0        | 9.3/20.7    | 9.2/21.7 | 8.8       | 8.8       | 8.0      | 7.8/22.4 |          |          | 9.1       | 9.1      | 8.7       | 8.7       | 7.3/23.3 |          |          |          |
| 24.0        |             |          | 7.9       | 7.9       | 7.2      | 7.2      |          |          | 8.0/23.6  | 7.7      | 7.8       | 7.8       | 7.0      | 7.0      |          |          |
| 26.0        |             |          | 7.5/25.2  | 7.2       | 6.5      | 6.5      |          |          |           | 7.3/24.6 | 7.1       | 7.1       | 6.3      | 6.3      |          |          |
| 28.0        |             |          |           | 7.1/26.2  | 5.9      | 5.9      | 5.1/28.2 | 4.9/29.0 |           |          | 6.4       | 6.4       | 5.7      | 5.7      |          |          |
| 30.0        |             |          |           |           | 5.5/29.5 | 5.3      | 4.8      | 4.8      |           |          | 6.4/28.1  | 6.3/29.1  | 5.2      | 5.2      | 4.5/30.2 | 4.4/31.0 |
| 32.0        |             |          |           |           |          | 5.2/30.5 | 4.4      | 4.4      |           |          |           |           | 4.8      | 4.8      | 4.3      | 4.3      |
| 34.0        |             |          |           |           |          |          | 4.1/33.5 | 4.0      |           |          |           |           | 4.7/32.4 | 4.4/33.4 | 4.0      | 4.0      |
| 36.0        |             |          |           |           |          |          |          | 3.9/34.5 |           |          |           |           |          |          | 3.7      | 3.7      |
| 38.0        |             |          |           |           |          |          |          |          |           |          |           |           |          |          | 3.6/36.4 | 3.3/37.4 |

## ■28.95mタワー

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |          |           |           |          |          |          |          |           |          |           |           |          |          |          |          |
|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 19.10       |          |           |           |          |          |          |          | 22.10     |          |           |           |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |          |           |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |          |           |           |          |          |          |          |
|             | 90          |          | 80        |           | 70       |          | 60       |          | 90        |          | 80        |           | 70       |          | 60       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 8.0         | 15.0/8.1    | 11.0/8.5 |           |           |          |          |          |          | 15.0/8.8  |          |           |           |          |          |          |          |
| 9.0         | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0/9.3 |           |           |          |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 15.0        | 14.4        | 11.0     | 13.8/15.2 | 11.0/15.7 |          |          |          |          | 14.3      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 16.0        | 13.6        | 11.0     | 13.0      | 11.0      |          |          |          |          | 13.5      | 11.0     | 12.5/16.3 | 11.0/16.8 |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.8        | 11.0     | 11.2      | 11.0      |          |          |          |          | 11.7      | 11.0     | 11.1      | 11.0      |          |          |          |          |
| 20.0        | 10.4        | 10.4     | 9.8       | 9.8       |          |          |          |          | 10.3      | 10.3     | 9.7       | 9.7       |          |          |          |          |
| 22.0        | 9.4/20.7    | 8.8/21.7 | 8.7       | 8.7       | 7.4/22.8 | 7.1/23.5 |          |          | 9.1       | 9.1      | 8.6       | 8.6       |          |          |          |          |
| 24.0        |             |          | 7.8       | 7.8       | 6.9      | 6.9      |          |          | 8.1/23.6  | 7.9      | 7.7       | 7.7       | 6.4/24.4 | 6.1/25.1 |          |          |
| 26.0        |             |          | 7.1/25.7  | 7.0       | 6.2      | 6.2      |          |          |           | 7.6/24.6 | 6.9       | 6.9       | 6.0      | 6.0      |          |          |
| 28.0        |             |          |           | 6.7/26.7  | 5.7      | 5.7      | 4.5/29.8 |          |           |          | 6.3       | 6.3       | 5.5      | 5.5      |          |          |
| 30.0        |             |          |           |           | 5.2      | 5.2      | 4.4      | 4.3/30.6 |           |          | 6.1/28.6  | 5.7/29.6  | 5.1      | 5.1      | 3.9/31.8 |          |
| 32.0        |             |          |           |           | 5.1/30.5 | 4.9/31.5 | 4.1      | 4.1      |           |          |           |           | 4.6      | 4.6      | 3.9      | 3.8/32.6 |
| 34.0        |             |          |           |           |          |          | 3.8      | 3.8      |           |          |           |           | 4.4/33.4 | 4.2      | 3.6      | 3.6      |
| 36.0        |             |          |           |           |          |          | 3.6/35.0 | 3.5      |           |          |           |           |          | 4.1/34.4 | 3.4      | 3.4      |
| 38.0        |             |          |           |           |          |          |          |          |           |          |           |           |          |          | 3.1/37.9 | 3.1      |
| 38.9        |             |          |           |           |          |          |          |          |           |          |           |           |          |          |          | 2.9      |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |           |          |          |          |          |          |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 25.10       |           |           |          |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |           |           |          |          |          |          |          |
|             | 90          |           | 80        |          | 70       |          | 60       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛       | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 9.6         | 15.0        |           |           |          |          |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0/10.1 |           |          |          |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0      |           |          |          |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0      |           |          |          |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0      |           |          |          |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0      |           |          |          |          |          |          |
| 15.0        | 14.2        | 11.0      |           |          |          |          |          |          |
| 16.0        | 13.4        | 11.0      | 11.3/17.4 |          |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.6        | 11.0      | 10.9      | 10.9     |          |          |          |          |
| 20.0        | 10.2        | 10.2      | 9.6       | 9.6      |          |          |          |          |
| 22.0        | 9.0         | 9.0       | 8.5       | 8.5      |          |          |          |          |
| 24.0        | 8.1         | 8.1       | 7.6       | 7.6      |          |          |          |          |
| 26.0        | 7.3         | 7.3       | 6.8       | 6.8      | 5.8      | 5.5/26.7 |          |          |
| 28.0        | 7.0/26.5    | 6.7/27.5  | 6.2       | 6.2      | 5.3      | 5.3      |          |          |
| 30.0        |             |           | 5.7       | 5.7      | 4.9      | 4.9      |          |          |
| 32.0        |             |           | 5.3/31.5  | 5.1      | 4.5      | 4.5      | 3.5/33.8 |          |
| 34.0        |             |           |           | 5.0/32.5 | 4.1      | 4.1      | 3.4      | 3.4/34.6 |
| 36.0        |             |           |           |          | 3.8      | 3.8      | 3.3      | 3.3      |
| 38.0        |             |           |           |          | 3.7/36.3 | 3.6/37.3 | 3.0      | 3.0      |
| 40.0        |             |           |           |          |          |          | 2.8      | 2.8      |
| 42.0        |             |           |           |          |          |          | 2.7/40.8 | 2.6/41.8 |

- 注 1. 定格総荷重は、水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の両方を満足する値です。  
 2. ハッチングで示された定格総荷重は、構造物等の強度により制限される値です。  
 3. 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフック、玉掛けロープ等の吊り具一切の質量を差し引いた値です。  
 4. 作業を行う場合は、必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。



# 定格総荷重表

## ■32.00mタワー

(単位：t)

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |          |           |           |          |          |          |           |          |           |           |          |          |          |
|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|             | 19.10       |          |           |           |          |          |          | 22.10     |          |           |           |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |          |           |           |          |          |          | タワー角度 (°) |          |           |           |          |          |          |
|             | 90          |          | 80        |           | 70       |          | 60       | 90        |          | 80        |           | 70       |          | 60       |
|             | 2本掛         | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 2本掛       | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      |
| 8.0         | 15.0/8.1    | 11.0/8.5 |           |           |          |          |          | 15.0/8.8  |          |           |           |          |          |          |
| 9.0         | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0/9.3 |           |           |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |
| 15.0        | 14.4        | 11.0     | 13.1/15.7 |           |          |          |          | 14.4      | 11.0     |           |           |          |          |          |
| 16.0        | 13.6        | 11.0     | 12.8      | 11.0/16.3 |          |          |          | 13.5      | 11.0     | 11.9/16.8 | 11.0/17.4 |          |          |          |
| 18.0        | 11.8        | 11.0     | 11.0      | 11.0      |          |          |          | 11.7      | 11.0     | 10.9      | 10.9      |          |          |          |
| 20.0        | 10.3        | 10.3     | 9.7       | 9.7       |          |          |          | 10.3      | 10.3     | 9.5       | 9.5       |          |          |          |
| 22.0        | 9.5/20.7    | 8.8/21.7 | 8.6       | 8.6       | 6.5/23.8 |          |          | 9.1       | 9.1      | 8.4       | 8.4       |          |          |          |
| 24.0        |             |          | 7.7       | 7.7       | 6.4      | 6.2/24.5 |          | 8.1/23.6  | 7.9      | 7.6       | 7.6       | 5.8/25.4 |          |          |
| 26.0        |             |          | 6.9       | 6.9       | 6.0      | 6.0      |          |           | 7.6/24.6 | 6.8       | 6.8       | 5.7      | 5.6/26.1 |          |
| 28.0        |             |          | 6.8/26.3  | 6.4/27.3  | 5.4      | 5.4      |          |           |          | 6.2       | 6.2       | 5.3      | 5.3      |          |
| 30.0        |             |          |           |           | 4.9      | 4.9      | 3.8/31.3 |           |          | 5.9/29.2  | 5.7       | 4.8      | 4.8      |          |
| 32.0        |             |          |           |           | 4.5/31.6 | 4.5      | 3.7      | 3.6/32.1  |          |           | 5.6/30.1  | 4.4      | 4.4      | 3.3/33.3 |
| 34.0        |             |          |           |           |          | 4.3/32.6 | 3.5      | 3.5       |          |           |           | 4.1      | 4.1      | 3.2      |
| 36.0        |             |          |           |           |          |          | 3.2      | 3.2       |          |           |           | 3.9/34.5 | 3.7/35.5 | 3.1      |
| 38.0        |             |          |           |           |          |          | 3.1/36.5 | 3.0/37.5  |          |           |           |          |          | 2.9      |
| 40.0        |             |          |           |           |          |          |          |           |          |           |           |          |          | 2.7/39.4 |
| 40.4        |             |          |           |           |          |          |          |           |          |           |           |          |          | 2.5      |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |           |           |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 25.10       |           |           |           |          |          |          | 28.10     |           |          |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |           |           |           |          |          |          | タワー角度 (°) |           |          |          |          |          |          |
|             | 90          |           | 80        |           | 70       |          | 60       | 90        |           | 80       |          | 70       |          | 60       |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      |
| 9.6         | 15.0        |           |           |           |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0/10.1 |           |           |          |          |          | 15.0/10.4 | 11.0/10.9 |          |          |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0      |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0      |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0      |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0      |           |           |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |
| 15.0        | 14.3        | 11.0      |           |           |          |          |          | 14.2      | 11.0      |          |          |          |          |          |
| 16.0        | 13.4        | 11.0      | 10.8/17.9 |           |          |          |          | 13.3      | 11.0      |          |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.6        | 11.0      | 10.7      | 10.3/18.5 |          |          |          | 11.5      | 11.0      | 9.7/19.1 | 9.4/19.6 |          |          |          |
| 20.0        | 10.2        | 10.2      | 9.4       | 9.4       |          |          |          | 10.1      | 10.1      | 9.3      | 9.3      |          |          |          |
| 22.0        | 9.0         | 9.0       | 8.3       | 8.3       |          |          |          | 8.9       | 8.9       | 8.2      | 8.2      |          |          |          |
| 24.0        | 8.1         | 8.1       | 7.4       | 7.4       |          |          |          | 8.0       | 8.0       | 7.3      | 7.3      |          |          |          |
| 26.0        | 7.3         | 7.3       | 6.7       | 6.7       | 5.2/27.0 | 5.0/27.7 |          | 7.2       | 7.2       | 6.6      | 6.6      |          |          |          |
| 28.0        | 7.1/26.5    | 6.7/27.5  | 6.1       | 6.1       | 5.0      | 5.0      |          | 6.6       | 6.6       | 6.0      | 6.0      | 4.7/28.6 | 4.5/29.3 |          |
| 30.0        |             |           | 5.5       | 5.5       | 4.7      | 4.7      |          | 6.1/29.4  | 6.0       | 5.4      | 5.4      | 4.4      | 4.4      |          |
| 32.0        |             |           | 5.1       | 5.1       | 4.3      | 4.3      |          |           | 5.8/30.4  | 5.0      | 5.0      | 4.1      | 4.1      |          |
| 34.0        |             |           | 5.0/32.1  | 4.9/33.0  | 3.9      | 3.9      | 2.9/35.3 |           |           | 4.6      | 4.6      | 3.8      | 3.8      |          |
| 36.0        |             |           |           |           | 3.6      | 3.6      | 2.8      | 2.8/36.1  |           | 4.4/35.0 | 4.2/35.9 | 3.5      | 3.5      | 2.6/37.3 |
| 38.0        |             |           |           |           | 3.3/37.4 | 3.3      | 2.7      | 2.7       |           |          |          | 3.2      | 3.2      | 2.5      |
| 40.0        |             |           |           |           |          | 3.2/38.4 | 2.5      | 2.5       |           |          |          | 3.0      | 3.0      | 2.4      |
| 42.0        |             |           |           |           |          |          | 2.3      | 2.3       |           |          |          | 2.9/40.3 | 2.8/41.3 | 2.2      |
| 44.0        |             |           |           |           |          |          | 2.2/42.3 | 2.1/43.3  |           |          |          |          |          | 2.0      |
| 46.0        |             |           |           |           |          |          |          |           |           |          |          |          |          | 1.9/45.2 |
| 46.2        |             |           |           |           |          |          |          |           |           |          |          |          |          | 1.8      |

# 定格総荷重表

## ■35.05mタワー

(単位:t)

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |          |           |           |          |          |          |          |           |          |           |           |          |          |          |     |
|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----|
|             | 19.10       |          |           |           |          |          |          |          | 22.10     |          |           |           |          |          |          |     |
|             | タワー角度 (°)   |          |           |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |          |           |           |          |          |          |     |
|             | 90          |          | 80        |           | 70       |          | 60       |          | 90        |          | 80        |           | 70       |          | 60       |     |
|             | 2本掛         | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛 |
| 8.0         | 15.0/8.1    | 11.0/8.5 |           |           |          |          |          |          | 15.0/8.8  |          |           |           |          |          |          |     |
| 9.0         | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0/9.3 |           |           |          |          |          |     |
| 10.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |     |
| 11.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |     |
| 12.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |     |
| 13.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |     |
| 14.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |     |
| 15.0        | 14.4        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 14.4      | 11.0     |           |           |          |          |          |     |
| 16.0        | 13.6        | 11.0     | 12.4/16.2 | 11.0/16.8 |          |          |          |          | 13.5      | 11.0     | 11.3/17.3 | 10.9/17.9 |          |          |          |     |
| 18.0        | 11.7        | 11.0     | 10.8      | 10.8      |          |          |          |          | 11.7      | 11.0     | 10.7      | 10.7      |          |          |          |     |
| 20.0        | 10.3        | 10.3     | 9.5       | 9.5       |          |          |          |          | 10.2      | 10.2     | 9.4       | 9.4       |          |          |          |     |
| 22.0        | 9.6/20.7    | 9.1/21.7 | 8.4       | 8.4       |          |          |          |          | 9.1       | 9.1      | 8.3       | 8.3       |          |          |          |     |
| 24.0        |             |          | 7.5       | 7.5       | 5.9/24.9 | 5.7/25.6 |          |          | 8.2/23.6  | 8.0      | 7.4       | 7.4       |          |          |          |     |
| 26.0        |             |          | 6.8       | 6.8       | 5.7      | 5.7      |          |          | 7.7/24.6  | 6.7      | 6.7       | 5.3/26.5  | 5.1/27.1 |          |          |     |
| 28.0        |             |          | 6.5/26.8  | 6.1/27.8  | 5.1      | 5.1      |          |          |           | 6.1      | 6.1       | 5.0       | 5.0      |          |          |     |
| 30.0        |             |          |           |           | 4.7      | 4.7      |          |          |           | 5.6/29.7 | 5.5       | 4.6       | 4.6      |          |          |     |
| 32.0        |             |          |           |           | 4.3      | 4.3      | 3.3/32.8 | 3.2/33.6 |           |          | 5.3/30.7  | 4.2       | 4.2      |          |          |     |
| 34.0        |             |          |           |           | 4.1/32.6 | 3.9/33.6 | 3.2      | 3.2      |           |          |           | 3.9       | 3.9      | 2.9/34.8 | 2.8/35.6 |     |
| 36.0        |             |          |           |           |          |          | 3.0      | 3.0      |           |          |           | 3.6/35.5  | 3.6      | 2.8      | 2.8      |     |
| 38.0        |             |          |           |           |          |          | 2.7      | 2.7      |           |          |           |           | 3.5/36.5 | 2.6      | 2.6      |     |
| 40.0        |             |          |           |           |          |          |          | 2.5/39.0 |           |          |           |           |          | 2.4      | 2.4      |     |
| 42.0        |             |          |           |           |          |          |          |          |           |          |           |           |          | 2.3/40.9 | 2.3/41.9 |     |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |     |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|             | 25.10       |           |           |          |          |          |          |          | 28.10     |           |          |          |          |          |          |     |
|             | タワー角度 (°)   |           |           |          |          |          |          |          | タワー角度 (°) |           |          |          |          |          |          |     |
|             | 90          |           | 80        |          | 70       |          | 60       |          | 90        |           | 80       |          | 70       |          | 60       |     |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛       | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛 |
| 9.6         | 15.0        |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |     |
| 10.0        | 15.0        | 11.0/10.1 |           |          |          |          |          |          | 15.0/10.4 | 11.0/10.9 |          |          |          |          |          |     |
| 11.0        | 15.0        | 11.0      |           |          |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |     |
| 12.0        | 15.0        | 11.0      |           |          |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |     |
| 13.0        | 15.0        | 11.0      |           |          |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |     |
| 14.0        | 15.0        | 11.0      |           |          |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |     |
| 15.0        | 14.3        | 11.0      |           |          |          |          |          |          | 14.2      | 11.0      |          |          |          |          |          |     |
| 16.0        | 13.4        | 11.0      |           |          |          |          |          |          | 13.3      | 11.0      |          |          |          |          |          |     |
| 18.0        | 11.6        | 11.0      | 10.2/18.5 | 9.5/19.0 |          |          |          |          | 11.5      | 11.0      | 9.2/19.6 |          |          |          |          |     |
| 20.0        | 10.1        | 10.1      | 9.2       | 9.2      |          |          |          |          | 10.0      | 10.0      | 9.1      | 9.0/20.2 |          |          |          |     |
| 22.0        | 9.0         | 9.0       | 8.2       | 8.2      |          |          |          |          | 8.9       | 8.9       | 8.1      | 8.1      |          |          |          |     |
| 24.0        | 8.1         | 8.1       | 7.3       | 7.3      |          |          |          |          | 8.0       | 8.0       | 7.2      | 7.2      |          |          |          |     |
| 26.0        | 7.3         | 7.3       | 6.6       | 6.6      |          |          |          |          | 7.2       | 7.2       | 6.5      | 6.5      |          |          |          |     |
| 28.0        | 7.1/26.5    | 6.7/27.5  | 6.0       | 6.0      | 4.7      | 4.5/28.7 |          |          | 6.5       | 6.5       | 5.9      | 5.9      | 4.4/29.6 |          |          |     |
| 30.0        |             |           | 5.4       | 5.4      | 4.4      | 4.4      |          |          | 6.0/29.4  | 5.8       | 5.3      | 5.3      | 4.3      | 4.2/30.3 |          |     |
| 32.0        |             |           | 5.0       | 5.0      | 4.1      | 4.1      |          |          | 5.7/30.4  | 4.9       | 4.9      | 4.0      | 4.0      |          |          |     |
| 34.0        |             |           | 4.8/32.6  | 4.4/33.6 | 3.7      | 3.7      |          |          |           | 4.5       | 4.5      | 3.6      | 3.6      |          |          |     |
| 36.0        |             |           |           |          | 3.4      | 3.4      | 2.6/36.8 | 2.5/37.6 |           |           | 4.2/35.5 | 4.1      | 3.3      | 3.3      |          |     |
| 38.0        |             |           |           |          | 3.2      | 3.2      | 2.5      | 2.5      |           |           | 4.0/36.5 | 3.1      | 3.1      | 2.3/38.8 | 2.2/39.6 |     |
| 40.0        |             |           |           |          | 3.1/38.4 | 3.0/39.4 | 2.3      | 2.3      |           |           |          | 2.8      | 2.8      | 2.2      | 2.2      |     |
| 42.0        |             |           |           |          |          |          | 2.1      | 2.1      |           |           |          | 2.6/41.3 | 2.5      | 2.0      | 2.0      |     |
| 44.0        |             |           |           |          |          |          | 1.9/43.8 | 1.8      |           |           |          |          | 2.4/42.3 | 1.8      | 1.8      |     |
| 46.0        |             |           |           |          |          |          |          | 1.7/44.8 |           |           |          |          |          | 1.6      | 1.6      |     |
| 48.0        |             |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          | 1.5/46.7 | 1.3/47.7 |     |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |          |          |          |          |          |          |
|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 31.10       |           |          |          |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |           |          |          |          |          |          |          |
|             | 90          |           | 80       |          | 70       |          | 60       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 11.0        | 13.0/11.2   | 11.0/11.6 |          |          |          |          |          |          |
| 12.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 13.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 14.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 15.0        | 12.5        | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 16.0        | 12.2        | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.4        | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 20.0        | 10.0        | 10.0      | 8.5/20.7 | 8.2/21.3 |          |          |          |          |
| 22.0        | 8.8         | 8.8       | 7.9      | 7.9      |          |          |          |          |
| 24.0        | 7.9         | 7.9       | 7.1      | 7.1      |          |          |          |          |
| 26.0        | 7.1         | 7.1       | 6.3      | 6.3      |          |          |          |          |
| 28.0        | 6.6         | 6.6       | 5.7      | 5.7      |          |          |          |          |
| 30.0        | 6.1         | 6.1       | 5.2      | 5.2      | 3.8/31.2 | 3.7/31.9 |          |          |
| 32.0        | 5.3         | 5.3       | 4.8      | 4.8      | 3.7      | 3.7      |          |          |
| 34.0        | 5.1/32.3    | 4.4/33.3  | 4.4      | 4.4      | 3.5      | 3.5      |          |          |
| 36.0        |             |           | 4.0      | 4.0      | 3.2      | 3.2      |          |          |
| 38.0        |             |           | 3.7      | 3.7      | 2.9      | 2.9      |          |          |
| 40.0        |             |           | 3.6/38.4 | 3.3/39.4 | 2.7      | 2.7      | 1.8/40.8 | 1.7/41.6 |
| 42.0        |             |           |          |          | 2.5      | 2.5      | 1.7      | 1.7      |
| 44.0        |             |           |          |          | 2.3      | 2.3      | 1.5      | 1.5      |
| 46.0        |             |           |          |          | 2.2/44.2 | 2.1/45.2 | 1.4      | 1.4      |
| 48.0        |             |           |          |          |          |          | 1.3      | 1.3      |
| 49.0        |             |           |          |          |          |          |          | 1.3      |



# 定格総荷重表

## ■38.10mタワー

(単位:t)

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |          |           |           |          |          |          |          |           |          |           |           |          |          |          |          |
|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 19.10       |          |           |           |          |          |          |          | 22.10     |          |           |           |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |          |           |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |          |           |           |          |          |          |          |
|             | 90          |          | 80        |           | 70       |          | 60       |          | 90        |          | 80        |           | 70       |          | 60       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 8.0         | 15.0/8.1    | 11.0/8.5 |           |           |          |          |          |          | 15.0/8.8  |          |           |           |          |          |          |          |
| 9.0         | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0/9.3 |           |           |          |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 15.0        | 14.4        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 14.4      | 11.0     |           |           |          |          |          |          |
| 16.0        | 13.5        | 11.0     | 11.7/16.7 | 11.0/17.3 |          |          |          |          | 13.5      | 11.0     | 10.6/17.9 |           |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.7        | 11.0     | 10.6      | 10.6      |          |          |          |          | 11.6      | 11.0     | 10.5      | 10.1/18.4 |          |          |          |          |
| 20.0        | 10.3        | 10.3     | 9.3       | 9.3       |          |          |          |          | 10.2      | 10.2     | 9.2       | 9.2       |          |          |          |          |
| 22.0        | 9.7/20.7    | 9.1/21.7 | 8.3       | 8.3       |          |          |          |          | 9.1       | 9.1      | 8.1       | 8.1       |          |          |          |          |
| 24.0        |             |          | 7.4       | 7.4       | 5.3/25.9 |          |          |          | 8.2/23.6  | 8.0      | 7.3       | 7.3       |          |          |          |          |
| 26.0        |             |          | 6.7       | 6.7       | 5.3      | 5.1/26.6 |          |          |           | 7.7/24.6 | 6.5       | 6.5       | 4.9/27.5 |          |          |          |
| 28.0        |             |          | 6.2/27.3  | 5.9       | 4.9      | 4.9      |          |          |           |          | 5.9       | 5.9       | 4.8      | 4.7/28.2 |          |          |
| 30.0        |             |          |           | 5.8/28.3  | 4.5      | 4.5      |          |          |           |          | 5.4       | 5.4       | 4.3      | 4.3      |          |          |
| 32.0        |             |          |           |           | 4.1      | 4.1      |          |          |           |          | 5.4/30.2  | 5.2/31.2  | 4.0      | 4.0      |          |          |
| 34.0        |             |          |           |           | 3.8/33.7 | 3.8      | 2.9/34.3 | 2.8/35.1 |           |          |           |           | 3.6      | 3.6      |          |          |
| 36.0        |             |          |           |           |          | 3.7/34.7 | 2.7      | 2.7      |           |          |           |           | 3.3      | 3.3      | 2.5/36.3 | 2.4/37.1 |
| 38.0        |             |          |           |           |          |          | 2.5      | 2.5      |           |          |           |           | 3.2/36.6 | 3.0/37.6 | 2.3      | 2.3      |
| 40.0        |             |          |           |           |          |          | 2.3/39.6 | 2.2      |           |          |           |           |          |          | 2.1      | 2.1      |
| 42.0        |             |          |           |           |          |          |          | 2.2/40.6 |           |          |           |           |          |          | 1.9      | 1.9      |
| 44.0        |             |          |           |           |          |          |          |          |           |          |           |           |          |          | 1.8/42.5 | 1.7/43.5 |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |          |
|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 25.10       |           |          |          |          |          |          |          | 28.10     |           |          |          |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |           |          |          |          |          |          |          | タワー角度 (°) |           |          |          |          |          |          |          |
|             | 90          |           | 80       |          | 70       |          | 60       |          | 90        |           | 80       |          | 70       |          | 60       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 9.6         | 15.0        |           |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0/10.1 |          |          |          |          |          |          | 15.0/10.4 | 11.0/10.9 |          |          |          |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 15.0        | 14.3        | 11.0      |          |          |          |          |          |          | 14.2      | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 16.0        | 13.3        | 11.0      |          |          |          |          |          |          | 13.3      | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.5        | 11.0      | 9.6/19.0 | 9.2/19.6 |          |          |          |          | 11.4      | 11.0      |          |          |          |          |          |          |
| 20.0        | 10.1        | 10.1      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |          | 10.0      | 10.0      | 8.7/20.1 | 8.5/20.7 |          |          |          |          |
| 22.0        | 9.0         | 9.0       | 8.0      | 8.0      |          |          |          |          | 8.9       | 8.9       | 7.9      | 7.9      |          |          |          |          |
| 24.0        | 8.0         | 8.0       | 7.1      | 7.1      |          |          |          |          | 8.0       | 8.0       | 7.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 26.0        | 7.3         | 7.3       | 6.4      | 6.4      |          |          |          |          | 7.2       | 7.2       | 6.3      | 6.3      |          |          |          |          |
| 28.0        | 7.1/26.5    | 6.7/27.5  | 5.8      | 5.8      | 4.4/29.1 | 4.2/29.8 |          |          | 6.5       | 6.5       | 5.7      | 5.7      |          |          |          |          |
| 30.0        |             |           | 5.3      | 5.3      | 4.2      | 4.2      |          |          | 6.0/29.4  | 5.8       | 5.2      | 5.2      | 3.9/30.7 | 3.8/31.4 |          |          |
| 32.0        |             |           | 4.9      | 4.9      | 3.8      | 3.8      |          |          |           | 5.7/30.4  | 4.8      | 4.8      | 3.7      | 3.7      |          |          |
| 34.0        |             |           | 4.6/33.1 | 4.4      | 3.5      | 3.5      |          |          |           |           | 4.4      | 4.4      | 3.4      | 3.4      |          |          |
| 36.0        |             |           |          | 4.3/34.1 | 3.2      | 3.2      |          |          |           |           | 4.0      | 4.0      | 3.0      | 3.0      |          |          |
| 38.0        |             |           |          |          | 3.0      | 3.0      | 2.0/38.3 | 1.9/39.1 |           |           |          | 3.8/37.0 | 2.9      | 2.9      |          |          |
| 40.0        |             |           |          |          | 2.8/39.5 | 2.8      | 1.9      | 1.9      |           |           |          |          | 2.6      | 2.6      | 1.7/40.4 | 1.7/41.2 |
| 42.0        |             |           |          |          |          | 2.7/40.4 | 1.7      | 1.7      |           |           |          |          | 2.4      | 2.4      | 1.6      | 1.6      |
| 44.0        |             |           |          |          |          |          | 1.5      | 1.5      |           |           |          |          | 2.4/42.4 | 2.3/43.3 | 1.4      | 1.4      |
| 46.0        |             |           |          |          |          |          |          | 1.5/45.0 |           |           |          |          |          |          | 1.3      | 1.3      |
| 47.0        |             |           |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          | 1.3      |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 31.10       |           |          |          |          |          | 34.10     |           |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |           |          |          |          |          |
|             | 90          |           | 80       |          | 70       |          | 90        |           | 80       |          | 70       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 11.0        | 13.0/11.2   | 11.0/11.6 |          |          |          |          | 11.0/11.9 |           |          |          |          |          |
| 12.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          | 11.0      | 11.0/12.4 |          |          |          |          |
| 13.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          | 11.0      | 11.0      |          |          |          |          |
| 14.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          | 10.7      | 10.7      |          |          |          |          |
| 15.0        | 12.3        | 11.0      |          |          |          |          | 10.5      | 10.5      |          |          |          |          |
| 16.0        | 12.0        | 11.0      |          |          |          |          | 10.3      | 10.3      |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.4        | 11.0      |          |          |          |          | 10.0      | 10.0      |          |          |          |          |
| 20.0        | 9.9         | 9.9       | 8.0/21.2 | 7.7/21.8 |          |          | 9.8       | 9.8       |          |          |          |          |
| 22.0        | 8.8         | 8.8       | 7.7      | 7.7      |          |          | 8.7       | 8.7       | 7.3/22.4 | 7.1/22.9 |          |          |
| 24.0        | 7.9         | 7.9       | 6.9      | 6.9      |          |          | 7.8       | 7.8       | 6.8      | 6.8      |          |          |
| 26.0        | 7.1         | 7.1       | 6.2      | 6.1      |          |          | 7.0       | 7.0       | 6.1      | 6.1      |          |          |
| 28.0        | 6.4         | 6.4       | 5.6      | 5.6      |          |          | 6.3       | 6.3       | 5.5      | 5.5      |          |          |
| 30.0        | 5.9         | 5.9       | 5.1      | 5.1      |          |          | 5.8       | 5.8       | 5.0      | 5.0      |          |          |
| 32.0        | 5.3         | 5.3       | 4.6      | 4.6      | 3.5/32.3 | 3.4/33.0 | 5.3       | 5.3       | 4.6      | 4.6      | 3.2/33.9 |          |
| 34.0        | 5.2/32.3    | 5.1/33.3  | 4.3      | 4.3      | 3.3      | 3.3      | 4.9       | 4.9       | 4.2      | 4.2      | 3.1      | 3.0/34.5 |
| 36.0        |             |           | 3.9      | 3.9      | 3.0      | 3.0      | 4.6/35.2  | 4.5       | 3.8      | 3.8      | 2.9      | 2.9      |
| 38.0        |             |           | 3.6      | 3.6      | 2.7      | 2.7      |           | 4.4/36.2  | 3.5      | 3.5      | 2.6      | 2.6      |
| 40.0        |             |           | 3.4/38.9 | 3.2/39.9 | 2.5      | 2.5      |           |           | 3.3      | 3.3      | 2.4      | 2.4      |
| 42.0        |             |           |          |          | 2.3      | 2.3      |           |           | 3.1/41.8 | 3.1      | 2.2      | 2.2      |
| 44.0        |             |           |          |          | 2.1      | 2.1      |           |           |          | 3.0/42.8 | 2.0      | 2.0      |
| 46.0        |             |           |          |          | 2.0/45.3 | 2.0      |           |           |          |          | 1.9      | 1.9      |
| 48.0        |             |           |          |          |          | 1.9/46.2 |           |           |          |          | 1.7      | 1.7      |
| 50.0        |             |           |          |          |          |          |           |           |          |          | 1.6/48.1 | 1.5/49.1 |



# 定格総荷重表

## ■41.15mタワー

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |          |           |           |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 19.10       |          |           |           |          |          |          |          | 22.10     |          |          |          |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |          |           |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |          |          |          |          |          |          |          |
|             | 90          |          | 80        |           | 70       |          | 60       |          | 90        |          | 80       |          | 70       |          | 60       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 8.0         | 15.0/8.1    | 11.0/8.5 |           |           |          |          |          |          | 15.0/8.8  |          |          |          |          |          |          |          |
| 9.0         | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0/9.3 |          |          |          |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |          |          |          |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |          |          |          |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |          |          |          |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |          |          |          |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 15.0      | 11.0     |          |          |          |          |          |          |
| 15.0        | 14.4        | 11.0     |           |           |          |          |          |          | 14.4      | 11.0     |          |          |          |          |          |          |
| 16.0        | 13.5        | 11.0     | 10.8/17.3 | 10.4/17.8 |          |          |          |          | 13.4      | 11.0     |          |          |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.7        | 11.0     | 10.4      | 10.4      |          |          |          |          | 11.6      | 11.0     | 9.8/18.4 | 9.5/19.0 |          |          |          |          |
| 20.0        | 10.3        | 10.3     | 9.1       | 9.1       |          |          |          |          | 10.2      | 10.2     | 9.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 22.0        | 9.7/20.7    | 9.1/21.7 | 8.1       | 8.1       |          |          |          |          | 9.0       | 9.0      | 7.9      | 7.9      |          |          |          |          |
| 24.0        |             |          | 7.2       | 7.2       |          |          |          |          | 8.1/23.6  | 7.9      | 7.1      | 7.1      |          |          |          |          |
| 26.0        |             |          | 6.5       | 6.5       | 4.9/27.0 | 4.7/27.6 |          |          |           | 7.6/24.6 | 6.4      | 6.4      |          |          |          |          |
| 28.0        |             |          | 6.0/27.8  | 5.9       | 4.7      | 4.7      |          |          |           |          | 5.8      | 5.8      | 4.2/28.5 | 4.1/29.2 |          |          |
| 30.0        |             |          |           | 5.7/28.8  | 4.2      | 4.2      |          |          |           |          | 5.3      | 5.3      | 4.1      | 4.1      |          |          |
| 32.0        |             |          |           |           | 3.9      | 3.9      |          |          |           |          | 5.1/30.7 | 4.8/31.7 | 3.7      | 3.7      |          |          |
| 34.0        |             |          |           |           | 3.6      | 3.6      | 2.3/35.9 |          |           |          |          |          | 3.4      | 3.4      |          |          |
| 36.0        |             |          |           |           | 3.5/34.7 | 3.4/35.7 | 2.3      | 2.2/36.7 |           |          |          |          | 3.1      | 3.1      | 1.9/37.9 |          |
| 38.0        |             |          |           |           |          |          | 2.1      | 2.1      |           |          |          |          | 2.9/37.6 | 2.9      | 1.9      | 1.7/38.7 |
| 40.0        |             |          |           |           |          |          | 1.9      | 1.9      |           |          |          |          |          | 2.8/38.6 | 1.7      | 1.7      |
| 42.0        |             |          |           |           |          |          | 1.8/41.1 | 1.8      |           |          |          |          |          |          | 1.5      | 1.5      |
| 44.0        |             |          |           |           |          |          |          | 1.7/42.1 |           |          |          |          |          |          | 1.4      | 1.4      |
| 45.0        |             |          |           |           |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          | 1.4      |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 25.10       |           |          |          |          |          | 28.10     |           |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |           |          |          |          |          |
|             | 90          |           | 80       |          | 70       |          | 90        |           | 80       |          | 70       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 9.6         | 15.0        |           |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0/10.1 |          |          |          |          | 15.0/10.4 | 11.0/10.9 |          |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |          |
| 15.0        | 14.3        | 11.0      |          |          |          |          | 14.2      | 11.0      |          |          |          |          |
| 16.0        | 13.3        | 11.0      |          |          |          |          | 13.2      | 11.0      |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.5        | 11.0      | 9.0/19.5 |          |          |          | 11.4      | 11.0      |          |          |          |          |
| 20.0        | 10.1        | 10.1      | 8.8      | 8.7/20.1 |          |          | 10.0      | 10.0      | 8.3/20.6 | 8.0/21.2 |          |          |
| 22.0        | 8.9         | 8.9       | 7.8      | 7.8      |          |          | 8.9       | 8.9       | 7.7      | 7.7      |          |          |
| 24.0        | 8.0         | 8.0       | 7.0      | 7.0      |          |          | 7.9       | 7.9       | 6.9      | 6.9      |          |          |
| 26.0        | 7.2         | 7.2       | 6.3      | 6.3      |          |          | 7.2       | 7.2       | 6.2      | 6.2      |          |          |
| 28.0        | 7.0/26.5    | 6.6/27.5  | 5.7      | 5.7      |          |          | 6.5       | 6.5       | 5.6      | 5.6      |          |          |
| 30.0        |             |           | 5.2      | 5.2      | 3.8/30.1 | 3.7/30.8 | 6.0/29.4  | 5.8       | 5.1      | 5.1      | 3.4/31.7 |          |
| 32.0        |             |           | 4.7      | 4.7      | 3.6      | 3.6      |           | 5.7/30.4  | 4.7      | 4.7      | 3.4      | 3.3/32.4 |
| 34.0        |             |           | 4.4/33.6 | 4.3      | 3.3      | 3.3      |           |           | 4.3      | 4.3      | 3.2      | 3.2      |
| 36.0        |             |           |          | 4.2/34.6 | 3.0      | 3.0      |           |           | 3.9      | 3.9      | 2.9      | 2.9      |
| 38.0        |             |           |          |          | 2.8      | 2.8      |           |           | 3.8/36.5 | 3.4/37.5 | 2.7      | 2.7      |
| 40.0        |             |           |          |          | 2.5      | 2.5      |           |           |          |          | 2.5      | 2.5      |
| 42.0        |             |           |          |          | 2.5/40.5 | 2.4/41.5 |           |           |          |          | 2.3      | 2.3      |
| 44.0        |             |           |          |          |          |          |           |           |          |          | 2.1/43.4 | 2.0      |
| 44.4        |             |           |          |          |          |          |           |           |          |          |          | 2.0      |

# 定格総荷重表

## ■41.15mタワー

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 31.10       |           |          |          |          |          | 34.10     |           |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |           |          |          |          |          |
|             | 90          |           | 80       |          | 70       |          | 90        |           | 80       |          | 70       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 11.0        | 13.0/11.2   | 11.0/11.6 |          |          |          |          | 11.0/11.9 |           |          |          |          |          |
| 12.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          | 11.0      | 11.0/12.4 |          |          |          |          |
| 13.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          | 11.0      | 11.0      |          |          |          |          |
| 14.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          | 10.7      | 10.7      |          |          |          |          |
| 15.0        | 12.3        | 11.0      |          |          |          |          | 10.5      | 10.5      |          |          |          |          |
| 16.0        | 12.0        | 11.0      |          |          |          |          | 10.3      | 10.3      |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.3        | 11.0      |          |          |          |          | 10.0      | 10.0      |          |          |          |          |
| 20.0        | 9.9         | 9.9       | 7.5/21.8 |          |          |          | 9.8       | 9.8       |          |          |          |          |
| 22.0        | 8.8         | 8.8       | 7.4      | 7.3/22.3 |          |          | 8.7       | 8.7       | 6.9/22.9 | 6.7/23.5 |          |          |
| 24.0        | 7.8         | 7.8       | 6.7      | 6.7      |          |          | 7.8       | 7.8       | 6.6      | 6.6      |          |          |
| 26.0        | 7.1         | 7.1       | 6.1      | 6.1      |          |          | 7.0       | 7.0       | 6.0      | 6.0      |          |          |
| 28.0        | 6.4         | 6.4       | 5.5      | 5.5      |          |          | 6.3       | 6.3       | 5.4      | 5.4      |          |          |
| 30.0        | 5.9         | 5.9       | 5.0      | 5.0      |          |          | 5.8       | 5.8       | 4.9      | 4.9      |          |          |
| 32.0        | 5.3         | 5.3       | 4.5      | 4.5      | 3.1/33.3 |          | 5.3       | 5.3       | 4.4      | 4.4      |          |          |
| 34.0        | 5.2/32.3    | 5.1/33.3  | 4.1      | 4.1      | 3.0      | 3.0      | 4.9       | 4.9       | 4.1      | 4.1      | 2.7/34.9 | 2.6/35.6 |
| 36.0        |             |           | 3.8      | 3.8      | 2.8      | 2.8      | 4.5/35.2  | 4.4       | 3.7      | 3.7      | 2.6      | 2.6      |
| 38.0        |             |           | 3.5      | 3.5      | 2.5      | 2.5      |           | 4.3/36.2  | 3.4      | 3.4      | 2.4      | 2.4      |
| 40.0        |             |           | 3.2/39.4 | 3.2      | 2.3      | 2.3      |           |           | 3.2      | 3.2      | 2.2      | 2.2      |
| 42.0        |             |           |          | 3.1/40.4 | 2.1      | 2.1      |           |           | 2.9      | 2.9      | 2.0      | 2.0      |
| 44.0        |             |           |          |          | 2.0      | 2.0      |           |           | 2.8/42.3 | 2.6/43.3 | 1.9      | 1.9      |
| 46.0        |             |           |          |          | 1.8      | 1.8      |           |           |          |          | 1.6      | 1.6      |
| 48.0        |             |           |          |          | 1.7/46.3 | 1.6/47.3 |           |           |          |          | 1.5      | 1.5      |
| 50.0        |             |           |          |          |          |          |           |           |          |          | 1.4/49.2 | 1.3      |
| 50.2        |             |           |          |          |          |          |           |           |          |          |          | 1.3      |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |          |          |          |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|
|             | 37.10       |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |          |          |          |
|             | 90          |          | 80       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 12.7        | 9.3         |          |          |          |
| 13.0        | 9.3         | 9.3/13.2 |          |          |
| 14.0        | 9.3         | 9.3      |          |          |
| 15.0        | 9.2         | 9.2      |          |          |
| 16.0        | 9.0         | 9.0      |          |          |
| 18.0        | 8.7         | 8.7      |          |          |
| 20.0        | 8.5         | 8.5      |          |          |
| 22.0        | 8.2         | 8.2      |          |          |
| 24.0        | 7.7         | 7.7      | 5.9      | 5.8/24.6 |
| 26.0        | 6.9         | 6.9      | 5.8      | 5.8      |
| 28.0        | 6.2         | 6.2      | 5.3      | 5.3      |
| 30.0        | 5.7         | 5.7      | 4.8      | 4.8      |
| 32.0        | 5.2         | 5.2      | 4.4      | 4.4      |
| 34.0        | 4.5         | 4.5      | 4.0      | 4.0      |
| 36.0        | 3.9         | 3.9      | 3.6      | 3.6      |
| 38.0        | 3.4         | 3.4      | 3.3      | 3.3      |
| 40.0        | 3.3/38.1    | 3.2/39.1 | 3.1      | 3.1      |
| 42.0        |             |          | 2.8      | 2.8      |
| 44.0        |             |          | 2.6      | 2.6      |
| 46.0        |             |          | 2.5/45.2 | 2.4      |
| 46.2        |             |          |          | 2.3      |

## ■44.20mタワー

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |          |           |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 19.10       |          |           |          |          |          |          | 22.10     |          |          |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |          |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |          |          |          |          |          |          |
|             | 90          |          | 80        |          | 70       |          | 60       | 90        |          | 80       |          | 70       |          |          |
|             | 2本掛         | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 8.0         | 15.0/8.1    | 11.0/8.5 |           |          |          |          |          |           | 15.0/8.8 |          |          |          |          |          |
| 9.0         | 15.0        | 11.0     |           |          |          |          |          |           | 15.0     | 11.0/9.3 |          |          |          |          |
| 10.0        | 15.0        | 11.0     |           |          |          |          |          |           | 15.0     | 11.0     |          |          |          |          |
| 11.0        | 15.0        | 11.0     |           |          |          |          |          |           | 15.0     | 11.0     |          |          |          |          |
| 12.0        | 15.0        | 11.0     |           |          |          |          |          |           | 15.0     | 11.0     |          |          |          |          |
| 13.0        | 15.0        | 11.0     |           |          |          |          |          |           | 15.0     | 11.0     |          |          |          |          |
| 14.0        | 15.0        | 11.0     |           |          |          |          |          |           | 15.0     | 11.0     |          |          |          |          |
| 15.0        | 14.4        | 11.0     |           |          |          |          |          |           | 14.4     | 11.0     |          |          |          |          |
| 16.0        | 13.5        | 11.0     | 10.2/17.8 |          |          |          |          |           | 13.4     | 11.0     |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.7        | 11.0     | 10.1      | 9.8/18.4 |          |          |          |           | 11.6     | 11.0     | 9.3/18.9 | 8.9/19.5 |          |          |
| 20.0        | 10.2        | 10.2     | 8.9       | 8.9      |          |          |          |           | 10.1     | 10.1     | 8.8      | 8.8      |          |          |
| 22.0        | 9.4/20.7    | 8.9/21.7 | 7.9       | 7.9      |          |          |          |           | 9.0      | 9.0      | 7.8      | 7.8      |          |          |
| 24.0        |             |          | 7.1       | 7.1      |          |          |          |           | 8.0/23.6 | 7.8      | 6.9      | 6.9      |          |          |
| 26.0        |             |          | 6.4       | 6.4      |          |          |          |           |          | 7.5/24.6 | 6.3      | 6.3      |          |          |
| 28.0        |             |          | 5.8       | 5.8      | 4.2      | 4.0/28.7 |          |           |          |          | 5.7      | 5.7      | 3.9/29.6 |          |
| 30.0        |             |          | 5.7/28.4  | 5.5/29.4 | 4.0      | 4.0      |          |           |          |          | 5.2      | 5.2      | 3.8      | 3.7/30.3 |
| 32.0        |             |          |           |          | 3.6      | 3.6      |          |           |          |          | 4.9/31.3 | 4.6      | 3.5      | 3.5      |
| 34.0        |             |          |           |          | 3.3      | 3.3      |          |           |          |          |          | 4.5/32.3 | 3.2      | 3.2      |
| 36.0        |             |          |           |          | 3.1/35.7 | 3.0      | 1.8/37.4 |           |          |          |          |          | 2.9      | 2.9      |
| 38.0        |             |          |           |          |          | 2.9/36.7 | 1.7      | 1.7/38.2  |          |          |          |          | 2.7      | 2.7      |
| 40.0        |             |          |           |          |          |          | 1.6      | 1.6       |          |          |          |          | 2.6/38.6 | 2.4/39.6 |
| 42.0        |             |          |           |          |          |          | 1.5      | 1.5       |          |          |          |          |          |          |
| 44.0        |             |          |           |          |          |          | 1.4/42.6 | 1.4/43.6  |          |          |          |          |          |          |



# 定格総荷重表

## ■44.20mタワー

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |          |          |          |          |           |           |          |          |          |     |
|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----|
|             | 25.10       |           |          |          |          |          | 28.10     |           |          |          |          |     |
|             | タワー角度 (°)   |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |           |          |          |          |     |
|             | 90          |           | 80       |          | 70       |          | 90        |           | 80       |          | 70       |     |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛 |
| 9.6         | 15.0        |           |          |          |          |          |           |           |          |          |          |     |
| 10.0        | 15.0        | 11.0/10.1 |          |          |          |          | 15.0/10.4 | 11.0/10.9 |          |          |          |     |
| 11.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |     |
| 12.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |     |
| 13.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |     |
| 14.0        | 15.0        | 11.0      |          |          |          |          | 15.0      | 11.0      |          |          |          |     |
| 15.0        | 14.3        | 11.0      |          |          |          |          | 14.3      | 11.0      |          |          |          |     |
| 16.0        | 13.3        | 11.0      |          |          |          |          | 13.2      | 11.0      |          |          |          |     |
| 18.0        | 11.5        | 11.0      |          |          |          |          | 11.4      | 11.0      |          |          |          |     |
| 20.0        | 10.0        | 10.0      | 8.4/20.1 | 8.2/20.6 |          |          | 10.0      | 10.0      | 7.8/21.2 | 7.6/21.7 |          |     |
| 22.0        | 8.9         | 8.9       | 7.6      | 7.6      |          |          | 8.8       | 8.8       | 7.5      | 7.5      |          |     |
| 24.0        | 8.0         | 8.0       | 6.8      | 6.8      |          |          | 7.9       | 7.9       | 6.7      | 6.7      |          |     |
| 26.0        | 7.2         | 7.2       | 6.1      | 6.1      |          |          | 7.1       | 7.1       | 6.0      | 6.0      |          |     |
| 28.0        | 6.9/26.5    | 6.5/27.5  | 5.5      | 5.5      |          |          | 6.5       | 6.5       | 5.5      | 5.5      |          |     |
| 30.0        |             |           | 5.0      | 5.0      | 3.5/31.2 | 3.4/31.9 | 6.0/29.4  | 5.8       | 5.0      | 5.0      |          |     |
| 32.0        |             |           | 4.6      | 4.6      | 3.4      | 3.4      | 5.7/30.4  | 4.5       | 4.5      | 3.1/32.8 | 3.0/33.5 |     |
| 34.0        |             |           | 4.2      | 4.2      | 3.1      | 3.1      |           | 4.1       | 4.1      | 3.0      | 3.0      |     |
| 36.0        |             |           | 4.1/34.2 | 4.0/35.2 | 2.8      | 2.8      |           | 3.8       | 3.8      | 2.7      | 2.7      |     |
| 38.0        |             |           |          |          | 2.6      | 2.6      |           | 3.6/37.1  | 3.5      | 2.5      | 2.5      |     |
| 40.0        |             |           |          |          | 2.4      | 2.4      |           |           | 3.4/38.1 | 2.3      | 2.3      |     |
| 42.0        |             |           |          |          | 2.2/41.5 | 2.0      |           |           |          | 2.1      | 2.1      |     |
| 44.0        |             |           |          |          |          | 1.9/42.5 |           |           |          | 1.9      | 1.9      |     |
| 46.0        |             |           |          |          |          |          |           |           |          | 1.9/44.4 | 1.8/45.4 |     |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |           |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |
|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 31.10       |           |          |          |          |          | 34.10     |           |          |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |           |          |          |          |          | タワー角度 (°) |           |          |          |          |          |
|             | 90          |           | 80       |          | 70       |          | 90        |           | 80       |          | 70       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛       | 1本掛       | 2本掛      | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 11.0        | 13.0/11.2   | 11.0/11.6 |          |          |          |          | 11.0/11.9 |           |          |          |          |          |
| 12.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          | 11.0      | 11.0/12.4 |          |          |          |          |
| 13.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          | 11.0      | 11.0      |          |          |          |          |
| 14.0        | 13.0        | 11.0      |          |          |          |          | 10.7      | 10.7      |          |          |          |          |
| 15.0        | 12.3        | 11.0      |          |          |          |          | 10.5      | 10.5      |          |          |          |          |
| 16.0        | 12.0        | 11.0      |          |          |          |          | 10.3      | 10.3      |          |          |          |          |
| 18.0        | 11.3        | 11.0      |          |          |          |          | 10.0      | 10.0      |          |          |          |          |
| 20.0        | 9.9         | 9.9       |          |          |          |          | 9.8       | 9.8       |          |          |          |          |
| 22.0        | 8.7         | 8.7       | 7.1/22.3 | 6.9/22.9 |          |          | 8.6       | 8.6       | 6.5/23.4 |          |          |          |
| 24.0        | 7.8         | 7.8       | 6.5      | 6.5      |          |          | 7.7       | 7.7       | 6.3      | 6.3      |          |          |
| 26.0        | 7.0         | 7.0       | 5.8      | 5.8      |          |          | 6.9       | 6.9       | 5.7      | 5.7      |          |          |
| 28.0        | 6.4         | 6.4       | 5.3      | 5.3      |          |          | 6.3       | 6.3       | 5.2      | 5.2      |          |          |
| 30.0        | 5.8         | 5.8       | 4.8      | 4.8      |          |          | 5.7       | 5.7       | 4.7      | 4.7      |          |          |
| 32.0        | 5.3         | 5.3       | 4.4      | 4.4      |          |          | 5.3       | 5.3       | 4.3      | 4.3      |          |          |
| 34.0        | 5.2/32.3    | 5.0/33.3  | 4.0      | 4.0      | 2.6/34.4 | 2.5/35.0 | 4.8       | 4.8       | 3.9      | 3.9      | 2.5/35.9 |          |
| 36.0        |             |           | 3.7      | 3.7      | 2.5      | 2.5      | 4.5/35.2  | 4.4       | 3.6      | 3.6      | 2.5      | 2.3/36.6 |
| 38.0        |             |           | 3.4      | 3.4      | 2.3      | 2.3      |           | 4.3/36.2  | 3.3      | 3.3      | 2.2      | 2.2      |
| 40.0        |             |           | 3.2      | 3.2      | 2.1      | 2.1      |           |           | 3.1      | 3.1      | 2.0      | 2.0      |
| 42.0        |             |           |          | 2.9/41.0 | 1.9      | 1.9      |           |           | 2.8      | 2.8      | 1.8      | 1.8      |
| 44.0        |             |           |          |          | 1.7      | 1.7      |           |           | 2.5/42.9 | 2.2/43.9 | 1.6      | 1.6      |
| 46.0        |             |           |          |          | 1.6      | 1.6      |           |           |          |          | 1.5      | 1.5      |
| 48.0        |             |           |          |          | 1.5/47.3 | 1.4      |           |           |          |          |          | 1.5/47.0 |
| 48.3        |             |           |          |          |          | 1.4      |           |           |          |          |          |          |

| 作業半径<br>(m) | タワージブ長さ (m) |          |          |          |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|
|             | 37.10       |          |          |          |
|             | タワー角度 (°)   |          |          |          |
|             | 90          |          | 80       |          |
|             | 2本掛         | 1本掛      | 2本掛      | 1本掛      |
| 12.7        | 9.3         |          |          |          |
| 13.0        | 9.3         | 9.3/13.2 |          |          |
| 14.0        | 9.3         | 9.3      |          |          |
| 15.0        | 9.1         | 9.1      |          |          |
| 16.0        | 9.0         | 9.0      |          |          |
| 18.0        | 8.7         | 8.7      |          |          |
| 20.0        | 8.5         | 8.5      |          |          |
| 22.0        | 8.2         | 8.2      |          |          |
| 24.0        | 7.6         | 7.6      | 5.8/24.6 | 5.7/25.1 |
| 26.0        | 6.9         | 6.9      | 5.6      | 5.6      |
| 28.0        | 6.2         | 6.2      | 5.1      | 5.1      |
| 30.0        | 5.7         | 5.7      | 4.6      | 4.6      |
| 32.0        | 5.1         | 5.1      | 4.2      | 4.2      |
| 34.0        | 4.4         | 4.4      | 3.8      | 3.8      |
| 36.0        | 3.8         | 3.8      | 3.5      | 3.5      |
| 38.0        | 3.3         | 3.3      | 3.2      | 3.2      |
| 40.0        | 3.2/38.1    | 3.0/39.1 | 3.0      | 3.0      |
| 42.0        |             |          | 2.7      | 2.7      |
| 44.0        |             |          | 2.5      | 2.5      |
| 46.0        |             |          | 2.3/45.8 | 2.2      |
| 46.8        |             |          |          | 2.1      |