




# SC 900-3

## ■基本寸法図

(単位: mm)

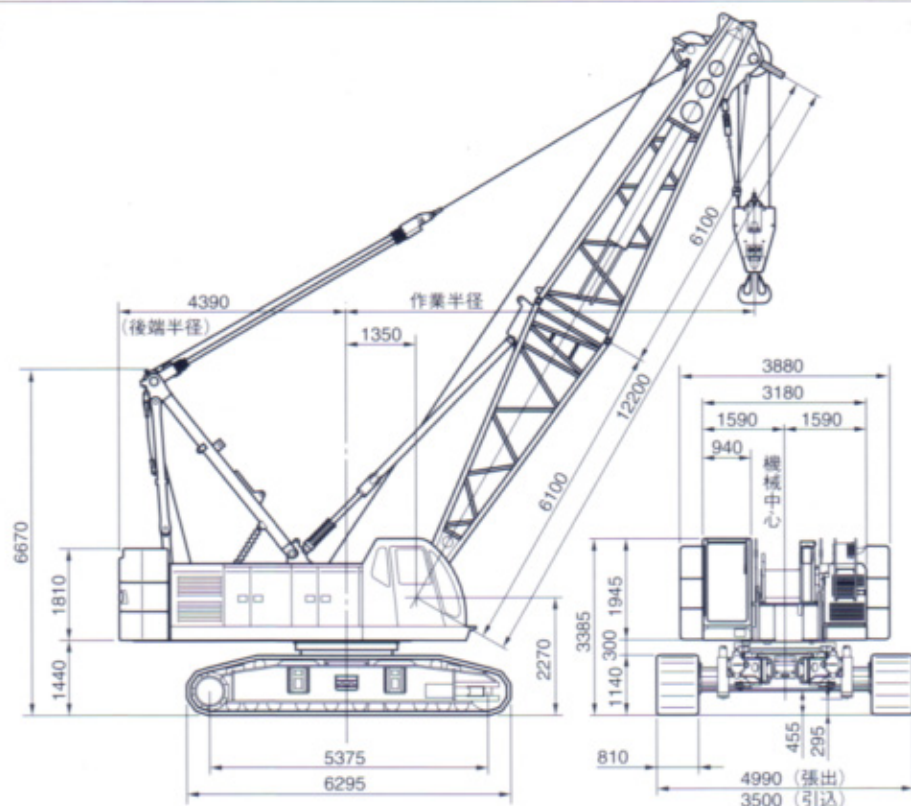

## ■主要仕様

### SC900-3全油圧式クローラークレーン

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 最大吊上げ能力                    | 90.0 t×4.0m                                 |
| 基本ブーム長さ                    | 12.20m                                      |
| 最長ブーム長さ                    | 60.95m                                      |
| 補助ジブ長さ                     | 9.15m~22.85m                                |
| ブーム+ジブ(最長)                 | 51.80m+18.30m<br>48.75m+22.85m              |
| フロント・リヤドラム巻上/下ロープ速度        | 120~2.0m/min                                |
| ブーム巻上/下ロープ速度               | 51~2.0m/min                                 |
| 旋回速度                       | 2.9min <sup>-1</sup> (2.9rpm)               |
| 走行速度                       | 1.8km/h                                     |
| エンジン形式                     | 三菱6D24-TE1型ディーゼルエンジン                        |
| 定格出力                       | 184kW/2000min <sup>-1</sup> (250ps/2000rpm) |
| 登坂能力                       | 30% (17°)                                   |
| 平均接地圧<br>(基本ブーム、810mmシュー付) | 89 kPa (0.91kgf/cm <sup>2</sup> )           |
| 作業時質量<br>(基本ブーム、810mmシュー付) | 約 85 t                                      |

## ■フロント・リヤドラムロープ掛数と吊上荷重 (単位: t)

| フックの種類 | 定格総荷重の最大値 |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 8本掛       | 7本掛  | 6本掛  | 5本掛  | 4本掛  | 3本掛  | 2本掛  | 1本掛  |
| 90t    | 90.0      | 77.0 | 66.0 | 55.0 | 44.0 | —    | —    | 11.0 |
| 50t    | —         | —    | —    | 50.0 | 44.0 | —    | —    | 11.0 |
| 30/15t | —         | —    | —    | —    | —    | 30.0 | 22.0 | 11.0 |
| 11t    | —         | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 11.0 |

## ■第3ドラムロープ掛数と吊上荷重

| ロープ掛数(本)  | 主フック |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|
|           | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    |
| 最大吊上荷重(t) | 44.4 | 37.0 | 29.6 | 22.2 | 14.8 |



## ■フック質量

|        |        |
|--------|--------|
| 90t    | 1200kg |
| 50t    | 900kg  |
| 30/15t | 730kg  |
| 11t    | 300kg  |

# ブーム・ジブおよび支持ロープの構成

## 1 ブーム

▲ ボトムブーム側    トップブーム側 ▼  
[ブーム長さ(m)]  
基本 12.20

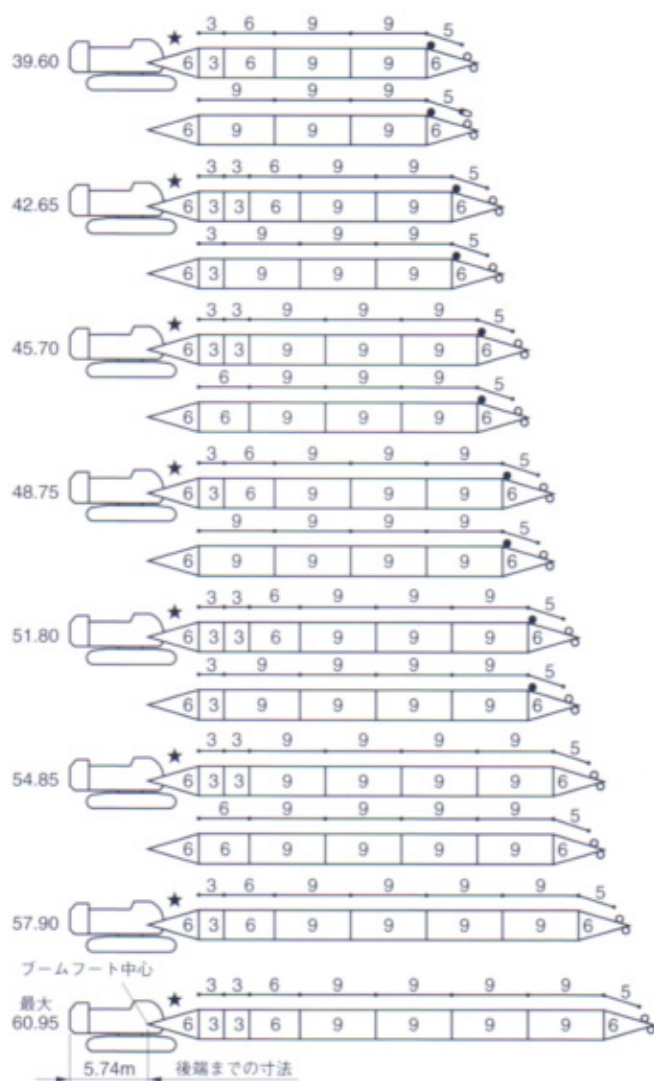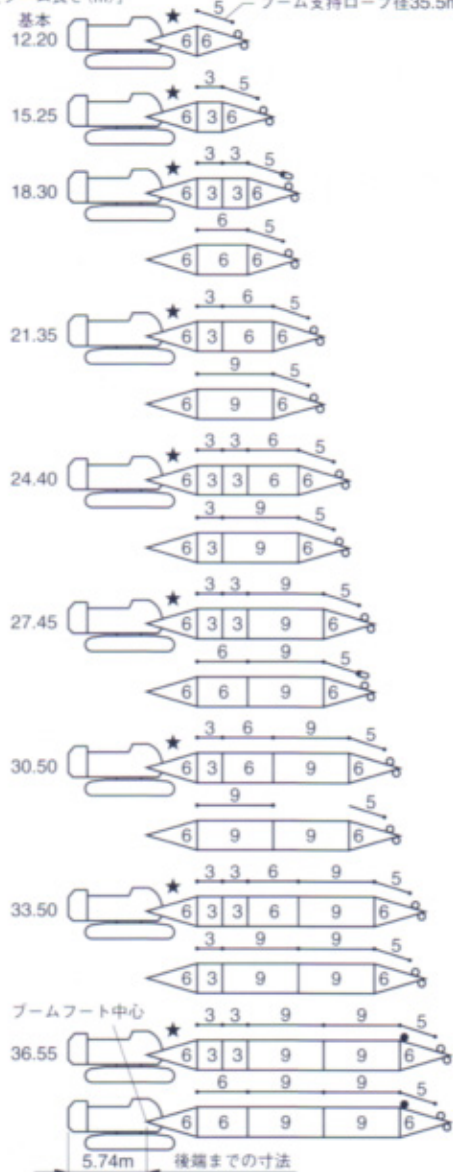

図示省略寸法

| 使用箇所<br>略記号 | ブーム長さ | ブーム支持ロープ<br>(ブーム側)<br>ロープ径<br>35.5mm |
|-------------|-------|--------------------------------------|
| 3           | 3.05m | 3.05m                                |
| 5           | 6.10m | 5.45m                                |
| 6           | 9.15m | 6.10m                                |
| 9           |       | 9.15m                                |

ショートジブ取付  
可能ブーム長さ

| ブーム<br>長さ (m) | ショート<br>ジブ取付 |
|---------------|--------------|
| 12.20         | ○            |
| 15.25         | ○            |
| 18.30         | ○            |
| 21.35         | ○            |
| 24.40         | ○            |
| 27.45         | ○            |
| 30.50         | ○            |
| 33.50         | ○            |
| 36.55         | ○            |
| 39.60         | ○            |
| 42.65         | ○            |
| 45.70         | ○            |
| 48.75         | ○            |
| 51.80         | ○            |
| 54.85         | ○            |
| 57.90         | ×            |
| 60.95         | ×            |


(○:可 ×:不可)

- 印は、ジブ付の場合のジブ支持ロープ（ブーム側）取付け位置を示します。
- ★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

# ブーム・ジブおよび支持ロープの構成


## 2 ジブ

### 1 オフセット角10°

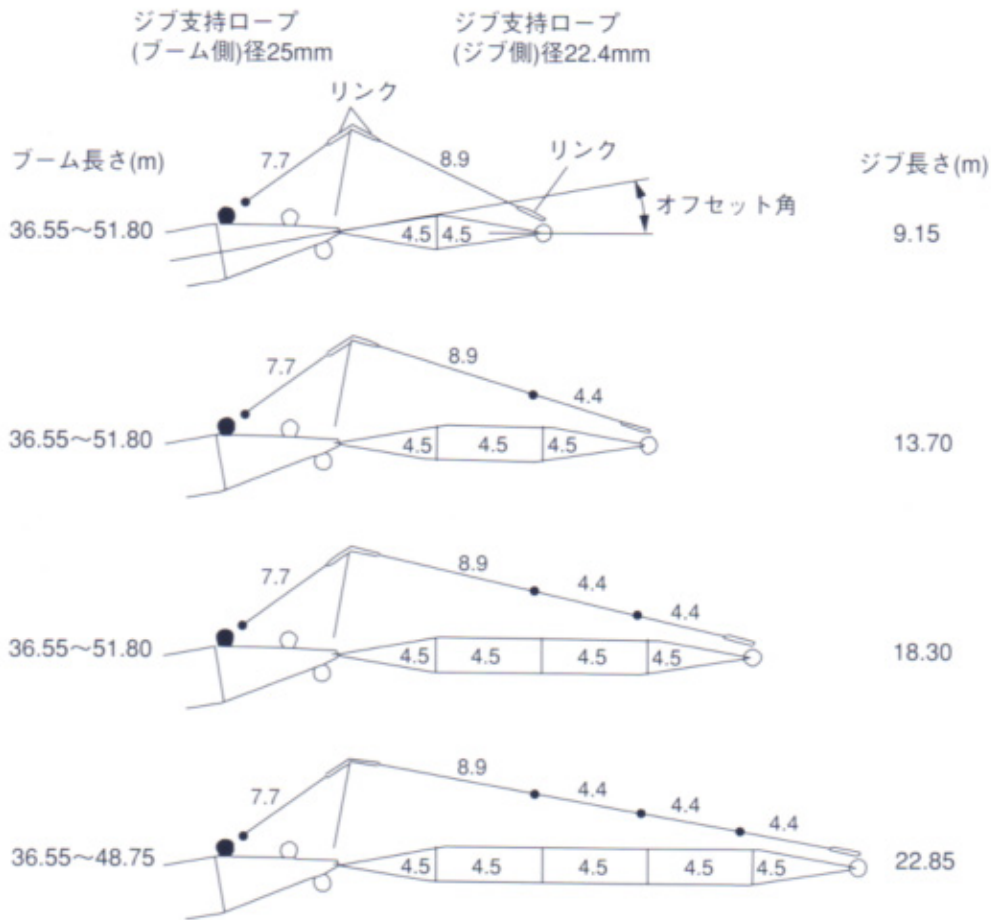

### 2 オフセット角30°

オフセット角30°の時は0.90mジブ支持ロープを追加してください。

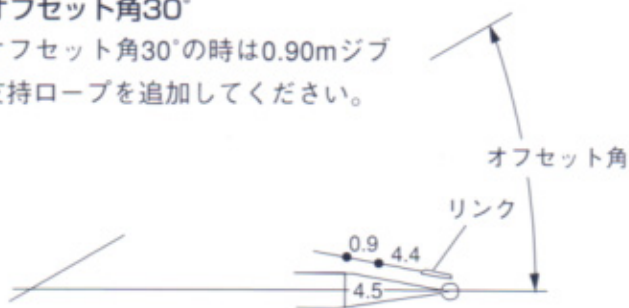

ジブ取付可能ブーム長さ

| ブーム長さ(m) | ジブ長さ(m)        |       |       |       |
|----------|----------------|-------|-------|-------|
|          | オフセット角10°及び30° |       |       |       |
|          | 9.15           | 13.70 | 18.30 | 22.85 |
| 12.20    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 15.25    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 18.30    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 21.35    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 24.40    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 27.45    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 30.50    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 33.50    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 36.55    | ○              | ○     | ○     | ○     |
| 39.60    | ○              | ○     | ○     | ○     |
| 42.65    | ○              | ○     | ○     | ○     |
| 45.70    | ○              | ○     | ○     | ○     |
| 48.75    | ○              | ○     | ○     | ○     |
| 51.80    | ○              | ○     | ○     | ×     |
| 54.85    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 57.90    | ×              | ×     | ×     | ×     |
| 60.95    | ×              | ×     | ×     | ×     |


(○：可 ×：不可)

図示省略寸法

| 使用箇所<br>略記号 | ジブ長さ  | ジブ支持ロープ<br>(ジブ側)<br>ロープ径<br>22.4mm | ジブ支持ロープ<br>(ブーム側)<br>ロープ径<br>25mm |
|-------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 0.9         | —     | 0.90m                              | —                                 |
| 4.4         | —     | 4.35m                              | —                                 |
| 4.5         | 4.55m | —                                  | —                                 |
| 7.7         | —     | —                                  | 7.75m                             |
| 8.9         | —     | 8.95m                              | —                                 |



# 作業範囲図

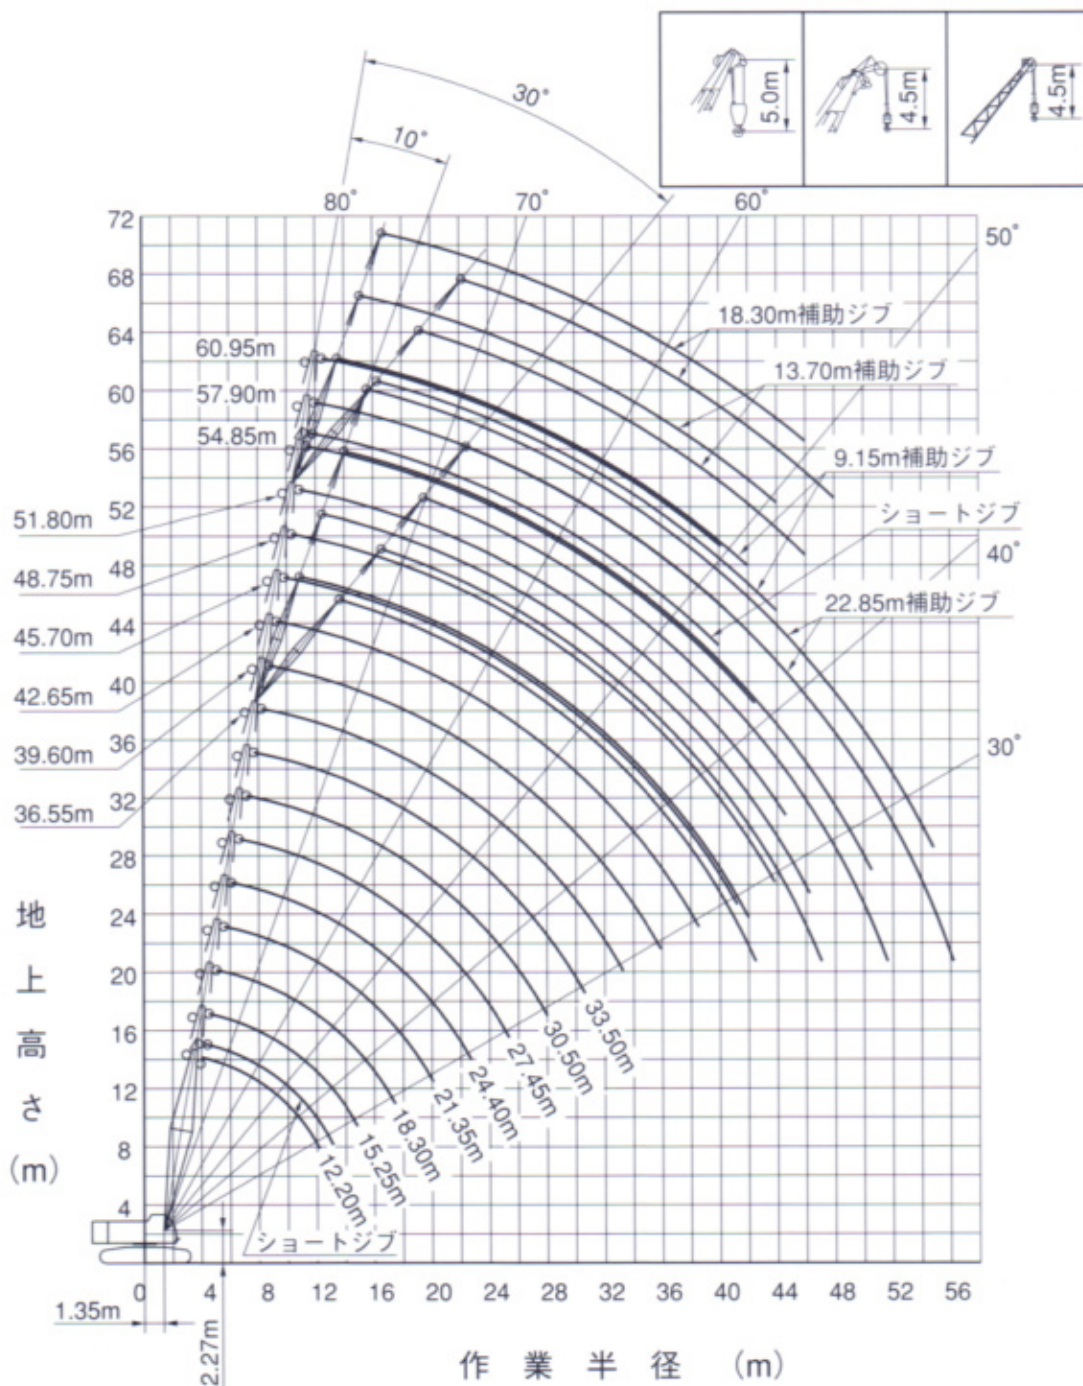

# 定格総荷重表

## ■主ブーム

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ (m) |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|             | 12.20      | 15.25     | 18.30     | 21.35    | 24.40    | 27.45    | 30.50    | 33.50    | 36.55    | 39.60    | 42.65    | 45.70    | 48.75     | 51.80     | 54.85     | 57.90 | 60.95     |
| 4.0         | 90.0       |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 4.5         | 80.5       | 77.0/4.6  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 5.0         | 70.8       | 69.2      | 66.0/5.1  | 58.7/5.6 |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 6.0         | 55.0       | 55.0      | 55.0      | 54.9     | 52.9/6.2 | 44.0/6.7 |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 7.0         | 44.0       | 44.0      | 44.0      | 44.0     | 43.8     | 43.7     | 42.0/7.2 | 37.9/7.7 |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 8.0         | 36.4       | 36.4      | 36.3      | 36.2     | 36.1     | 36.1     | 36.0     | 35.8     | 30.0/8.3 | 30.0/8.8 |          |          |           |           |           |       |           |
| 9.0         | 30.9       | 30.8      | 30.7      | 30.6     | 30.5     | 30.4     | 30.3     | 30.1     | 30.0     | 29.5     | 28.5/9.3 | 25.9/9.9 |           |           |           |       |           |
| 10.0        | 26.7       | 26.6      | 26.5      | 26.4     | 26.3     | 26.2     | 26.1     | 25.9     | 25.8     | 25.7     | 25.7     | 25.5     | 22.0/10.4 | 22.0/10.9 | 20.5/11.5 |       |           |
| 12.0        | 20.9       | 20.8      | 20.6      | 20.5     | 20.4     | 20.4     | 20.2     | 20.0     | 19.9     | 19.8     | 19.7     | 19.6     | 19.6      | 19.4      | 19.3      | 19.1  | 15.0/12.5 |
| 14.0        | 20.7/12.1  | 16.9      | 16.8      | 16.7     | 16.5     | 16.5     | 16.3     | 16.1     | 16.0     | 15.9     | 15.8     | 15.7     | 15.6      | 15.5      | 15.3      | 15.2  | 14.5      |
| 16.0        |            | 15.7/14.8 | 14.2      | 14.0     | 13.9     | 13.7     | 13.5     | 13.4     | 13.3     | 13.1     | 13.0     | 12.9     | 12.8      | 12.6      | 12.5      | 12.4  | 12.2      |
| 18.0        |            |           | 12.6/17.4 | 12.0     | 11.9     | 11.7     | 11.5     | 11.4     | 11.3     | 11.1     | 11.0     | 10.9     | 10.8      | 10.7      | 10.6      | 10.5  | 10.1      |
| 20.0        |            |           |           | 10.6     | 10.3     | 10.2     | 10.0     | 9.8      | 9.7      | 9.6      | 9.4      | 9.3      | 9.2       | 9.1       | 9.0       | 8.8   | 8.6       |
| 22.0        |            |           |           |          | 9.0      | 8.9      | 8.7      | 8.6      | 8.5      | 8.3      | 8.2      | 8.0      | 7.9       | 7.8       | 7.6       | 7.5   | 7.3       |
| 24.0        |            |           |           |          | 8.5/22.7 | 7.9      | 7.7      | 7.6      | 7.5      | 7.3      | 7.1      | 7.0      | 6.9       | 6.8       | 6.6       | 6.4   | 6.3       |
| 26.0        |            |           |           |          |          | 7.2/25.3 | 6.9      | 6.7      | 6.6      | 6.4      | 6.3      | 6.1      | 6.0       | 5.9       | 5.8       | 5.6   | 5.4       |
| 28.0        |            |           |           |          |          |          | 6.2      | 6.0      | 5.9      | 5.7      | 5.6      | 5.4      | 5.3       | 5.2       | 5.0       | 4.8   | 4.6       |
| 30.0        |            |           |           |          |          |          |          | 5.4      | 5.3      | 5.1      | 4.9      | 4.8      | 4.7       | 4.5       | 4.3       | 4.1   | 3.9       |
| 32.0        |            |           |           |          |          |          |          | 5.2/30.6 | 4.8      | 4.6      | 4.4      | 4.2      | 4.1       | 3.9       | 3.7       | 3.5   | 3.2       |
| 34.0        |            |           |           |          |          |          |          |          | 4.5/33.2 | 4.1      | 3.9      | 3.7      | 3.6       | 3.4       | 3.2       | 2.9   | 2.7       |
| 36.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          | 3.7/35.9 | 3.5      | 3.3      | 3.1       | 2.9       | 2.7       | 2.5   | 2.3       |
| 38.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          | 3.1      | 2.9      | 2.7       | 2.5       | 2.3       | 2.1   | 1.8       |
| 40.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          | 3.0/38.5 | 2.6      | 2.3       | 2.1       | 1.9       | 1.7   | 1.5       |
| 42.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 2.3/41.2 | 2.0       | 1.8       | 1.6       |       |           |
| 44.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1.8/43.5  | 1.6       |           |       |           |
| ロープ掛数       | 8          | 7         | 6         | 6        | 5        | 4        | 4        | 4        | 3        | 3        | 3        | 3        | 2         | 2         | 2         | 2     | 2         |

## ■ショートジブ

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ (m) |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |       |           |  |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--|
|             | 12.20      | 15.25    | 18.30     | 21.35    | 24.40    | 27.45    | 30.50    | 33.50    | 36.55    | 39.60    | 42.65     | 45.70     | 48.75     | 51.80     | 54.85 |           |  |
| 4.8         | 11.0       |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |       |           |  |
| 5.0         | 11.0       | 11.0/5.3 | 11.0/5.8  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |       |           |  |
| 6.0         | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0/6.4 | 11.0/6.9 |          |          |          |          |          |           |           |           |           |       |           |  |
| 7.0         | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0/7.4 | 11.0/7.9 |          |          |          |           |           |           |           |       |           |  |
| 8.0         | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0/8.5 |          |          |           |           |           |           |       |           |  |
| 9.0         | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0/9.5 |           |           |           |           |       |           |  |
| 10.0        | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0/10.1 | 11.0/10.6 | 11.0/11.1 | 11.0/11.6 |       |           |  |
| 12.0        | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0  | 11.0/12.2 |  |
| 14.0        | 11.0/13.4  | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0  | 11.0      |  |
| 16.0        |            | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0  | 11.0      |  |
| 18.0        |            |          | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 10.9     | 10.8      | 10.7      | 10.6      | 10.5      | 10.4  |           |  |
| 20.0        |            |          | 11.0/18.7 | 10.4     | 10.1     | 10.0     | 9.8      | 9.6      | 9.5      | 9.4      | 9.2       | 9.1       | 9.0       | 8.9       | 8.8   |           |  |
| 22.0        |            |          |           | 9.4/21.3 | 8.8      | 8.7      | 8.5      | 8.4      | 8.3      | 8.1      | 8.0       | 7.8       | 7.7       | 7.6       | 7.4   |           |  |
| 24.0        |            |          |           |          | 7.9/23.9 | 7.7      | 7.5      | 7.4      | 7.3      | 7.1      | 6.9       | 6.8       | 6.7       | 6.6       | 6.4   |           |  |
| 26.0        |            |          |           |          |          | 6.9      | 6.7      | 6.5      | 6.4      | 6.2      | 6.1       | 5.9       | 5.8       | 5.7       | 5.5   |           |  |
| 28.0        |            |          |           |          |          | 6.4/26.6 | 6.0      | 5.8      | 5.7      | 5.5      | 5.3       | 5.2       | 5.1       | 4.9       | 4.7   |           |  |
| 30.0        |            |          |           |          |          |          | 5.3/29.2 | 5.2      | 5.0      | 4.8      | 4.7       | 4.5       | 4.5       | 4.2       | 4.0   |           |  |
| 32.0        |            |          |           |          |          |          |          | 4.7/31.9 | 4.5      | 4.3      | 4.1       | 4.0       | 3.9       | 3.6       | 3.4   |           |  |
| 34.0        |            |          |           |          |          |          |          |          | 4.0      | 3.8      | 3.6       | 3.4       | 3.3       | 3.0       | 2.9   |           |  |
| 36.0        |            |          |           |          |          |          |          |          | 3.7/34.5 | 3.3      | 3.2       | 3.0       | 2.8       | 2.6       | 2.5   |           |  |
| 38.0        |            |          |           |          |          |          |          |          |          | 3.0/37.1 | 2.8       | 2.6       | 2.5       | 2.2       | 2.0   |           |  |
| 40.0        |            |          |           |          |          |          |          |          |          |          | 2.4/39.8  | 2.3       | 2.1       | 1.8       | 1.6   |           |  |
| 42.0        |            |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           | 1.9       | 1.8       | 1.5       |       |           |  |
| 44.0        |            |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           |           | 1.8/42.4  | 1.5       |       |           |  |
| ロープ掛数       | 1          | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1     |           |  |

- 注 1. 定格総荷重は、水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の両方を満足する値です。
2. ハッチングで示された定格総荷重は、構造物等の強度により制限される値です。
3. 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフック(※)、玉掛けロープ等の吊り具一切の質量を差し引いた値です。  
(注) 主フック作業では「主フック」の質量を、補フック作業では「主フック+補フック」の質量を差し引きます。
4. 作業を行う場合は、必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。

# 定格総荷重表

## ■ショートジブ付き主ブーム

(単位：t)

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ (m) |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 12.20      | 15.25     | 18.30     | 21.35    | 24.40    | 27.45    | 30.50    | 33.50    | 36.55    | 39.60    | 42.65    | 45.70    | 48.75     | 51.80     | 54.85     |
| 4.0         | 89.6       |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 4.5         | 80.1       | 76.6/4.6  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 5.0         | 70.4       | 68.8      | 65.6/5.1  | 58.3/5.6 |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 6.0         | 54.6       | 54.6      | 54.6      | 54.5     | 52.5/6.2 | 43.6/6.7 |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 7.0         | 43.6       | 43.6      | 43.6      | 43.6     | 43.4     | 43.3     | 41.6/7.2 | 37.5/7.7 |          |          |          |          |           |           |           |
| 8.0         | 36.0       | 36.0      | 35.9      | 35.8     | 35.7     | 35.7     | 35.6     | 35.4     | 29.6/8.3 | 29.6/8.8 |          |          |           |           |           |
| 9.0         | 30.5       | 30.4      | 30.3      | 30.2     | 30.1     | 30.0     | 29.9     | 29.7     | 29.6     | 29.1     | 28.1/9.3 | 25.5/9.9 |           |           |           |
| 10.0        | 26.3       | 26.2      | 26.1      | 26.0     | 25.9     | 25.8     | 25.7     | 25.5     | 25.4     | 25.3     | 25.3     | 25.1     | 21.6/10.4 | 21.6/10.9 | 20.1/11.5 |
| 12.0        | 20.5       | 20.4      | 20.2      | 20.1     | 20.0     | 20.0     | 19.8     | 19.6     | 19.5     | 19.4     | 19.3     | 19.2     | 19.2      | 19.0      | 18.9      |
| 14.0        | 20.3/12.1  | 16.5      | 16.4      | 16.3     | 16.1     | 16.1     | 15.9     | 15.7     | 15.6     | 15.5     | 15.4     | 15.3     | 15.2      | 15.1      | 14.9      |
| 16.0        |            | 15.3/14.8 | 13.8      | 13.6     | 13.5     | 13.3     | 13.1     | 13.0     | 12.9     | 12.7     | 12.6     | 12.5     | 12.4      | 12.2      | 12.1      |
| 18.0        |            |           | 12.2/17.4 | 11.6     | 11.5     | 11.3     | 11.1     | 11.0     | 10.9     | 10.7     | 10.6     | 10.5     | 10.4      | 10.3      | 10.2      |
| 20.0        |            |           |           | 10.1     | 9.9      | 9.8      | 9.6      | 9.4      | 9.3      | 9.2      | 9.0      | 8.9      | 8.8       | 8.7       | 8.6       |
| 22.0        |            |           |           |          | 8.6      | 8.5      | 8.3      | 8.2      | 8.1      | 7.9      | 7.8      | 7.6      | 7.5       | 7.4       | 7.2       |
| 24.0        |            |           |           |          | 8.1/22.7 | 7.5      | 7.3      | 7.2      | 7.1      | 6.9      | 6.7      | 6.6      | 6.5       | 6.4       | 6.2       |
| 26.0        |            |           |           |          |          | 6.8/25.3 | 6.5      | 6.3      | 6.2      | 6.0      | 5.9      | 5.7      | 5.6       | 5.5       | 5.3       |
| 28.0        |            |           |           |          |          |          | 5.8      | 5.6      | 5.5      | 5.3      | 5.2      | 5.0      | 4.9       | 4.7       | 4.5       |
| 30.0        |            |           |           |          |          |          |          | 4.9      | 4.8      | 4.7      | 4.5      | 4.4      | 4.2       | 4.0       | 3.8       |
| 32.0        |            |           |           |          |          |          |          | 4.7/30.6 | 4.3      | 4.1      | 4.0      | 3.7      | 3.6       | 3.3       | 3.1       |
| 34.0        |            |           |           |          |          |          |          |          | 4.0/33.2 | 3.6      | 3.4      | 3.2      | 3.0       | 2.8       | 2.6       |
| 36.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          | 3.1/35.9 | 2.9      | 2.7      | 2.5       | 2.3       | 2.1       |
| 38.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          | 2.5      | 2.3      | 2.1       | 1.9       | 1.7       |
| 40.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          | 2.3/38.5 | 1.9      | 1.7       |           |           |
| 41.2        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 1.7      |           |           |           |
| ロープ掛数       | 8          | 7         | 6         | 6        | 5        | 4        | 4        | 4        | 3        | 3        | 3        | 3        | 2         | 2         | 2         |



# 定格総荷重表

## ■補助ジブ

(単位: t)

| 主ブーム長さ(m) | 36.55       |          |           |          |          |          |          |          | 39.60    |           |          |           |          |          |          |          |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 補助ジブ長さ(m) | 9.15        |          | 13.70     |          | 18.30    |          | 22.85    |          | 9.15     |           | 13.70    |           | 18.30    |          | 22.85    |          |
| 作業半径      | オフセット角度 (°) |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |          |          |          |
| (m)       | 10          | 30       | 10        | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10       | 30        | 10       | 30        | 10       | 30       | 10       | 30       |
| 10.0      | 11.0/11.3   |          |           |          |          |          |          |          |          | 11.0/11.8 |          |           |          |          |          |          |
| 12.0      | 11.0        | 9.3/13.4 | 10.0/13.1 |          |          |          |          |          |          | 11.0      | 9.3/13.9 | 10.0/13.7 |          |          |          |          |
| 14.0      | 11.0        | 9.3      | 10.0      |          |          | 5.9/14.5 |          | 3.0/15.5 |          | 11.0      | 9.3      | 10.0      |          |          | 5.9/15.1 |          |
| 16.0      | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7/16.1 | 5.9      |          |          | 3.0      |          | 11.0      | 9.3      | 10.0      | 5.7/16.7 | 5.9      |          | 3.0/16.1 |
| 18.0      | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7      | 5.9      | 4.0/18.5 | 3.0      |          |          | 11.0      | 9.3      | 10.0      | 5.7      | 5.9      | 4.0/19.0 | 3.0      |
| 20.0      | 10.1        | 9.3      | 9.4       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5/20.5 | 9.8      | 9.3       | 9.3      | 5.7       | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5/21.1 |
| 22.0      | 8.6         | 8.9      | 8.2       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 8.5      | 8.9       | 8.1      | 5.7       | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 24.0      | 7.6         | 7.9      | 7.1       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 7.5      | 7.8       | 7.1      | 5.7       | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 26.0      | 6.8         | 7.0      | 6.4       | 5.7      | 5.6      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 6.6      | 6.8       | 6.3      | 5.7       | 5.6      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 28.0      | 6.0         | 6.2      | 5.7       | 5.5      | 5.3      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 5.8      | 6.0       | 5.6      | 5.6       | 5.4      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 30.0      | 5.4         | 5.6      | 5.2       | 5.3      | 5.2      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 5.2      | 5.4       | 5.1      | 5.2       | 5.1      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 32.0      | 4.8         | 5.0      | 4.7       | 4.8      | 4.7      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 4.6      | 4.8       | 4.5      | 4.7       | 4.7      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 34.0      | 4.3         | 4.5      | 4.2       | 4.4      | 4.3      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 4.2      | 4.3       | 4.1      | 4.2       | 4.2      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 36.0      | 3.9         | 4.0      | 3.8       | 3.9      | 3.9      | 4.0      | 2.9      | 2.4      | 3.8      | 3.9       | 3.7      | 3.8       | 3.8      | 3.9      | 3.0      | 2.4      |
| 38.0      | 3.5         | 3.6      | 3.4       | 3.5      | 3.5      | 3.6      | 2.8      | 2.4      | 3.4      | 3.5       | 3.3      | 3.4       | 3.4      | 3.5      | 2.7      | 2.3      |
| 40.0      | 3.2         | 3.3      | 3.1       | 3.2      | 3.2      | 3.4      | 2.7      | 2.3      | 3.0      | 3.1       | 3.0      | 3.1       | 3.1      | 3.3      | 2.6      | 2.2      |
| 42.0      | 2.8         | 2.9      | 2.8       | 2.9      | 2.9      | 3.0      | 2.6      | 2.2      | 2.6      | 2.7       | 2.7      | 2.8       | 2.8      | 2.9      | 2.5      | 2.2      |
| 44.0      | 2.7/42.2    | 2.6/42.7 | 2.5       | 2.6      | 2.6      | 2.8      | 2.5      | 2.2      | 2.3      | 2.4       | 2.4      | 2.5       | 2.5      | 2.6      | 2.5      | 2.2      |
| 46.0      |             |          | 2.2       | 2.3      | 2.3      | 2.5      | 2.4      | 2.2      | 2.1/44.8 | 2.0/45.3  | 2.1      | 2.2       | 2.2      | 2.4      | 2.4      | 2.2      |
| 48.0      |             |          | 2.1/46.6  | 2.1/47.3 | 2.1      | 2.2      | 2.3      | 2.1      |          |           | 1.8      | 1.9       | 1.9      | 2.1      | 2.1      | 2.1      |
| 50.0      |             |          |           |          | 1.9      | 2.0      | 2.0      | 2.1      |          |           | 1.7/49.2 | 1.6/49.9  | 1.7      | 1.9      | 1.9      | 2.0      |
| 52.0      |             |          |           |          | 1.7/50.8 | 1.7/51.8 | 1.8      | 2.0      |          |           |          |           | 1.5      | 1.6      | 1.6      | 1.8      |
| 54.0      |             |          |           |          |          |          | 1.6      | 1.7      |          |           |          |           | 1.4/53.5 | 1.4      | 1.4      | 1.6      |
| 56.0      |             |          |           |          |          |          | 1.5/54.9 | 1.5      |          |           |          |           |          | 1.4/54.4 | 1.2      | 1.3      |
| 58.0      |             |          |           |          |          |          |          | 1.5/56.3 |          |           |          |           |          |          | 1.1/57.6 | 1.1      |
| ロープ掛数     | 1           | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        |

| 主ブーム長さ(m) | 42.65       |          |           |          |          |          |          |          | 45.70       |          |           |          |          |          |          |          |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 補助ジブ長さ(m) | 9.15        |          | 13.70     |          | 18.30    |          | 22.85    |          | 9.15        |          | 13.70     |          | 18.30    |          | 22.85    |          |
| 作業半径      | オフセット角度 (°) |          |           |          |          |          |          |          | オフセット角度 (°) |          |           |          |          |          |          |          |
| (m)       | 10          | 30       | 10        | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10          | 30       | 10        | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       |
| 12.0      | 11.0/12.4   |          |           |          |          |          |          |          | 11.0/12.9   |          |           |          |          |          |          |          |
| 14.0      | 11.0        | 9.3/14.4 | 10.0/14.2 |          | 5.9/15.6 |          |          |          | 11.0        | 9.3/15.0 | 10.0/14.7 |          |          |          |          |          |
| 16.0      | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7/17.2 | 5.9      |          | 3.0/16.6 |          | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7/17.7 | 5.9/16.1 |          | 3.0/17.1 |          |
| 18.0      | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7      | 5.9      | 4.0/19.6 | 3.0      |          | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7      | 5.9      |          | 3.0      |          |
| 20.0      | 9.6         | 9.3      | 9.2       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5/21.6 | 9.4         | 9.3      | 9.2       | 5.7      | 5.9      | 4.0/20.1 | 3.0      |          |
| 22.0      | 8.3         | 8.7      | 8.1       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 8.2         | 8.5      | 8.0       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5/22.1 |
| 24.0      | 7.3         | 7.6      | 7.1       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 7.2         | 7.5      | 6.9       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 26.0      | 6.5         | 6.7      | 6.3       | 5.7      | 5.6      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 6.4         | 6.7      | 6.2       | 5.7      | 5.7      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 28.0      | 5.7         | 5.9      | 5.6       | 5.6      | 5.5      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 5.6         | 5.9      | 5.4       | 5.6      | 5.5      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 30.0      | 5.1         | 5.3      | 4.9       | 5.1      | 5.0      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 5.0         | 5.3      | 4.8       | 5.1      | 4.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 32.0      | 4.6         | 4.8      | 4.4       | 4.6      | 4.5      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 4.4         | 4.6      | 4.3       | 4.5      | 4.4      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 34.0      | 4.1         | 4.2      | 3.9       | 4.1      | 4.1      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 3.9         | 4.1      | 3.8       | 4.0      | 3.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 36.0      | 3.6         | 3.7      | 3.5       | 3.7      | 3.6      | 3.8      | 3.0      | 2.4      | 3.4         | 3.6      | 3.4       | 3.6      | 3.5      | 3.7      | 3.0      | 2.4      |
| 38.0      | 3.2         | 3.3      | 3.1       | 3.3      | 3.3      | 3.5      | 2.8      | 2.3      | 3.0         | 3.1      | 3.0       | 3.2      | 3.1      | 3.4      | 2.8      | 2.3      |
| 40.0      | 2.8         | 2.9      | 2.8       | 2.9      | 2.9      | 3.1      | 2.7      | 2.3      | 2.6         | 2.7      | 2.7       | 2.8      | 2.8      | 3.0      | 2.7      | 2.3      |
| 42.0      | 2.4         | 2.5      | 2.5       | 2.6      | 2.6      | 2.8      | 2.6      | 2.2      | 2.2         | 2.4      | 2.4       | 2.5      | 2.5      | 2.7      | 2.6      | 2.2      |
| 44.0      | 2.1         | 2.2      | 2.2       | 2.3      | 2.4      | 2.5      | 2.5      | 2.2      | 1.9         | 2.0      | 2.0       | 2.2      | 2.2      | 2.4      | 2.3      | 2.2      |
| 46.0      | 1.8         | 1.8      | 1.8       | 2.0      | 2.0      | 2.2      | 2.2      | 2.2      | 1.6         | 1.7      | 1.7       | 1.8      | 1.9      | 2.1      | 2.0      | 2.1      |
| 48.0      | 1.6/47.5    | 1.5      | 1.6       | 1.7      | 1.7      | 1.9      | 1.9      | 2.2      | 1.3         | 1.4      | 1.5       | 1.6      | 1.6      | 1.8      | 1.7      | 2.0      |
| 50.0      |             |          | 1.4       | 1.5      | 1.5      | 1.7      | 1.6      | 1.9      |             |          |           | 1.3      | 1.4      | 1.5      | 1.5      | 1.7      |
| 52.0      |             |          | 1.2/51.9  | 1.3      | 1.3      | 1.5      | 1.4      | 1.6      |             |          |           |          |          | 1.3      | 1.2      | 1.4      |
| 54.0      |             |          |           | 1.2/52.5 |          | 1.2      | 1.2      | 1.4      |             |          |           |          |          |          |          | 1.2      |
| 56.0      |             |          |           |          |          |          |          | 1.1      |             |          |           |          |          |          |          |          |
| ロープ掛数     | 1           | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

| 主ブーム長さ(m)   | 48.75       |          |           |          |       |          |       |          | 51.80       |     |           |          |       |          |  |  |
|-------------|-------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------|-----|-----------|----------|-------|----------|--|--|
| 補助ジブ長さ(m)   | 9.15        |          | 13.70     |          | 18.30 |          | 22.85 |          | 9.15        |     | 13.70     |          | 18.30 |          |  |  |
| 作業半径<br>(m) | オフセット角度 (°) |          |           |          |       |          |       |          | オフセット角度 (°) |     |           |          |       |          |  |  |
|             | 10          | 30       | 10        | 30       | 10    | 30       | 10    | 30       | 10          | 30  | 10        | 30       | 10    | 30       |  |  |
| 12.0        | 11.0/13.4   |          |           |          |       |          |       |          | 11.0/13.9   |     |           |          |       |          |  |  |
| 14.0        | 11.0        | 9.3/15.5 | 10.0/15.2 |          |       |          |       |          | 11.0        |     | 10.0/15.8 |          |       |          |  |  |
| 16.0        | 11.0        | 9.3      | 10.0      |          |       | 5.9/16.7 |       | 3.0/17.6 | 11.0        | 9.3 | 10.0      |          |       | 5.9/17.2 |  |  |
| 18.0        | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7/18.3 | 5.9   |          |       | 3.0      | 11.0        | 9.3 | 10.0      | 5.7/18.8 | 5.9   |          |  |  |
| 20.0        | 9.3         | 9.3      | 9.1       | 5.7      | 5.9   | 4.0/20.6 | 3.0   |          | 9.1         | 9.3 | 9.0       | 5.7      | 5.9   |          |  |  |
| 22.0        | 8.1         | 8.6      | 7.9       | 5.7      | 5.9   | 4.0      | 3.0   | 2.5/22.6 | 7.9         | 8.3 | 7.7       | 5.7      | 5.9   | 4.0/21.2 |  |  |
| 24.0        | 7.1         | 7.4      | 6.8       | 5.7      | 5.9   | 4.0      | 3.0   | 2.5      | 6.9         | 7.2 | 6.7       | 5.7      | 5.9   | 4.0      |  |  |
| 26.0        | 6.2         | 6.5      | 6.1       | 5.7      | 5.8   | 4.0      | 3.0   | 2.5      | 6.0         | 6.3 | 5.9       | 5.7      | 5.9   | 4.0      |  |  |
| 28.0        | 5.5         | 5.7      | 5.3       | 5.5      | 5.4   | 4.0      | 3.0   | 2.5      | 5.3         | 5.6 | 5.2       | 5.4      | 5.2   | 4.0      |  |  |
| 30.0        | 4.9         | 5.2      | 4.7       | 5.0      | 4.9   | 4.0      | 3.0   | 2.5      | 4.6         | 4.9 | 4.5       | 4.8      | 4.7   | 4.0      |  |  |
| 32.0        | 4.3         | 4.5      | 4.2       | 4.4      | 4.3   | 4.0      | 3.0   | 2.5      | 4.0         | 4.3 | 4.0       | 4.2      | 4.1   | 4.0      |  |  |
| 34.0        | 3.8         | 4.0      | 3.7       | 3.9      | 3.8   | 4.0      | 3.0   | 2.5      | 3.5         | 3.7 | 3.5       | 3.7      | 3.7   | 3.9      |  |  |
| 36.0        | 3.2         | 3.5      | 3.3       | 3.5      | 3.4   | 3.6      | 2.9   | 2.4      | 3.0         | 3.2 | 3.1       | 3.3      | 3.2   | 3.5      |  |  |
| 38.0        | 2.8         | 3.0      | 2.8       | 3.1      | 3.0   | 3.3      | 2.9   | 2.4      | 2.6         | 2.8 | 2.6       | 2.9      | 2.8   | 3.1      |  |  |
| 40.0        | 2.4         | 2.6      | 2.4       | 2.6      | 2.6   | 2.8      | 2.8   | 2.3      | 2.2         | 2.3 | 2.2       | 2.4      | 2.4   | 2.7      |  |  |
| 42.0        | 2.1         | 2.2      | 2.1       | 2.3      | 2.3   | 2.5      | 2.4   | 2.3      | 1.8         | 2.0 | 1.9       | 2.1      | 2.0   | 2.3      |  |  |
| 44.0        | 1.7         | 1.8      | 1.8       | 2.0      | 2.0   | 2.2      | 2.1   | 2.2      |             | 1.6 | 1.6       | 1.7      | 1.7   | 2.0      |  |  |
| 46.0        | 1.4         | 1.5      | 1.5       | 1.7      | 1.7   | 1.9      | 1.8   | 2.1      |             |     |           | 1.4      | 1.4   | 1.7      |  |  |
| 48.0        |             |          | 1.3       | 1.5      | 1.4   | 1.6      | 1.5   | 1.8      |             |     |           |          |       | 1.4      |  |  |
| 50.0        |             |          |           |          |       | 1.4      | 1.3   | 1.5      |             |     |           |          |       |          |  |  |
| 52.0        |             |          |           |          |       |          |       | 1.3      |             |     |           |          |       |          |  |  |
| ロープ掛数       | 1           | 1        | 1         | 1        | 1     | 1        | 1     | 1        | 1           | 1   | 1         | 1        | 1     | 1        |  |  |



# 定格総荷重表

## ■補助ジブ付き主ブーム

(単位: t)

| 主ブーム長さ(m)<br>補助ジブ長さ(m)<br>作業半径<br>(m) | 36.55       |          |          |          |          |          |          |          | 39.60       |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                       | 9.15        |          | 13.70    |          | 18.30    |          | 22.85    |          | 9.15        |          | 13.70    |          | 18.30    |          | 22.85    |          |
|                                       | オフセット角度 (°) |          |          |          |          |          |          |          | オフセット角度 (°) |          |          |          |          |          |          |          |
|                                       | 10          | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10          | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       |
| 8.0                                   | 30.0/8.3    | 30.0/8.3 | 30.0/8.3 | 30.0/8.3 | 30.0/8.3 | 30.0/8.3 | 30.0/8.3 | 30.0/8.3 | 29.7/8.8    | 29.5/8.8 | 29.3/8.8 | 29.0/8.8 | 28.9/8.8 | 28.5/8.8 | 28.5/8.8 | 27.9/8.8 |
| 9.0                                   | 28.8        | 28.6     | 28.4     | 28.1     | 28.0     | 27.6     | 27.7     | 27.1     | 28.7        | 28.5     | 28.3     | 28.0     | 27.9     | 27.5     | 27.6     | 26.9     |
| 10.0                                  | 24.6        | 24.4     | 24.2     | 24.0     | 23.9     | 23.5     | 23.5     | 23.0     | 24.5        | 24.3     | 24.1     | 23.8     | 23.7     | 23.4     | 23.4     | 22.9     |
| 12.0                                  | 19.3        | 19.1     | 18.9     | 18.7     | 18.5     | 18.3     | 18.2     | 17.8     | 19.1        | 19.0     | 18.8     | 18.6     | 18.4     | 18.1     | 18.1     | 17.6     |
| 14.0                                  | 15.3        | 15.2     | 15.0     | 14.8     | 14.6     | 14.4     | 14.2     | 13.9     | 15.1        | 15.0     | 14.8     | 14.6     | 14.5     | 14.2     | 14.1     | 13.8     |
| 16.0                                  | 12.5        | 12.4     | 12.1     | 12.0     | 11.8     | 11.6     | 11.5     | 11.2     | 12.3        | 12.2     | 12.0     | 11.9     | 11.7     | 11.5     | 11.3     | 11.1     |
| 18.0                                  | 10.3        | 10.3     | 10.0     | 9.9      | 9.7      | 9.6      | 9.4      | 9.1      | 10.2        | 10.1     | 9.9      | 9.8      | 9.6      | 9.4      | 9.2      | 9.0      |
| 20.0                                  | 8.7         | 8.7      | 8.4      | 8.3      | 8.1      | 8.0      | 7.7      | 7.6      | 8.6         | 8.5      | 8.3      | 8.2      | 7.9      | 7.8      | 7.6      | 7.4      |
| 22.0                                  | 7.4         | 7.4      | 7.1      | 7.0      | 6.8      | 6.7      | 6.4      | 6.3      | 7.3         | 7.2      | 7.0      | 6.9      | 6.6      | 6.5      | 6.3      | 6.2      |
| 24.0                                  | 6.3         | 6.3      | 6.0      | 6.0      | 5.7      | 5.6      | 5.4      | 5.3      | 6.2         | 6.1      | 5.9      | 5.8      | 5.6      | 5.5      | 5.3      | 5.1      |
| 26.0                                  | 5.5         | 5.4      | 5.2      | 5.1      | 4.9      | 4.8      | 4.5      | 4.4      | 5.3         | 5.3      | 5.0      | 5.0      | 4.7      | 4.6      | 4.3      | 4.2      |
| 28.0                                  | 4.7         | 4.7      | 4.4      | 4.4      | 4.1      | 4.0      | 3.7      | 3.6      | 4.6         | 4.5      | 4.2      | 4.2      | 3.9      | 3.8      | 3.5      | 3.5      |
| 30.0                                  | 4.1         | 4.0      | 3.7      | 3.7      | 3.4      | 3.4      | 3.1      | 3.0      | 3.9         | 3.8      | 3.5      | 3.5      | 3.2      | 3.2      | 2.9      | 2.9      |
| 32.0                                  | 3.4         | 3.4      | 3.2      | 3.2      | 2.9      | 2.8      | 2.5      | 2.4      | 3.3         | 3.3      | 3.0      | 3.0      | 2.7      | 2.7      | 2.4      | 2.3      |
| 34.0                                  | 3.2/33.2    | 3.1/33.2 | 2.9/33.2 | 2.9/33.2 | 2.5/33.2 | 2.5/33.2 | 2.2/33.2 | 2.1/33.2 | 2.8         | 2.8      | 2.5      | 2.5      | 2.2      | 2.1      |          |          |
| 35.9                                  |             |          |          |          |          |          |          |          | 2.4         | 2.3      | 2.0      | 2.0      |          |          |          |          |
| ロープ掛数                                 | 3           | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3           | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |

| 主ブーム長さ(m)<br>補助ジブ長さ(m)<br>作業半径<br>(m) | 42.65       |          |          |          |          |          |          |          | 45.70       |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                       | 9.15        |          | 13.70    |          | 18.30    |          | 22.85    |          | 9.15        |          | 13.70    |          | 18.30    |          | 22.85    |          |
|                                       | オフセット角度 (°) |          |          |          |          |          |          |          | オフセット角度 (°) |          |          |          |          |          |          |          |
|                                       | 10          | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10          | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       |
| 9.0                                   | 27.1/9.3    | 27.0/9.3 | 26.8/9.3 | 26.5/9.3 | 26.4/9.3 | 26.0/9.3 | 26.1/9.3 | 25.5/9.3 | 24.6/9.9    | 24.4/9.9 | 24.2/9.9 | 23.9/9.9 | 23.8/9.9 | 23.4/9.9 | 23.5/9.9 | 22.9/9.9 |
| 10.0                                  | 24.3        | 24.1     | 24.0     | 23.7     | 23.6     | 23.2     | 23.2     | 22.7     | 24.2        | 24.0     | 23.8     | 23.6     | 23.5     | 23.1     | 23.1     | 22.6     |
| 12.0                                  | 18.4        | 18.3     | 18.1     | 17.9     | 17.8     | 17.5     | 17.4     | 17.0     | 18.3        | 18.2     | 18.0     | 17.8     | 17.6     | 17.3     | 17.3     | 16.9     |
| 14.0                                  | 15.0        | 14.9     | 14.6     | 14.5     | 14.3     | 14.1     | 14.0     | 13.6     | 14.8        | 14.7     | 14.5     | 14.3     | 14.2     | 13.9     | 13.8     | 13.5     |
| 16.0                                  | 12.2        | 12.1     | 11.8     | 11.7     | 11.5     | 11.3     | 11.2     | 10.9     | 12.0        | 11.9     | 11.7     | 11.5     | 11.4     | 11.2     | 11.0     | 10.7     |
| 18.0                                  | 10.0        | 10.0     | 9.7      | 9.6      | 9.4      | 9.2      | 9.1      | 8.8      | 9.9         | 9.8      | 9.6      | 9.4      | 9.3      | 9.1      | 8.9      | 8.7      |
| 20.0                                  | 8.4         | 8.3      | 8.1      | 8.0      | 7.8      | 7.6      | 7.4      | 7.2      | 8.2         | 8.2      | 7.9      | 7.8      | 7.6      | 7.5      | 7.3      | 7.1      |
| 22.0                                  | 7.1         | 7.0      | 6.8      | 6.7      | 6.5      | 6.3      | 6.1      | 6.0      | 6.9         | 6.8      | 6.6      | 6.5      | 6.3      | 6.2      | 6.0      | 5.8      |
| 24.0                                  | 6.0         | 5.9      | 5.7      | 5.6      | 5.4      | 5.3      | 5.1      | 4.9      | 5.8         | 5.8      | 5.5      | 5.5      | 5.2      | 5.1      | 4.9      | 4.8      |
| 26.0                                  | 5.1         | 5.1      | 4.8      | 4.8      | 4.5      | 4.4      | 4.1      | 4.0      | 4.9         | 4.9      | 4.7      | 4.6      | 4.3      | 4.2      | 4.0      | 3.8      |
| 28.0                                  | 4.4         | 4.3      | 4.0      | 4.0      | 3.7      | 3.6      | 3.4      | 3.3      | 4.2         | 4.1      | 3.8      | 3.8      | 3.5      | 3.4      | 3.2      | 3.1      |
| 30.0                                  | 3.7         | 3.6      | 3.3      | 3.3      | 3.0      | 3.0      | 2.7      | 2.7      | 3.4         | 3.4      | 3.2      | 3.1      | 2.9      | 2.8      | 2.6      | 2.5      |
| 32.0                                  | 3.1         | 3.0      | 2.8      | 2.8      | 2.5      | 2.5      | 2.2      | 2.1      | 2.9         | 2.9      | 2.6      | 2.6      | 2.3      | 2.3      | 2.0      |          |
| 34.0                                  | 2.6         | 2.6      | 2.3      | 2.3      | 2.0      | 1.9      |          |          | 2.4         | 2.4      | 2.2      | 2.1      |          |          |          |          |
| 36.0                                  | 2.2         | 2.1      | 1.8      | 1.8      |          |          |          |          | 2.0         | 1.9      |          |          |          |          |          |          |
| ロープ掛数                                 | 3           | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3           | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |

| 主ブーム長さ(m)<br>補助ジブ長さ(m)<br>作業半径<br>(m) | 48.75       |           |           |           |           |           |           |           | 51.80       |           |           |           |           |           |  |  |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|                                       | 9.15        |           | 13.70     |           | 18.30     |           | 22.85     |           | 9.15        |           | 13.70     |           | 18.30     |           |  |  |
|                                       | オフセット角度 (°) |           |           |           |           |           |           |           | オフセット角度 (°) |           |           |           |           |           |  |  |
|                                       | 10          | 30        | 10        | 30        | 10        | 30        | 10        | 30        | 10          | 30        | 10        | 30        | 10        | 30        |  |  |
| 10.0                                  | 22.0/10.4   | 22.0/10.4 | 22.0/10.4 | 22.0/10.4 | 22.0/10.4 | 21.7/10.4 | 21.8/10.4 | 21.2/10.4 | 21.0/10.9   | 20.8/10.9 | 20.7/10.9 | 20.4/10.9 | 20.3/10.9 | 20.0/10.9 |  |  |
| 12.0                                  | 18.3        | 18.1      | 17.9      | 17.7      | 17.6      | 17.3      | 17.3      | 16.9      | 18.1        | 17.9      | 17.8      | 17.5      | 17.4      | 17.1      |  |  |
| 14.0                                  | 14.4        | 14.3      | 14.0      | 13.9      | 13.7      | 13.5      | 13.4      | 13.1      | 14.2        | 14.0      | 13.8      | 13.7      | 13.5      | 13.3      |  |  |
| 16.0                                  | 12.0        | 11.8      | 11.6      | 11.5      | 11.3      | 11.1      | 11.0      | 10.7      | 11.7        | 11.6      | 11.4      | 11.3      | 11.1      | 10.9      |  |  |
| 18.0                                  | 9.8         | 9.7       | 9.5       | 9.4       | 9.2       | 9.0       | 8.9       | 8.6       | 9.6         | 9.5       | 9.3       | 9.2       | 9.0       | 8.8       |  |  |
| 20.0                                  | 8.2         | 8.1       | 7.9       | 7.8       | 7.6       | 7.4       | 7.3       | 7.0       | 7.9         | 7.9       | 7.6       | 7.5       | 7.3       | 7.2       |  |  |
| 22.0                                  | 6.8         | 6.8       | 6.5       | 6.5       | 6.2       | 6.1       | 5.9       | 5.8       | 6.6         | 6.5       | 6.3       | 6.2       | 6.0       | 5.9       |  |  |
| 24.0                                  | 5.8         | 5.7       | 5.5       | 5.4       | 5.2       | 5.1       | 4.9       | 4.7       | 5.5         | 5.5       | 5.2       | 5.2       | 5.0       | 4.8       |  |  |
| 26.0                                  | 4.9         | 4.8       | 4.6       | 4.5       | 4.2       | 4.1       | 3.9       | 3.7       | 4.6         | 4.6       | 4.3       | 4.2       | 4.0       | 3.9       |  |  |
| 28.0                                  | 4.1         | 4.0       | 3.7       | 3.7       | 3.4       | 3.4       | 3.1       | 3.0       | 3.8         | 3.7       | 3.5       | 3.4       | 3.2       | 3.1       |  |  |
| 30.0                                  | 3.4         | 3.3       | 3.1       | 3.0       | 2.8       | 2.7       | 2.5       | 2.4       | 3.1         | 3.1       | 2.9       | 2.8       | 2.6       | 2.5       |  |  |
| 32.0                                  | 2.8         | 2.8       | 2.5       | 2.5       | 2.2       | 2.1       |           |           | 2.6         | 2.5       | 2.3       | 2.2       | 2.0       |           |  |  |
| 34.0                                  | 2.3         | 2.2       | 2.0       | 1.9       |           |           |           |           | 2.0         | 2.0       |           |           |           |           |  |  |
| 36.0                                  | 1.8         |           |           |           |           |           |           |           |             |           |           |           |           |           |  |  |
| ロープ掛数                                 | 2           | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2           | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |  |  |



# 定格総荷重表

## ■第3ドラム使用時の主ブーム

(単位：t)

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ (m) |           |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 12.20      | 15.25     | 18.30     | 21.35    | 24.40    | 27.45    | 30.50    | 33.50    | 36.55    | 39.60     | 42.65     | 45.70     | 48.75     | 51.80     | 54.85     | 57.90     | 60.95     |
| 4.0         | 44.4       |           |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4.5         | 44.4       | 44.4/4.6  |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 5.0         | 44.4       | 44.4      | 44.4/5.1  | 44.4/5.6 |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6.0         | 44.4       | 44.4      | 44.4      | 44.4     | 44.4/6.2 | 44.0/6.7 |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7.0         | 44.0       | 44.0      | 44.0      | 44.0     | 43.8     | 43.7     | 37.0/7.2 |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8.0         | 36.4       | 36.4      | 36.3      | 36.2     | 36.1     | 36.1     | 36.0     | 34.0/8.3 |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9.0         | 30.9       | 30.8      | 30.7      | 30.6     | 30.5     | 30.4     | 30.3     | 30.1     | 27.9/9.5 |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 10.0        | 26.7       | 26.6      | 26.5      | 26.4     | 26.3     | 26.2     | 26.1     | 25.9     | 25.8     | 25.1/10.2 | 21.2/11.5 |           |           |           |           |           |           |
| 12.0        | 20.9       | 20.8      | 20.6      | 20.5     | 20.4     | 20.4     | 20.2     | 20.0     | 19.9     | 19.8      | 19.7      | 19.2/12.2 | 17.8/12.9 | 16.2/13.6 |           |           |           |
| 14.0        | 20.7/12.1  | 16.9      | 16.8      | 16.7     | 16.5     | 16.5     | 16.3     | 16.1     | 16.0     | 15.9      | 15.8      | 15.7      | 15.6      | 15.5      | 14.8/14.2 | 12.5/15.9 |           |
| 16.0        |            | 15.7/14.8 | 14.2      | 14.0     | 13.9     | 13.7     | 13.5     | 13.4     | 13.3     | 13.1      | 13.0      | 12.9      | 12.8      | 12.6      | 12.5      | 12.4      | 11.5/16.6 |
| 18.0        |            |           | 12.6/17.4 | 12.0     | 11.9     | 11.7     | 11.5     | 11.4     | 11.3     | 11.1      | 11.0      | 10.9      | 10.8      | 10.7      | 10.6      | 10.5      | 10.1      |
| 20.0        |            |           |           | 10.6     | 10.3     | 10.2     | 10.0     | 9.8      | 9.7      | 9.6       | 9.4       | 9.3       | 9.2       | 9.1       | 9.0       | 8.8       | 8.6       |
| 22.0        |            |           |           |          | 9.0      | 8.9      | 8.7      | 8.6      | 8.5      | 8.3       | 8.2       | 8.0       | 7.9       | 7.8       | 7.6       | 7.5       | 7.3       |
| 24.0        |            |           |           |          | 8.5/22.7 | 7.9      | 7.7      | 7.6      | 7.5      | 7.3       | 7.1       | 7.0       | 6.9       | 6.8       | 6.6       | 6.4       | 6.3       |
| 26.0        |            |           |           |          |          | 7.2/25.3 | 6.9      | 6.7      | 6.6      | 6.4       | 6.3       | 6.1       | 6.0       | 5.9       | 5.8       | 5.6       | 5.4       |
| 28.0        |            |           |           |          |          |          | 6.2      | 6.0      | 5.9      | 5.7       | 5.6       | 5.4       | 5.3       | 5.2       | 5.0       | 4.8       | 4.6       |
| 30.0        |            |           |           |          |          |          |          | 5.4      | 5.3      | 5.1       | 4.9       | 4.8       | 4.7       | 4.5       | 4.3       | 4.1       | 3.9       |
| 32.0        |            |           |           |          |          |          |          | 5.2/30.6 | 4.8      | 4.6       | 4.4       | 4.2       | 4.1       | 3.9       | 3.7       | 3.5       | 3.2       |
| 34.0        |            |           |           |          |          |          |          |          | 4.5/33.2 | 4.1       | 3.9       | 3.7       | 3.6       | 3.4       | 3.2       | 2.9       | 2.7       |
| 36.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          | 3.7/35.9  | 3.5       | 3.3       | 3.1       | 2.9       | 2.7       | 2.5       | 2.3       |
| 38.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |           | 3.1       | 2.9       | 2.7       | 2.5       | 2.3       | 2.1       | 1.8       |
| 40.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |           | 3.0/38.5  | 2.6       | 2.3       | 2.1       | 1.9       | 1.7       | 1.5       |
| 42.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |           |           | 2.3/41.2  | 2.0       | 1.8       | 1.6       |           |           |
| 44.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           | 1.8/43.5  | 1.6       |           |           |           |
| ロープ掛数       | 6          | 6         | 6         | 6        | 6        | 6        | 5        | 5        | 4        | 4         | 3         | 3         | 3         | 3         | 2         | 2         | 2         |

## ■第3ドラム使用時のショートジブ付き主ブーム

(単位：t)

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ (m) |           |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |  |  |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|             | 12.20      | 15.25     | 18.30     | 21.35    | 24.40    | 27.45    | 30.50    | 33.50    | 36.55    | 39.60     | 42.65     | 45.70     | 48.75     | 51.80     | 54.85     |  |  |
| 4.0         | 44.4       |           |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |  |  |
| 4.5         | 44.4       | 44.4/4.6  |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |  |  |
| 5.0         | 44.4       | 44.4      | 44.4/5.1  | 44.4/5.6 |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |  |  |
| 6.0         | 44.4       | 44.4      | 44.4      | 44.4     | 44.4/6.2 | 43.6/6.7 |          |          |          |           |           |           |           |           |           |  |  |
| 7.0         | 43.6       | 43.6      | 43.6      | 43.6     | 43.4     | 43.3     | 37.0/7.2 |          |          |           |           |           |           |           |           |  |  |
| 8.0         | 36.0       | 36.0      | 35.9      | 35.8     | 35.7     | 35.7     | 35.6     | 33.6/8.3 |          |           |           |           |           |           |           |  |  |
| 9.0         | 30.5       | 30.4      | 30.3      | 30.2     | 30.1     | 30.0     | 29.9     | 29.7     | 27.5/9.5 |           |           |           |           |           |           |  |  |
| 10.0        | 26.3       | 26.2      | 26.1      | 26.0     | 25.9     | 25.8     | 25.7     | 25.5     | 25.4     | 24.7/10.2 | 20.8/11.5 |           |           |           |           |  |  |
| 12.0        | 20.5       | 20.4      | 20.2      | 20.1     | 20.0     | 20.0     | 19.8     | 19.6     | 19.5     | 19.4      | 19.3      | 18.8/12.2 | 17.4/12.9 | 15.8/13.6 |           |  |  |
| 14.0        | 20.3/12.1  | 16.5      | 16.4      | 16.3     | 16.1     | 16.1     | 15.9     | 15.7     | 15.6     | 15.5      | 15.4      | 15.3      | 15.2      | 15.1      | 14.6/14.2 |  |  |
| 16.0        |            | 15.3/14.8 | 13.8      | 13.6     | 13.5     | 13.3     | 13.1     | 13.0     | 12.9     | 12.7      | 12.6      | 12.5      | 12.4      | 12.2      | 12.1      |  |  |
| 18.0        |            |           | 12.2/17.4 | 11.6     | 11.5     | 11.3     | 11.1     | 11.0     | 10.9     | 10.7      | 10.6      | 10.5      | 10.4      | 10.3      | 10.2      |  |  |
| 20.0        |            |           |           | 10.1     | 9.9      | 9.8      | 9.6      | 9.4      | 9.3      | 9.2       | 9.0       | 8.9       | 8.8       | 8.7       | 8.6       |  |  |
| 22.0        |            |           |           |          | 8.6      | 8.5      | 8.3      | 8.2      | 8.1      | 7.9       | 7.8       | 7.6       | 7.5       | 7.4       | 7.2       |  |  |
| 24.0        |            |           |           |          | 8.1/22.7 | 7.5      | 7.3      | 7.2      | 7.1      | 6.9       | 6.7       | 6.6       | 6.5       | 6.4       | 6.2       |  |  |
| 26.0        |            |           |           |          |          | 6.8/25.3 | 6.5      | 6.3      | 6.2      | 6.0       | 5.9       | 5.7       | 5.6       | 5.5       | 5.3       |  |  |
| 28.0        |            |           |           |          |          |          | 5.8      | 5.6      | 5.5      | 5.3       | 5.2       | 5.0       | 4.9       | 4.7       | 4.5       |  |  |
| 30.0        |            |           |           |          |          |          |          | 4.9      | 4.8      | 4.7       | 4.5       | 4.4       | 4.2       | 4.0       | 3.8       |  |  |
| 32.0        |            |           |           |          |          |          |          | 4.7/30.6 | 4.3      | 4.1       | 4.0       | 3.7       | 3.6       | 3.3       | 3.1       |  |  |
| 34.0        |            |           |           |          |          |          |          |          | 4.0/33.2 | 3.6       | 3.4       | 3.2       | 3.0       | 2.8       | 2.6       |  |  |
| 36.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          | 3.1/35.9  | 2.9       | 2.7       | 2.5       | 2.3       | 2.1       |  |  |
| 38.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |           | 2.5       | 2.3       | 2.1       | 1.9       | 1.7       |  |  |
| 40.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |           |           | 2.3/38.5  | 1.9       | 1.7       |           |  |  |
| 41.2        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           | 1.7       |           |           |  |  |
| ロープ掛数       | 6          | 6         | 6         | 6        | 6        | 6        | 5        | 5        | 4        | 4         | 3         | 3         | 3         | 3         | 2         |  |  |

注 第3ドラム（オプション）使用時は以下の項目に注意してください。

- 第3ドラムのロープをロープ掛数1本掛で使用することはできません。
- ロープとガントリとの干渉をさけるためブームの上昇角は下表の値となります。上昇角を越えての作業はできません。



表 第3ドラム使用時のブーム上昇角

(単位：度)

| 主ブーム長さ | 12.20～30.50m | 33.50m | 36.55～39.6m | 42.65～54.85m | 57.90～60.95m |
|--------|--------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| ブーム上昇角 | 80           | 79     | 78          | 77           | 76           |

# ブーム・ジブおよび支持ロープの構成

## 1 ブーム

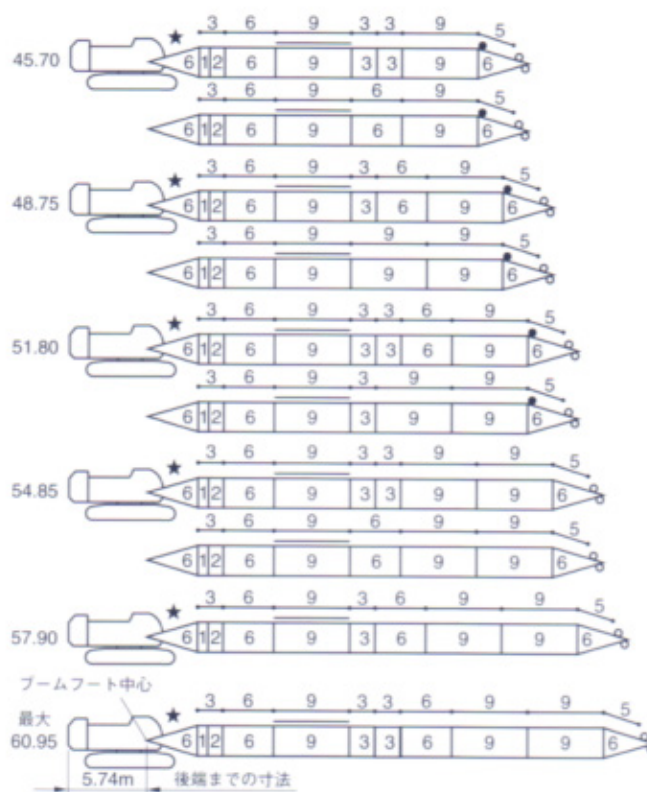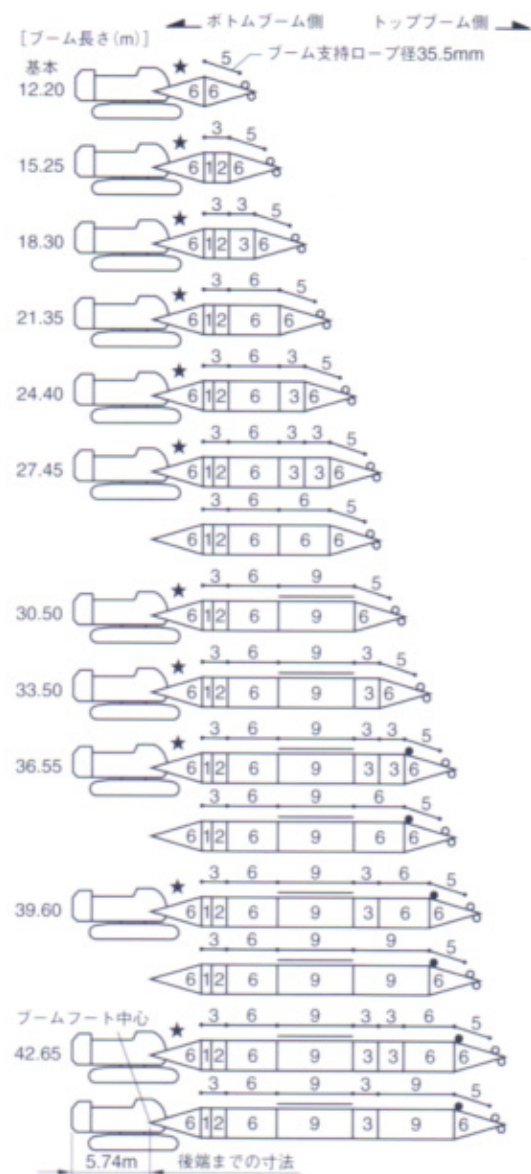

図示省略寸法

| 使用箇所<br>略記号 | ブーム長さ | ブーム支持ロープ<br>(ブーム側)<br>ロープ径<br>35.5mm |
|-------------|-------|--------------------------------------|
| 1           | 0.90m | —                                    |
| 2           | 2.15m | —                                    |
| 3           | 3.05m | 3.05m                                |
| 5           | —     | 5.45m                                |
| 6           | 6.10m | 6.10m                                |
| 9           | 9.15m | 9.15m                                |

ショートジブ取付  
可能ブーム長さ

| ブーム<br>長さ(m) | ショート<br>ジブ取付 |
|--------------|--------------|
| 12.20        | ○            |
| 15.25        | ○            |
| 18.30        | ○            |
| 21.35        | ○            |
| 24.40        | ○            |
| 27.45        | ○            |
| 30.50        | ○            |
| 33.50        | ○            |
| 36.55        | ○            |
| 39.60        | ○            |
| 42.65        | ○            |
| 45.70        | ○            |
| 48.75        | ○            |
| 51.80        | ○            |
| 54.85        | ○            |
| 57.90        | ×            |
| 60.95        | ×            |

(○：可 ×：不可)

- 印は、ジブ付の場合のジブ支持ロープ（ブーム側）取付け位置を示します。
- 9印は、網付ブームを示します。
- ★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。



# 定格総荷重表

## ■主ブーム

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ (m) |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|             | 12.20      | 15.25     | 18.30     | 21.35    | 24.40    | 27.45    | 30.50    | 33.50    | 36.55    | 39.60    | 42.65    | 45.70    | 48.75     | 51.80     | 54.85     | 57.90 | 60.95     |
| 4.0         | 90.0       |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 4.5         | 80.5       | 77.0/4.6  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 5.0         | 70.8       | 69.2      | 66.0/5.1  | 58.7/5.6 |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 6.0         | 55.0       | 55.0      | 55.0      | 54.9     | 52.9/6.2 | 44.0/6.7 |          |          |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 7.0         | 44.0       | 44.0      | 44.0      | 44.0     | 43.8     | 43.7     | 42.0/7.2 | 37.9/7.7 |          |          |          |          |           |           |           |       |           |
| 8.0         | 36.4       | 36.4      | 36.3      | 36.2     | 36.1     | 36.1     | 36.0     | 35.8     | 30.0/8.3 | 30.0/8.8 |          |          |           |           |           |       |           |
| 9.0         | 30.9       | 30.8      | 30.7      | 30.6     | 30.5     | 30.4     | 30.3     | 30.1     | 30.0     | 29.5     | 28.5/9.3 | 25.9/9.9 |           |           |           |       |           |
| 10.0        | 26.7       | 26.6      | 26.5      | 26.4     | 26.3     | 26.2     | 26.1     | 25.9     | 25.8     | 25.7     | 25.7     | 25.5     | 22.0/10.4 | 22.0/10.9 | 20.5/11.5 |       |           |
| 12.0        | 20.9       | 20.8      | 20.6      | 20.5     | 20.4     | 20.4     | 20.2     | 20.0     | 19.9     | 19.8     | 19.7     | 19.6     | 19.6      | 19.4      | 19.3      | 19.1  | 15.0/12.5 |
| 14.0        | 20.7/12.1  | 16.9      | 16.8      | 16.7     | 16.5     | 16.5     | 16.3     | 16.1     | 16.0     | 15.9     | 15.8     | 15.7     | 15.6      | 15.5      | 15.3      | 15.2  | 14.5      |
| 16.0        |            | 15.7/14.8 | 14.2      | 14.0     | 13.9     | 13.7     | 13.5     | 13.4     | 13.3     | 13.1     | 13.0     | 12.9     | 12.8      | 12.6      | 12.5      | 12.4  | 12.2      |
| 18.0        |            |           | 12.6/17.4 | 12.0     | 11.9     | 11.7     | 11.5     | 11.4     | 11.3     | 11.1     | 11.0     | 10.9     | 10.8      | 10.7      | 10.6      | 10.5  | 10.1      |
| 20.0        |            |           |           | 10.6     | 10.3     | 10.2     | 10.0     | 9.8      | 9.7      | 9.6      | 9.4      | 9.3      | 9.2       | 9.1       | 9.0       | 8.8   | 8.6       |
| 22.0        |            |           |           |          | 9.0      | 8.9      | 8.7      | 8.6      | 8.5      | 8.3      | 8.2      | 8.0      | 7.9       | 7.8       | 7.6       | 7.5   | 7.3       |
| 24.0        |            |           |           |          | 8.5/22.7 | 7.9      | 7.7      | 7.6      | 7.5      | 7.3      | 7.1      | 7.0      | 6.9       | 6.8       | 6.6       | 6.4   | 6.3       |
| 26.0        |            |           |           |          |          | 7.2/25.3 | 6.9      | 6.7      | 6.6      | 6.4      | 6.3      | 6.1      | 6.0       | 5.9       | 5.8       | 5.6   | 5.4       |
| 28.0        |            |           |           |          |          |          | 6.2      | 6.0      | 5.9      | 5.7      | 5.6      | 5.4      | 5.3       | 5.2       | 5.0       | 4.8   | 4.6       |
| 30.0        |            |           |           |          |          |          |          | 5.4      | 5.2      | 5.1      | 4.9      | 4.8      | 4.7       | 4.5       | 4.3       | 4.1   | 3.9       |
| 32.0        |            |           |           |          |          |          |          | 5.2/30.6 | 4.6      | 4.5      | 4.4      | 4.2      | 4.1       | 3.9       | 3.7       | 3.5   | 3.2       |
| 34.0        |            |           |           |          |          |          |          |          | 4.3/33.2 | 4.0      | 3.9      | 3.7      | 3.6       | 3.4       | 3.2       | 2.9   | 2.7       |
| 36.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          | 3.6/35.9 | 3.4      | 3.3      | 3.1       | 2.9       | 2.7       | 2.5   | 2.3       |
| 38.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          | 3.0      | 2.8      | 2.7       | 2.4       | 2.3       | 2.1   | 1.8       |
| 40.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          | 2.9/38.5 | 2.4      | 2.3       | 2.0       | 1.9       | 1.7   |           |
| 42.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 2.2/41.2 | 2.0       | 1.7       |           |       |           |
| 43.5        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1.7       |           |           |       |           |
| ロープ掛数       | 8          | 7         | 6         | 6        | 5        | 4        | 4        | 4        | 3        | 3        | 3        | 3        | 2         | 2         | 2         | 2     | 2         |

## ■ショートジブ

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ (m) |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |
|-------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 12.20      | 15.25    | 18.30     | 21.35    | 24.40    | 27.45    | 30.50    | 33.50    | 36.55    | 39.60    | 42.65     | 45.70     | 48.75     | 51.80     | 54.85     |
| 4.8         | 11.0       |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 5.0         | 11.0       | 11.0/5.3 | 11.0/5.8  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 6.0         | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0/6.4 | 11.0/6.9 |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 7.0         | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0/7.4 | 11.0/7.9 |          |          |          |           |           |           |           |           |
| 8.0         | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0/8.5 |          |          |           |           |           |           |           |
| 9.0         | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0/9.5 |           |           |           |           |           |
| 10.0        | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0/10.1 | 11.0/10.6 | 11.0/11.1 | 11.0/11.6 |           |
| 12.0        | 11.0       | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0/12.2 |
| 14.0        | 11.0/13.4  | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0      |
| 16.0        |            | 11.0     | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0      | 11.0      |
| 18.0        |            |          | 11.0      | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 10.9     | 10.8      | 10.7      | 10.6      | 10.5      | 10.4      |
| 20.0        |            |          | 11.0/18.7 | 10.4     | 10.1     | 10.0     | 9.8      | 9.6      | 9.5      | 9.4      | 9.2       | 9.1       | 9.0       | 8.9       | 8.8       |
| 22.0        |            |          |           | 9.4/21.3 | 8.8      | 8.7      | 8.5      | 8.4      | 8.3      | 8.1      | 8.0       | 7.8       | 7.7       | 7.6       | 7.4       |
| 24.0        |            |          |           |          | 7.9/23.9 | 7.7      | 7.5      | 7.4      | 7.3      | 7.1      | 6.9       | 6.8       | 6.7       | 6.6       | 6.4       |
| 26.0        |            |          |           |          |          | 6.9      | 6.7      | 6.5      | 6.4      | 6.2      | 6.1       | 5.9       | 5.8       | 5.7       | 5.5       |
| 28.0        |            |          |           |          |          | 6.4/26.6 | 6.0      | 5.8      | 5.6      | 5.5      | 5.3       | 5.2       | 5.1       | 4.9       | 4.7       |
| 30.0        |            |          |           |          |          |          | 5.3/29.2 | 5.2      | 4.9      | 4.8      | 4.7       | 4.5       | 4.5       | 4.2       | 4.0       |
| 32.0        |            |          |           |          |          |          |          | 4.6/31.9 | 4.4      | 4.3      | 4.1       | 4.0       | 3.9       | 3.6       | 3.4       |
| 34.0        |            |          |           |          |          |          |          |          | 3.9      | 3.8      | 3.6       | 3.4       | 3.3       | 3.0       | 2.9       |
| 36.0        |            |          |           |          |          |          |          |          | 3.6/34.5 | 3.3      | 3.1       | 2.9       | 2.8       | 2.6       | 2.4       |
| 38.0        |            |          |           |          |          |          |          |          |          | 3.0/37.1 | 2.7       | 2.5       | 2.4       | 2.1       | 1.9       |
| 40.0        |            |          |           |          |          |          |          |          |          |          | 2.3/39.8  | 2.1       | 2.0       | 1.7       |           |
| 42.0        |            |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           | 1.8       | 1.7       |           |           |
| 42.4        |            |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           | 1.7       |           |           |           |
| ロープ掛数       | 1          | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

- 注 1. 定格総荷重は、水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の両方を満足する値です。  
 2. ハッチングで示された定格総荷重は、構造物等の強度により制限される値です。  
 3. 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフック(※)、玉掛けロープ等の吊り具一切の質量を差し引いた値です。  
 (注) 主フック作業では「主フック」の質量を、補フック作業では「主フック+補フック」の質量を差し引きます。  
 4. 作業を行う場合は、必ずクローラを拡張し、ハイガントリにしてください。

# 定格総荷重表

## ■ショートジブ付き主ブーム

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ (m) |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 12.20      | 15.25     | 18.30     | 21.35    | 24.40    | 27.45    | 30.50    | 33.50    | 36.55    | 39.60    | 42.65    | 45.70    | 48.75     | 51.80     | 54.85     |
| 4.0         | 89.6       |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 4.5         | 80.1       | 76.6/4.6  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 5.0         | 70.4       | 68.8      | 65.6/5.1  | 58.3/5.6 |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 6.0         | 54.6       | 54.6      | 54.6      | 54.5     | 52.5/6.2 | 43.6/6.7 |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 7.0         | 43.6       | 43.6      | 43.6      | 43.6     | 43.4     | 43.3     | 41.6/7.2 | 37.5/7.7 |          |          |          |          |           |           |           |
| 8.0         | 36.0       | 36.0      | 35.9      | 35.8     | 35.7     | 35.7     | 35.6     | 35.4     | 29.6/8.3 | 29.6/8.8 |          |          |           |           |           |
| 9.0         | 30.5       | 30.4      | 30.3      | 30.2     | 30.1     | 30.0     | 29.9     | 29.7     | 29.6     | 29.1     | 28.1/9.3 | 25.5/9.9 |           |           |           |
| 10.0        | 26.3       | 26.2      | 26.1      | 26.0     | 25.9     | 25.8     | 25.7     | 25.5     | 25.4     | 25.3     | 25.3     | 25.1     | 21.6/10.4 | 21.6/10.9 | 20.1/11.5 |
| 12.0        | 20.5       | 20.4      | 20.2      | 20.1     | 20.0     | 20.0     | 19.8     | 19.6     | 19.5     | 19.4     | 19.3     | 19.2     | 19.2      | 19.0      | 18.9      |
| 14.0        | 20.3/12.1  | 16.5      | 16.4      | 16.3     | 16.1     | 16.1     | 15.9     | 15.7     | 15.6     | 15.5     | 15.4     | 15.3     | 15.2      | 15.1      | 14.9      |
| 16.0        |            | 15.3/14.8 | 13.8      | 13.6     | 13.5     | 13.3     | 13.1     | 13.0     | 12.9     | 12.7     | 12.6     | 12.5     | 12.4      | 12.2      | 12.1      |
| 18.0        |            |           | 12.2/17.4 | 11.6     | 11.5     | 11.3     | 11.1     | 11.0     | 10.9     | 10.7     | 10.6     | 10.5     | 10.4      | 10.3      | 10.2      |
| 20.0        |            |           |           | 10.1     | 9.9      | 9.8      | 9.6      | 9.4      | 9.3      | 9.2      | 9.0      | 8.9      | 8.8       | 8.7       | 8.6       |
| 22.0        |            |           |           |          | 8.6      | 8.5      | 8.3      | 8.2      | 8.0      | 7.9      | 7.7      | 7.6      | 7.5       | 7.3       | 7.2       |
| 24.0        |            |           |           |          | 8.1/22.7 | 7.4      | 7.3      | 7.1      | 6.9      | 6.8      | 6.6      | 6.5      | 6.4       | 6.2       | 6.1       |
| 26.0        |            |           |           |          |          | 6.7/25.3 | 6.4      | 6.2      | 6.0      | 5.9      | 5.7      | 5.6      | 5.5       | 5.3       | 5.2       |
| 28.0        |            |           |           |          |          |          | 5.7      | 5.4      | 5.3      | 5.1      | 5.0      | 4.8      | 4.7       | 4.5       | 4.3       |
| 30.0        |            |           |           |          |          |          |          | 4.8      | 4.6      | 4.5      | 4.3      | 4.2      | 4.0       | 3.8       | 3.6       |
| 32.0        |            |           |           |          |          |          |          | 4.6/30.6 | 4.0      | 3.9      | 3.7      | 3.5      | 3.4       | 3.1       | 2.9       |
| 34.0        |            |           |           |          |          |          |          |          | 3.7/33.2 | 3.3      | 3.1      | 3.0      | 2.8       | 2.6       | 2.4       |
| 36.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          | 2.9/35.9 | 2.6      | 2.5      | 2.3       | 2.1       |           |
| 38.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          | 2.2      | 2.0      | 1.9       |           |           |
| 40.0        |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          | 2.1/38.5 | 1.6      |           |           |           |
| ロープ掛数       | 8          | 7         | 6         | 6        | 5        | 4        | 4        | 4        | 3        | 3        | 3        | 3        | 2         | 2         | 2         |

## ■補助ジブ

(単位: t)

| 主ブーム長さ(m)<br>補助ジブ長さ(m)<br>作業半径<br>(m) | 36.55       |          |           |          |          |          |          |          | 39.60       |          |           |          |          |          |       |          |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|
|                                       | 9.15        |          | 13.70     |          | 18.30    |          | 22.85    |          | 9.15        |          | 13.70     |          | 18.30    |          | 22.85 |          |
|                                       | オフセット角度 (°) |          |           |          |          |          |          |          | オフセット角度 (°) |          |           |          |          |          |       |          |
|                                       | 10          | 30       | 10        | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10          | 30       | 10        | 30       | 10       | 30       | 10    | 30       |
| 10.0                                  | 11.0/11.3   |          |           |          |          |          |          |          | 11.0/11.8   |          |           |          |          |          |       |          |
| 12.0                                  | 11.0        | 9.3/13.4 | 10.0/13.1 |          |          |          |          |          | 11.0        | 9.3/13.9 | 10.0/13.7 |          |          |          |       |          |
| 14.0                                  | 11.0        | 9.3      | 10.0      |          |          | 5.9/14.5 |          | 3.0/15.5 | 11.0        | 9.3      | 10.0      |          |          | 5.9/15.1 |       |          |
| 16.0                                  | 11.0        | 9.3      | 10.0      |          | 5.7/16.1 | 5.9      |          | 3.0      | 11.0        | 9.3      | 10.0      |          | 5.7/16.7 | 5.9      |       | 3.0/16.1 |
| 18.0                                  | 11.0        | 9.3      | 10.0      |          | 5.7      | 5.9      |          | 4.0/18.5 | 11.0        | 9.3      | 10.0      |          | 5.7      | 5.9      |       | 4.0/19.0 |
| 20.0                                  | 10.0        | 9.3      | 9.4       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5/20.5 | 9.7         | 9.3      | 9.3       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0   | 2.5/21.1 |
| 22.0                                  | 8.5         | 8.9      | 8.2       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 8.4         | 8.8      | 8.1       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0   | 2.5      |
| 24.0                                  | 7.5         | 7.8      | 7.1       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 7.4         | 7.7      | 7.1       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0   | 2.5      |
| 26.0                                  | 6.7         | 6.9      | 6.3       | 5.7      | 5.6      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 6.5         | 6.7      | 6.2       | 5.7      | 5.6      | 4.0      | 3.0   | 2.5      |
| 28.0                                  | 5.9         | 6.1      | 5.6       | 5.5      | 5.3      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 5.7         | 5.9      | 5.5       | 5.6      | 5.4      | 4.0      | 3.0   | 2.5      |
| 30.0                                  | 5.2         | 5.4      | 5.1       | 5.3      | 5.2      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 5.1         | 5.3      | 5.0       | 5.2      | 5.1      | 4.0      | 3.0   | 2.5      |
| 32.0                                  | 4.7         | 4.8      | 4.6       | 4.7      | 4.7      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 4.5         | 4.7      | 4.4       | 4.6      | 4.6      | 4.0      | 3.0   | 2.5      |
| 34.0                                  | 4.1         | 4.3      | 4.1       | 4.3      | 4.2      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 4.0         | 4.1      | 4.0       | 4.1      | 4.1      | 4.0      | 3.0   | 2.5      |
| 36.0                                  | 3.7         | 3.8      | 3.7       | 3.8      | 3.8      | 4.0      | 2.9      | 2.4      | 3.5         | 3.7      | 3.6       | 3.7      | 3.7      | 3.9      | 3.0   | 2.4      |
| 38.0                                  | 3.3         | 3.4      | 3.3       | 3.4      | 3.4      | 3.6      | 2.8      | 2.4      | 3.1         | 3.2      | 3.2       | 3.3      | 3.3      | 3.5      | 2.7   | 2.3      |
| 40.0                                  | 2.9         | 3.0      | 3.0       | 3.1      | 3.1      | 3.3      | 2.7      | 2.3      | 2.7         | 2.8      | 2.9       | 3.0      | 3.0      | 3.2      | 2.6   | 2.2      |
| 42.0                                  | 2.5         | 2.6      | 2.7       | 2.8      | 2.8      | 2.9      | 2.6      | 2.2      | 2.3         | 2.4      | 2.6       | 2.7      | 2.7      | 2.8      | 2.5   | 2.2      |
| 44.0                                  | 2.5/42.2    | 2.4/42.7 | 2.4       | 2.5      | 2.5      | 2.7      | 2.5      | 2.2      | 2.0         | 2.1      | 2.2       | 2.4      | 2.4      | 2.5      | 2.5   | 2.2      |
| 46.0                                  |             |          | 2.1       | 2.2      | 2.2      | 2.4      | 2.4      | 2.2      | 1.9/44.8    | 1.8/45.3 | 1.9       | 2.0      | 2.1      | 2.3      | 2.2   | 2.2      |
| 48.0                                  |             |          | 2.0/46.6  | 2.0/47.3 | 2.0      | 2.1      | 2.1      | 2.1      |             |          | 1.6       | 1.7      | 1.8      | 2.0      | 1.9   | 2.1      |
| 50.0                                  |             |          |           |          | 1.8      | 1.8      | 1.8      | 2.0      |             |          | 1.5/49.2  | 1.5/49.9 | 1.5      | 1.7      | 1.6   | 1.8      |
| 52.0                                  |             |          |           |          | 1.6/50.8 | 1.6/51.8 | 1.6      | 1.8      |             |          |           |          | 1.3      | 1.4      | 1.4   | 1.6      |
| 54.0                                  |             |          |           |          |          |          | 1.4      | 1.5      |             |          |           |          |          |          | 1.2   | 1.3      |
| 56.0                                  |             |          |           |          |          |          | 1.3/54.9 | 1.3      |             |          |           |          |          |          |       | 1.1      |
| 56.3                                  |             |          |           |          |          |          |          | 1.2      |             |          |           |          |          |          |       |          |
| ロープ掛数                                 | 1           | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1     | 1        |

| 主ブーム長さ(m)<br>補助ジブ長さ(m)<br>作業半径<br>(m) | 42.65       |          |           |          |          |          |          |          | 45.70       |          |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                       | 9.15        |          | 13.70     |          | 18.30    |          | 22.85    |          | 9.15        |          | 13.70     |          | 18.30    |          | 22.85    |          |
|                                       | オフセット角度 (°) |          |           |          |          |          |          |          | オフセット角度 (°) |          |           |          |          |          |          |          |
|                                       | 10          | 30       | 10        | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       | 10          | 30       | 10        | 30       | 10       | 30       | 10       | 30       |
| 12.0                                  | 11.0/12.4   |          |           |          |          |          |          |          | 11.0/12.9   |          |           |          |          |          |          |          |
| 14.0                                  | 11.0        | 9.3/14.4 | 10.0/14.2 |          | 5.9/15.6 |          |          |          | 11.0        | 9.3/15.0 | 10.0/14.7 |          |          |          |          |          |
| 16.0                                  | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7/17.2 | 5.9      |          | 3.0/16.6 |          | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7/17.7 | 5.9/16.1 |          | 3.0/17.1 |          |
| 18.0                                  | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7      | 5.9      | 4.0/19.6 | 3.0      |          | 11.0        | 9.3      | 10.0      | 5.7      | 5.9      |          | 3.0      |          |
| 20.0                                  | 9.5         | 9.3      | 9.2       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5/21.6 | 9.4         | 9.3      | 9.2       | 5.7      | 5.9      | 4.0/20.1 | 3.0      |          |
| 22.0                                  | 8.2         | 8.6      | 8.1       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 8.1         | 8.4      | 8.0       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5/22.1 |
| 24.0                                  | 7.2         | 7.5      | 7.1       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 7.1         | 7.4      | 6.9       | 5.7      | 5.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 26.0                                  | 6.4         | 6.6      | 6.2       | 5.7      | 5.6      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 6.2         | 6.5      | 6.1       | 5.7      | 5.7      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 28.0                                  | 5.6         | 5.8      | 5.5       | 5.6      | 5.5      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 5.4         | 5.7      | 5.3       | 5.6      | 5.5      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 30.0                                  | 4.9         | 5.1      | 4.8       | 5.1      | 5.0      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 4.8         | 5.0      | 4.7       | 5.0      | 4.9      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 32.0                                  | 4.3         | 4.5      | 4.3       | 4.5      | 4.4      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 4.2         | 4.4      | 4.2       | 4.4      | 4.3      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 34.0                                  | 3.8         | 4.0      | 3.8       | 4.0      | 4.0      | 4.0      | 3.0      | 2.5      | 3.6         | 3.8      | 3.7       | 3.9      | 3.8      | 4.0      | 3.0      | 2.5      |
| 36.0                                  | 3.3         | 3.5      | 3.4       | 3.6      | 3.5      | 3.8      | 3.0      | 2.4      | 3.1         | 3.3      | 3.3       | 3.5      | 3.4      | 3.7      | 3.0      | 2.4      |
| 38.0                                  | 2.9         | 3.0      | 3.0       | 3.2      | 3.2      | 3.4      | 2.8      | 2.3      | 2.7         | 2.8      | 2.9       | 3.1      | 3.0      | 3.3      | 2.8      | 2.3      |
| 40.0                                  | 2.5         | 2.6      | 2.7       | 2.8      | 2.8      | 3.0      | 2.7      | 2.3      | 2.3         | 2.4      | 2.5       | 2.7      | 2.7      | 2.9      | 2.7      | 2.3      |
| 42.0                                  | 2.1         | 2.2      | 2.3       | 2.5      | 2.5      | 2.7      | 2.6      | 2.2      | 1.9         | 2.0      | 2.1       | 2.3      | 2.3      | 2.6      | 2.4      | 2.2      |
| 44.0                                  | 1.8         | 1.9      | 2.0       | 2.2      | 2.2      | 2.4      | 2.3      | 2.2      | 1.6         | 1.7      | 1.8       | 2.0      | 2.0      | 2.2      | 2.1      | 2.2      |
| 46.0                                  | 1.5         | 1.5      | 1.7       | 1.8      | 1.9      | 2.1      | 2.0      | 2.2      |             | 1.4      | 1.5       | 1.7      | 1.7      | 1.9      | 1.8      | 2.1      |
| 48.0                                  |             |          | 1.4       | 1.5      | 1.6      | 1.8      | 1.7      | 1.9      |             |          | 1.3       | 1.4      | 1.4      | 1.6      | 1.5      | 1.8      |
| 50.0                                  |             |          |           | 1.3      | 1.3      | 1.5      | 1.4      | 1.6      |             |          |           |          |          | 1.3      | 1.3      | 1.5      |
| 52.0                                  |             |          |           |          |          | 1.2      | 1.2      | 1.4      |             |          |           |          |          |          |          | 1.2      |
| 54.0                                  |             |          |           |          |          |          |          | 1.2      |             |          |           |          |          |          |          |          |
| ロープ掛数                                 | 1           | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1           | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |



### 定格総荷重表

## ■補助ジブ

(單位: t)

[illegible]


### ■補助ジブ付き主ブーム

(單位: t)

[illegible][illegible][illegible]

# 寸法図／定格荷重表

## ■基本寸法図

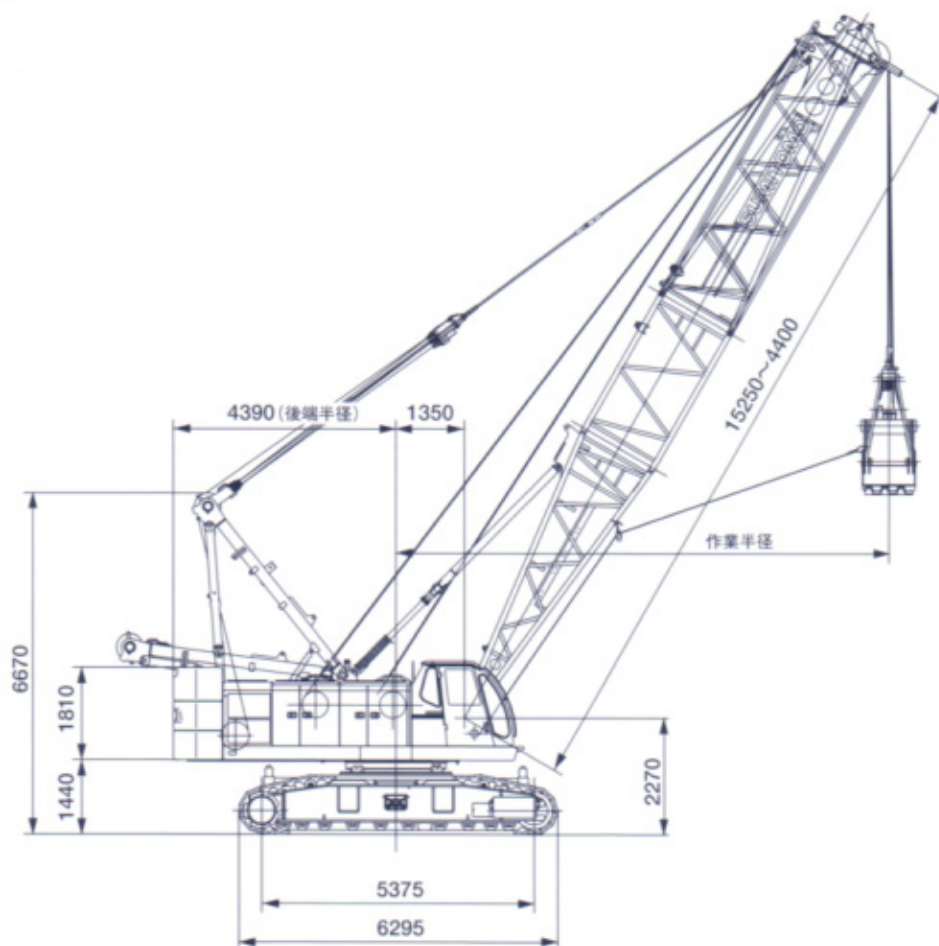

(単位：mm)

## ■定格総荷重表

(単位：t)

カウンタウェイト質量：28.8t

| 作業半径<br>(m) | ブーム長さ |       |       |           |
|-------------|-------|-------|-------|-----------|
|             | 15.25 | 18.30 | 21.35 | 24.40     |
| 8.0         | 10.0  |       |       |           |
| 9.0         | 10.0  | 10.0  |       |           |
| 10.0        | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.0/11.5 |
| 12.0        | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.0      |
| 14.0        | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.0      |
| 16.0        |       | 10.0  | 10.0  | 10.0      |
| 18.0        |       |       | 10.0  | 9.4       |
| 20.0        |       |       |       | 8.4       |

### 注記：

1. 本表に示す吊り上げ荷重は定格総荷重であり、実際のつかみ荷重はバケット自重を差し引いた値です。
2. 取り扱い物の見掛け比重  
土砂……………1.7~1.8t/m<sup>3</sup>  
砂利……………1.8~2.0t/m<sup>3</sup>
3. 作業を行う場合は必ず、ハイガントリにしてください。
4. 適用バケット  
クラムシェルバケット容量 (m<sup>3</sup>)    2.0/2.5/3.0